



SOLUTIONS TERTIAIRE



SIÈGE GDV - CROISSY-BEAUBOURG

Nouveau siège, Nouveaux objectifs 💪

Pour mieux répondre aux besoins croissants de nos clients et pour soutenir notre expansion continue, nous avons pris la décision stratégique de déménager notre siège social à Croissy-Beaubourg. Ce déménagement marque un tournant important dans notre histoire, car il nous offre non seulement un espace plus vaste, mais également une capacité de stockage considérable. Notre nouveau siège reflète notre engagement à rester à la pointe de l'industrie en fournissant à nos clients un accès rapide à un large éventail de produits. Nous sommes fiers de cette étape significative de notre croissance et nous sommes impatients de continuer à servir nos clients avec la même passion et le même dévouement qui ont fait de nous le partenaire de confiance depuis des décennies.



Nos Agences



+43

ANNÉES D'EXPÉRIENCE

Présent à vos côtés depuis 1981, GDV a su évoluer avec la vivacité des technologies et du marché. Désormais, vous pouvez découvrir la qualité de notre service à travers une large gamme de produits.

+10

AGENCES

Nos espaces d'accueil vous offrent une ambiance conviviale et une réactivité, mais surtout une expertise technique pour concrétiser vos projets d'installation.

+150

PARTENAIRES

Depuis son commencement, GDV collabore avec des partenaires d'exception, un groupe étendu et diversifié qui évolue au rythme de notre croissance.

NOTRE ÉQUIPE SPÉCIALISÉE TERTIAIRE À L'ÉCOUTE

Samir AGGOUN

Responsable Tertiaire

☎ 07 84 37 28 55

s.aggoun@gdv.fr

Thibault LESUEUR

Chargé de développement Incendie

☎ 07 87 75 02 59

t.lesueur@gdv.fr

Stéphanie GUERRE

Chargée d'affaires Tertiaire

☎ 06 02 12 21 63

s.guerre@gdv.fr

Canelle LUCCIN

Technico-commerciale sédentaire

☎ 06 70 22 35 08

c.luccin@gdv.fr



1. VIDÉOPROTECTION

alhua	8
HIKVISION	24
SOLUTION COMPLÉMENTAIRE  	38
SOLUTION D'ENREGISTREMENT 	41
ACCESSOIRES	42

2. INTRUSION

Honeywell	52
E.T.N	54
ELKRON	56
PÉRIPHÉRIQUES FILAIRES	58
hager	60
CENTRALES RADIO	62
AJAX alhua HIKVISION somfy 	67
GÉNÉRATEURS DE BROUILLARD 	67

3. CONTRÔLE D'ACCÈS


 Vauban systems	70
 EDEN INNOVATIONS	72
CASTEL	74
alhua	76
ISEO	78
ROZOH	80
 CDVI Security to Access	82
 ACIE	84

4. INTERPHONIE TERTIAIRE

CASTEL	87
SOLUTIONS PMR / ERP    hager 	89
2N	90
Akuvox	92
 AIPHONE	94
 N 4G	96
ROZOH	97
urmet	99

5. ALARME INCENDIE

SYSTEME DE SÉCURITÉ INCENDIE - DÉSENFUMAGE HABITATION / FOYER / LOGEMENT  ESSER   	101
---	-----



6. SONORISATION

 TOA	107
 BOSCH	108

7. VDI

	112
 cae 	115
 legrand	118
 INFOSEC	121

8. AUTOMATISME




 CAME	124
 LA BARRE AUTOMATIQUE	126
 FAAC	128
 cardin 	129

9. VERROUILLAGE

BANDEAUX ET VENTOUSES  	131
GÂCHES       	132

10. ALLER PLUS LOIN

LES ESSENTIELS	136
NOS SERVICES	138
SHOWROOM ET FORMATIONS	139

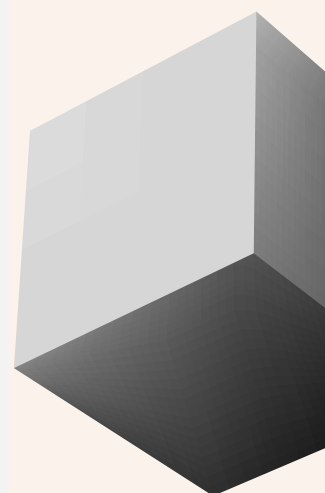



1.

VIDÉOPROTECTION

AIDE AU CHIFFRAGE

AFIN DE RÉPONDRE AU MIEUX AU BESOIN DU CLIENT, IL EST IMPORTANT DE POSER LES BONNES QUESTIONS

Pour quelle application le système vidéo est-il dédié ?

(Parking, commerces, bureaux, industrie ou urbain, etc...)

Choix de la technologie

	HD analogique	IP
Connectiques:		
Distance Caméra – enregistreur:	Jusqu'à 300 m	90 m ou 500 m ePOE
Définition:	1 à 8 Mp (standard 5 Mp) 1280x720 à 3840x2160 pixels	1 à 12 Mp (standard 4 Mp)
Données sur câble:	Vidéo – audio – PTZ (Pan/Tilt/Zoom) Et alimentation avec POC	Vidéo – audio – PTZ
Avantages:	- S'adapte aux installations coaxiales existantes - Facile à déployer - Tous les modèles de caméras possèdent des dip-switches permettant une compatibilité protocolaire HD, CVBS, AHD - Les enregistreurs HD analogiques hybrides permettent de recevoir des signaux analogiques HD et IP	- Facile à installer, à programmer, à utiliser. - 1 seul câble à passer et la vidéo s'affiche !
OS:  	Que ce soit en analogique HD ou en IP, tous les fabricants vous proposent des applications smartphone facile à mettre en place pour consulter à distance. Compatible Apple et Google Play, ces applications sont gratuites.	

Choix du modèle de caméra

	Bullet ou tube	S'adapte facilement pour filmer l'extérieur sur fixation murale, poteaux ou en angle. En intérieur, pour filmer les longs couloirs ou accès.
	Dôme fixe	S'adapte pour l'intérieur en encastré dans le faux plafond en mode discret, en extérieur s'adapte en mural.
	Dôme mobile (PTZ)	S'adapte sur un poteau, il permet une visualisation 24h/24 en 360°, en mode patrouille, il balaye votre site et permet de zoomer sur de longues distances.

Infrarouge

Visible ou invisible, l'IR est important lorsque l'on veut visualiser de nuit. La distance IR doit donc être prise en compte. On adoptera pour une distance IR de 25m dans des endroits comme par exemple les couloirs et 100m pour l'extérieur tel que les parkings, hangars.



Caméras IP



Powered by AI

Nouvelle technologie développée par DAHUA pour faciliter les recherches sur cibles humaines/véhicules.

- Recherche plus rapide
- Haute précision de recherche de cible
- Recherche intelligente par intrusion
- Activé par défaut sur les caméras IP de série WizMind et NVR de série 5-EI

Gamme

WizMind

	180° FULL-COLOR 	180° FULL-COLOR 	FULL-COLOR 
	IPC PDW5849A180E2ASTE	IPC PFW5849A180E2ASTE	IPCHFW5849T1ASELED
Résolution:	2 x 4MP (4096x1800)@25ips	2 x 4MP (4096x1800)@25ips	8MP (3840x2160)@30ips
Objectif:	3.6mm	3.6mm	2.8mm / 3.6mm / 6mm
Angle de vue:	180°	180°	2.8mm : 131° diag. 3.6mm : 106° diag. 6mm : 65° diag
IR/Portée:	40m max., lumière flash intégrée	40m max., lumière flash intégrée	60m max., lumière flash intégrée
Min. Illumination:	0.0005 lux@F1.0 (couleur) 0.0002 lux@F1.0 (N&B) 0 lux @ IR on	0.0005 lux@F1.0 (couleur) 0.0002 lux@F1.0 (N&B) 0 lux @ IR on	0.0005 lux@F1.0 (couleur)
WDR:	140dB	140dB	140dB
I/O audio, I/O alarme	1/1 audio, 1/1 alarme, micro intégré	1/1 audio, 1/1 alarme, micro intégré	1/1 audio, 1/1 alarme, micro intégré
VCA:	Détection périmétrique, détection absence/dépot objet avec comparatif humains/véhicules, fonction EPTZ(*)	Détection périmétrique, détection absence/dépot objet avec comparatif humains/véhicules, fonction EPTZ(*)	Détection périmétrique, détection de visages comptage de personnes
Indice de protection:	IP67	IP67	IP67
Alimentation:	12 VDC, PoE+ (802.3at), ePoE	12 VDC, PoE+ (802.3at), ePoE	12 VDC, PoE+ (802.3at), ePoE
Variante:	-	-	IPCHFW5449TASELED
Boîte de jonction:	PFA137	PFA5300R	PFA130E
Support mural:	PFB203W	-	-
Collier poteau/angle:	PFA152-E	PFA157	PFA152-E
Support plafond:	-	-	-

01
VIDÉO
PROTECTION

02
INTRUSION

03
CONTRÔLE
D'ACCÈS

04
INTERPHONE
TERTIAIRE

05
INCENDIE

06
SONORISATION

07
VOT

08
AUTOMATISME

09
VERROUILLAGE

10
ALLER PLUS
LOIN



Gamme

WizSense

FULL-COLOR



IPCHFW2449TASIL



IPCHDBW3841RZASS2



IPCHFW3441TZASS2



180°

IPCHFW3441TASP

Résolution:	4MP (2688 x 1520) @20ips	8MP (3840x2160)@25ips	4MP (2688x1520)@25ips	4 MP (2688x1520)@25ips
Objectif:	3.6 mm	2.7 - 13.5 mm	2.7 - 13.5mm	2.1 mm
Angle de vue:	101° diag.	131° - 35° diag.	125° - 33° diag.	180°
IR/Portée:	2x IR LED, 2 x lumières flash 60m IR, 50m lumière flash	40m	60m	20m
Min. Illumination:	0.006lux@F1.6 (couleur) 0.0006lux @F1.6 (N&B)	0.007 lux@F1.5 (couleur) 0.0007lux@F1.5 (N&B)	0.005 lux@F1.5 (couleur) 0.0005 lux@F1.5 (N&B)	0.1 lux@F2.0 (couleur) 0.001 lux@F2.0 (N&B)
WDR:	120dB	120dB	120dB	-
I/O audio, I/O alarme	1/1 audio, 1/1 alarme, micro intégré	1/1 audio, 1/1 alarme, micro intégré	1/1 audio, 1/1 alarme, micro intégré	1/1 audio, 1/1 alarme, micro intégré
IVS:	Détection périmétrique avec comparatif humains/véhicules	Détection périmétrique avec comparatif humains/véhicules	Détection périmétrique avec comparatif humains/véhicules	Détection périmétrique avec comparatif humains/véhicules EPTZ(*)
Variante:	IPCHFW2549TASIL IPCHFW2849TASIL	IPCHDBW3541RZASS2 IPCHDBW3441RZASS2	IPCHFW3541TZASS2 IPCHFW3841TZASS2	IPCHDBW3441RASP
Indice de protection:	IP67/IK10	IP67/IK10	IP67	IP66
Boîte de jonction:	PFA130-E	PFA137	PFA130-E PFA135	PFA130-E PFA135
Support mural:	-	PFB206W	-	-
Collier poteau/angle:	PFA152-E	PFA152-E	PFA152-E	PFA152-E
Support plafond:	-	PFB200C + PFA109	-	-

Gamme

4G

360°



SD2A400HB-GN-AGQ-PV-SP-EAU



IPCHFW2431DG-4G-SP-EAU-B

Résolution:	4 MP (2560x1440)	4 MP (2688x1520)@25ips
Objectif:	4mm fixe	2.8mm
Angle de vue:	-	121° diag.
IR/Portée:	30m IR- 2xIR + 2x lumière blanche	50m IR, 30m lumière flash
Min. Illumination:	0.05lux@F1.6 (couleur) 0.005lux@F1.6 (n&B)	0.01lux@F1.6 (couleur) 0.001lux@F1.6 (N&B)
WDR:	DWDR	120dB
I/O audio, I/O alarme	1 Entrée micro/ 1 Sortie HP	Micro intégré / HP intégré
VCA:	Détection de mouvement avec report alarme sonore et Flash	PIR détecteur
Indice de protection:	IP66	IP67
Alimentation:	5. .4 VDC par panneau solaire Durée batterie 7j sans activité, 1j sur connexion app.	Micro USB/ 5VDC par panneau solaire

PTZ IP

	 WizSense SD5A445GBHNR	 WizSense SD5A825GAHNR	 STARLIGHT WizMind SDT5X4255Z4QA2812	 TIOC 3.0 WizSense SD6C3425GBHNRAPV1
Résolution:	4MP (2560x1440)	8MP (3840x2160)	2x 4MP (2688x1520) : Pano + PTZ	4MP (2560x1440)
Objectif:	3.95 - 177.75mm, 45x zoom	5.4-135mm, 25x zoom	Panoramique: 2.8-12mm PTZ: 5.4-135mm, 25x zoom	5-125mm, 25x zoom
Angle de vue:	73.1° - 2.1° diag.	66.6° - 4° diag.	Panoramique: 110° - 51.7° diag PTZ: 64° - 4° diag.	63.1° - 37° diag.
IR/Portée:	150m	150m	Panoramique: 30m/PTZ:100m	150m
Min. Illumination:	0.005lux@F1.6 couleur 0.005lux@F1.6 N&B	0.005lux@F1.6 couleur 0.005lux@F1.6 N&B	0.001lux@F1.6 couleur 0.005lux@F1.6 N&B	0.005lux@F1.6 couleur 0.005lux@F1.6 N&B
WDR:	120dB	120dB	120dB	-
Évènement intelligent et basique	Périmétrie, intrusion, abandon disparition objet, Dét. faciale Fonction suivi, SMD	Périmétrie, intrusion, abandon disparition objet, Dét. faciale Fonction suivi, SMD	Détection périmétrique, intrusion, reconnaissance faciale	Détection périmétrique, reconnaissance faciale Alerte sonore et lumineuse
Alimentation:	24VDC, PoE+ (802.3at)	24VDC, PoE+ (802.3at)	36VDC, HI-PoE	24DC, PoE+ (802.3at)
Indice de protection:	IP67/IK10	IP67/IK10	IP67	IP66
Boîte de jonction:	PFA120	PFA120 PFA140	-	PFA1226
Support mural:	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Collier poteau/angle:	PFA150 PFA151	PFA150 PFA151	PFA150	PFA150 PFA151
Support plafond:	PFB300C PFB301C	PFB300C	PFB300C-S	PFB300C

SPÉCIFIQUE

	 ePoE IK10+ WizMind IPCHCBW8442	 IPCHUM8441E1-Lx (L1/L3/L4/L5)	 4G IPCHFW3441DGPAS4GNL668EAU-B0208
Résolution:	4MP (2560x1440)	4MP (2560x1440)	4MP (2560x1440)
Objectif:	2.5mm	2.8mm	2.8mm
Angle de vue:	135°H / 90°V	121°	121° diag.
IR/Portée:	10m	-	50m IR, 30m flash
Min. Illumination:	0.004lux@F2.0 couleur 0.0004lux@F2.0 N&B	0.002lux@F1.6 couleur 0.0002lux@F1.6 N&B	0.001lux@F1.6 couleur 0.0001lux@F1.6 N&B
WDR:	140dB	120dB	120dB
I/O audio, I/O alarme	1E/1S audio, 1E/1S alarme	1E/1S audio, 1E/1S alarme	micro et HP intégrés
VCA:	Comptage personne, périmétrie, abandon, perte d'objet	Périmétrie, détection visage, abandon, perte d'objet	Périmétrie, SMD, PIR
Indice de protection:	IP67/IK10+	IP67 (L3 uniquement)	IP67
Alimentation:	12VDC, PoE(802.3af) / ePoE	12VDC, PoE(802.3af)	12VDC

01
VIDÉO
PROTECTION

02
INTRUSION

03
CONTRÔLE
D'ACCÈS

04
INTERPHONE
TERTIAIRE

05
INCENDIE

06
SONORISATION

07
VCI

08
AUTOMATISME

09
VERROUILLAGE

10
ALER PLUS
LOIN

Enregistreurs IP

01 VIDÉO PROTECTION

02 INTRODUCTION

03 CONTRÔLE D'ACCÈS

04 INTERPHONIE TERTIAIRE

05 INCENDIE

06 SONORISATION

07 VDI

08 AUTOMATISME

09 VERROUILLAGE

10 ALERTE PLUS

12



NVR52088PEI



NVR521616PEI



NVR523216PEI

Nombre d'entrées:

8 canaux

16 canaux

32 canaux

Résolution d'affichage:

A.I on: 1x32MP@20ips / 8x4MP@25ips
A.I off: 2x32MP@20ips / 8x8MP@25ips

A.I on: 1x32MP@20ips / 12x4MP@25ips
A.I off: 2x32MP@20ips / 16x4MP@25ips

A.I on: 1x32MP@20ips / 8x4MP@25ips
A.I off: 2x32MP@20ips / 8x8MP@25ips

Résolution d'enregistrement:

32MP/24MP/16MP@15ips,
8MP/4MP/1080p@25ips

32MP/24MP/16MP@15ips,
8MP/4MP/1080p@25ips

32MP/24MP/16MP@15ips,
8MP/4MP/1080p@25ips

Bande passante entrante:

A.I off: 384Mbps / A.I on: 200Mbps

A.I off: 384Mbps / A.I on: 200Mbps

A.I off: 384Mbps / A.I on: 200Mbps

HDD:

2x SATA jusqu'à 16To max.

2x SATA jusqu'à 16To max.

2x SATA jusqu'à 16To max.

Sorties écrans:

1x HDMI, 1x VGA

1x HDMI, 1x VGA

1x HDMI, 1x VGA

Alarme E/S:

4/2

4/2

4/2

PoE:

8 PoE/ePoE

16 dont 8 ePoE

16 dont 8 PoE

Fonctions analysées:

SMD, ANPR, Périmétrie, Dét.faciale
Reco.faciale, analyse humains / véhicules

SMD, ANPR, Périmétrie, Dét.faciale
Reco.faciale, analyse humains / véhicules

SMD, ANPR, Périmétrie, Dét.faciale
Reco.faciale, analyse humains / véhicules

Variante sans PoE:

NVR5208EI

NVR5216EI

NVR5232EI



NVR541616PEI



NVR543216PEI



NVR546416PEI

Nombre d'entrées:

16 canaux

32 canaux

64 canaux

Résolution d'affichage:

A.I off : 2x32MP@20ips/ 16x4MP@25ips
A.I on: 1x32MP@20ips/ 12x4MP@25ips

A.I off : 2x32MP@20ips/ 16x4MP@25ips
A.I on: 1x32MP@20ips/ 12x4MP@25ips

A.I off : 2x32MP@20ips/ 16x4MP@25ips
A.I on: 1x32MP@20ips/ 12x4MP@25ips

Résolution d'enregistrement:

32MP/24MP/16MP@20ips, 8/4/1080p
@25ips

32MP/24MP/16MP@20ips, 8/4/1080p
@25ips

32MP/24MP/16MP@20ips, 8/4/1080p
@25ips

Bande passante entrante:

A.I off: 384 Mbps / A.I on: 220Mbps

A.I off: 384 Mbps / A.I on: 220Mbps

A.I off: 384 Mbps / A.I on: 220Mbps

HDD:

4x SATA jusqu'à 64To max.

4x SATA jusqu'à 64To max.

4x SATA jusqu'à 64To max.

Sorties écrans:

2x HDMI, 2x VGA indépendantantes

2x HDMI, 2x VGA indépendantantes

2x HDMI, 2x VGA indépendantantes

Alarme E/S:

16/6

16/6

16/6

PoE:

16 dont 8 ePoE

16 dont 8 ePoE

16 dont 8 PoE

Fonctions analysées:

SMD, ANPR, Périmétrie, Dét.faciale,
reco.faciale, analyse humains / véhicules

SMD, ANPR, Périmétrie, Dét.faciale,
reco.faciale, analyse humains / véhicules

SMD, ANPR, Périmétrie, Dét.faciale,
reco.faciale, analyse humains / véhicules

Variante sans PoE:

NVR5416EI

NVR5432EI

NVR5464EI



Solution logiciels serveurs

01
VIDÉO
PROTECTION

02
INTRUSION

03
CONTRÔLE
D'ACCÈS

04
INTERPHONE
TERTIAIRE

05
INCENDIE

06
SONORISATION

07
VOT

08
AUTOMATISME

09
VERROUILLAGE

10
ALLER PLUS LOIN

			
	NVR608H128XI	NVR608H64XI	NVR608H32XI
Nombre d'entrées:	128 canaux	64 canaux	32 canaux
POE:	-	-	-
Bande passante entrante:	Max. 1024Mbps	Max. 1024Mbps	Max. 1024Mbps
Résolution d'affichage:	32-CH@1080p	32-CH@1080p	32-CH@1080p
Résolution d'enregistrement:	32MP	32MP	32MP
Capacité de décodage:	1 voie 32MP ; 1 voie 24MP ; 2 voies 16MP ; 5 voies 12MP (20ips) ; 6 voies 12MP (15ips) ; 5 voies 8MP (30ips) ; 10 voies 8MP (15ips) ; 6 voies 6MP (30ips) ; 8 voies 5MP (30ips) ; 9 voies 5MP (25ips) ; 10 voies 4MP (30ips) ; 15 voies 4MP (20ips) ; 16 voies 3MP (25ips) ; 10 voies 1080P (60ips) ; 20 voies 1080P (30ips) ; 30 voies 720P (30ips)	1 voie 32MP ; 1 voie 24MP ; 2 voies 16MP ; 5 voies 12MP (20ips) ; 6 voies 12MP (15ips) ; 5 voies 8MP (30ips) ; 10 voies 8MP (15ips) ; 6 voies 6MP (30ips) ; 8 voies 5MP (30ips) ; 9 voies 5MP (25ips) ; 10 voies 4MP (30ips) ; 15 voies 4MP (20ips) ; 16 voies 3MP (25ips) ; 10 voies 1080P (60ips) ; 20 voies 1080P (30ips) ; 30 voies 720P (30ips)	1 voie 32MP ; 1 voie 24MP ; 2 voies 16MP ; 5 voies 12MP (20ips) ; 6 voies 12MP (15ips) ; 5 voies 8MP (30ips) ; 10 voies 8MP (15ips) ; 6 voies 6MP (30ips) ; 8 voies 5MP (30ips) ; 9 voies 5MP (25ips) ; 10 voies 4MP (30ips) ; 15 voies 4MP (20ips) ; 16 voies 3MP (25ips) ; 10 voies 1080P (60ips) ; 20 voies 1080P (30ips) ; 30 voies 720P (30ips)
Stockage:	8 emplacements max. 16 To / Pris en charge RAID 0/1/5/6/10/50/60	8 emplacements max. 16 To / Pris en charge RAID 0/1/5/6/10/50/60	8 emplacements max. 16 To / Pris en charge RAID 0/1/5/6/10/50/60
Sorties:	4 HDMI, 2 VGA	4 HDMI, 2 VGA	4 HDMI, 2 VGA

IA embarquée

Comptage de personnes : Production de rapports journaliers, hebdomadaires, mensuels et annuels.

Reconnaissance faciale

Recherche de visage par caractéristique de visage

Recherche de visage par image de visage

Génération de rapports d'attributs selon le sexe et l'âge

Alarme de visage et liaison d'alarme

Reconnaissance de plaque d'immatriculation

DSS7016D-S2 & DSS PRO uniquement:

Génération de suivi pour le visage spécifique

Armement de la liste noire de véhicules

Génération de la trajectoire du véhicule

Serveur intelligent (IVS-T et IVS-F)

Génération de la trajectoire du véhicule

Génération de suivi pour le visage spécifique

Logiciels NVR

Système d'exploitation:

Type de déploiement:

Canaux vidéo par serveur:

Bande passante d'entrée vidéo maximale par serveur:

Bande passante d'entrée vidéo maximale par serveur:



Windows

Serveur unique

64

350 Mbit/s

350 Mbit/s



Linux

Redistribution

2000

700 Mbit/s

700 Mbit/s



NOUS CONSULTER POUR TOUTES DEMANDES



Caméras HDCVI

01 VIDÉO
PROTECTION

02 INTRODUCTION

03 CONTRÔLE
D'ACCÈS

04 INTERPHONE
TERTIAIRE

05 INCENDIE

06 SONORISATION

07 VDI

08 AUTOMATISME

09 VERROUILLAGE

10 ALERTE PLUS

11 ALERTE PLUS



HACHFW2249TUALED

Résolution:	2MP (1920x1080)
Objectif:	2.8mm
Angle de vue:	125° diag.
IR/Portée:	60m
WDR:	120dB
Entrée audio/alarme:	1E micro intégré
Sortie vidéo:	Sélection : CVI/AHD/TVI/CVBS
Indice de protection:	IP67
Alimentation:	12VDC réf.PFM320DEN
Boîte de jonction:	PFA130-E
Support mural:	-
Collier poteau/angle:	PFA152-E
Support plafond:	-

HACHFW2549TUALED

Résolution:	5MP (2880x1620)
Objectif:	2.8mm
Angle de vue:	131° diag.
IR/Portée:	60m
WDR:	120dB
Entrée audio/alarme:	1E micro intégré
Sortie vidéo:	Sélection : CVI/AHD/TVI/CVBS
Indice de protection:	IP67
Alimentation:	12VDC réf.PFM320DEN
Boîte de jonction:	PFA130-E
Support mural:	-
Collier poteau/angle:	PFA152-E
Support plafond:	-

HACHDW2249TALED

Résolution:	2MP (1920x1080)
Objectif:	2.8mm
Angle de vue:	125° diag.
IR/Portée:	60m
WDR:	120dB
Entrée audio/alarme:	1E micro intégré
Sortie vidéo:	Sélection : CVI/AHD/TVI/CVBS
Indice de protection:	IP67
Alimentation:	12VDC réf.PFM320DEN
Boîte de jonction:	PFA130-E
Support mural:	PFB204W
Collier poteau/angle:	PFA152-E
Support plafond:	PFA106 + PFB220C

HACHDW2549TALED

Résolution:	5MP (2880x1620)
Objectif:	2.8mm
Angle de vue:	131° diag.
IR/Portée:	60m
WDR:	120dB
Entrée audio/alarme:	1E micro intégré
Sortie vidéo:	Sélection : CVI/AHD/TVI/CVBS
Indice de protection:	IP67
Alimentation:	12VDC réf.PFM320DEN
Boîte de jonction:	PFA130-E
Support mural:	PFB204W
Collier poteau/angle:	PFA152-E
Support plafond:	PFA106 + PFB220C

SPÉCIFIQUE



360°



180°



HACHUM3201BPP

Résolution:	2MP (1920x1080)
Objectif:	2.8mm
Angle de vue:	117° diag.
IR/Portée:	-
Indice de protection:	-
WDR:	120dB
Alimentation:	12VDC, Réf.PFM320DEN
Entrée/sortie audio/alarme:	1x RCA audio
Sortie vidéo:	Sélection: CVI/TVI/AHD/CVBS
Alimentation:	12VDC, PoE(802.3af) / ePoE
Boîte de jonction:	-
Support mural:	Inclus
Collier poteau/angle:	-
Support plafond:	-

HACEBW3802

Résolution:	8MP (3840x2160)
Objectif:	1.27mm
Angle de vue:	180° H / 100°V
IR/Portée:	15m
Indice de protection:	IP67 / IK10
WDR:	120dB
Alimentation:	12VDC, Réf.PFM320DEN
Entrée/sortie audio/alarme:	micro intégré
Sortie vidéo:	1x HD 4K, 1x CVBS
Alimentation:	12VDC, PoE(802.3af)
Boîte de jonction:	-
Support mural:	PFB302S + PFA100
Collier poteau/angle:	PFA152-E
Support plafond:	PFB300C + PFA100

HACPFW3601PA180E3

Résolution:	3x2MP (1920x1080)
Objectif:	3.6mm
Angle de vue:	180°
IR/Portée:	20m
Indice de protection:	IP67 / IK10
WDR:	120dB
Alimentation:	12VDC, Réf.PFM320DEN
Entrée/sortie audio/alarme:	1E/1S alarme, 1x jack audio
Sortie vidéo:	1-ch Panoramique BNC & 3-ch 2MP HDCVI BNC
Alimentation:	12VDC
Boîte de jonction:	PFA124-B
Support mural:	-
Collier poteau/angle:	PFA150 PFA151
Support plafond:	-

Caméras motorisées HDCVI

				
	SD42215HCLA	SD42215HCLA	SD59225HCLA	SD59232HCLA
Résolution:	2MP (1920x1080)	5MP (2880x1620)	2MP (1920x1080)	5MP (2880x1620)
Objectif:	5-75mm, 15x zoom	5-75mm, 15x zoom	4.8 - 120mm 25x zoom	4.4 - 144mm 32x zoom
Angle de vue:	66.6° - 5.8° diag	66.6° - 5.8° diag	61°-2.8° H / 22.6°-0.4° V	68.23°- 3.16° diag.
IR/Portée:	-	-	150m	150m
Indice de protection:	IP66 / IK10	IP66 / IK10	IP66	IP66
WDR:	120dB	120dB	120dB	120dB
Alimentation:	12VDC	12VDC (inclue)	24VDC (inclue)	24VDC (inclue)
Boîte de jonction:	-	PFA120 PFA140	PFA120 PFA140	PFA120 PFA140
Support mural:	PFB302S	inclus	inclus	inclus
Collier poteau/angle:	PFA150 PFA151	PFA150 PFA151	PFA150 PFA151	PFA150 PFA151
Support plafond:	PFB300C	PFB300C PFB303S	PFB300C PFB303S	PFB300C PFB303S



01
VIDÉO
PROTECTION

02
INTRUSION

03
CONTRÔLE
D'ACCÈS

04
INTERPHONE
TERTIAIRE

05
INCENDIE

06
SONORISATION

07
VOT

08
AUTOMATISME

09
VERROUILLAGE

10
ALLER PLUS LOIN



Enregistreurs HDCVI

Wiz Sense

XVR5208A4KL13
Canaux HD analogique:

8 canaux

Canaux IP:

16 jusqu'à 8MP chaque

Résolution d'affiche:

4K

Résolution d'enregistrement:

4K@7ips, 5MP@12ips, 4K-N@15ips
4M-N, 1080P@25ips

Stockage:

2x SATA jusqu'à 16To/DD

Sorties écrans:

1x HDMI, 1xVGA simultanée

Alarme E/S:

8E/3S

Fonctions analyses

SMD+, Reco. faciale, Protection
périmétrique
Détection de visages, filtrage
humains/véhicules

XVR5216AI3

16 canaux

24 jusqu'à 6MP chaque

1080p

Mode 5MP : 4-ch 5MP@6ips;
autres canaux 5M-N@12ips
Mode 5M-N: 16-ch 5M-N@12ips;
1080p@15ips

2x SATA jusqu'à 16To/DD

1x HDMI, 1xVGA simultanée

16E/3S

SMD+, Reco. faciale, Protection
périmétrique
Détection de visages, filtrage
humains/véhicules

XVR5232ANI3

32 canaux

32 jusqu'à 6MP chaque

1080p

Tous canaux 5M-N@10ips,
1080p@15ips

2x SATA jusqu'à 16To/DD

1x HDMI, 1xVGA, 1BNC simultanée

-

SMD+, Reco. faciale, Protection
périmétrique
Détection de visages, filtrage
humains/véhicules

Wiz Sense

XVR5104HI3
Canaux HD analogique:

4 canaux

Canaux IP:

6 jusqu'à 6MP chaque

Résolution d'affiche:

1080p

Résolution d'enregistrement:

Tous les canaux 5M-N@10ips

Stockage:

1x SATA jusqu'à 16To max.

Sorties écrans:

1x HDMI, 1xVGA simultanée

Alarme E/S:

-

Fonctions analyses

SMD+, Reco. faciale, Protection
périmétrique
Détection de visages, filtrage
humains/véhicules

XVR5108HE4KL13

8 canaux

16 jusqu'à 8MP chaque

4K

4K@7ips, 5MP@12ips, 1080p@25ips

1x SATA jusqu'à 16To max.

1x HDMI, 1xVGA simultanée

8E/3S

SMD+, Reco. faciale, Protection
périmétrique
Détection de visages, filtrage
humains/véhicules

XVR5116H4KL13

16 canaux

32 jusqu'à 8MP chaque

4K

4K@7ips, 5MP@12ips, 1080p@25ips

1x SATA jusqu'à 16To max.

1x HDMI, 1xVGA, 1BNC simultanée

-

SMD+, Reco. faciale, Protection
périmétrique
Détection de visages, filtrage
humains/véhicules

Caméras Spécifiques

Solution solaire


40m IR SOLAR
APP IVS 4G LTE

KIT SOLAIRE

- Panneau solaire avec batterie
- Caméra IP 4G
- 2MP, 25IPS
- 3,6mm, 82,5°
- IR 40
- IP 67



PFA159

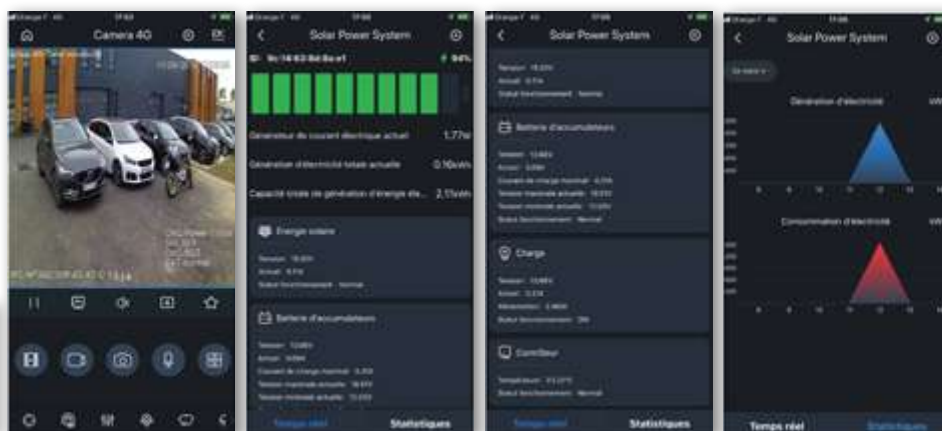

Systèmes de surveillance à énergie solaire intégrés

PFM364LD1 PFM363LD1

- Solution : pour solution 4G
- Tension de sortie : 12.8V CC (11.1 à 14.6V CC)
- Courant de sortie : 1A (PFM363L-D1 : 1.5A)
- Indice de protection : IP66
- Installation : montage sur poteau



PFM363LSD1

- Solution : pour solution sans fil
- Tension de sortie : 12.8V CC (11.1 à 14.6V CC)
- Courant de sortie : 1.5A
- Indice de protection : IP66
- Installation : montage sur poteau



PFM363LSD1

- Solution : pour solution 4G
- Tension de sortie : 12.8V CC (11.1 à 14.6V CC)
- Courant de sortie : 1A
- Indice de protection : IP66
- Installation : montage sur poteau



Panneaux solaires

PFM371-150

- Consommation max. : 150 Wp
- Tension de point de puissance max. : 36.58V
- Courant de point de puissance max. : 4.10A
- Efficacité de la batterie : 17.20%
- Température de fonctionnement : De -40°C à 85°C



PFM371-M275

- Consommation max. : 275 Wp
- Tension de point de puissance max. : 31.99V
- Courant de point de puissance max. : 8.60A
- Efficacité de la batterie : 19.20%
- Température de fonctionnement : De -40°C à 85°C



PFM371-M330

- Consommation max. : 330 Wp
- Tension de point de puissance max. : 37.7V
- Courant de point de puissance max. : 8.76A
- Efficacité de la batterie : 19.20%
- Température de fonctionnement : De -40°C à 85°C



Caméras 360°

6MP/25IPS
360°
IP67



IPCEBW8630IVC

- Capteur d'image : 1/1.8" 6MP CMOS
- Résolution : 6MP / 25 IPS
- Environnement : IP67
- Objectif : 1.3mm / Angle de vue : 360° / Leds : 10m
- Alimentation : DC 12V, PoE (802.3 af), Max.12W



12MP/25IPS
360°
AI
IP67



IPCEBW81242P

- Capteur d'image : 1/1.7" 12MP CMOS
- Résolution : 12MP / 25 IPS
- Environnement : IP67
- Objectif : 1.85mm / Angle de vue : 360° / Leds : 10m
- Alimentation : DC 12V, PoE (802.3 af), Max.9.2W

Caméras Spécifiques

INDUSTRIEL MILIEU CORROSIF



SDZW2000T-SL-0360

- 2MP CMOS STARVIS 1/2.8"
- Résolution : 2MP (1920x1080)
- 3.6 mm - Option : 6mm
- 3.6mm H:87° V:48°
- 6 mm H:51° V:30°
- Leds : 30m / IPS : 50
- IP68-IK10-NEMA-4X
- 126V DC, PoE (802.3af) Max. 5W



SDZW2030U-SL

- 2MP CMOS STARVIS 1/2.8"
- Résolution : 2MP (1920x1080)
- Objectif : 4.5~135mm, motorisé
- Angle de vue : H: 67.8°~2.4°
- Leds : 100m / IPS : 50
- IP68-IK10-NEMA-4X
- 316L Acier inoxydable
- 12V DC, 24V AC, PoE+ (802.3at) Max. 25W



IPC-HDEW8441R-Z

- 2MP CMOS STARVIS 1/2.8"
- Résolution : 2MP (1920x1080)
- Objectif : 4.5~135mm
- Angle de vue : H: 67.8°~2.4°
- IPS : 50
- IP68-IK10-NEMA-4X
- 316L Acier inoxydable
- Alimentation : 220V AC, Max. 60W



EPC230U

- Capteur d'image : 1/2.8" CMOS 2MP
- Résolution : 1920x1080
- Objectif : 4.5~135mm, motorisé
- Angle de vue : H: 67.8°~2.4°
- Leds : 100m / IPS : 50/60
- Entrée/sortie audio : 1 entrée / 1 sortie
- Entrée/sortie alarme : 2 entrées / 1 sortie
- Alimentation : AC 240V Hi-PoE, Max. 25W



IPCHDEW8441RZ

- Capteur d'image : 1/2.7" CMOS
- Résolution : 2688x1520
- Objectif : 2.7~13.5mm, motorisé
- Angle de vue : H: 100.4°~30.2° ; V: 53.4°~17.6°
- Leds : 50m / IPS : 25/30
- Entrée/sortie audio : 3 entrées / 1 sortie
- Entrée/sortie alarme : 3 entrées / 2 sorties
- Alimentation : DC 12V/PoE (802.3af)



Caméras Spécifiques

Caméra 180° dôme

4K
25IPS
IP67/IK10+



IPCDBW8840A180

- Capteur d'image : 1/2.8" 4x2 MP CMOS
- Résolution : 4K
- Objectif : 2.8mm
- Angle de vue : H: 180° V: 90°
- Leds : 30m / IPS : 25
- Alimentation : DC 12V/24V AC / PoE (802.3at), Max.14.9W



Caméras 180° murales



IK10

IP67

8MP



IPCPCFW8840A180

- Capteur d'image : 1/2.8" 4x2 MP CMOS
- Résolution : 4K
- Objectif : 2.8mm
- Angle de vue : H: 180° V: 90°
- Leds : 30m / IPS : 25
- Alimentation : DC 12V/24V AC / PoE (802.3at), Max.16.2W



Densité de la foule

La liaison d'alarme rapide alerte le personnel de surveillance pour disperser la foule afin de prévenir les accidents causés par les embouteillages.



Suivi intelligent

Grâce à son zoom optique x40, elle peut rapidement suivre automatiquement les cibles en mouvement, sans manquer les détails du comportement de la cible.



Carte AR

L'étiquette AR affiche la vidéo de la caméra correspondante, ce qui rend la surveillance plus visuelle et plus pratique, et améliore considérablement l'efficacité du contrôle.



Couverture plus large

La couverture panoramique à 360° remplace les caméras multiples pour économiser les coûts de câblage et de main-d'œuvre pour les clients.

Caméras Spécifiques

Caméras thermiques



TPC-BF1241-DW-S2

- Thermique : 256x192 Visible : 4MP
- Thermique : 3.5mm 7mm 10mm Visible : 4mm 8mm 12mm
- Angle de vue
3.5mm : H:50.6°-V: 37.8°
7mm : H:24°-V:18°
10mm : H:17.3°-V:13.1°
4mm : H:71.2°V:52°
8mm : H:33.4°V25°
12mm : H:22°V16.6°
- IR 35m

Grâce à l'apprentissage profond et à la technologie thermique, cette caméra peut réaliser une surveillance à longue distance qui permet de reconnaître facilement une personne ou un véhicule, même de loin.



Détection ultra-longue distance jusqu'à 20km



TPC-DF1241-S2

- Thermique : 256x192 Visible : 4MP
- Thermique : 3.5mm 7mm 10mm Visible : 4mm 8mm 12mm
- Angle de vue
3.5mm : H:50.6°-V: 37.8°
7mm : H:24°-V:18°
10mm : H:17.3°-V:13.1°
4mm : H:71.2°V:52°
8mm : H:33.4°V25°
12mm : H:22°V16.6°
- IR 35m



TPCBF2120

- Technologie de capteur thermique VOx 160x120
- Lentille athermalisée sans mise au point
- CMOS Sony à balayage progressif
- Prend en charge le ROI, la détection des mouvements et les palettes de couleurs
- Prend en charge la détection d'incendie et l'alarme
- 2 entrées d'alarme / 1 sortie d'alarme intégrées
- Mémoire de micro SD, IP 67

Il existe une relation entre l'énergie de rayonnement et la température. Une valeur de gris différente peut représenter une température différente afin d'obtenir une fonction de surveillance de la température efficace.



Surveillance de la température corporelle



SD2241-B3F4-DW-S2

- Thermique : 256x192 Visible : 4MP
- Thermique : 3.5mm 7mm Visible : 4mm 8mm
- Angle de vue
3.5mm : H:50.6°-V: 37.8°
7mm : H:24°-V:18°
4mm : H:71.2°V:52°
8mm : H:33.4°V25°
- IR 35m
- 1/1 - Haut parleur
- 12V DC PoE+ (802.3at), epoE Max. 24W

Principes techniques thermiques



Surveillance thermique



- Passe à travers le brouillard et la brume
- Longue distance

- Fonctionne 24h/24 7j/7

- Sans contact
- Rapide
- Précis

- Large couverture
- Détection précoce des incendies



Caméras Spécifiques

Solution LAPI

2MP
25IPS
EPOE



ITC237PW6M-IRLZF1050

- Capteur d'image : 1/1.8"
- Résolution : 2MP
- Eclairage : 0.002 Lux - 1/50-1/10000, auto ou manuel
- Objectif : 10~50mm
- Angle de vue : H 40.55°-9.33° V 22.7°-5.3°
- Leds / Portée : 30m
- IPS : 25fps@2MP

MOTRISÉ
4MP
25IPS
POE



ITC431RW1FIRL8

- Capteur d'image : 1/8"
- Résolution : 4MP
- Eclairage : 1/25 s-1/100000
- Objectif : 10~40mm motorisé
- Leds / Portée : 30m
- IPS : 25fps@4MP
- Pan/Tilt/Rotation : N/C
- Dimension : 466.4× 135.8× 134.1mm

Solution LAPI

ANPR
WDR
2MP
IP67



ITC215-PW6M-IRLZF-B

Plaques sens de passage entrées-sorties taille du véhicule / couleur du véhicule

- Caméra Lecture de plaques (pose murale)
- Résolution : 25ips@2MP (1920x1080)
- IP67
- Objectif : 2.7x13.5mm
- Starlight
- Lecture de plaques jusqu'à 40m et 40km/h
- 12Vcc / PoE / WDR 120db / Micro SD



Ouverture barrière

La gestion de reconnaissance des plaques minéralogiques est à présent intégrée aux caméras smart. Vous êtes avertis en temps réel des détections de plaques minéralogiques pré-enregistrées. Un champ de saisie permet d'effectuer des recherches sur plus de 30 jours d'historique et de visualiser les enregistrements vidéo.



Détection de stationnement illégal



Détection de cible



Métadonnées des véhicules



ANPR

01
VIDÉO
PROTECTION

02
INTRUSION

03
CONTRÔLE
D'ACCÈS

04
INTERPHONE
TERTIAIRE

05
INCENDIE

06
SONORISATION

07
VOI

08
AUTOMATISME

09
VERROUILLAGE

10
ALERTE PLUS

LOIN

Caméras Spécifiques

Caméra d'angle


4MP
IP67 / 50J
STARLIGHT



DHIPCHCBW8442

Prison / Salle de garde à vue / Ascenseur

- Résolution : 4MP (2688x1520), 25IPS (H265+)
- Eclairage : 0.002 Lux/F1.6 (Color, 1/3s, 30IRE)
- Objectif : 2,5mm - 135°(H)
- Angle de vue : H 40.55°-9.33° V 22.7°-5.3°
- IR porté 10m en 900nm
- IP67, IK10 + 50J
- Audio 1E/1S Microphone intégré 12V



WizMind



Affichage commercial

Écrans dynamiques



Personnalisation

- Gestion du contenu
(Diff. formats : MP4, avi, mov, asf, wmv, rm, rmvb, mkv, jpg, jpeg, pdf, gif, bmp, png, mp3, wma, wav)
 - Management en réseau grâce au logiciel MPS (Android)
- Différents modèles personnalisables (design, dalle tactile, batteries...)

Tableau interactif

Le DEEPHUB / Série lite

Dans les applications de **Vidéo-conférence**, le Dahua Deephub adopte une conception tout-en-un et remplace les multiples équipements des salles de réunion traditionnelles, ce qui permet de se débarrasser des câbles désordonnés et des opérations complexes.



Options

- Mobile Stand**
 - Intégrer votre Deephub à un design moderne qui s'adapte à votre bureau
- Windows OPS**
 - Utiliser des applications Win LC plus productives en utilisant vos outils de productivité habituels
- Dongle de partage d'écran**
 - Aucune connexion WiFi nécessaire pour le BYOD
 - Présentation instantanée d'une presse
- Style**

Système Double



Salle de conférence



Projecteur



Haut-parleur



Tableau blanc



Ordinateur



Microphone



Caméra & écrans

Points Forts

- Taille 65"/75"/86"
- 4K Display
- Zéro Air Gap
- Enregistrement et partage facile (jusqu'à 4 écrans divisés)
- Projection sans fil
- Système double (Android 9.0 et Windows 10)
- Caméra et microphone
- Garantie 3 ans (extension possible)

01
VIDÉO
PROTECTION

02
INTUSION

03
CONTRÔLE
D'ACCÈS

04
INTERPHONE
TERTIAIRE

05
INCENDIE

06
SONORISATION

07
VOI

08
AUTOMATISME

09
VERROUILLAGE

10
ALLER PLUS
LOIN

HIK*VISION*[®]



Caméras IP



La gamme Smart Hybrid Light est une association de la fonction ColorVu + Super Confocal et Smart Hybrid Light.

Ces performances ont été améliorées grâce à son grand capteur 1/1.8" permettant ainsi de capter plus de lumière, d'une ouverture de focale de 1.0, de la fonction Smart Intelligent qui fournit une image couleur de nuit lors d'un déclenchement et des fonction AcuSense.

IP



DS-2CD2087G2H-LI(U)

Référence:	HIK-
Résolution:	8 MP (3840 x 2160) @ 25ips
Objectif:	2.8 mm
Angle de vue:	128.2° diagonal FOV
IR/Portée:	40m
Min. Illumination:	0.0005 Lux@ IP(F1.0,67 AGC on), 0 Lux avec lumière
WDR:	130dB
I/O audio, I/O alarme	- U ; micro intégré
VCA:	Ligne de franchissement, zone intrusion, Zones entrantes/sortantes par comparaison humain et/ ou véhicule
Indice de protection:	IP67
Alimentation:	12 VDC, PoE (802.3af,Class3)
Variante:	Existe en 4MP et 6 MP



DS-2CD2187G2H-LI(U)

Référence:	HIK-
Résolution:	8 MP (3840 x 2160) @ 25ips
Objectif:	2.8 mm
Angle de vue:	128.2° diagonal FOV
IR/Portée:	40m
Min. Illumination:	0.0005 Lux@ IP(F1.0,67 AGC on), 0 Lux avec lumière
WDR:	130dB
I/O audio, I/O alarme	- U ; micro intégré
VCA:	Ligne de franchissement, zone intrusion, Zones entrantes/sortantes par comparaison humain/véhicule
Indice de protection:	IP67
Alimentation:	12 VDC, PoE (802.3af,Class3)
Variante:	Existe en 4MP et 6 MP



DS-2CD2387G2H-LI(U)

Référence:	HIK-
Résolution:	8 MP (3840 x 2160) @ 25ips
Objectif:	2.8 mm
Angle de vue:	128.2° diagonal FOV
IR/Portée:	40 m
Min. Illumination:	0.0005 Lux@ IP(F1.0,67 AGC on), 0 Lux avec lumière
WDR:	130dB
I/O audio, I/O alarme	- U ; micro intégré
VCA:	Ligne de franchissement, zone intrusion, Zones entrantes/sortantes par comparaison humain/véhicule
Indice de protection:	IP67
Alimentation:	12 VDC, PoE (802.3af,Class3)
Variante:	Existe en 4MP et 6 MP

Jonction:	DS-1280ZJ-XS
Support mural:	-
Collier poteau / angle:	-
Support plafond:	-

Jonction:	DS-1280ZJ-DM46
Support mural:	DS-1272ZJ-120 DS-1272ZJ-120B
Collier poteau / angle:	DS-1275ZJ-SUS DS-1276ZJ-SUS
Support plafond:	DS-1271ZJ-120

Jonction:	DS-1280ZJ-PT6
Support mural:	DS-1473ZJ-155 DS-1273ZJ-140B
Collier poteau / angle:	DS-1275ZJ-SUS
Support plafond:	-

01
VIDÉO
PROTECTION

02
INTRUSION

03
CONTROLES
D'ACCÈS

04
INTERPHONE
TERTIAIRE

05
INCENDIE

06
SONORISATION

07
VDI

08
AUTOMATISME

09
VERROUILLAGE

10
ALLER PLUS
LOIN

IP



DS-2CD2647G2HT-LIZS

Référence:	HIK-
Résolution:	4 MP (2588 x 1520)@25ips
Objectif:	2.8 - 12 mm
Angle de vue:	141.3°- 48.1° diagonal FOV
IR/Portée:	40m
Min. Illumination:	0.001 Lux@(F1.2,AGC on), 0 Lux avec lumière
WDR:	130dB
I/O audio, I/O alarme	1/1 audio, micro et HP intégré, 1/1 alarme
VCA:	Ligne de franchissement, zone intrusion, Zones entrées/sortie par comparaison humain/véhicule
Indice de protection:	IP67 / IK10
Alimentation:	12 VDC, PoE (802.3af, Class4)
Variante:	Existe en 8MP



DS-2CD2747G2HT-LIZS

Référence:	HIK-
Résolution:	4 MP (2588 x 1520)@25ips
Objectif:	2.8 - 12 mm
Angle de vue:	141.3°- 48.1° diagonal FOV
IR/Portée:	40m
Min. Illumination:	0.001 Lux@(F1.2,AGC on), 0 Lux avec lumière
WDR:	130dB
I/O audio, I/O alarme	1/1 audio, 1/1 alarme
VCA:	Ligne de franchissement, zone intrusion, Zones entrées/sortie par comparaison humain/véhicule
Indice de protection:	IP67 / IK10
Alimentation:	12 VDC, PoE (802.3af, Class4)
Variante:	Existe en 8MP



DS-2CD2687G2HT-LIZSU/SL

Référence:	HIK-
Résolution:	8 MP (3840 x 2160) @ 25ips
Objectif:	2.8 - 12 mm
Angle de vue:	137.4° - 47.3° diagonal FOV
IR/Portée:	60m
Min. Illumination:	0.0028 Lux@(F1.2,AGC on), 0 Lux avec lumière
WDR:	130dB
I/O audio, I/O alarme	1/1 audio, micro et HP intégré, 1/1 alarme
VCA:	Ligne de franchissement, zone intrusion, Zones entrées/sortie par comparaison humain/véhicule
Indice de protection:	IP67 / IK10
Alimentation:	12 VDC, PoE (802.3af, Class4)
Variante:	Existe en 4MP

Jonction:	DS-1260ZJ
Support mural:	-
Collier poteau / angle:	DS-1275ZJ-SUS DS-1276ZJ-SUS
Support plafond:	-

Jonction:	DS-1280ZJ-DM45
Support mural:	-
Collier poteau / angle:	-
Support plafond:	-

Jonction:	-
Support mural:	-
Collier poteau / angle:	-
Support plafond:	-

IP



DS-2CD2347G2P-LSU/SL

Référence:	HIK-311320486
Résolution:	4MP (3040 x 1368)@25 ips
Objectif:	2 x 2.8 mm fixe
Angle de vue:	180°
IR/Portée:	30m
Min. Illumination:	0.0005 Lux@(F1.0, AGC on), 0 Lux avec lumière blanche
WDR:	130dB
I/O audio, I/O alarme	1/1 audio, micro intégré, HP intégré 1/1 alarme
VCA:	Ligne de franchissement, zone intrusion, Zones entrées/sortie par comparaison humain/véhicule, flash, message audio
Indice de protection:	IP67
Alimentation:	12 VDC, PoE (802.3af, Class3)
Variante:	Existe en 8MP



DS-2CD2147G2P-LSU/SL

Référence:	HIK-311320494
Résolution:	4MP (3040 x 1368)@25 ips
Objectif:	2 x 2.8 mm fixe
Angle de vue:	180°
IR/Portée:	30m
Min. Illumination:	0.0005 Lux@(F1.0, AGC on), 0 Lux avec lumière blanche
WDR:	130dB
I/O audio, I/O alarme	1/1 audio, micro intégré, HP intégré 1/1 alarme
VCA:	Ligne de franchissement, zone intrusion, Zones entrées/sortie par comparaison humain/véhicule, flash, message audio
Indice de protection:	IP67
Alimentation:	12 VDC, PoE (802.3af, Class3)
Variante:	Existe en 8MP



DS-2CD2147G2-LSU (2.8mm)

Référence:	HIK-311318238
Résolution:	4MP (3040 x 1368)@25 ips
Objectif:	2.8 mm
Angle de vue:	134° diagonal FOV
IR/Portée:	30m
Min. Illumination:	0.0005 Lux@(F1.0, AGC on), 0 Lux avec lumière blanche
WDR:	130dB
I/O audio, I/O alarme	1/1 audio, micro intégré, 1/1 alarme (-SU)
VCA:	Ligne de franchissement, zone intrusion, Zones entrées/sortie par comparaison humain/véhicule, message alarme (-SU)
Indice de protection:	IP67 / IK10
Alimentation:	12 VDC, PoE (802.3af, Class3)
Variante:	D'autres modèles existent, nous consulter

Jonction:	Inclu
Support mural:	DS-1273ZJ-140 DS-1273ZJ-140B
Collier poteau / angle:	-
Support plafond:	-

Jonction:	DS-1260ZJ DS-1280ZJ-S
Support mural:	-
Collier poteau / angle:	DS-1275ZJ-S-SUS DS-1276ZJ-SUS
Support plafond:	-

Jonction:	DS-1280ZJ-DM46 (Black)
Support mural:	-
Collier poteau / angle:	-
Support plafond:	-

Caméras IP

PTZ IP

	 	 	 	 
Référence:	DS-2DE4425IW-DE(T5) HIK-327000470	DS-2DE7A425IW-AEB (O-STD(T5)) HIK-327000242	DS-2SE7C425MWG-EB/26(F0) HIK-327001127	DS-2DE4A425IWG-E HIK-327000856
Résolution:	4MP (2560x1440)/25IPS	4MP (2560x1440)/25IPS	6MP (3632x1632)/ Panoramic 4MP (2560x1440)/ PTZ	4MP (2560x1440)/ 25IPS
Objectif:	4.8-120mm Zoom x25	4.8-120mm Zoom x25	25x zoom	4.8-120mm, 25x zoom
Angle de vue:	61.5°-2.8° Diagonal FOV	57.4° - 3° diagonal FOV	180° Panoramic 55° - 3° PTZ	60.5°-3° diagonal FOV
IR/Portée:	100m	200m	30m Panoramic / 200m PTZ	50m
Min. Illumination:	0,005 Lux (F1.6, AGC on) 0 Lux avec IR	0,005 Lux (F1.6, AGC on) 0 Lux avec IR	PTZ: 0,0005 Lux (F1.0, AGC on) 0 Lux avec IR	0,005 Lux (F1.6, AGC on) 0 Lux avec IR
WDR:	120dB	120dB WDR	WDR numérique (panoramic) 120dB PTZ	140dB WDR
Evènements:	Capture de visage, protection périmétrique avec comparaison humain / véhicule. Détection basique, liens alarme (prépos, mail, sortie alarme)	Capture de visage, protection périmétrique avec comparaison humain / véhicule. Détection basique, liens alarme (prépos, mail, sortie alarme)	Capture de visage, protection périmétrique avec comparaison humain / véhicule. Détection basique, liens alarme (prépos, mail, sortie alarme)	Détection périmétrique, suivi manuel et auto. Détection basique
Alimentation:	12 VDC, max. 18W / PoE (802.3af)	24 VAC, max. 42W / HI-PoE	24 VAC, max. 60W / HI-PoE	12 VDC, max. 24W / PoE (802.3af)
Indice de protection:	IP66	IP66/IK10	IP66	IP66
Boîte jonction:	-	-	-	DS-1280ZJ-SD11
Support mural:	Inclus	Inclus	DS-1602ZJ	DS-1605ZJ
Collier poteau / angle:	DS-1604ZJ-Pole DS-1604ZJ-Corner	DS-1607ZJ-BOX-POLE DS-1607ZJ-BOX-CORNER	DS-1602ZJ-Pole DS-1602ZJ-Corner	-
Support plafond:	DS-1667ZJ	DS-1662ZJ	DS-1681ZJ-2 DS-1661ZJ	DS-1671ZJ-SD11

SPÉCIFIQUE

		 	 
Référence:	DS-2CD6425G1-xx(10/20/30) HIK-31113183xx	iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY HIK-3111317637	DS-2CD6W45G0-IVS HIK-3111316376
Résolution:	2MP (1920x1080)/@25 IPS	4MP (2688x1520)/@25IPS	Fisheye 6MP(3072x2048)@25ips / Panoramic : 4MP(2400x1800)@25ips
Objectif:	2.8mm et 3.7mm	2.8 - 12mm 8 - 32mm	2mm
Angle de vue:	L10&20 2.8mm : 109.3° diag. FOV 3.7mm : 87.3° diag. FOV L30 2.8mm : 126.7° diag. FOV	141.1° - 48° diagonal FOV 49.6° - 17.3° diagonal FOV	135° horizontal FOV (mont.angle)
IR/Portée:	-	50m + smart light	10m + smart light
Min. Illumination:	0.002 Lux@(F1.2, AGC on)	0,0005 Lux @(F.2, AGC on) 0 Lux avec IR	0.082 Lux@(F2.4, AGC on), 0 Lux avec IR
WDR:	120dB	140dB	120dB
I/O audio, I/O alarme:	1/1 audio, 1/1 alarme	Avec -Y: 1/1 audio, connecteur 3.5mm 2/2 alarme	1/1 audio, 1/1 alarme
VCA:	Détection basique, détection périmétrique	Traffic routier & détection véhicule: jusqu'à 10000 enr. listes blocage/autorisé. Prise en charge plaques motos, détection des attributs (type, couleur, marque,etc).	Détection basique, détection périmétrique
Indice de protection:	-	IP67/IK10, -Y: NEMA 4x	IP67/IK10, NEMA 4x
Alimentation:	12 VDC, 0.25A max. / PoE (802.3af, class3)	12VDC, max.14.28W/ PoE (802.3af,class4)	12VDC, max. 11W/ PoE (802.3af,Class0)

01
VIDÉO
PROTECTION

02
INTRUSION

03
CONTÔLE
D'ACCÈS

04
INTERPHONE
TERTIAIRE

05
INCENDIE

06
SONORISATION

07
VDI

08
AUTOMATISME

09
VERROUILLAGE

10
ALLER PLUS



Enregistreurs IP

01 VIDÉO PROTECTION

02 INTRODUCTION

03 CONTRÔLE D'ACCÈS

04 INTERPHONE TERTIAIRE

05 INCENDIE

06 SONORISATION

07 VDI

08 AUTOMATISME

09 VERROUILLAGE

10 ALERTE PLUS

LOIN

Gamme Pro



DS-7604NXI-K1/4P

Référence:	HIK-303616131
Nombre d'entrées:	4
Résolution d'affichage:	8MP
Résolution d'enregistrement:	12MP/8MP/6MP/4MP/3MP/1080p
Bande passante entrante:	40Mbps
HDD:	1 SATA, jusqu'à 10 To
Sorties écrans:	1x HDMI, 1x VGA simultanée
Alarmes E/S:	4/1 en option
POE:	4, plug&play
Fonctions analyses:	Détection / analyse faciale, Détection mouvement 2.0 analyse humain/véhicule
Variantes:	DS-7604NXI-K1



DS-7608NXI-K2/8P

Référence:	HIK-303616119
Nombre d'entrées:	8
Résolution d'affichage:	8MP
Résolution d'enregistrement:	12MP/8MP/6MP/4MP/3MP/1080p
Bande passante entrante:	80Mbps
HDD:	2 SATA, jusqu'à 10 To
Sorties écrans:	1x HDMI, 1x VGA indépendant
Alarmes E/S:	4/1
POE:	8, plug&play
Fonctions analyses:	Détection / analyse faciale, Détection mouvement 2.0 analyse humain/véhicule
Variantes:	DS-7608NXI-K1/8P



DS-7616NXI-K2/16P

Référence:	HIK-303616123
Nombre d'entrées:	16
Résolution d'affichage:	8MP
Résolution d'enregistrement:	12MP/8MP/6MP/4MP/3MP/1080p
Bande passante entrante:	160Mbps
HDD:	2 SATA, jusqu'à 10 To
Sorties écrans:	1x HDMI, 1x VGA simultanée
Alarmes E/S:	4/1
POE:	16, plug&play
Fonctions analyses:	Détection / analyse faciale, Détection mouvement 2.0 analyse humain/véhicule
Variantes:	DS-7616NXI-K2

Gamme Pro



DS-7608NXI-I2/8P/S(C)

Référence:	HIK-303613590
Nombre d'entrées:	8
Résolution d'affichage:	12MP
Résolution d'enregistrement:	12MP/8MP/6MP/4MP/3MP/1080p
Bande passante entrante:	80Mbps
HDD:	2x SATA, jusqu'à 10 To /DD
Sorties écrans:	1x HDMI, 1x VGA, 1x BNC; sortie indépendante
Alarmes E/S:	4/1 en option
POE:	8, plug&play
Fonctions analyses:	Détection/analyse visage, détection mouvement 2.0 avec comparatif humain/véhicule par NVR ou caméras
Variantes:	DS-7608NXI-I2/S(C)



DS-7616NXI-I2/16P/S(C)

Référence:	HIK-303613593
Nombre d'entrées:	16
Résolution d'affichage:	12MP
Résolution d'enregistrement:	12MP/8MP/6MP/4MP/3MP/1080p
Bande passante entrante:	160Mbps
HDD:	2x SATA, jusqu'à 10 To /DD
Sorties écrans:	1x HDMI, 1x VGA, 1x BNC; sortie indépendante
Alarmes E/S:	4/1
POE:	16, plug&play
Fonctions analyses:	Détection/analyse visage, détection mouvement 2.0 avec comparatif humain/véhicule par NVR ou caméras
Variantes:	DS-7616NXI-I2/S(C)



DS-7732NXI-K4

Référence:	HIK-303616147
Nombre d'entrées:	32
Résolution d'affichage:	8MP
Résolution d'enregistrement:	12MP/8MP/6MP/4MP/3MP/1080p
Bande passante entrante:	256Mbps
HDD:	4x SATA, jusqu'à 10 To /DD
Sorties écrans:	1x HDMI, 1x VGA, 1x BNC; sortie indépendante
Alarmes E/S:	16/4
POE:	16, plug&play
Fonctions analyses:	Détection/analyse visage, détection mouvement 2.0 avec comparatif humain/véhicule par NVR ou caméras
Variantes:	-



NOUS CONSULTER POUR TOUTES DEMANDES



Enregistreurs IP

Gamme solution


DS-9632NI-M8

Référence:	HIK-303616638
Nombre d'entrées:	32
Résolution d'affichage:	32MP @2-ch
Résolution d'enregistrement:	12MP/8MP/6MP/4MP/3MP/1080p
Bande passante entrante:	320Mbps
HDD:	8x SATA, support fonction RAID + fonction Hot spare N+M
Sorties écrans:	1xHDMI 8k + 1xHDMI 4k, 2x VGA, 1 BNC
Alarmes E/S:	16/9
POE:	2 RJ45 (10/100/1000Mbps)
Fonctions analyses:	Toutes les fonctions VCA , thermiques, ANPR comptages de personnes
Variantes:	DS-9632NI-M8/R(STD)


DS-9664NI-M8

Référence:	HIK-303616640
Nombre d'entrées:	64
Résolution d'affichage:	32MP @2-ch
Résolution d'enregistrement:	12MP/8MP/6MP/4MP/3MP/1080p
Bande passante entrante:	400Mbps
HDD:	8x SATA, support fonction RAID
Sorties écrans:	1xHDMI 8k + 1xHDMI 4k, 2x VGA, 1 BNC
Alarmes E/S:	16/9
POE:	2 RJ45 (10/100/1000Mbps)
Fonctions analyses:	Toutes les fonctions VCA , thermiques, ANPR comptages de personnes
Variantes:	DS-9664NI-M16(STD)


DS-96128NI-M8

Référence:	HIK-303617496
Nombre d'entrées:	128
Résolution d'affichage:	32MP @2-ch
Résolution d'enregistrement:	12MP/8MP/6MP/4MP/3MP/1080p
Bande passante entrante:	400Mbps
HDD:	8x SATA, support fonction RAID + fonction Hot spare N+M
Sorties écrans:	1xHDMI 8k + 1xHDMI 4k, 2x VGA, 1 BNC
Alarmes E/S:	16/9
POE:	2 RJ45 (10/100/1000Mbps)
Fonctions analyses:	Toutes les fonctions VCA , thermiques, ANPR comptages de personnes
Variantes:	DS-96128NI-M16/R

01
VIDÉO
PROTECTION

02
INTRUSION

03
CONTÔLE
D'ACCÈS

04
INTERPHONE
TERTIAIRE

05
INCENDIE

06
SONORISATION



ColorVu
Cameras

Voir en couleur, pleins feux sur ce qui compte. Même dans l'obscurité.

Disponibles en

4K

Caméras HDTVI

01 VIDÉO
PROTECTION

02 INTRODUCTION

03 CONTRÔLE
D'ACCÈS

04 INTERPHONE
TERTIAIRE

05 INCENDIE

06 SONORISATION

07 VDI

08 AUTOMATISME

09 VERROUILLAGE

10 ALLER PLUS
LOIN

ColorVu



DS-2CE10DF3T-FS



DS-2CE72KF3T



DS-2CE70DF3T-PTS



DS-2CE72DF3T-PIRXOS

Référence:	HIK-300614591	HIK-300614982	HIK-300615432	HIK-300614586
Résolution:	2MP (1920x1080)	3K (1960x1665)	2MP (1920x1080)	2MP (1920x1080)
Objectif:	2.8mm	2.8mm	2.8mm	2.8mm
Angle de vue:	116° diag.	133° diag.	126° diag.	116° diag.
Leds/portée:	20m	20m	20m	20m
WDR:	>130dB	>130dB	>130dB	>130dB
Entrée audio/alarme:	micro intégré	-	micro intégré, avertissement sonore	micro intégré, avertissement sonore par PIR détecteur
Sortie vidéo:	Sélection : CVI/AHD/TVI/CVBS	HDTVI uniquement	HDTVI uniquement	HDTVI uniquement
Indice de protection:	IP66	IP67	-	IP67
Alimentation:	12VDC (Ref: PFM320DEN)	12VDC (Ref: PFM320DEN)	12VDC (Ref: PFM320DEN)	12VDC (Ref: PFM320DEN)
Boîte de jonction:	DS-1280ZJ-XS	DS-1280ZJ-S	-	DS-1280ZJ-S DS-1280ZJ-TR13
Support mural:	+	DS-1227ZJ-110-TRS	-	DS-1227ZJ-110-TRS
Collier poteau / angle:	-	DS-1275ZJ-SUS DS-1276ZJ-SUS	-	DS-1276ZJ-SUS DS-1275ZJ-SUS
Support plafond:	-	-	-	-

Dôme motorisé



DS-2AE4225TI-D



DS-2AE5225TI-A



DS-2AE7232TI-A

Référence:	HIK-301205267	HIK-301205352	HIK-301205314
Résolution:	2MP (1920x1080)	2MP (1920x1080)	2MP (1920x1080)
Objectif:	4.8-120mm, 25x zoom	4.8-120mm, 25x zoom	4.8-153mm, 32x zoom
Angle de vue:	57.6° - 2.5°	57.6° - 2.5°	54.2° - 2.5°
Leds/portée:	100m max.	150m max.	150m max.
WDR:	>120dB	>120dB	>120dB
Entrée audio/alarme:	-	-	-
Sortie vidéo:	Sélection : CVI/AHD/TVI/CVBS	Sélection : CVI/AHD/TVI/CVBS	Sélection : CVI/AHD/TVI/CVBS
Indice de protection:	IP66	IP67	IP67
Alimentation:	12VDC	24VAC (fournie)	24VAC (fournie)



Enregistreurs Pentabride HDTVI

01
VIDÉO
PROTECTION

02
INTRUSION

03
CONTÔLE
D'ACCÈS

04
INTERPHONE
TERTIAIRE

05
INCENDIE

06
SONORISATION

07
VDI

08
AUTOMATISME

09
VERROUILLAGE

10
ALLER PLUS
LOIN



IDS-7204HQHI-M1/S



IDS-7208HQHI-M1/S(C)



IDS-7216HQHI-M1/S(C)

Référence:	HIK-300226826	HIK-300226811	HIK-300227545
Canaux HD analogique:	4	8	16
Canaux IP:	6 canaux jusqu'à 6MP max.	12 canaux jusqu'à 6MP max.	24 canaux jusqu'à 6MP max.
Résolution d'affichage:	3K@20ips, 4MP@25ips, 1080p@25ips	3K@20ips, 4MP@25ips, 1080p@25ips	3K@20ips, 4MP@25ips, 1080p@25ips
Résolution d'enregistrement:	Mode 1080p Lite activé: 4MPLite@15ips, 1080pLite @25ips Mode 1080p Lite Off : 4MpLite @15ips, 1080Lite @25ips	Mode 1080p Lite activé: 4MPLite@15ips, 1080pLite @25ips Mode 1080p Lite Off : 4MpLite @15ips, 1080Lite @25ips	Mode 1080p Lite activé: 4MPLite@15ips, 1080pLite @25ips Mode 1080p Lite Off : 4MpLite @15ips, 1080Lite @25ips
Stockage:	1x SATA jusqu'à 10To max.	1x SATA jusqu'à 10To max.	1x SATA jusqu'à 10To max.
Sorties écrans:	1x HDMI, 1x VGA, 1x BNC	1x HDMI, 1x VGA, 1x BNC	1x HDMI, 1x VGA, 1x BNC
Alarmes E/S:	Prendre modèle suivant : IDS-7204HQHI-M1/S(C)4A+4/1ALM	Prendre modèle suivant : IDS-7204HQHI-M1/S(C)4A+4/1ALM	-
Fonctions analyses:	Protection périmétrique, analyse humains/véhicules Prise en charge des intelligences des caméras IP	Protection périmétrique, analyse humains/véhicules Prise en charge des intelligences des caméras IP	Protection périmétrique, analyse humains/véhicules Prise en charge des intelligences des caméras IP



IDS-7208HUHI-M1/S



IDS-7216HUHI-M2/S(STD)(E)/4A+16/4ALM



IDS-7232HQHI-M2/S(STD)(E)

Référence:	HIK-300227543	HIK-300227840	HIK-300227850
Canaux HD analogique:	8	16	32
Canaux IP:	4 canaux jusqu'à 12 @8MP max.	8 canaux jusqu'à 24 @8MP max.	2 canaux jusqu'à 34 @6MP max.
Résolution d'affichage:	8MP	8MP	1080p@15ips
Résolution d'enregistrement:	8MP@8ips, 5MP@12ips, 1080p@25ips	8MP@8ips, 5MP@12ips, 1080p@25ips	Mode 1080p Lite activé: 4MPLite@15ips, 1080pLite @25ips Mode 1080p Lite Off : 4MpLite @15ips, 1080Lite @25ips
Stockage:	2x SATA jusqu'à 10To max. /DD	2x SATA jusqu'à 10To max. /DD	2x SATA jusqu'à 10To max. /DD
Sorties écrans:	1x HDMI, 1x VGA, 1x BNC	1x HDMI, 1x VGA, 1x BNC	1x HDMI, 1x VGA
Alarmes E/S:	-	16/4	-
Fonctions analyses:	Protection périmétrique, détection de visages, analyse humains/véhicules Prise en charge des intelligences des caméras IP	Protection périmétrique, détection de visages, analyse humains/véhicules Prise en charge des intelligences des caméras IP	Protection périmétrique, détection de visages, analyse humains/véhicules Prise en charge des intelligences des caméras IP



Caméras spécifiques

Caméra lecture de plaque



NEMA 4X
PTRZ
ANPR



IDS-2CD7547G0/P-XZHSY (O-STD)

HIK-311322200

Accès parking

CENTRES COMMERCIAUX / BATIMENTS ADMINISTRATIFS

- Résolution 4MP
- Objectif 2.8-12mm
- IR + suppression lumière sur 30m
- IP67/IK10 + NEMA 4X



IDS-2CD7A46G0/P-IZHSY (HIK-311316487)

ACCÈS PARKING/ LECTURE DE PLAQUE

- Résolution : 4MP@60fps
- Focale : 2.8-12mm, 8-32mm
- Vitesse de capture plaques <160km/h
- IP 67, IK10 (en fonction modèle), 50m IR (2.8-12mm) - 100m IR (8.32mm)
- Y : Sortie WIEGAND compatible contrôle d'accès EDEN INNOVATION

Panneau solaire



PARKING
4G

DS-2XS6A46G1/P-IZS/C36S80

Panneau solaire à lecture de plaques

APPLICATION AUTONOME ACCÈS DE CHANTIER / ACCÈS TRAVAUX ROUTIERS

- Résolution 4MP avec 2 types de focales (2.8-12mm et 8-32mm)
- Accès par la page web pour les listes blanches ou noires
- Emplacement carte SD max. 256Go (mémoire interne 8Go incluse)
- Sortie d'alarme pour gestion d'ouverture de barrière



NOUVEAU

DS-2XS6A87G1-LS/C36S80

HIK-311320123

Panneau solaire 4G

VILLES / CHANTIERS MOBILES / TERRAINS AGRICOLES / ÉVÈNEMENTIELLES

- Résolution 8MP
- Objectif fixe 2.8mm
- Fonction VCA incluse
- Existe en version 4MP

TANDEM VU ANPR



1 CONTEXTE
1 ANPR



IDS-2CD8A46G0-XZHSY(0832/4)

HIK-311320548

- Résolution 2x 4MP
- Existe en version 8MP
- Fonction de reconnaissance faciale, périmétrie, algorithme de lecture de plaques
- 2 objectifs :
 - 8-32mm pour lecture de plaques, fonction de reconnaissance
 - 4mm pour le contexte

Caméras spécifiques

Caméra dôme anti-corrosion



3D DNR

WDR

IP67

SD

H265

DS-2XC6122FWD-IS (HIK-300819468)

MILIEU MARIN / INDUSTRIEL

- Résolution : 2MP
- 120dB WDR
- Objectif : 2.8mm, IR 10-30m
- Anti-corrosion : WF-2, NEMA 4X, IP67

D'autres modèles existent, n'hésitez pas à nous consulter.



Catégorie de corrosivité	Perte de masse par unité de surface / Perte d'épaisseur				Exemples typiques d'environnement en climat tempéré (information)	
	Acier bas-carbone		Zinc			
	perte de masse (g/e)	perte d'épaisseur (µm)	perte de masse (g/m2)	perte d'épaisseur (µm)	Extérieur	Intérieur
C3 - moyenne -	200 à 400	25 à 50	5 à 15	0,7 à 2,1	Atmosphère urbaine et industrielle. Pollution modérée en SO2	Unités de production avec humidité élevée et air pollué. CX : usines agro-alimentaires, blanchisseries, brasseries, laiteries
C4 - élevée -	400 à 650	50 à 80	15 à 30	2,1 à 4,2	Zones industrielles et zones côtières avec salinité normale	Usines chimiques, piscines, chantier naval
C5 M -très élevée- (marine)	> 0506 1500	> 80 à 200	> 30 à 60	> 4,2 à 8,4	Zones côtières et maritimes à salinité élevée	Bâtiments ou zones avec une condensation permanente et avec une pollution élevée

Caméra bullet anti-explosion



DARK FIGHTER

3D DNR

TRUE WDR

SD CARD

MASK

IR

H265

DS-2DY9236I-CWX(W/316L) (HIK-304701144)

MILIEU INDUSTRIEL

- Résolution 2MP
- Zoom optique x36
- IR 150m



NOUS CONSULTER POUR TOUTES DEMANDES





Série HeatPro Hikvision Caméras Thermiques

Protection Professionnelle :
Simple & Accessible



Caméras spécifiques

Caméra thermique



DS-2TD2628-x/QA

Caméra Tube IP Thermique Dual ONVIF

- Bullet Bi-Spectrum 256*192
- Existe en 3mm, 7mm et 10mm
- Résolution optique 2688x1520, objectif 4.3mm
- Signalisation sonore et stroboscopique

Caméra thermique



DS-2TD1228-x/QA

Caméra tourelle IP thermique et optique

- Turret Bi-Spectrum 256*192
- Existe en 2mm, 3mm et 7mm
- Résolution optique 2688x1520, objectif 2.2mm, 4.3mm, 6.9mm
- Signalisation sonore et stroboscope

Caméra thermique



DS-2TD2137T-x/P

Caméra Tube IP Thermique Dual ONVIF

- Existe en 4 et 7mm
- Bullet Thermographique 384*288

Caméra thermique



DS-2TD2637T-x/P

Caméra Tube IP Thermique Dual ONVIF

- Existe en 7, 10 et 15mm
- Bullet Thermographique 384*288
- Mesure de t° à +/-2°C, +/-2% (-20°C - 550°C)



Caméras de sécurité sur batterie



Pack HB3 (CS-HB3-B2)

Pack 2 caméras sur batterie + station

EZV-306500161

- Stockage sur carte SD, 256G0 max.
- Sirène et Flash inclus
- Supporte 4 caméras BC1
- Résolution 3MP



Caméra HB3

(CS-HB3-R100-2C3HL)

Caméra sur batterie

EZV-303102492



CS-CMT-SOLAR PANEL-D

Panneau solaire pour système de surveillance sur batterie

EZV-307700304



Accessoires



Caméras de sécurité extérieures

Caméras de sécurité intérieures

CS-EB8-R100-1K3FL4G

Mini PTZ 4G EB8

EZV-303102597

- Caméra sur batterie
- Connectivité 4G LTE
- Affichage localisation GPS
- Vue panoramique
- Résolution 3MP
- Compatible Alexa et Google Home



CS-HB8-R100-2C4WDL

Mini PTZ WiFi HB8 2K+

EZV-303102252

- Caméra sur batterie
- Connectivité WiFi
- Alerte flash et sirène sur détection
- Résolution 4MP



LC3

Caméra avec projecteur intégré

EZV-303101860

- Résolution 4MP
- Vision nocturne couleur
- Sirène et flash intégré
- Mémoire interne de 32GO



C6

Caméra panoramique 2K+

EZV-303102166

- Détection intelligente et sonore
- Suivi de zoom automatique
- Volet de confidentialité
- Audio bidirectionnel



D'autres modèles disponibles,
veuillez nous contacter.

HikCentral gestion vidéo

Solutions logicielles


HikCentral est un système de gestion centralisée alliant la vidéo, le contrôle d'accès, la gestion intrusion, gestion de présence, comparaison faciale, etc. Ces caractéristiques permettent de s'adapter sur des projets de plus ou moins grande envergure.



Projet de moyen à grande envergure

- Gestion par licence jusqu'à 3 000 caméras
- Possibilité d'avoir une solution centralisée jusqu'à 100 000 caméras à l'aide du RSM

Synoptique du système

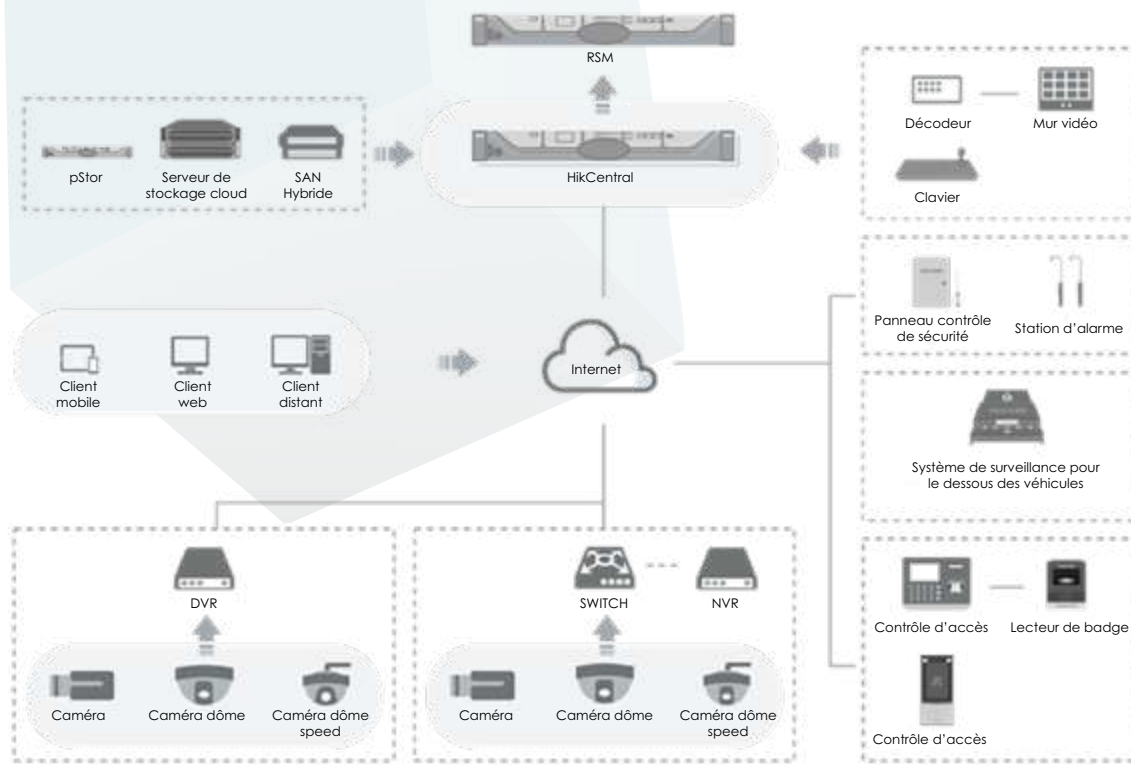

Plateforme serveur

- Serveur VSM
- Serveur de streaming

Plateforme client

- Client web
- Application Mobile/Pad

Périphériques

- Caméras, NVR/DVR
- Serveur de stockage pStor/Hybrid SAN/Cloud
- Décodeur/Contrôleur Mur vidéo/Clavier/joystick
- Contrôleur de portes/Terminal de reconnaissance faciale /Hikvision Turnstile
- Centrale d'alarme / Bornes d'urgence
- Système de détection sous-véhicule




Exemples de fonctionnalités du système



ANPR gestion entrées / sorties des véhicules

Reconnaissance de plaques ; Alarme en temps réel ; Historique de recherche des plaques ; Statistiques des véhicules.

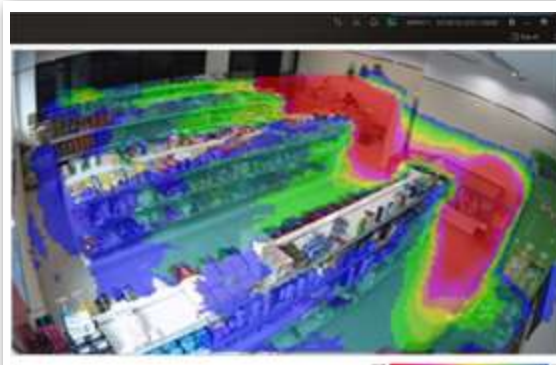

Carte des fréquentations

Aide à la prise de décisions commerciales basée sur l'analyse avancée de cartes thermiques.



SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRE



BOSCH

Des technologies pour la vie

Présentation BOSCH

Bosch se consacre à l'innovation dans le domaine de la sécurité là où vous en avez le plus besoin. Nous repoussons toujours plus loin les frontières de la technologie pour développer des solutions intelligentes qui dépassent les plus hautes exigences de sécurité actuelles et pour offrir de nets avantages aux entreprises. Selon Bosch, la prochaine étape logique dans le domaine de la sécurité consiste à permettre aux clients d'interpréter les données. La capacité à interpréter les données vidéo directement à la source contribue à améliorer de manière significative les niveaux de sécurité, ainsi qu'à offrir des avantages professionnels.

Utiliser le potentiel caché

Malgré les quantités incroyables de données vidéo collectées, les statistiques indiquent que 10 % seulement de celles-ci sont utilisées et que la plupart d'entre-elles perdent leur valeur quelques secondes après leur génération. Pourquoi n'utilisons-nous qu'une quantité de données aussi limitée ?

L'objectif principal de Bosch est de fournir les bonnes informations en cas d'urgence ou d'apporter les preuves nécessaires après un acte de malveillance. Nous pensons que le futur est d'exploiter l'intégralité du potentiel et d'utiliser 100 % des données de la vidéosurveillance. Bosch permet à celles-ci d'apporter bien plus de valeur pour une exploitation et une gestion optimisée.





PRÉSENTATION DES SOLUTIONS H1

hanwhavision.eu



Solutions

Avec la diversification et la sophistication croissante des besoins des clients, le secteur de la vidéo sécurité a dû s'adapter en personnalisant son offre de produits. En travaillant étroitement avec des utilisateurs finaux, des intégrateurs système, des consultants et des partenaires technologiques, **Hanwha Vision** a su analyser les sources de frustration des clients et développer des solutions pour répondre à leurs problèmes réels. **Hanwha Vision** comprend qu'il existe un besoin de solutions spécifiques pour chaque marché vertical, plutôt que de simples produits de sécurité à usage général. Grâce à notre expertise technologique en matière de conception, de fabrication et de développement de logiciels, et en partenariat avec des fournisseurs de solutions technologiques, nous sommes en mesure de proposer des solutions verticales étayées par une fiabilité prouvée, avec le meilleur service avant et après-vente.

BANQUE



PROTECTION
URBAINE



GESTION DE PARKINGS /
CONTRÔLE D'ACCÈS



HÔTEL



LOGISTIQUE



PRISONS ET
TRIBUNAUX



IMMOBILIER



VENTE AU DÉTAIL



GESTION DU TRAFIC



TRANSPORT



MÉDICAL



CONTRÔLE DES
CONTAMINATIONS



ÉDUCATION





SOLUTION D'ENREGISTREMENT


Qognify VMS

QOGNIFY VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE

QOGNIFY VMS AU CŒUR DE VOTRE SÉCURITÉ PHYSIQUE

Qognify VMS est un logiciel de gestion vidéo professionnel fondé sur la plateforme de sécurité Cayuga. Conçu pour répondre aux exigences uniques des utilisateurs de vidéo en entreprise et compatible avec une grande variété de systèmes, de dispositifs et de capteurs tiers. Il constitue donc le choix idéal au cœur de votre écosystème de sécurité physique.

Grâce à son architecture modulaire, Qognify VMS est conçu pour s'adapter aux exigences en constante évolution des entreprises, c'est donc une solution adaptable à long terme, et pas uniquement dans le cadre de votre procédure de sécurité physique.

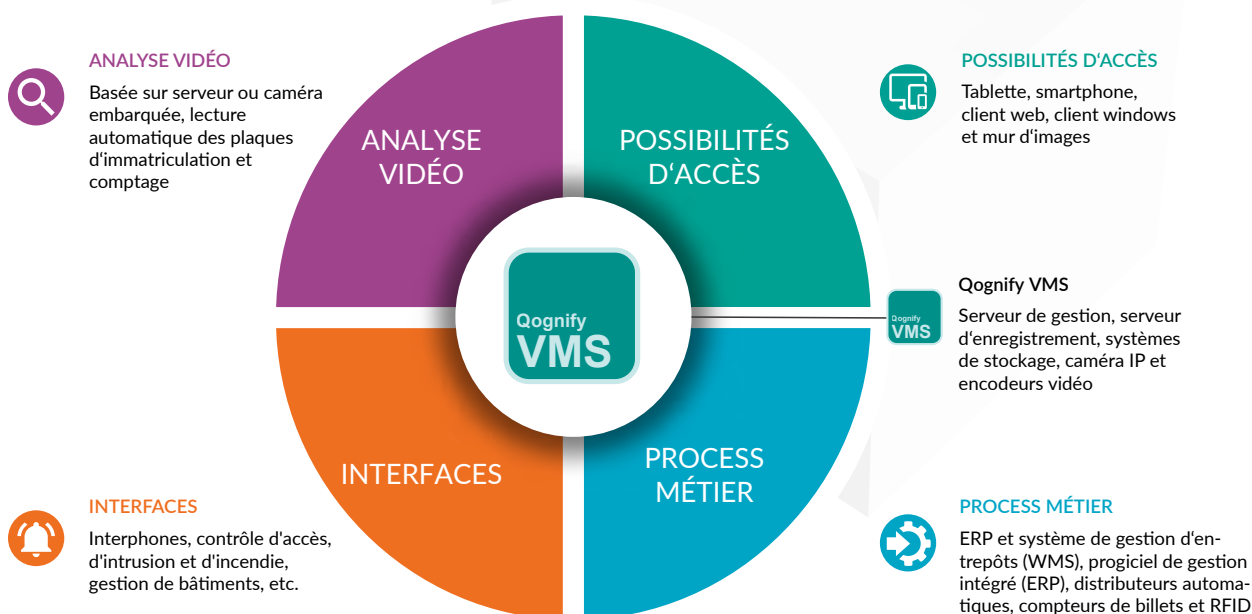



ACCESSOIRES

Comment choisir son disque dur pour la vidéo surveillance ?

Il y a une différence entre le disque dur que l'on intègre dans un PC et celui que l'on utilise dans un DVR ou un NVR.

Western Digital et Seagate ont conçu, en partenariat avec les fabricants de système d'enregistrement de vidéosurveillance, des disques durs pour fonctionner 24/24h et 7j/7 dans des conditions de contraintes extrêmes de température élevée et d'écritures.

Avec l'arrivée de technologies dite DeepLearning, il est important qu'aucune information ne soit perdue.

Ils permettent aussi d'assurer un taux de charge de travail jusqu'à 360To/an avec des capacités pouvant aller jusqu'à 12To.



HDD

	HDD 1 To	HDD 2 To	HDD 4 To	HDD 6 To	HDD 8 To	HDD 10 To
						
Capacité	1 To	2 To	4 To	6 To	8 To	10 To
RPM	5400	5400	5400	5400	5400	5400
Taille	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Mémoire cache	64MB	64MB	64MB	64MB	128MB	256MB

Durée d'enregistrement

	4 Caméras				8 Caméras			
	2MP@3413Mbps	4MP@5120Mbps	8MP@8192Mbps	12MP@12288Mbps	2MP@3413Mbps	4MP@5120Mbps	8MP@8192Mbps	12MP@12288Mbps
H264								
7 jours	1To	1,4To	2,3To	3,5To	2To	2,8To	4,6To	7To
14 jours	2To	3To	4,7To	7To	4To	6To	9,5To	14To
	16 Caméras				32 Caméras			
	2MP@3413Mbps	4MP@5120Mbps	8MP@8192Mbps	12MP@12288Mbps	2MP@3413Mbps	4MP@5120Mbps	8MP@8192Mbps	12MP@12288Mbps
H264								
7 jours	4To	6To	9To	14To	8To	12To	18To	28To
14 jours	8To	12To	20To	28To	16To	24To	40To	56To
	4 Caméras				8 Caméras			
	2MP@2048Mbps	4MP@2867Mbps	8MP@5734Mbps	12MP@8602Mbps	2MP@2048Mbps	4MP@2867Mbps	8MP@5734Mbps	12MP@8602Mbps
H265								
7 jours	600Mo	800Mo	1,7To	2,5To	1,2To	1,6To	3,4To	5To
14 jours	1,2To	1,6To	3,3To	5To	2,4To	3,2To	6,6To	10To
30 jours	2,5To	3,5To	7To	10To	5To	5To	14To	20To
	16 Caméras				32 Caméras			
	2MP@2048Mbps	4MP@2867Mbps	8MP@5734Mbps	12MP@8602Mbps	2MP@2048Mbps	4MP@2867Mbps	8MP@5734Mbps	12MP@8602Mbps
H265								
7 jours	2,4To	3,2To	7To	10To	4,8To	6,4To	14To	20To
14 jours	4,8To	6,4To	13To	20To	9,6To	13To	26To	40To
30 jours	10To	14To	28To	40To	20To	28To	56To	80To

Cartes SD

	TFP100/32	TFP100/64	TFP100/128	TFP100/256
				
SDHC Classe 10				
SDHC SDXC UHS-I				
Capacité	32Go	64Go	128Go	256Go
Taille	Micro SD	Micro SD	3.5	Micro SD
Format	HC	XD	XD	Micro SDXC

Accessoires Vidéo

Extendeurs vidéo & Baluns



PFM800-4K

- Balun Passive sur bornier
- 200m max@4mpx
- HDCVI uniquement



PFM801

- Balun actif sur Bornier
- 200m max@1080p
- HDCVI /TVI/AHC 5v



LR1002-1ET

- Émetteur EoC prolongateur ethernet sur coaxial

LR1002-1EC

- Récepteur ethernet



PFM810

- Transmetteur vidéo + alimentation sur coax
- 720P/1080P : 400m



PFM700-4K

- Prolongateur (extendeur) HDMI 4K sur RJ45
- 1080P : 80M (max)



HDMI 120

- Kit d'extension HDMI
- Permettant de déporter les sorties HDMI jusqu'à 120m sur câble cat6



HDMI USB 120

- Kit d'extension HDMI/USB permettant de déporter les sorties HDMI et USB jusqu'à 120m sur câble cat 6



PFM791

- Filtre isolateur HDCVI

Alimentations CCTV



PFM 340-5CH

- AC90~264V
- 5 x 12 VDC
- 2,5A / 4A



PFM 342-9CH

- AC90~264V
- 9 x 12 VDC
- 10A
- 9 x 3A



PFM 343-19CH

- AC90~264V
- 19 x 12 VDC ~264V
- 20A
- 19 x 3A



PFM300

- 180-264Vca
- 12V
- 1 sortie
- 2A



PFM320D-007-EN

- Alimentation multi- sorties
- 4x0.7A



IZY-PSEB121.5

- Alimentation miniature 1,5A
- 48 x 51 x 32 mm



ALIM48V2A

- 100-240V
- 48V
- 1 sortie
- 150 x 65 x 35 mm



PFM320D-EN

- Alimentation 230V
- 1 sortie
- 2 A

Connecteurs & câbles



BNC

- À sertir ELB-970205-K03
- À visser ELB-950205-K02
- À compression (ELB-969181-K05)



Connecteur jack

Connecteur femelle :

- ELB-960102-K03

Connecteur mâle :

- ELB-960101-K03



Câble COAXIAL

100 mètres

- ELB-169205-R1
- 250m + 2x0,75mm2 :
- ELB-169205-W2



Câble KX6 + 2 x 0,75

Ref: ELB-169205-R1

- Nappe 150m

Câble KX6 + 2 x 0,75

Ref: ELB-169205-W2

- Nappe 250m



Connecteur RJ45 Cat6 x50

Ref: ELB-940505-S05

Connecteur RJ45 Cat6

Ref: ELB-942545-S0

- Sans outils



USB10

- Câble USB pour prolongation 10 m



USB60

- Kit extension USB pour CAT5 60m



Câble HDMI

- Câble HDMI de 1,2 m
- Câble HDMI de 5 m
- Câble HDMI de 10 m
- Câble HDMI de 25 m



Câble VGA

- Câble VGA de 5 m (TRA-204005)
- Câble VGA de 10 m (TRA-20410)
- Câble VGA de 15 m (TRA-20415)

Convertisseurs



TP2600

- Distributeur HDCVI 1 entrée / 3 sorties

Switchs et routeurs



PFS3005-4ET-60

- 4 PoE + 1 Uplink
- 60W Port 1, 30W Port 2-4
- 48-57Vdc
- 5x10/100 Base-T
- Non manageable



PFS3006-4ET-60V2

- 4 PoE + 2 Uplink
- 60W Port 1, 30W Port 2-4
- 53Vdc
- 6x10/100 Base-T
- Non manageable



PFS3008-8GT-60

- 4 PoE + 4
- 60W Port 1, 30W Port 2-4
- 48-57Vdc
- 8x10/100/1000 Base-T
- Non manageable



PFS3006-4ET-60V2

- 4 PoE + 2 Uplink
- 60W Port 1, 30W Port 2-4
- 48-57Vdc
- 8x10/100/1000 Base-T
- Non manageable



PFS3008-8GT-L

- 8
- 5Vdc
- 8x10/100/1000 Base-T
- Non manageable



PFS3009-8ET-96

- 8 PoE + 1 Uplink
- 90W Port 1, 30W Port 2-8
- 48-57Vdc
- 9x10/100 Base-T
- Non manageable



PFS3010-8ET-96

- 8 PoE + 2 Uplink
- 90W Port 1, 30W Port 2-8
- 48-57Vdc
- 9x10/100/1000 Base-T
- Non manageable



PFS4212-8GT-96

- 8 PoE + 2 Uplink + 2 SFP
- 60W Port 1-2, 30W Port 3-8
- 48-57Vdc
- 12x10/100/1000 Base-T
- Manageable



PFS4226-24ET-240 (V3)

- 4 PoE + 2 Uplink
- 60W Port 1, 30W Port 2-4
- 48-57Vdc
- 6x10/100/1000 Base-T
- Non manageable



DS-3E0505HP-E (HIK-301801511)

- 4 ports Gigabit + 1 port Gigabit uplink
- Niveau 2
- Non manageable



DS-3E0510HP-E (HIK-301801513)

- 8 ports Gigabit + 1 port Gigabit uplink + 1 SFP
- Niveau 2
- Non manageable



DS-3E0520HP-E (HIK-301801516)

- 16 ports Gigabit PoE + 4 ports Gigabit uplink + 1 SFP
- Niveau 2
- Non manageable



Routeur et modem 4G

TPLink MR100

- Routeur Gigabit AC1750 R6400
- Wifi Dual Band 802.11ac
- 450Mbps en 2.4Ghz
- 1350 Mbps en 5Ghz
- 4 ports LAN Gigabit



RUT240

- Routeur 4G
- Wifi
- 2 ports RJ45 LAN/WAN
- Compacte



Module optique



PFT3950

- Module Fibre Optique Multi mode LC
- Distance de transmission 500m
- Débit total 1.25 Gbps
- Fréquence : 850nm
- Débit des données : 1,25 Gb/s




PFT3960

- Module Fibre Optique Monomode LC
- Distance de transmission 20km
- Débit total 1.25 Gbps
- Fréquence : 1310/1550nm
- Débit des données : 1,25 Gb/s



PFT3970

- Module Fibre Optique Monomode LC
- Distance de transmission 20km
- Débit total 1.25 Gbps
- Fréquence : 1550/1310nm
- Débit des données : 1,25 Gb/s

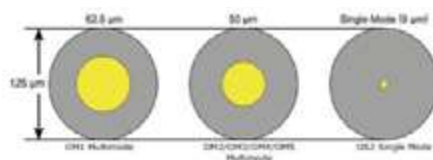

Single mode				
PFT3960	1.25G	20km	1310/1550nm	Single fiber bi-directional transmission
PFT3970	1.25G	20km	1550/1310nm	Single fiber bi-directional transmission
Mult mode				
PFT3950	1.25G	500m	850nm	Double fiber

Testeurs réseaux

PFM820

- Commutateur UTC
- Commute le signal d'entrée en
- HDCVI/AHD/TVI/Analogique
- Alimentation : Pile AAA x2



TESTEUR

- Moniteur de test Technologie : HDCVI/ANALOGIQUE/ IP ONVIF/AHD/TVI
- Support TDR(network cable/coaxial cable)
- UTP cable tester & hunting, optical cable VFL



Antenne

Points d'accès WIFI

	AP AC PRO	NBE5ACGEN2	PS5AC	BDBAC	LB55ACGEN2	LocoM5
Fréquences:	2.4/5 GHz	5 GHz	5 GHz	2.4/5 GHz	5 GHz	5 GHz 5 GHz
Débit:	450/1300 Mbps	450 Mbps	500 Mbps	160/300 Mbps	450 Mbps	75 Mbps
Distance:	-	15 Km	-	-	15 Km	5 Km
Angle:	Omnidirectionnel	-	-	-	-	-
Dimensions:	Ø 196.7 x 35 mm	189 x 189 x 125 mm	155 x 155 x 104 mm	190 x 46 mm	358 x 271.95 x 272.5 mm	161 x 31 x 80 mm
Alimentation:	24V 0.5A PoE / PoE passive / PoE*	24V 0.5A	24V 1A	24V 0.5A PoE / PoE passive	24V 0.3A	24V 0.5A PoE / PoE passive
Consommation:	9W	8.5W	10W	8W	7W	5.5W
Antenne:	-	-	-	PRISMAP-5-90	-	-
Support mural:	-	NBE-WMK	-	-	-	-

Switch


Switch UBIQUITI 8 Ports

Ref: ES-8-150W

- 8 Ports, 2 Ports SFP
- POE+, 24V et POE Passive
- Débit 10 Gbps
- Capacité de communication 20 Gbps
- Support mural
- Alimentation AC 100-240 VAC/DC
- Dimensions : 204 x 43 x 235mm



Synoptique global

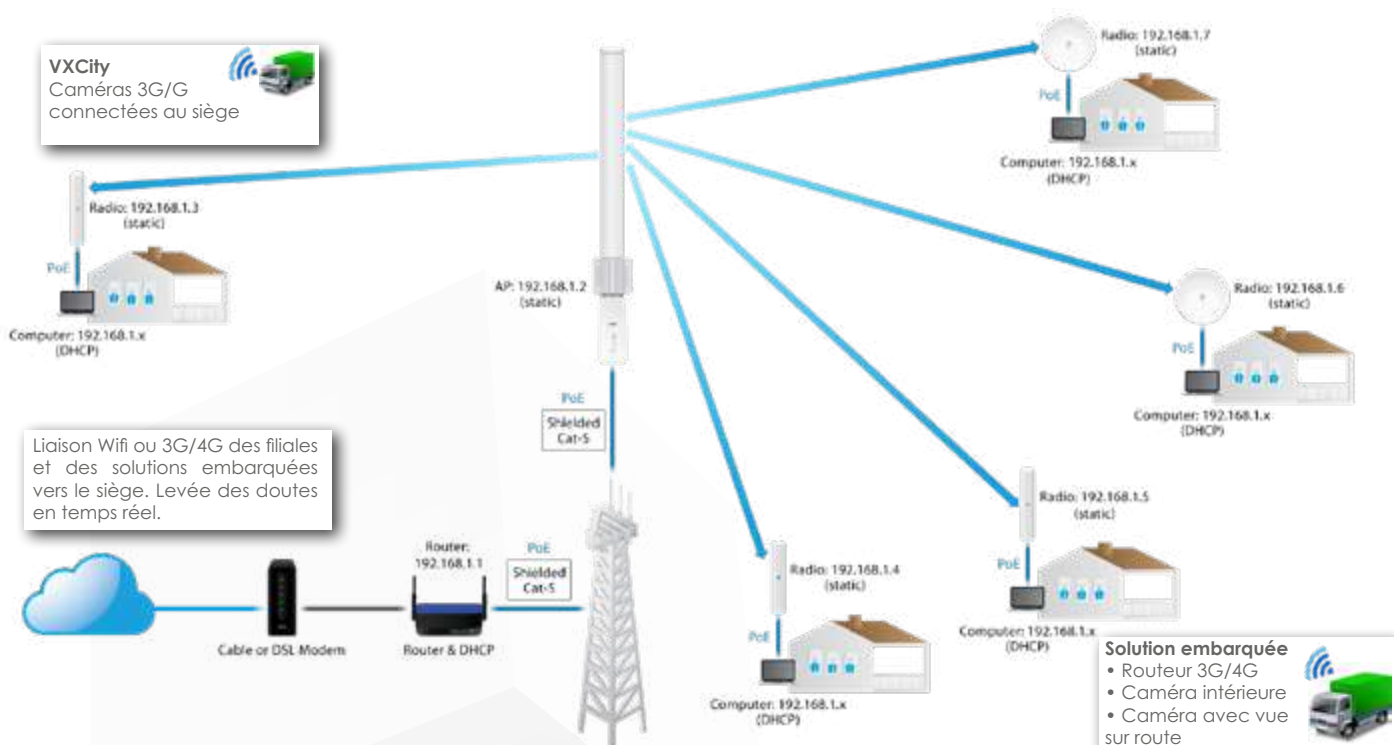

Moniteurs et supports

Moniteurs **DAHUA**



LM22H200

- 20.7"
- 1920x1080 (FHD)
- 1 entrée VGA(D-Sub),
- 1 entrée HDMI, 1 entrée Audio
- VESA 100
- Câble HDMI



LM24B200B3V2

- 23.8"
- 1920x1080 (FHD)
- 1 entrée VGA(D-Sub),
- 1 entrée HDMI, 1 entrée Audio
- VESA 100
- Câble HDMI



LM32F200

- 31.5" (80cm)
- 1920 x 1080 (FHD)
- 1 entrée VGA(D-Sub),
- 1 entrée HDMI,
- 1 entrée Audio
- VESA 100



LM43F200

- 42.5"
- 1920 x 1080 (FHD)
- 1 entrée VGA, 1 entrée HDMI,
- 1 entrée Audio
- VESA 200



LM55S400

- 55" 3840 x 2160 (UHD)
- 1 entrée VGA, 2 entrées HDMI,
- 1 entrée DisplayPort 1.2
- entrée audio - USB
- VESA 400

Moniteurs **HIKVISION**



DS-D5022FN-C (HIK-302504398)

- 21.5"
- Full HD 1920x1080
- HDMI/VGA
- 27/7h



DS-D5022FC-C (HIK-317500077)

- 21.5"
- Full HD 1920x1080
- HDMI/VGA/BNC
- HP Intégré
- 27/7h



DS-D5027FN/EU (HIK-302503576)

- 27"
- Full HD 1920x1080
- HDMI/VGA
- 27/7h



DS-D5032QE (HIK-302502499)

- 31.5"
- Full HD 1920x1080
- HDMI/VGA



DS-D5043QE (HIK-302502715)

- 43"
- Full HD 1920x1080
- HDMI/VGA
- 24/7h



DS-D5055UC (HIK-302502773)

- 1 HDMI, 1 VGA, 1 AUDIO
- 3840 x 2160
- 43"
- VESA 100,200,300,40

Supports



MBG-T1327

- 13" à 27"
- 25 kg max
- Inclinaison : 20°
- Rotation 180°
- VESA 75, 100



MBG-H2342-1A

- 23 à 42" (58 à 107cm)
- 35 kg max
- Inclinaison : +5°/-8°
- Orientation : +/-38°
- VESA 100x100 150x100
- 200x150 200x200



MBG-H3290-6A

- 13" à 27"
- 15 kg max
- Inclinaison : 20°
- Rotation 180°
- VESA 100x100 150x100
- 200x150 200x200

Câbles afficheurs



HDMI 5

- Câble HDMI 5m
- Plaqué or 1.4
- Vidéo + réseau
- Bidirectionnel



HDMI 10

- Câble HDMI 10m
- Plaqué or 1.4
- Vidéo + réseau
- Bidirectionnel



HDMI 25

- Câble VGA 25m
- Vidéo 1.3
- Unidirectionnel

Distributeurs HDMI



HDMI 1/2 (ELB-24102-B0)

- 1 entrée / 2 sorties
- HDMI 2.0



HDMI>RCA Vidéo + Audio TRA-205300

- Convertisseur HDMI vers BNC
- Ajouter adaptateur RCA>BNC
- TRA-211355



HDMI VGA

- Convertisseur HDMI vers VGA

01
VIDÉO
PROTECTION

02
INTRUSION

03
CONTRÔLE
D'ACCÈS

04
INTERPHONE
TERTIAIRE

05
INCENDIE

06
SONORISATION

07
VOT

08
AUTOMATISME

09
VERROUILLAGE

10
ALLER PLUS
LOIN

Security Box

La Security Box est une innovation permettant d'apporter une sécurité maximale aux systèmes de vidéoprotection. Les cas de cambriolages dans lesquels le voleur emporte également l'enregistreur numérique se multiplient depuis quelques années, vous privant de toute possibilité de relecture de l'événement, de transmission des images du casse à votre assureur etc. La Security Box a été conçue spécifiquement dans le but de rendre cette opération «impossible».



Security Box PRO

- Peut contenir : 1 NVR + Moniteur 22"
- 2 Switches "Low profile" 8 ports
- 1 multiprise + une souris
- Acier DC01 1mm Laminé + anticorrosion
- Températures -10°C à 40°C
- Dimensions : 532 x 650 x 200 mm
- Poids 15,5Kg



La Security Box permet de contenir 1 NVR, 1 moniteur jusqu'à 22 pouces, 2 switches «low profile» 8 ports, une multiprise, une souris.



Le support Vesa 75 ou 100 permet d'installer tout type de moniteur LCD ou LED (excluant toutefois les moniteurs dont le support VESA se trouve sous le pied).




Le boîtier est également muni d'une autoprotection à l'ouverture, vous permettant ainsi de déclencher un envoi d'email ou de SMS lors de l'ouverture du panneau.



La Security Box est disponible en version «small» pour les endroits exigus. Elle permet principalement de raccorder un stockeur et un switch PoE.

Exemple de synoptique vidéo

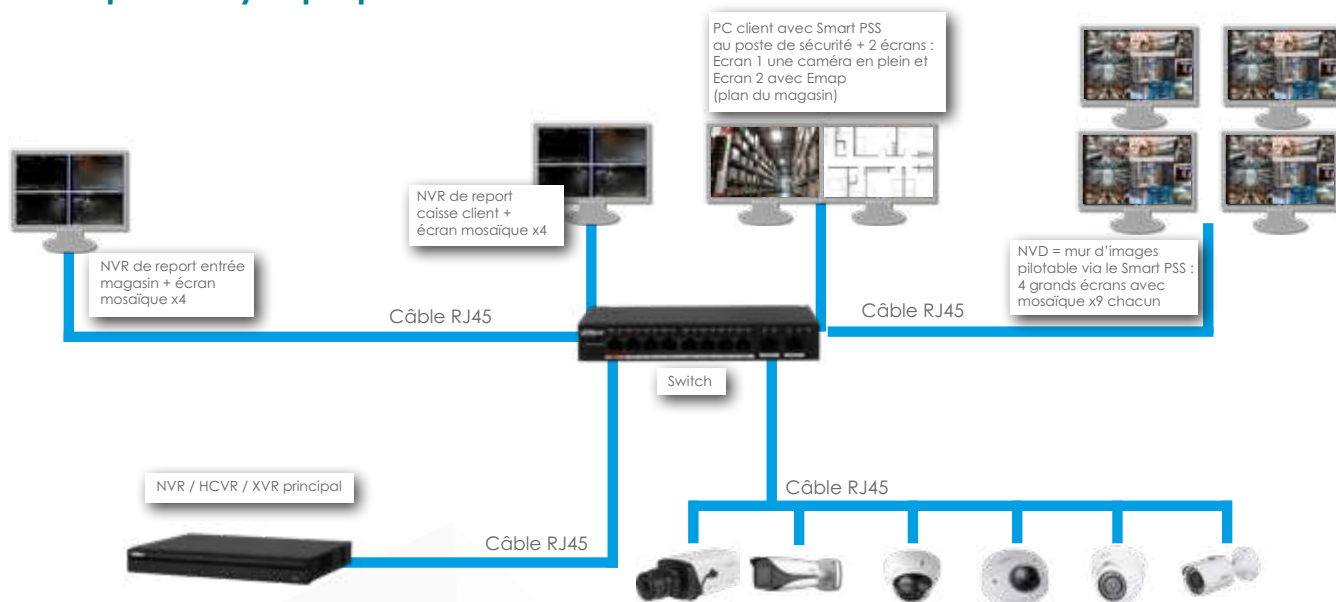

Indispensable vidéoprotection



Panneau zone sous surveillance vidéo

Ref: COM-43502C

- Cette étiquette, destinée à être positionnée à l'entrée des zones vidéo-protégées, est obligatoire dans tous les types d'installation.
- Paquet non détaillable de 25 étiquettes

IK10++

IP65

120J




TITAN A45 LED vidéosurveillance

Ref: SCU-60611400


- 2 Modules LED LLC1300 4000k 875mm
- Invisibilité de la caméra
- Protection contre le vandalisme
- Insert d'ouverture lumineuse pour vis inviolables M6 Ref: SCU-98000004




RETROUVEZ AUSSI VOS PRODUITS EN LIGNE

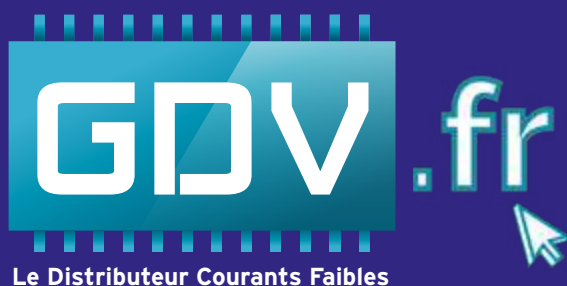

- VOS PRODUITS
- VOS DEVIS
- VOS COMMANDES
- VOS FACTURES...



www.gdv.fr

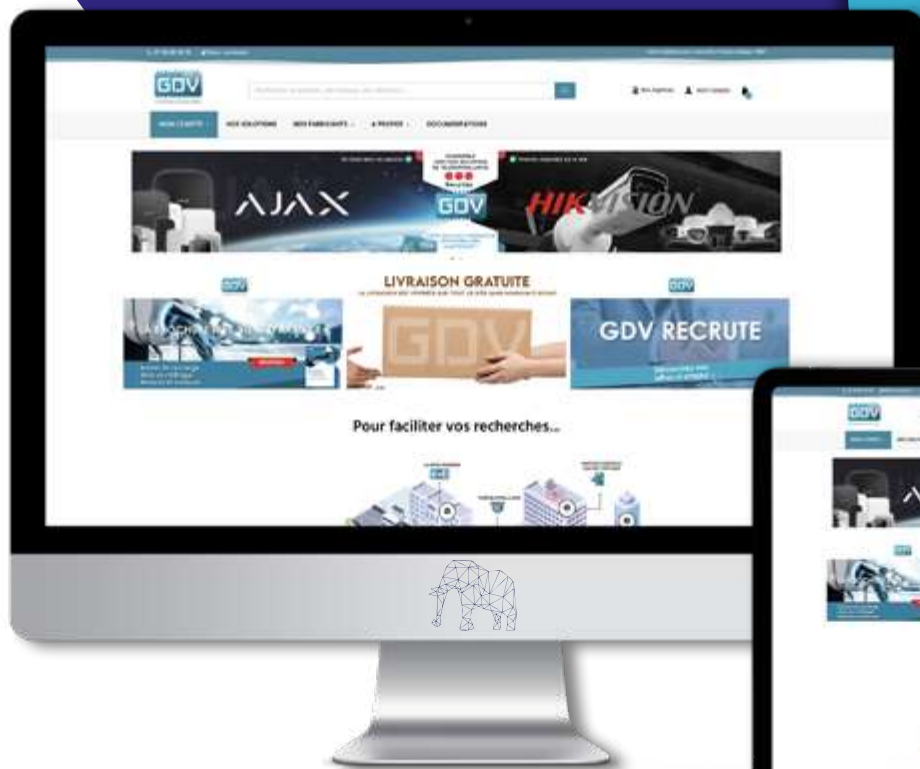

UN CATALOGUE DIGITAL

Retrouvez plus de **15 000 références** et plus de **100 marques** en ligne.

Le site internet de GDV vous permet de **faciliter vos commandes et vos livraisons** grâce à votre espace personnel.

ÉTAPE PAR ÉTAPE



1. CONNEXION

Je demande mes identifiants de connexion à mon commercial référent.



2. RECHERCHE

Je recherche mes produits parmi un catalogue de plus de 15 000 références.



3. VÉRIFICATION

Je vérifie mes prix. Si mes prix sont incorrects, j'écris un commentaire dans la case correspondante au moment de valider mon panier.



4. EXPÉDITION

Je choisis mon mode d'expédition. Pour des livraisons sur site, je contacte mon commercial.



5. VALIDATION

Ma commande suit son parcours habituel. Je contacte mon commercial pour vérifier la bonne réception de celle-ci.

Abonnez-vous





2.

INTRUSION

AIDE AU CHIFFRAGE

AFIN DE RÉPONDRE AU MIEUX AUX BESOINS DU CLIENT, IL EST IMPORTANT DE POSER LES BONNES QUESTIONS

Choix d'une alarme

	CENTRALE RADIO	CENTRALE HYBRIDE (FILAIRE & RADIO)
Type application:	Petit commerce	Moyenne et grande installation
Nombre de zones:	Max. 34	Max. 512
Extensions possibles:	Répéteur radio,	Carte IP, carte GSM, carte audio, carte radio, module Entrées/sorties
Organes d'alertes:	Sirène intérieure, extérieure radio filaire et / ou radio	Vidéo – audio
Commande de Mise en hors service:	Clavier, télécommande, tag, application smartphone	
Programmation:	Clavier, logiciel PC	
Transmission:	Par RTC, IP, GSM sur frontaux en SIA IP ou Contact ID	
Caméras IP:	Certaines centrales permettent de coupler la vidéo sur une seule et même application pour effectuer la levée de doute lors d'une intrusion	
OS:	  Application téléchargeable sur Apple Store ou Play Store permet d'effectuer les mises en hors service du système d'alarme, notification d'intrusion, visu de l'état de la centrale.	



Le détecteur de mouvement sans fil ou filaire permet de couvrir les zones intérieures et extérieures. Il se place en angle d'une pièce et par sa fonction double tech avec plusieurs portées, couvre la surface à protéger.



Contact de porte, fenêtre, de sabot sont des éléments de détection périmétrique permettant ainsi de protéger les accès contre l'intrusion.



La détection par barrière infrarouge permet de surveiller des zones en périmétrie du site. Muni de 2 à 4 faisceaux, celle-ci s'adapte facilement à la zone à protéger.

Synoptique Galaxy Dimension

01
PROTECTION

02
INTRUSION

03
D'ACCÈS

04
INTERPHONE

05
INCENDIE

06
SONORISATION

07
VDI

08
AUTOMATISME

09
VERROUILLAGE

10
ALLER PLUS LOIN

Centrale GALAXY DIMENSION
GD 520 HON-C520-C-E5
GD 264 HON-C264-C-E5
GD 96 HON-C096-C-E5
GD 48 HON-C048-C-E5

230V

16 Entrées conventionnelles
transistorisées équilibrées

HON-DT8016AF5
Radar bi-technologie

HON-EMPS85
Contact magnétique

HON-SEF8M
Sirène 103db extérieure

IZY-DSI100
Voyant de signalisation

8 Sorties natives
transistorisées + ou -
commutées.

Bus RS485 + 12v.
Soit 2 paires minimum 8/10
400 mètres maximum
CAE-SYT320G1

HON-CP037
Clavier MK7

HON-CP050-00-01
CLAVIER MK8

8 Entrées conventionnelles
transistorisées NF/DE/SE

HON-DT906-FR
Radar bi-technologie

HON-EMPS85
Contact magnétique

HON-SI800M
Sirène 110db intérieur

IZY-DSI100
Voyant de signalisation

4 Sorties
transistorisées

HON-C072
Module RIO

HON-C079-2
Récepteur radio

Périphériques radios

Télécommande RF
Ref: HON-TCC8M
• Bidirectionnelle
• 56 x 48

Radar PIR
Ref: HON-DT8M
• 18m x 36m
• Immu. animaux
• Jusqu'à 18 Kg

Détecteur de fumée
Ref: HON-DF8M
• 100 m² par capteur
• 85dB
• Ø=135x58

Contact de porte
Ref: HON-DO8M
• Capteur 868MHz
• Portée 100 m
• 35 x 120 x 256

Détecteur de choc
Ref: HON-SHK8M
• Capteur de choc
par pression
acoustique

Capteur CO
Ref: HON-CO8M
• Détecteur de
CO²
• 120 x 105 x 45

VERROUILLAGE DE PORTE

LECTEUR WIEGAND

BOUTON DE SORTIE

GESTION PORTE

HON-C080
DCM

14

GESTION



App. GXRemote control
• Compatible smartphone



Application honeywell
Ref: R056-CD-L
• Programmation et maintenance



Cordon de programmation
Ref: A234



SPI KEY
Ref: C087 (A228)
• Permet la copie et l'intégration
de firmware dans la centrale

HON-P025-01-8
Module d'alimentation

230V

8 Entrées conventionnelles
transistorisées NF/DE/SE

HON-DT900F
Radar bi-technologie

HON-EMPS85
Contact magnétique

HON-SEF8M
Sirène 103db extérieure

IZY-DSI100
Voyant de signalisation

4 Sorties
transistorisées + ou - comm.

LAN

HON-E080-10
Carte réseau

HON-A211-01-300
Carte RNIS

Centrales intrusion filaires / mixtes

	Grade 2	Grade 3	Grade 3	Grade 3	Grade 3	Smart RIO	Module RIO
	 FLEX20 FLEX50 FLEX100	Dimension GD48	Dimension GD96	Dimension GD264	Dimension GD520		
Référence:	HON-C005-L-E5 HON-C006-L-E5 HON-C007-L-E5	HON-C048-C-E5	HON-C096-C-E5	HON-C264-C-E5	HON-C520-C-E5	HON-P026-50-B	HON-C072-50
Références batterie:	IZY-FX1218	IZY-FX1218	IZY-FX1218	IZY-FX1218	IZY-FX1218	IZY-FX1218	-
Dimensions:	235x256x90	440 x 352 x 90	440 x 352 x 90	440 x 352 x 90	440 x 352 x 90	440 x 352 x 90	121x90x15mm
Information:	12 entrées natives 20 zones / 25 Users 52 zones fil. / 100 Users 100 zones fil. / 250 Users	16 entrées natives Jusqu'à 48 groupes de détection	16 entrées natives Jusqu'à 96 groupes de détection	16 entrées natives Jusqu'à 264 groupes de détection	16 entrées natives Jusqu'à 520 groupes de détection	Rajoute 8 zones et 4 sorties + alimentation	Rajoute 8 zones et 4 sorties
Pack MK8	HON-C005-E5-K03 HON-C006-E5-K03 HON-C007-E5-K03	-	-	-	-	-	-

Extensions

	Carte réseau	Carte GSM	Carte MUX	Carte audio	TP800	DCM MAX	Boîtier radio	Carte radio
Référence:	HON-E080-10	HON-A081-00-01	HON-C085	HON-C084	HON-TP800	HON-C80-50	HON-C079-2	HON-C079-50-2
Dimensions:	121 x 90 x 15	-	235 x 256	121 x 122 x 17	85 x 135 x 25	185 x 120 x 48	121 x 97 x 12	121 x 97 x 12
Information:	Carte réseau 10Mb	Carte GSM pour FLEX	Carte son pour micro	Carte gestion audio synthèse vocale	Haut parleur d'interpellation	Carte de contrôle d'accès	Ajoute 16 entrées radio en coffret	Ajoute 16 entrées radio

Accessoires et interfaces

 Grade 3 Clavier MK7 Ref: HON-CP037-50 • Clavier 2 lignes avec capot • Version lecteur HID Ref: HON-CP038-15-H	 Grade 3 Clavier MK8 Ref: HON-CP050-00-01 • Clavier 2 lignes • Rétroéclairé blanc Version lecteur ASK Ref: HON-CP051-00-01	 Clavier tactile Ref: HON-CP046-00 • Ecran LCD 800x400 • Lecteur RFID • Montage encastré Accessoire saillie: HON-A045	 Badge porte clé Ref: HON-PXKEY3H26 • 125KHz • Compatible avec les claviers lecteurs HID
 Alimentation supervisée Ref: HON-P025-01-B • 2,75A 12VDC • Boîtier métallique	 Batterie Ref: ISA-YUASA12V17 • 12 V 17Ah au plomb	 Câble Bus Ref: CAE-SYT320G1 • Câble 3 paires	 Câble périphérique Ref: CAE-2060B1 • Câble souple 6 brins

Synoptique I-ON200FR

01
VIDÉO
PROTECTION

02
INTRUSION

03
CONTRÔLE
D'ACCÈS

04
INTERPHONE
TERTIAIRE

05
INCENDIE


06
SONORISATION

07
VDI

08
AUTOMATISME

09
VERROUILLAGE

10
ALLER PLUS
LOIN

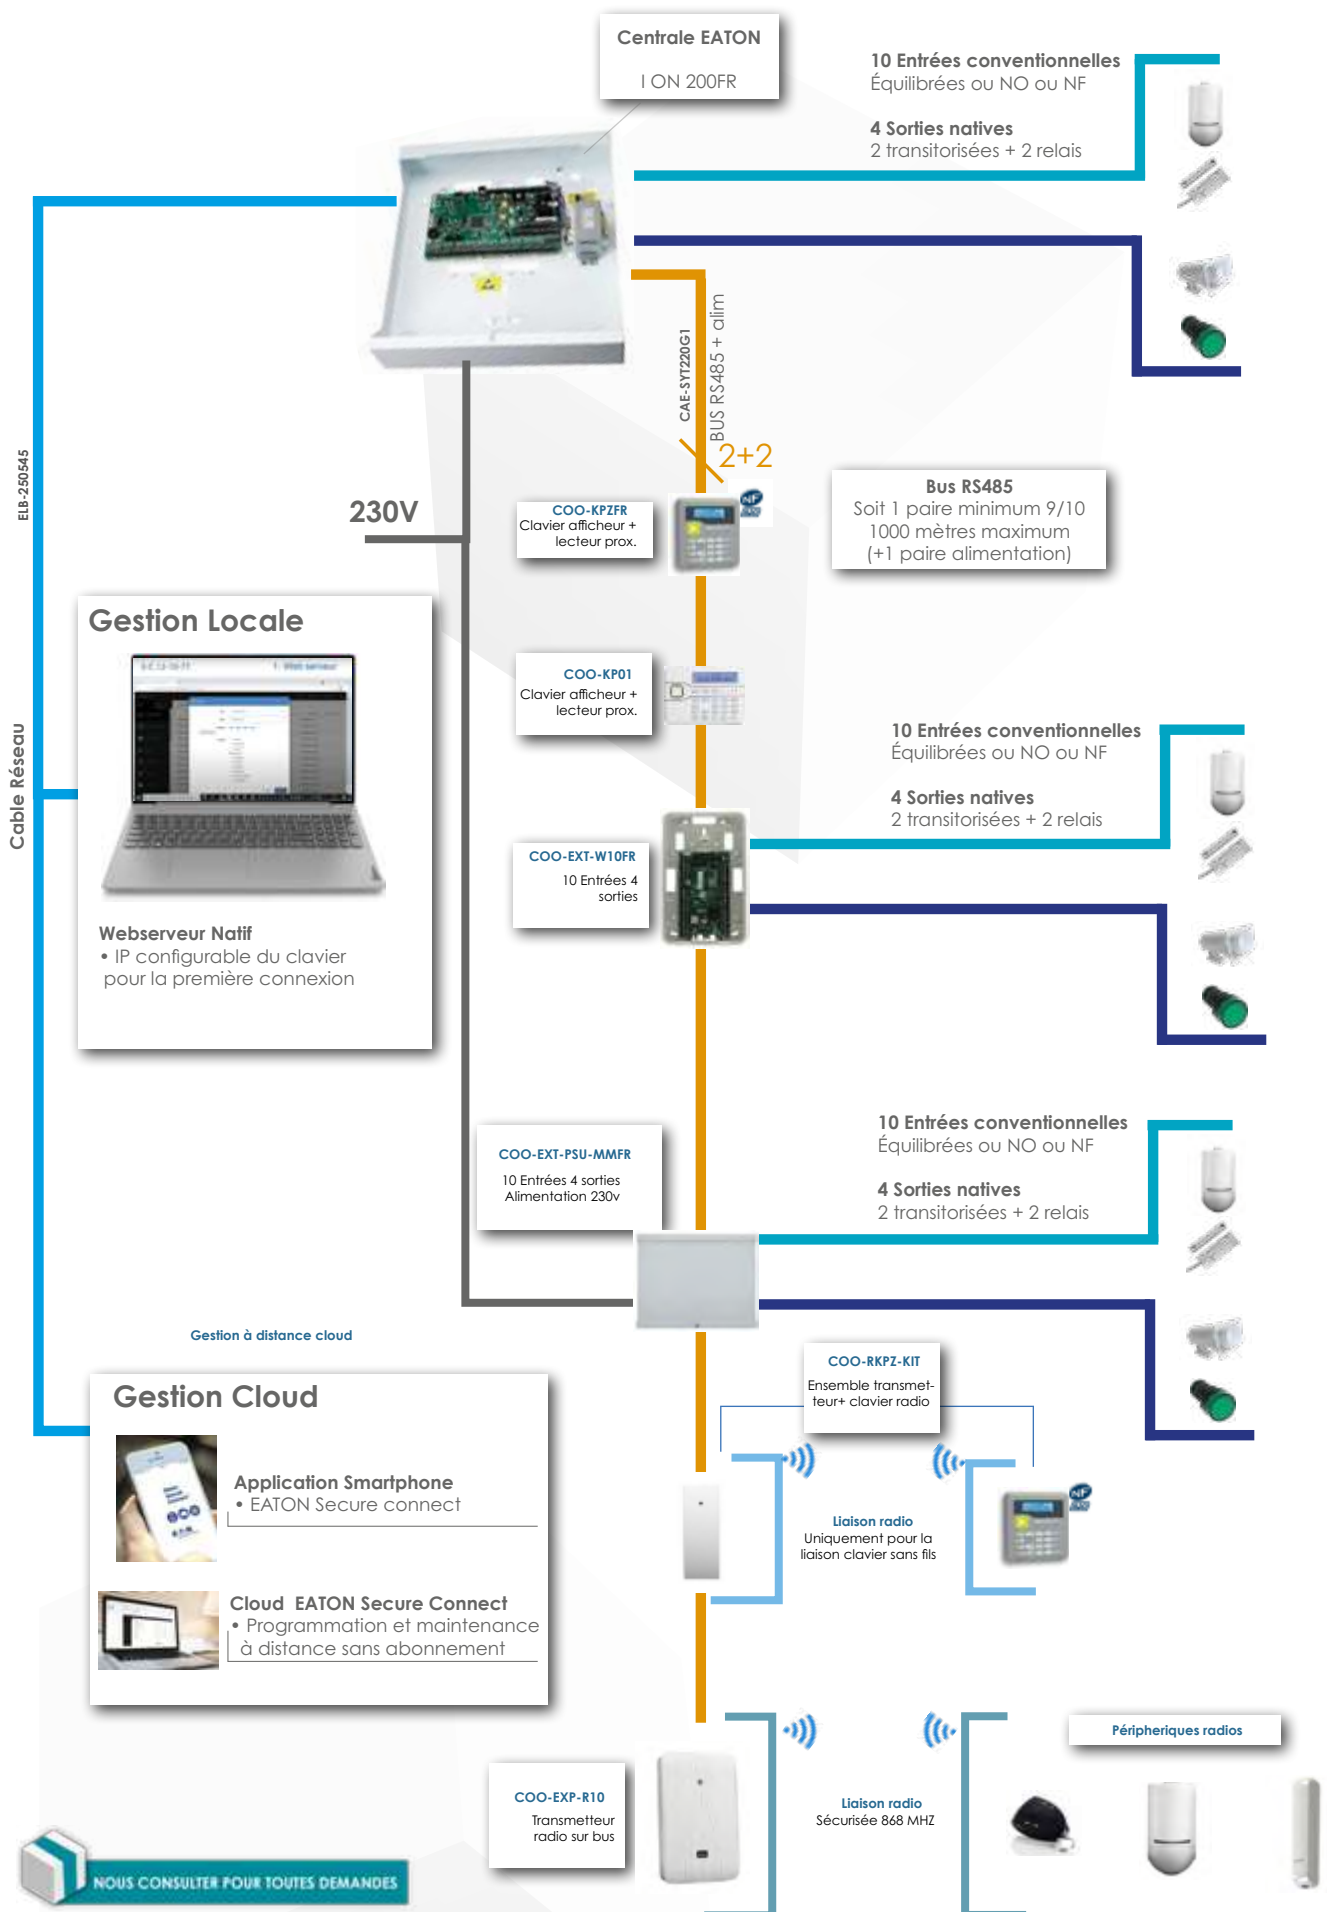

NOUS CONSULTER POUR TOUTES DEMANDES

Centrales intrusions filaires / mixtes

	Grade 2/3 I-ON200FR	Grade 2 I-ON40FR	Grade 2 I-ON30FR	Extension 10E/4S	Extension 10E/4S Alimentée
Référence:	COO-I-ON200FR	COO-I-ONH40FR	COO-I-ON30RFR	COO-EXP-W10FR	COO-EXP-PSU-MMFR
Référence batterie:	IZY-FX1218	IZY-FX1218	IZY-FX1207	-	IZY-FX1218
Dimensions:	320x402x102	385x245x94	385x245x94	230x145x42	320x402x102
Information:	10 entrées natives 200 périphériques Maximum au total	Centrale Mixte 10E Filaires extensibles à 50. +30 radios natifs.	30 entrées radio uniquement Compatible Exten- sions filaire	extension bus 10 entrées / 4 sorties boîtier ABS	extension bus 10 entrées / 4 sorties boîtier metal
	Prévoir clavier	Prévoir clavier	Prévoir clavier		

Extensions & supervision

	Carte GSM	Transmetteur 4G	Carte analogique	Extension radio
Référence:	COO-COM-SD-GSM	COO-COM-DATA-4G	COO-COM-SD-PSTN	COO-EXP-W10FR
Information:	Carte de communication GSM pour centrale voix sms uniquement	Carte 4G data pour communication centrale IP (App+cloud)	Carte de transmission sur ligne analogique	Extension radio à cabler sur le BUS

Accessoires et interfaces

 Clavier NFA2P Prox Ref: COO-KEY-KPZFR • Écran LCD 2 lignes retro-éclairé + lecteur • Boîtier ABS	 Clavier Standard Ref: COO-KP01 • Écran LCD 2 lignes rétro-éclairé • Boîtier ABS	 Badge pour clavier Ref: COO-PROXTAGPK5 • Clavier tactile • Lecteur Prox	 Télécommande RF Ref: COO-OB-2W-4B • 4 touches • Bi directionnelle
 Contact de porte radio Ref: COO-DET-RDC-W • 2x Piles AA • Existe en marron & gris	 Detecteur IR Radio Ref: COO-XCELRPT • Certifié Grade 2 • 3 x piles AA	 Detecteur Bi tech Ref: COO-DET-RDT1 • Certifié Grade 2 • 3 x piles AA	 Detecteur de fumée Ref: COO-DET-RSMOKE • 85db • 122x50mm
 Emetteur radio 1 entrée filaire Ref: COO-734 Converti 1E filaire en radio	 Sirene Int Radio Ref: COO-SDR-RINT • EN50131 • 4 piles x A4	 Detecteur extérieur Ref: COO-DET-REXT-PIR30 • IRP extérieur • 30 x 24 m	 Kit clavier radio Ref: COO-RKPZ-KIT • Ensemble receptrer sur bus + clavier radio

Organes & compléments

 Transmetteur GSM Ref: COO-SD-GSM • 8 entrées NF Externes • 10 numéros	 Batterie • IZY-FX1207 • ISA-YUASA12V17 • ISA-YUASA12V24	 Cable Bus Ref: CAE-SYT320G1 • Câble 3 paires	 Cables périphériques Ref: CAE-2060B1 • Câble souple 6 brins
--	---	---	--

Synoptique

01
VIDÉO
PROTECTION

02
INTRUSION

03
CONTRÔLE
D'ACCÈS

04
INTERPHONIE
TERTIAIRE

05
INCENDIE

06
SONORISATION

07
VDI

08
AUTOMATISME

09
VERROUILLAGE

10
ALLER PLUS
LOIN

11
ALLER PLUS
LOIN

56

URM-IT3000-4G
Interface de
communication 4G

URM-EP3008
Carte extension 8 sorties

URM-ER3000-FR
Carte radio
(28x périphérique max)

Périphériques radios



Télécommande RF

Ref: URM-RC500

- 868MHz
- 4 bp
- Retour d'état



Radar PIR

Ref: URM-IR500

- 868MHz
- Radar PIR
- + imm.animaux



Sirène extérieure

Ref: URM-HP500

- 868MHz
- 104db + flash
- 220 x 257 x 69



Contact de porte

Ref: URM-DC500

- 868MHz
- 1 entrée filaire
- 32 x 107 x 22

CONNEXIONS À L'INTÉRIEUR DU SYSTÈME

MP3000 offre différentes solutions pour communiquer avec les périphériques du système.

Solutions :



RS485

BUS robuste à vitesse réglable et sans contrainte particulière sur les types de câblage.

Interface Wi-Fi pour connecter la centrale de commande à l'infrastructure du réseau.



zigbee

Module ZigBee pour intégrer des détecteurs à caméra et des dispositifs domotiques au système.

Module radio RF bidirectionnel pour étendre le système par des dispositifs anti-intrusion sans fil.



BUS secondaire 400 mètres max. (étoile ou série)

230V

Plug ou câblage
dans centrale

BUS primaire 400 mètres max. (étoile ou série)

230V

230V

230V

Centrale ELKRON
MP3040
MP3100

8 Entrées conventionnelles
transistorisées

CAE-MONO-6/6

CAE-MONO-6/6

4 Sorties transistorisées
+ 2 relais sec

BUS RS485 + 12V
Soit 2 paires minimum
600 mètres maximum
CAE-SYT1

CAE-SYT220G1

BUS RS485

ELK-UKP500/DN
Clavier digital

URM-DT12P
Détecteur IRP

URM-UMMS03
Contact magnétique

URM-HPA700P
Récepteur radio
bi directionnel

DSI100
LED d'état

URM-DT12P
Détecteur IRP

URM-UMMS03
Contact magnétique

URM-EHP700P
Récepteur radio
bi directionnel

DSI100
LED d'état

URM-AL3000
Alimentation supp. 1A
(Jusqu'à 15 répéteurs par installation)

CAE-SYT220G1

BUS RS485

URM-CP/EP500
Boîtier vide

URM-ER3008

8 Entrées conventionnelles
transistorisées NF/DE/SE

CAE-MONO-6/6

CAE-MONO-6/6

4 Sorties
transistorisées + ou - comm.

URM-DT12P
Détecteur IRP

URM-UMMS03
Contact magnétique

URM-HPA700P
Récepteur radio
bi directionnel

DSI100
LED d'état

URM-DK3000M-P
Lecteur de proximité

Accessoires

Centrales intrusion filaires

	Centrale 40E	Centrale 100E	Unité d'alimentation	Extension filaire	Boîtier ABS	Interface 4G	Kit centrale hybride
Référence:	URM-MP3040	URM-MP3100	URM-AL3000	URM-EP3008	URM-CP/ EP500	URM-IT3000-4G	URM-KT3040
Batterie:	IZY-FX1207	IZY-FX1207	IZY-FX1207	-	-	-	IZY-FX1207
Dimensions:	238x340x90	238x340x90	238x238x90	-	105x80x22	-	-
Information:	6 entrées natives jusqu'à 40 entrées filaires	6 entrées natives jusqu'à 100 entrées filaires	Alimentation 230Vca/12Vcc, 1.5A	Extension filaire sur bus 8 entrées /8 sorties	Boîtier mural ABS pour cartes extensions filaire et RF	Interface 4G avec antenne Montage direct dans la centrale	Comprend Centrale KT3040+ Clavier KP3000-D

Accessoires et commandes

Clavier digital
Ref: URM-KP3000-D
• 2 lignes rétro éclairées
• buzzer touche + MES/MHS
• 151 x 125 x 29 mm




Lecteur clé électronique
Ref: URM-DK3000M-P
• 12vcc
• Existe en blanc:
Ref: URM-DK3000M-P/B

Antenne à gain élevé
Ref: URM-ANT2GG4GHG
• Compatible avec IT3000-2G et IT3000-4G

Clé de proximité
Ref: URM-DK70
• Mifare
• PVC Noir

Bonjour,
Je suis eMPi. Laissez-moi me présenter : je suis un allié solide de MP3000 et je serai votre assistant virtuel de la phase de configuration à la programmation du système.

Vous allez voir à quel point il est facile de travailler avec le nouveau système MP3000 d'Elkron, vous êtes entre de bonnes mains avec moi.
À bientôt.



eMPi

Périphériques filaires

Détection intérieure



01
VIDÉO
PROTECTION

02
INTRUSION



Contact magnétique sabot de sol

Ref: URM-UI1740FE

- Câble: 60cm
- Aluminium
- NF&A2P, grade 3



Contact ouverture saillie

Ref: URM-UI1640FE

- Grand écartement
- Câble: 2m
- Lot de 2 contacts
- NF&A2P, grade 2



Contact ouverture saillie à visser

Ref: URM-UI9700

- Écartement : 33mm
- NF&A2P, grade 3

03
CONTACT
D'ACCÈS



Contact ouverture encastrable

Ref: URM-UI1340FE/2M

- Huisserie bois, blanc
- Câble: 2m
- NF&A2P, grade 2



Contact ouverture encastrable

Ref: URM-UI1340TI/2M

- Portes et fenêtres
- Câble: 2m, blanc
- NF&A2P, grade 2



Détecteur infrarouge, 15m

Ref: URM-IR15

- Portée: 15m
- Couverture: 90°
- Option: rotule fixation murale - plafond
- EN50131 1-2-4, grade 2

04
INTERPHONE
TERTIAIRE



Détecteur infrarouge Pet immunity

Ref: URM-IR15P

- Immunité animaux < 20kg
- Portée: 15m
- Couverture: 90°
- Rotule en option
- EN50131 1-2-4, grade 2



Détecteur double technologie

Ref: URM-DT12

- Détecteur IR double technologie (MW+IRP)
- Portée: 12m
- Couverture: 90°
- Rotule en option
- EN50131 1-2-4, grade 2



Détecteur double technologie

Ref: URM-DT15

- Doubletechnologie (MW+IRP)
- Portée: 12m
- Couverture: 90°
- EN50131 1-2-4, grade 2

05
INCENDIE



Lot de 10 rotules

Ref: URM-SP1E00113

- Pour détecteurs de la série:
- IR15-IR15P
- DT12-DT12P-DT12AM



Support réglable

Ref: URM-ROTDT15

- Réglable mural / plafond pour DT15



Détecteur double technologie IR 360°

Ref: URM-DT360

- EN50131 1-2-4, grade 2
- Portée : diamètre de 9.3m à 3.6m de hauteur 12 m

06
SONORISATION



Détecteur de mouvement, 12m, FR

Ref: ISC-BDL2-W12HE

- Compensation de température dynamique
- Traitement adaptatif du bruit par hyperfréquences
- Couverture mur à mur
- Grade 2



Détecteur de mouvement, immun. animaux, 12m, FR

Ref: ISC-BDL2-WP12HE

- Compensation de température dynamique
- Traitement adaptatif du bruit par hyperfréquences
- Couverture mur à mur
- Grade 2



Détecteur de mouvement, 15m, FR

Ref: ISC-CDL1-W15HE

- Offre une détection IRP et hyperfréquence, avec une zone de couverture de 15mx15m
- Fréquence: 10,57 à 10,60GHz
- NF & A2P, grade 2

07
VDI



Détecteur de mouvement, immun. animaux, 12m, FR

Ref: ISC-PPR1-W16

- Couverture de détection standard 18 m x 25 m ; couverture courte portée sélectionnable de 8 m x 10 m
- Suppression active de la lumière blanche
- Immunité aux insectes et aux courants d'air
- NF & A2P, grade 2



Détecteur de mouvement, longue portée, 60m

Ref: DS778

- Signal Motion Analyzer II
- Optiques orientables à miroir
- Traitement du signal Q-map
- Couverture longue portée
- Quatre options de montage



Montage encastré détecteur de mouvement 360°

Ref: DS939

- Hauteur de montage : jusqu'à 6,1 m
- Optiques entièrement réglables
- Charnière et socle de fixation fournis
- Couverture de 360° x 21 m

08
AUTOMATISME



Montage encastré détecteur de mouvement 360°, FR

Ref: DS9370E-C

- Châssis modulaire et socle de fixation à charnière
- 8,9 cm x 17,8 cm (3,5 in. X 7 in.)
- 12 mA en veille, 20 mA sous alarme
- 9 à 15 Vcc



Bouton panique GLT

Ref: BOS-ISC-PB1-100

- Bouton panique doté de la technologie de circuit c.c
- Montage surface ou encastré
- Couverture de protection en options
- Ref.: BOS-ND100GTL

09
VERROUILLAGE

Honeywell



Détecteur IR double technologie

Ref: HON-DT8012F5

- Portée: 12x17m
- NF&A2P, grade 2



Détecteur IR double technologie

Ref: HON-DT8016F5

- Portée: 12x22m
- NF&A2P, grade 2



Détecteur IR double technologie avec anti masque

Ref: HON-DT8016AF5

- Portée: 16x22m
- NF&A2P, grade 3

10
ALERTE PLUS



Détecteur IR double technologie

Ref: HON-DT8016MF5

- Portée: 16x22m
- NF&A2P, grade 2



Détecteur plafond IRP 360°

Ref: HON-DT8320F5

- Montage à encastrer avec option DT8300-FMK
- NF&A2P, grade 2



Détecteur plafond 360°-21m

Ref: HON-DT8320AF5

- Montage à encastrer avec option DT8300-FMK
- NF&A2P, grade 3



Périphériques filaires

Détection intérieure



Détecteur de bris de vitre acoustique

Ref: HON-FG1625TAS

- Portée: 7,6m de rayon
- Outil testeur: FG701
- Câble: 2m, blanc
- NF&A2P, grade 2



Bouton panique

Ref: HON-269R

- Bouton agression
- Contact NO/NF fonction sélectionnable
- Boîtier blanc



Détecteur sismique coffre fort

Ref: HON-SC100

- Ajouter plaque SC110
- NF&A2P



Détecteur IR double technologie

Ref: HON-FG1625RFM

- Détecteur de bris de vitre encastré
- Diamètre: 25mmx66mm
- Portée: 7,60m-360°

Transmetteurs



Interface GSM/IP

Ref: ALT-SWITCHGSMIP3G12

- Passerelle GSM autonome
- Passerelle IP via GSM ou ethernet
- Transmetteur SMS / Web serveur
- 12VDC



Transmetteur GSM

Ref: ALT-SIMPLGSM12V

- Transmetteur GSM 2G/3G
- 8 entrées / 4 sorties
- GSM Vocal / SMS
- Option antenne déportée Ref: CAPT+



Transmetteur Digital et vocal

Ref: ALT-SIMPLEVOXV3

- 5 entrées / 2 sortie
- Protocole Contact ID & Cesa 200 bauds
- 1 sortie blocage sirène
- 8 numéros de tél.



Vocalys GSM Mixte Small

Ref: ADE-000T06439

- 8 entrées / 4 sorties
- Envoi sur 4 numéros

Détection extérieure et intérieure



Sirène Extérieure métallique Flash

Ref: URM-HPA700M

- Niveau Sonore: 110dB
- Sirène Auto-Alimentée
- Prévoir IZY-FX122.1
- NF&A2P GRADE 3



Sirène Extérieure plastique Flash

Ref: URM-HPA700P

- Niveau Sonore: 110dB
- Sirène Auto-Alimentée
- Prévoir IZY-FX122.1
- NF&A2P GRADE 2



Sirène Intérieure métallique

Ref: URM-HP375M

- Niveau Sonore: 116dB
- Sirène Auto-Alimentée
- Prévoir IZY-FX122.1
- NF&A2P GRADE 2



Sirène Intérieure

Ref: SEP-900SIBAT

- Niveau Sonore: 97dB MINI A 1m
- Auto-Alimentée- autonomie 60H
- IP44/IK08
- NF&A2P GRADE 3



Sirène Extérieure avec flash LEDS

Ref: SEP-900SXBAT

- Niveau Sonore: 97dB MINI A 1m
- Auto-Alimentée- autonomie 60H
- IP44/IK08
- NF&A2P GRADE 3



Sirène Intérieure métal

Ref: ALT-SIMAX

- Prévoir Batterie IZY-FX122.1
- NF&A2P GRADE 3



Sirène Extérieure avec flash métallique

Ref: ALT-SIREXF

- Prévoir Batterie IZY-FX122.1
- NF&A2P GRADE 3



Sirène intérieure ABS

Ref: ALT-SIBOX

- Alimentation par pile 9V
- NF&A2P GRADE 2

01 VIDÉO PROTECTION

02 INTRUSION

03 CONTRÔLE D'ACCÈS

04 INTERPHONE TERTIAIRE

05 INCENDIE

06 SONORISATION

07 VDI

08 AUTOMATISME

09 VERROUILLAGE

10 ALERTE PLUS LOIN





Tout savoir sur
logisty alma

hager.com/fr/alarme-logisty-alma



logisty alma

Fabriquée en France et certifiée NF A2P, l'alarme sans fil connectée logisty alma offre une fiabilité à toute épreuve grâce à sa technologie TwinBand(R) et son équipement vidéo sécurisé.

Choisir logisty alma pour vos clients, c'est leur garantir une sécurité maximale, en résidentiel comme en petit tertiaire.



5 ans
garantie

4 ans
autonomie

Liste des produits certifiés disponible sur hager.fr

:hager

logisty alma

3 packs prêts à poser,
ou à compléter.



Pack connecté
RLP001F



Pack connecté
avec sirène extérieure
RLP002F



Pack connecté GSM
avec sirène extérieure et
caméra intérieure
RLP003F



5 ans
garantie

4 ans
autonomie

Liste des produits certifiés disponible sur hager.fr

:hager



Kit radio AXPRO

HIKVISION



Référence:

DS-PWA96-KIT-WE (HIK-302401684):


Le kit contient:

- 1x Centrale Radio Hub : DS-PWA96-M-WE
- 1x Télécommande pour alarme : DS-PKF1-WE
- 1x Détecteur de mouvement sans fil : DS-PDP15P-EG2-WE
- 1x Détecteur d'ouverture sans fil : DS-PDMC-EG2-WE



SOLUTION
COMPATIBLE
AVEC
Securitas

AXPRO vue d'ensemble

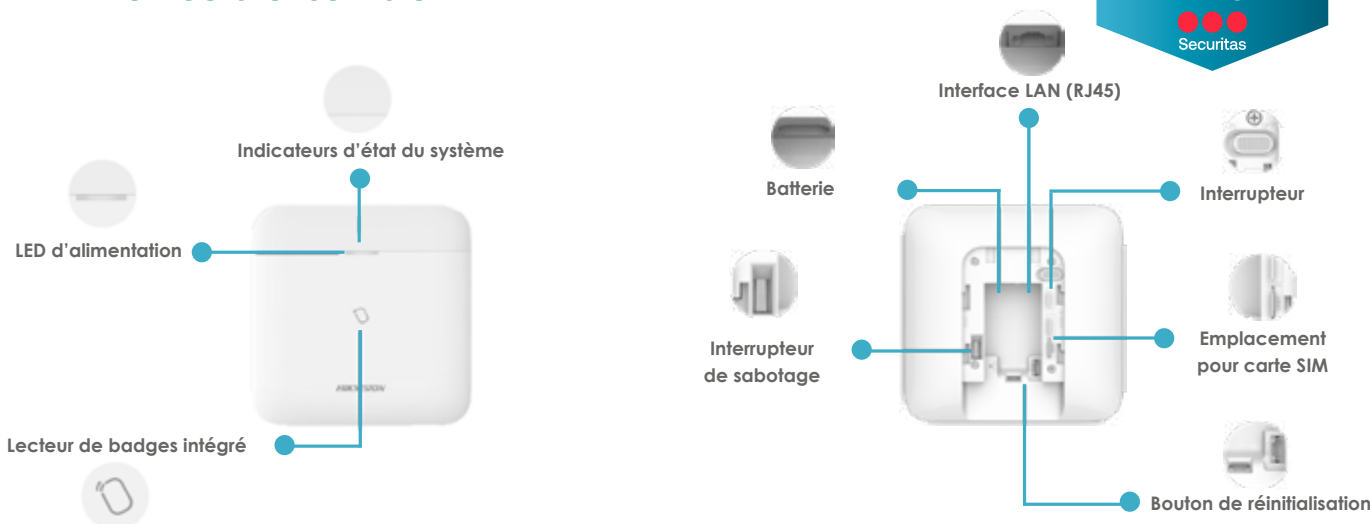

Éléments/Périphériques

Détecteur PIR sans-fil

Ref: DS-PDC15-EG2-WE (HIK-314300059)

- Plage de détection: 15 m / 85,9°
- Jusqu'à 30 kg d'immunité aux animaux
- SEC (Smart Environmental Control) - Traitement numérique avancé du signal et optique 3D

Détecteur PIR et verre brisé 868MHZ

Ref: DS-PDPG12P-EG2-WE (HIK-314300119)

- Plage de détection 12 mètres
- Angle de détection à 85,9°
- Distance de transmission: 1600m
- Détecteur anti-animaux (30 kg max.)

Détecteur de mouvement avec caméra intégrée

Ref: DS-PDPC12P-EG2-WE (HIK-314300064)

- Immunité aux animaux: jusqu'à 30 kg
- Portée de détection : 12 mètres
- Angle: 85,9°

Détecteur Extérieur Tri-tech

Ref: DS-PDTT15AM-WE (HIK-314300256)

- Orientable 45° droite/gauche
- Com. sans-fil bidirectionnelle: 15m, 90°
- Immunité aux animaux < 45Kg

Module caméra adaptable sur détecteur extérieur

Ref: DS-PDCM15PF-IR (HIK-314300270)

- Objectif fixe 2.0mm
- Méthodes d'inscription multiples
- Installation facile
- IP66

Sirène intérieure sans-fil

Ref: DS-PS1-I-WE (HIK-302401666)

- Com. sans-fil bidirectionnelle: 868 MHz
- Cryptage AES-128
- Méthodes d'enregistrement multiples

Sirène extérieure sans-fil

Ref: DS-PS1-E-WE (HIK-302401659)

- Com. sans-fil bidirectionnelle 868 MHz
- Cryptage AES-128
- Décibel du buzzer: 110 dB
- Niveau de protection IP65

Bouton d'urgence sans-fil

Ref: DS-PDEB1-EG2-WE (HIK-314300062)

- Com. sans-fil bidirectionnelle
- Bouton d'urgence efficace
- Saut de fréquence contre le brouillage

Détecteur magnétique sans-fil

Ref: DS-PDMC-EG2-WE (HIK-314300097)

- Conception mince
- Méthodes d'inscription multiples
- Saut de fréquence contre le brouillage

NOUVEAU

Sirène d'interphonie radio

Ref: DS-PS1-II-WE

- Interphonie avec la télésurveillance ARC
- Niveau sonore 110 dB
- Permet d'effectuer la levée de doute audio

NOUVEAU

Clavier LCD, lecteur intégré

Ref: DS-PK1-LT-WE (HIK-302402027)

- Com. sans-fil bidirectionnelle: 868 MHz
- Lecteur de badge intégré
- Armement, désarmement, acquittement d'alarme
- Indicateur d'état

Télécommande pour alarme AX PRO

Ref: DS-PKF1-WE (HIK-302401661)

- Com. sans fil: 868 MHz
- Cryptage AES-128
- Armement, désarmement à distance, suppression d'alarme pour une zone spécifiée ou toutes les zones



SOLUTIONS HYBRIDE

COMPATIBLE AVEC 



NOUVEAUTÉS



Les périphériques filaires AXPRO sont compatibles avec la centrale Hybride M2H

AX PRO Centrale M2H

DS-PWA96-M2H-WE

- Portée RF ultra-longue**
868 MHz bidirectionnel radio
Double technologie radio Tri-X & Cam-X
- Jusqu'à 96 entrées/sorties radio**
Y compris PIR/CAM et zones/sorties filaires
Consommation totale : 1 A
- Multiple Méthode de Configuration**
Web Client, Hik-Connect, Hik-ProConnect
(La configuration de Hik-Connect et Hik-ProConnect dépend du niveau d'accès de l'utilisateur)
- 16 entrées, 2 sorties**
Avec 16 entrées filaires et 2 sorties filaires intégrées
Offre une connexion d'appareils câblés 3rd party comme des détecteurs, sondeurs, etc.
- Batterie de secours**
Prend en charge la batterie 12V 7Ah pour un temps de travail plus long (jusqu'à 36 heures).
*La batterie n'est pas incluse par défaut.
- 32 zones, 48 utilisateurs**
5000 événements de journal

Flexibilité étendue avec d'excellentes performances

Ce tout nouveau système d'alarme hybride est synonyme de professionnalisme, de fiabilité, de flexibilité accrue et de performances exceptionnelles. Grâce à la technologie Speed-X, la vitesse de transmission filaire du système peut atteindre jusqu'à 500 Ko/s, soit environ 150 fois la technologie traditionnelle, permettant une vérification efficace des photos HD.

De plus, les utilisateurs apprécieront la distance de transmission ultra-longue de 900 mètres. Et dans son mode de topologie de connexion en cascade, cette distance s'étend jusqu'à 5 400 mètres, couvrant efficacement des scénarios plus complexes.



Restez informé grâce à la vérification visuelle en temps réel

Ce tout nouveau système d'alarme hybride est synonyme de professionnalisme, de fiabilité, de flexibilité accrue et de performances exceptionnelles. Grâce à la technologie Speed-X, la vitesse de transmission filaire du système peut atteindre jusqu'à 500 Ko/s, soit environ 150 fois la technologie traditionnelle, permettant une vérification efficace des photos HD.

De plus, les utilisateurs apprécieront la distance de transmission ultra-longue de 900 mètres. Et dans son mode de topologie de connexion en cascade, cette distance s'étend jusqu'à 5 400 mètres, couvrant efficacement des scénarios plus complexes.



02 INTRUSION
03 CONTRÔLE D'ACCÈS
04 INTERPHONE
05 INCENDIE
06 SONORISATION
07 VDI
08 AUTOMATISME
09 VERROUILLAGE
10 ALER PLUS LOIN

Alarme

- **Installation et maintenance** faciles grâce à une technologie de communication RF avancée, fiable et de faible puissance.

- **Gérez à distance votre système de sécurité** via des applications mobiles conviviales : DMSS (pour les utilisateurs finaux) et COS Pro (pour les installateurs).

- **Interconnexion innovante avec le NVR Dahua** et le VTH Android via le réseau local, réalise diverses fonctions de liaison et maximise la valeur à moindre coût.



Pack Alarme Wi-Fi

Le pack composé de :

- 1x Centrale
- 1x Détecteur
- 1x Détecteur d'ouverture
- 1x Télécommande

Pack Alarme Wi-Fi

Ref: DHI-ART-ARC3000H-03-W2

- 1 Pack Wi-Fi

Ref: DHI-ART-ARC3000H-03-GW2

- 1 Pack Wi-Fi/GPRS

Ref: DHI-ART-ARC3000H-03-FW2

- 1 Pack Wi-Fi/GPRS/4G

Alarmes

Centrale d'alarme sans fil Wifi

Ref: DHI-ARC3000H-W2(868)

- RJ45
- 100 Mbps
- 868.0 MHz-868.6 MHz
- 163x163x32mm



Centrale d'alarme sans fil Wifi / GPRS

Ref: DHI-ARC3000H-GW2(868)

- RJ45
- 100 Mbps
- 868.0 MHz-868.6 MHz
- 163x163x32mm



Centrale d'alarme sans fil Wifi / GPRS / 4G

Ref: DHI-ARC3000H-FW2(868)

- RJ45
- 100 Mbps
- 868.0 MHz-868.6 MHz
- 163x163x32mm



Bouton de panique (1)

Ref: ARD821-W2(868)

- Sans-fil
- 868.0 MHz-868.6 MHz
- 55x36x14.2mm



Bouton de panique (2)

Ref: ARD822-W2(868)

- Sans-fil
- 868.0 MHz-868.6 MHz
- 55x36x14.2mm



Répétiteur d'alarme

Ref: DHI-ARC3000H-W2(868)

- Sans-fil
- 868.0 MHz-868.6 MHz
- 163x163x32mm



Sirène sans fil d'intérieur

Ref: DHI-ARA12-W2

- 868.0 MHz-868.6 MHz
- 81x81x26mm
- 2 piles CR123A



Sirène sans fil d'extérieur

Ref: DHI-ARA13-W2(868)

- 868.0 MHz-868.6 MHz
- 200x200x52,5mm



Télécommande

Ref: ARA24-W2(868)

- 868.0 MHz-868.6 MHz
- 60x39x15mm



Clavier sans fil

Ref: ARK30T-W2(868)

- 868.0 MHz-868.6 MHz
- 146x82x22,6mm



Détecteur PIR sans fil

Ref: ARD1233-W2(868)

- 868.0 MHz-868.6 MHz
- 104x60x50mm



Détecteur de fumée sans fil

Ref: HY-SA21A-W2(868)

- 868.0 MHz-868.6 MHz
- 98x43,1mm





Le Distributeur Courants Faibles



DES SOLUTIONS D'INTRUSION POUR TOUTES LES ENVIES

Produits en stock								
	Hub 2 Hub 2 Plus	ReX2	MotionProtect	StreetSiren	KeyPad Plus	Space Control	CombiProtect	DoorProtect
Référence	AJ-HUB2-B AJ-HUB2PLUS-B	AJ-REX2-B	AJ-MOTION PROTECT-B	AJ-STREETSIREN-B	AJ-KEYPADPLUS-B	AJ-SPACE CONTROL-B	AJ-COMBI PROTECT-B	AJ-DOOR PROTECT-B
Dimension	163 x 163 x 36	163 x 163 x 36	110 x 65 x 50	200 x 200 x 51	165 x 113 x 20	65 x 37 x 10	110 x 65 x 50	90 x 20
Information	Panneau de contrôle avancé avec intégration de détecteur	Prolongateur de portée de signal radio	Détecteur de mouvement sans-fil immunisé aux animaux	Sirène extérieure sans-fil qui signale un danger par le son et la lumière	Clavier numé- rique sans-fil avec prise en charge des cartes	Télécommande de poche pour contrôler les modes de sécurité	Détecteur de bris de vitre et de mouvement combinés sans-fil	Détecteur d'ouverture sans- fil qui signale les intrusions
	MotionProtect Curtain	MotionCam	GlassProtect	MotionProject Outdoor	MotionCam Outdoor	DualCurtain Outdoor	 Produits en stock	
Référence	AJ-CURTAIN PROTECTB	AJ-MOTION CAM-B	AJ-GLASS PROTECT-B	AJ-MOTION PROTECT-W	AJ-MOTION CAMOUTDOW	AJ-DUAL CURTAINOUTW		
Dimension	134 x 44 x 34	135 x 70 x 60	90 x 20	110 x 65 x 50	135 x 70 x 60	174 x 123 x 88		
Information	Détecteur de mouvement intérieur à faisceau étroit	Détecteur de mouvement avec prise de photos	Un détecteur miniature sans-fil reconnaissant le bris de verre	Détecteur de mouvement extérieur sans-fil	Détecteur de mouvement extérieur avec appareil photo	Double détecteur rideau, permet de protéger un extérieur		



Interrupteur éclairage

Ref: AJ-CENTERBUTTON1G2WB

- Tactile 1 bouton
- Plusieurs couleurs disponible



Interrupteur éclairage

Ref: AJ-CENTERBUTTON2GB

- Tactile 2 bouton
- Plusieurs couleurs disponible



Relais simple

Ref: AJ-LIGHTCORE-1G

- Pour interrupteur
- Sans fil d'éclairage tactile
- Plusieurs versions existent



Module 3 emplacements

Ref: AJ-FRAME-3

- Intégration des interrupteurs tactiles
- Compatible avec :
- 2x AJ-SIDEBUTTON
- 1x AJ-CENTERBUTTON



Clavier sans fil

Ref: AJ-KEYPADTOUCHB

- Tactile avec lecteur RFID ou bluetooth
- Facile à configurer et utiliser



Moniteur de température

Ref: AJ-LIFEQUALITY-W

- Humidité et CO2



Electrovanne

Ref: AJ-WATERSTOP-1-B

- Fermeture d'eau
- Vanne de 1"
- Plusieurs modèles disponibles



Centrale intrusion radio

01
VIDÉO
PROTECTION

02
INTRUSION

03
CONTRÔLE
D'ACCÈS

04
INTERPHONE
TERTIAIRE

05
INCENDIE

06
SONORISATION

07
VDI

08
AUTOMATISME

09
VERROUILLAGE

10
AUTRE PLUS
LOIN



Pack radio 1DO+1DM+1Tel



Radar IR



Radar IR +Camera



Détecteur d'ouverture



Téléco. 4 bp



Clavier radio



Sirène Ext. radio



Sirène Int. radio



Référence:	STR-KPMAS-30PG2R	STR-NEXT+PG2NF	STR-CAMK9PG2NF	STR-MC302EPG2NF	STR-KF-234PG2NF	STR-KP160PG2BNF	STR-SR740PG2	STR-SR720BNF
Ref. batterie:	FOURNIE	CR123A	2 x CR123A	CR123A	CR2032	4x AA	EVE ER18505M	CR123A
Dimensions:	235x256x90	94,5x63,5x53	125x63x60	118x27x30	60x34,5x12,5	150x100x20	295x186x63	161x161x50
Information:	32 zones RF + 1 fil 2 IR + 1Do + 1 téléco. Centrale seule : STR-PM30	90° 9m IR passif	90° 9m IR passif + caméra	Magnétique + entrée filaire	MES partiel + total	Clavier avec écran	Sirène bidirection- nelle 110dB	Sirène bidirection- nelle 85dB



Centrale transmetteur



Détecteur de fumée



Sirène intérieure



Sirène extérieure



Clavier



Détecteur de mouvement



Détecteur d'ouverture



Télécommande



Référence:	SOM-1875159	SOM-1875062	SOM-1875162	SOM-1875163	SOM-1875161	SOM-1875003	SOM-1875056	SOM-1875157
Ref. batterie:	Piles LR20	6LR1	Piles LR20	Piles LR20	Piles LR03	Piles LR206	CR 2450	CR 2430
Dimensions:	300x210x50	-	300x210x50	289x209x72	142x112x18	67x90x60	93x46x17	71x41x15
Information:	2 Zones	85dB	112dB	112dB	Clavier LCD avec 1 badge	10m 90°	-	-



LE SEUL GÉNÉRATEUR DE BROUILLARD

NATIVEMENT COMPATIBLE avec tous les systèmes d'alarme **AJAX**



UR FOG

SECURITY FOGGING SYSTEMS

AJAX

READY



LIGNE MODULAR
AJAX READY

5 MODÈLES

JUSQU'À 800 m³

Wireless

3 MODES D'ACTIVATION

CAPTEURS DE MOUVEMENT

1



Avec le signal envoyé par les détecteurs de mouvement et les détecteurs d'ouverture de portes et de fenêtres, le déclenchement du générateur de brouillard est automatiquement activé.

VÉRIFICATION DES PHOTOS

2



Le détecteur de mouvement MotionCam envoie une série animée de photos pour une évaluation précise de la situation, en cas de besoin réel et non de fausse alarme, vous pouvez activer le générateur de brouillard à distance.

ANTIPANIQUE/ANTIVOL

3



SpaceControl Button DoubleButton

En cas de besoin, il est possible d'activer le générateur de brouillard via la télécommande panique SpaceControl, le bouton d'urgence DoubleButton et le bouton panique, même lorsque le système d'alarme n'est pas en marche.

INSTALLATION RAPIDE!

Hors alimentation secteur, aucun câble à tirer,
tout est prêt !

La véritable solution de haute sécurité à faible coût.

**Pour une sécurité totale,
ajoutez un système UR Fog Ajax Ready
à votre système d'alarme Ajax**



3.

CONTRÔLE D'ACCÈS

RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION

Que dit la CNIL pour les installations biométriques ?

La CNIL fait évoluer sa doctrine pour mieux prendre en compte les évolutions techniques et limiter les risques pour la vie privée générés par les dispositifs biométriques au travail. Les autorisations uniques AU-007, AU-008, AU-019, AU-027 sont abrogées. Deux autorisations uniques AU-052 et AU-053 encadrent désormais l'ensemble des dispositifs de contrôle d'accès biométrique sur les lieux de travail, quels que soient les types de biométries utilisées.

Conditions à remplir pour déclarer une autorisation unique AU-052 :

1/Justifier que la biométrie est pertinente : avant de mettre en place un contrôle d'accès, les organismes devront réfléchir à la pertinence du recours à un traitement biométrique. Ils devront documenter leur besoin, en expliquant notamment pourquoi un dispositif alternatif moins intrusif tel qu'un contrôle par badge, mot de passe, gardiennage ou vidéosurveillance ne suffit pas et pourquoi le dispositif biométrique répond à leur besoin.

2/Privilégier les dispositifs permettant une maîtrise du gabarit par la personne concernée : les organismes devront privilégier les dispositifs garantissant par défaut et dès leur conception, le contrôle de la personne concernée sur son gabarit. L'objectif est de limiter le risque de détournement des données biométriques. La conservation du gabarit biométrique sur un support individuel détenu par la seule personne concernée lui garantit un tel contrôle. Si le contexte de mise en place du contrôle d'accès ne permet pas de confier des supports individuels à chaque personne concernée, une alternative consiste à stocker en base le gabarit sous une forme le rendant inutilisable sans intervention de la personne concernée, par exemple, en lui confiant un secret nécessaire pour déchiffrer son gabarit. **Consulter le lien indiqué sur « Législation CNIL » afférant à l'autorisation unique AU-052.**

3/Justifier et documenter la conservation des gabarits en base : à défaut de pouvoir proposer les mécanismes protecteurs de la personne prévus par l'AU-052, les organismes pourront faire appel à des systèmes reposant sur un stockage des gabarits en base, s'ils se conforment aux exigences de l'AU-053. : **consulter le lien indiqué sur « Législation CNIL » afférant à l'autorisation unique AU-053.**


Architectures ANSSI 1 et ANSSI 2

Le choix d'une architecture avec têtes de lecture passives (qui se contentent simplement de transférer les messages) permet de s'affranchir des problématiques de sécurité des liaisons filaires entre les têtes de lecture et les UTL, dans la mesure où le badge est sécurisé. Dans le cas contraire, les informations circulant dans les liaisons filaires extérieures doivent être protégées en confidentialité et en intégrité. Il existe différents types d'architectures, faisant intervenir les trois éléments supports principaux : le badge, la tête de lecture, et l'unité de traitement local (UTL). Ces éléments interviennent à différents niveaux et avec des mécanismes de sécurité variables. Quatre architectures sont présentées dans ce guide, par niveau de sécurité décroissant. Les architectures 3 et 4 sont déconseillées.

Architecture n°1, hautement recommandée

Tête de lecture transparente, authentification de bout en bout. Le badge, sécurisé, s'identifie et s'authentifie directement à l'UTL par l'intermédiaire de la tête de lecture qui transmet les messages sans les modifier, et ne participe pas au protocole cryptographique (tête de lecture dite « transparente »). Avantages : le badge, sécurisé, ne peut pas être cloné ; aucune information ne circule en clair, que ce soit sur le canal sans fil ou sur la liaison filaire ; la tête de lecture ne contient aucun élément secret : il n'y a donc aucun impact en cas d'exploitation d'une vulnérabilité de cette dernière. Inconvénient : l'UTL doit avoir la capacité d'effectuer le protocole d'authentification. Cette architecture est hautement recommandée, bien qu'elle reporte le risque d'exploitation d'une vulnérabilité de la tête de lecture sur l'UTL. Les mesures de protection concernant l'UTL devront donc requérir une attention toute particulière, notamment pour la protection des clés cryptographiques (voir Chapitre 4.1.3 : « Unités de traitement local »). Idéalement certifié Critères Communs au niveau EAL4+.


ANSSI 1



Architecture n°2, acceptable


Tête de lecture intelligente, double authentification en coupure. Le badge, sécurisé, s'identifie et s'authentifie à la tête de lecture. Cette dernière a également une liaison sécurisée (avec authentification et garantie de l'intégrité) avec l'UTL. Elle envoie l'identité récoltée à l'UTL. Avantages : le badge, sécurisé, ne peut pas être cloné ; la liaison filaire est protégée. Inconvénients : la tête de lecture, située hors de la zone de sécurité, renferme à la fois les secrets permettant l'authentification de la carte et les secrets permettant de protéger la liaison filaire ; le badge est authentifié indirectement par l'UTL. La tête de lecture est un intermédiaire dont le bon fonctionnement est crucial pour la sécurité du système. Cette architecture est acceptable si la tête de lecture a fait l'objet d'une étude de sécurité approfondie.

ANSSI 2



Synoptique

- 01 VIDÉO PROTECTION
- 02 INTRODUCTION
- 03 CONTRÔLE D'ACCÈS
- 04 INTERPHONIE TERTIAIRE
- 05 INCENDIE
- 06 SONORISATION
- 07 VDI
- 08 AUTOMATISME
- 09 VERROUILLAGE
- 10 ALERTE PLUS

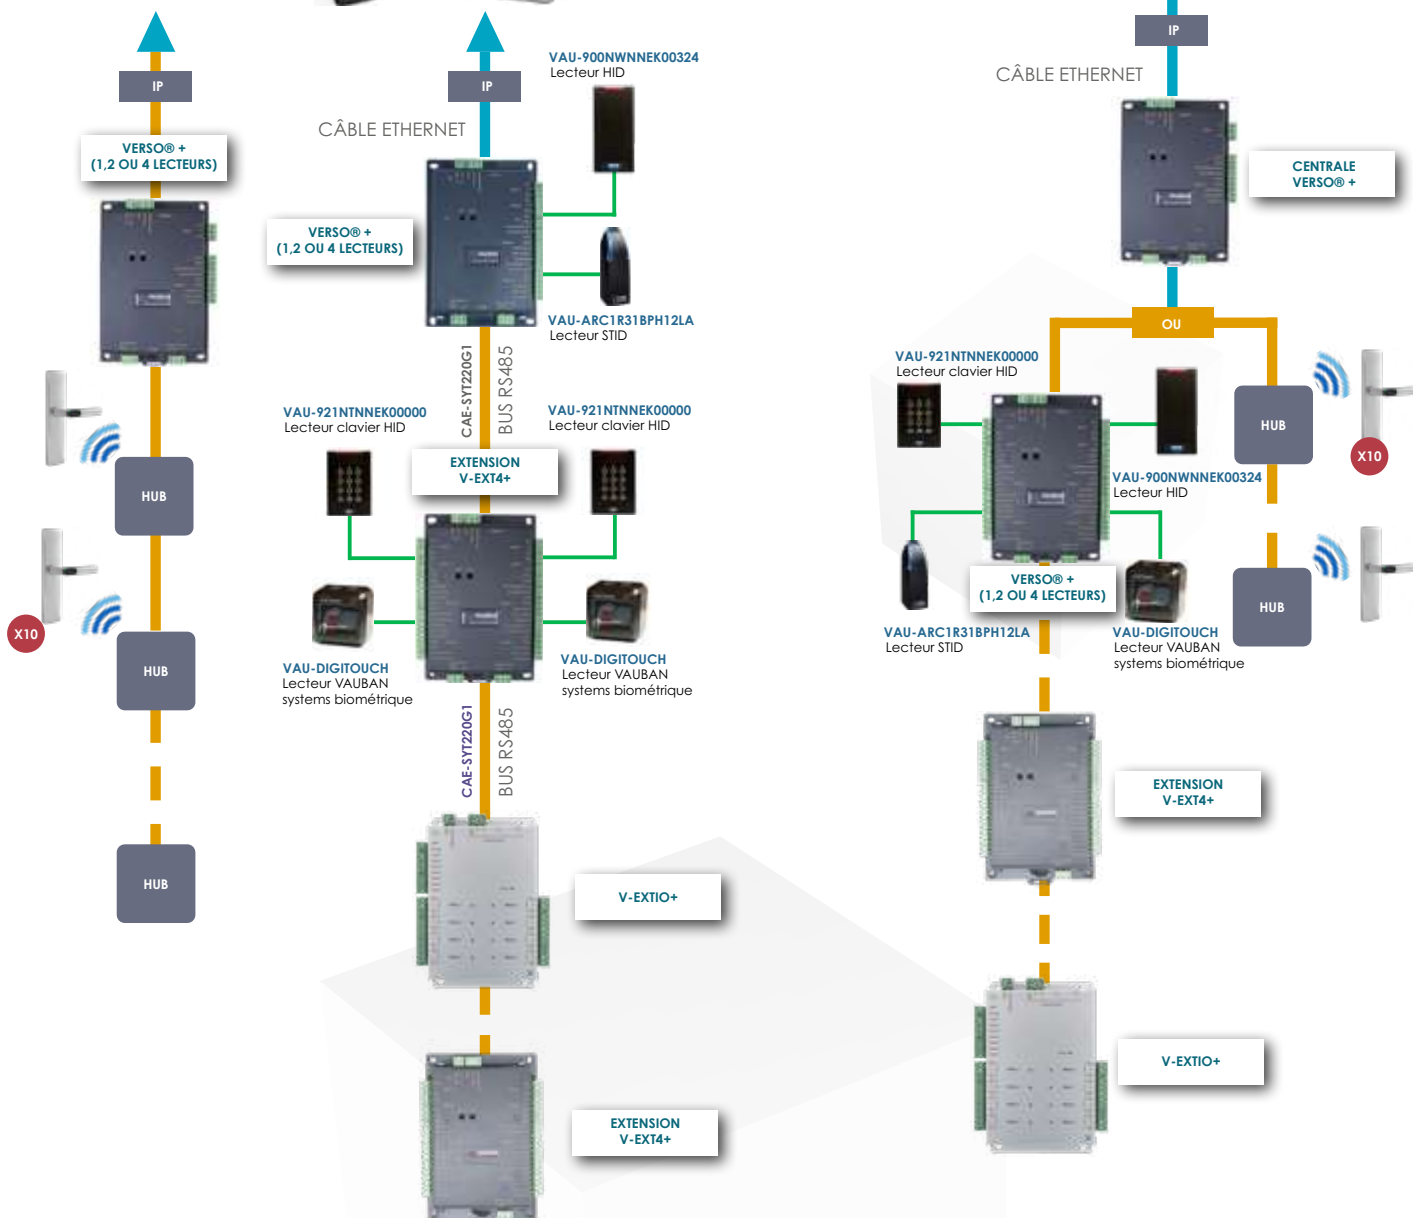

CAPACITÉS	DISTANCES	COMPATIBILITÉ	CAPACITÉS	DISTANCES	COMPATIBILITÉ
Jusqu'à 840 lecteurs en têtes de lecture Jusqu'à 256 centrales Jusqu'à 10 extensions en BUS RS485 sur 1 centrale Jusqu'à 10 béquilles et/ou cylindres et/ou HUB par centrale	1 BUS par centrale jusqu'à 750m UTL-lecteurs Wiegand/Dataclock: jusqu'à 100m UTL-lecteurs RS485: jusqu'à 100m	aperio Simons Voss technologies U2	Jusqu'à 44 lecteurs en solution filaire Jusqu'à 4 lecteurs et 10 béquilles en solution sans-fil Jusqu'à 10 extensions en BUS RS485 sur 1 centrale	1 BUS par centrale jusqu'à 750m UTL-lecteurs Wiegand/Dataclock: jusqu'à 100m UTL-lecteurs RS485: jusqu'à 100m	aperio Simons Voss technologies U2

Centrales et périphériques



Centrale TCP-IP 1 Lecteur
Ref: VAU-VERSO+1
• Gestion 1 lecteur
• Liaison IP
• Existe en version Coffret



Centrale TCP-IP 2 Lecteurs
Ref: VAU-VERSO+2
• Gestion 2 lecteurs
• Liaison IP
• Existe en version Coffret



Centrale TCP-IP 4 Lecteurs
Ref: VAU-VERSO+4
• Gestion 4 lecteurs
• Liaison IP
• Existe en version Coffret



Module Extension 4 lecteurs
Ref: VAU-V-EXT4+
• Gestion 4 lecteurs
• Liaison RS485
• Existe en version Coffret

Modules complémentaires



Module Extension 8E /8S
Ref: VAU-V-EXTIO
• Module d'extension pour ascenseur, automatismes ou pour déport de la commande
• Existe en version Coffret



Coffret 1 module
Ref: VAU-COFFRET_220
• Permet de mettre 1 module VERSO+, V-EXT4+, V-EXTIO
• Nécessite batterie IZY-FX1207



Coffret 2 modules
Ref: VAU-COFFRET_220_2M
• Permet de mettre 2 modules VERSO+, V-EXT4+, V-EXTIO
• Nécessite batterie IZY-FX1218

Lecteurs



Lecteur HID 13,56MHz
Ref: VAU-900NWNNEK00324
• Lecture CSN et SECTEUR(1) des badges de formats
• MIFARE® DESFIRE® iClass® SEOS™, NFC
• Câble 45cm IP55 Wiegand
• Distance lecture 0-7cm



Lecteur HID 13,56MHz
Ref: VAU-900NTNNEK00000
• Lecture CSN des badges de formats
• MIFARE® DESFIRE® iClass® SEOS™, NFC
• Câble 45cm IP55 Wiegand
• Distance lecture 0-7cm
• Existe en version bornier



Lecteur HID 13,56MHz
Ref: VAU-921NTNNEK00000
• Lecteur clavier RK40SE
• Lecture CSN des badges de formats
• MIFARE® DESFIRE® iClass® SEOS™, NFC
• Distance lecture 0-7 cm



Lecteur HID 13,56MHz
Ref: VAU-20NKS00000000
• Lecteur étroit SIGNO
• Version standard bornier
• NFC & BLE
• Distance de lecture 6-10 cm
• Existe en version clavier



Lecteur STID 13,56MHz
Ref: VAU-ARC1R31BPH13LA
• Lecteur étroit ARC @ ONE
• Lecture CSN et SECTEUR(1) des badges de formats
• MIFARE® DESFIRE® iClass® SEOS™, NFC
• Wiegand 32 bits
• Câble 3m avec connecteur IP65-IK10




Lecteur STID 13,56MHz
Ref: VAU-ARCS33APH57AB1
• Lecteur Architect @ Evolutif
• Pour installation conforme ANSSI2
• Lecture CSN et SECTEUR(1)
• MIFARE® DESFIRE® iClass® SEOS™, NFC
• Borniers IP65-IK10



Lecteur STID 13,56MHz
Ref: VAU-ARCR31B1033LA
• Lecteur clavier Architect @ Evolutif
• Lecture CSN des badges
• MIFARE® DESFIRE® iClass® SEOS™, NFC
• Wiegand 32 bits
• Borniers- IP65 IK10



Lecteur VAUBAN 13,56MHz
Ref: VAU-V-READER
• Lecteur étroit sécurisé RS485
• Dispose d'une clé de sécurité intégrée
• Lecture MIFARE DESFIRE EV1 ou EV2
• IP65 IK10



Lecteur HID UHF U90
Ref: VAU-RDRSEU908K0000
• Distance de lecture 45 cm
• HID iClass® SEOS™
• Prévoir support VESA
• Wiegand
• 305 x 305 x 32 mm



Lecteur HID 125KHz
Ref: VAU-900PTNNEK00000
• Lecteur Multi-fréquences 13,56MHz et 125KHz
• MIFARE® DESFIRE® iClass® SEOS™, NFC
• Câble 45cm, IP55, WIEGAND
• Distance de lecture 0-7cm



Lecteur Biometrique
Ref: VAU-DIGITOUCH
• Conforme aux usages de la CNIL
• Mini-lecteur biométrique avec capteurs
• Capteur optique digital IDEMIA®



Lecteur STID
Ref: VAU-SLAR41AU04XX1
• Lecteur longue distance livré avec 1 antenne intégrée
• Low band 865-868MHz-EPC1
• Lecture seule-interface Wiegand
• Portée : 0-13M



Badge STID
Ref: VAU-CCTW360X
• Badge UHF GEN2 programmable
• Quantité mini : 200 pièces
• Pré-requis: nombre de bits /code site/numérotation
• Imprimable



Clavier code
Ref: VAU-EASYBKW
• Boîtier Zamak anti-vandale
• Sortie Wiegand, Data Clock
• Câble 2m IP65
• 500 codes, Wiegand 26/30 bits



Tag Adhésif UHF pare-brise
Ref: VAU-ETAW42M224PAHO
• Quantité mini : 100 pièces
• Pré-requis: nombre de bits /code site/numérotation

Pour toute demande, merci de nous renseigner : Numéro de série, code site, nombre de bits.

Badges & Portes clés



13,56 MHz Format carte & Porte clé
• Mifare classic 1K
Ref: VAU-MIFARE1K
• Mifare classic 4K
Ref: VAU-MIFARE4K
• Mifare DESFIRE EV2 4K
Ref: VAU-DESFIRE-EV2-4K
• Porte clé MIFARE 1K
Ref: VAU-PC-MIFARE1K
• Quantité mini : 100 pièces



13,56 MHz Format Vauban
• Badge HID iCLASS 2K
Ref: VAU-2080VAUBAN
• Badge HID iCLASS 2K imprimable
Ref: VAU-2000VAUBAN
• Porte clé
Ref: VAU-2050VAUBAN
• Tag adhésif MIFARE 1K
Ref: VAU-DTWA010/20_0
• Quantité mini : 100 pièces



13,56 MHz Format SEOS
• Badge HID SEOS
Ref: VAU-5006
• Porte clé
Ref: VAU-5256
• Format SEOS 8K
• Pré-requis: nombre de bits /code site/numérotation
• Quantité mini : 100 pièces



13,56 MHz FORMAT iCLASS
• Badge HID iCLASS
Ref: VAU-2080 non imprimable
• Badge HID iCLASS
Ref: VAU-2000 imprimable
• Porte clé
Ref: VAU-2050
• Pré-requis: nombre de bits /code site/numérotation
• Quantité mini : 100 pièces



125KHz Format carte & porte clé
• Badge HID PROX CARD II
Ref: VAU-1326
• Badge HID ISO PROX II
Ref: VAU-1386
• Porte clé HID PROXKEY II
Ref: VAU-1346
• Pré-requis: nombre de bits /code site/numérotation
• Quantité mini : 100 pièces



Enrôleur USB pour badge MIFARE classic
Ref: VAU-DIGIUSB
• Enrôleur USB pour badge OMNIKEY à emulation clavier
• Gestion des formats: PROX HID, MIFARE/DESFIRE EV1 & EV2
• EM4402, Iclass SEOS
ref: VAU-5427CK2



Enrôleur USB empreintes
Ref: VAU-DIGI1300
• D'autres accessoires disponibles, nous consulter



Imprimante PRIMACY
Ref: VAU-PRIMACY1
• Imprimante simple face
• Interface USB & ETHERNET

OPTIMA



OPTIMA Box

10 340

description

Serveur Linux
Logiciel de gestion des accès (version full)
Licences vidéo et intrusion incluses
Version mobile incluse
Licence gestion du temps (en option)
10 000 utilisateurs

MODULES LOGICIELS



CENTRALES LIGUARD SANS ALIMENTATION



LIGUARD 2
2 lecteurs

10 186



LIGUARD 4
4 lecteurs

10 187



LIGUARD 6
6 lecteurs

10 203



LIGUARD 6 ELS
6 lecteurs / Dédié aux systèmes de verrouillage électronique

10 211

description

Centrales de contrôle d'accès intelligentes sans alimentation, fonctionnant en mode «offline» en cas de coupure réseau.
Communication IP et BUS native
Intelligence locale permettant la sauvegarde des 10 000 derniers événements

CENTRALES AVEC ALIMENTATION



LIGUARD 2 Alim
2 lecteurs

10 188



LIGUARD 4 Alim
4 lecteurs

10 189



LIGUARD 6 Alim
6 lecteurs

10 204



LIGUARD 6 ELS Alim
6 lecteurs / Dédié aux systèmes de verrouillage électronique

10 273

description

Centrales de contrôle d'accès intelligentes avec alimentation, fonctionnant en mode «offline» en cas de coupure réseau.
230 Vac - 60 W - 13,8 Vdc - 5 A - 3 sorties
Chargeur de batterie (12 Vdc - 7 Ah, non fourni)
Communication IP et BUS native
Intelligence locale permettant la sauvegarde des 10 000 derniers événements

ACCESSOIRES



C485FXIP

Convertisseur Bus RS485 vers IP pour centrale
nécessite une alimentation 12 Vdc
Obligatoire pour faire un bus de centrales

10 147



INFX

Module d'extension 10 entrées TOR
Communication sur Bus RS485
Jusqu'à 10 modules INFX par centrale
Alimentation 12 Vdc (non fournie)

10 004



OUTFX

Module d'extension 10 sorties relais
Communication sur Bus RS485
Jusqu'à 10 modules OUTFX par centrale
Alimentation 12 Vdc (non fournie)

10 017



ENCODUSB

Module d'encodage USB pour badge MIFARE®

10 035



ENROLUSB

Module USB d'enrôlement biométrique d'empreintes digitales

10 037

SOWIT IDENTIFICATION BIOMÉTRIQUE



SOWIT 3000

3000 utilisateurs

10 283

SOWIT 5000

5000 utilisateurs

10 285

description

Lecteur Biométrique d'empreinte digitale de 500 à 5000 empreintes
Utilisation intérieure et extérieure (IP65)
3 modes de fonctionnement : empreinte seule / badge seul / badge + empreinte
Technologie RFID : MIFARE® classic 13,56Mhz *évolutif MIFARE® DESFire®
Affichage : Informations relatives au contrôle d'accès, état de la porte, état de la communication avec la centrale
Deux boutons de fonctions paramétrables
Mode veille : Capteur / capteur + écran
Détection effraction / arrachement

MIFARE®

LEC-ARC1-MF

ARC1 - Lecteur Architect® One Lecture seule - Standard CSN 20 046
+ MIFARE® Classic Sector
Wiegand 32 _ réf 20 046 (sur demande)
Wiegand 26 _ réf 20 442 (sur demande)


LEC-ARCA-MF

ARC-A - Lecteur Architect® évolutif
Lecture seule - Standard CSN 20 286
Wiegand 26 ou 32 (sur demande)


BDG-MA8000

Badges 13,56 MHz | MIFARE® classic 1K
Puce Nxp | Format ISO blanc
Une commande multiple de 100 20 023


BDG-MA8000-N

Badges 13,56 MHz | MIFARE® classic 1K
Puce Nxp | Format ISO blanc
Badge numéroté avec le CSN de 32 bits
Une commande multiple de 100 20 315

MIFARE® DESFire®

LEC-ARC1-DF

ARC1 | Lecteur Architect® One
Standard sécurisé | Wiegand configurable | Lecture du Private ID 20 047


LEC-ARCA-DF

ARC-A | Lecteur Architect® Evolutif
Standard sécurisé | Wiegand configurable | Lecture du Private ID 20 048


LEC-ARC1-DF-EDEN

Lecteur étroit ARC1 DESFire® EV2 25 027


LEC-ARCA-DF-EDEN

Lecteur Architect ARCA DESFire® EV2 25 028

BDG-DFEV2-2K

20 234

BDG-DFEV2-4K

20 340

BDG-DFEV2-8K

20 002

BDG-DFEV2-EDEN

25 030

Badges 13,56 MHz | MIFARE® DESFire® 2K, 4K ou 8K | Puce Nxp | Format ISO blanc
Une commande multiple de 100

LONGUE PORTÉE

LEC-SPECTRE

Lecteur Evolutif longue distance UHF Spectre avec antenne intégrée
Interface TLL | W32 20 459


BDG-ETI-UHF

Étiquette adhésive UHF GEN2 programmée (96.5 x 22.2 x 0.36 mm)
Badge sans batterie
Quantité mini 100 20 123


BDG-TELETAG

Puce UHF GEN2 programmée | Fournie avec porte-tag
Badge sans batterie
Quantité mini 100 20 122

IDENTIFICATION SMARTPHONE

LEC-ARC1-BT

Lecteur Architect blue évolutif standard | W32 20 432


LEC-ARCA-BT

Lecteur Architect blue évolutif standard | W32 20 341


LEC-ARCA-BT-EDEN

Lecteur Architect ARCA Bluetooth Pré-configuré EDEN 25 051


BDG-VIRTUEL

Crédit virtuel pour application mobile STid
Application iOS et Android 20 343

VERROUILLAGE ÉLECTRONIQUE

POI-ROS-R-MF

Poignée de porte électronique rosace ronde
option: droite/gauche, poignée L ou U
MIFARE® 13,56 MHz (option: rosace ronde aveugle) 20 296


POI-ROS-O-MF

Poignée de porte électronique rosace ovale
option: droite/gauche, poignée L ou U
MIFARE® 13,56 MHz (option: rosace ovale aveugle) 20 297


KIT-1P3030-INT-MF

Kit complet pour équiper porte intérieure
Canon 60 mm | Bouton moleté | MIFARE® 13,56 MHz
Diamètre de la tête de lecture: 40 mm 20 246


POI-BEQ-MF

Plaque béquille (étroite ou large) | MIFARE® 13,56 MHz
option: droite gauche, poignée L ou U 20 253

IDENTIFICATION DE PLAQUES

NANOPACK TOTEM

Nanopack totem avec alimentation V3
Uniquement plaque FR 20 455

NANOPACK TOTEM PLUS

Nanopack totem avec Alim V3 full plaques hors Belgique 20 456

MICROPAK3 VARIO PLUS

Micropack 3 Vario, hors plaques Belges
Distance de lecture entre 2 et 6 m 25 072


MICROPAK3 VARIO FR

Micropack 3 Vario, plaques FR uniquement
Distance de lecture entre 2 et 6 m 25 083

MICROPAK3 VARIO PLUS LB

Micropack 3 Vario, Full plaques (Belgique/Monaco) avec lumière blanche
Distance de lecture entre 2 et 6 m 25 077

- 01 VIDEO PROTECTION
- 02 INTRUSION
- 03 CONTRÔLE D'ACCÈS**
- 04 INTERPHONIE TERTIAIRE
- 05 INCENDIE
- 06 SONORISATION
- 07 VDI
- 08 AUTOMATISME
- 09 VERROUILLAGE
- 10 ALERTE PLUS LOIN



Centrales

	IPEVIA 2L	IPEVIA 6L	IPVEIA 10E 12S	IPEVIA 12E	IPEVIA 12S	IPEVIA 3/6L
Référence:	CAS-160.0200	CAS-160.0600	CAS-160.0000	CAS-160.0100	CAS-160.0150	CAS-160.0050
Dimensions:	120 x 200 x 30	120 x 200 x 60	120 x 200 x 60	120 x 200 x 30	120 x 200 x 30	120 x 200 x 30
Information:	Centrale de contrôle d'accès pour 2 lecteurs	Centrale de contrôle d'accès pour 6 lecteurs	Module option 10 entrées / 12 sorties contact sec	Module option 12 entrées	Module option 12 sorties contact sec	Module option permettant de convertir une centrale 2 lecteurs en centrale 3 à 6 lecteurs

Alimentations et accessoires

	Coffret	Alim 12V/7A	Alim 24V/3.5A	Alim secourue	Convertisseur 24V	Batterie 12V
Référence:	CAS-160.1000	CAS-350.1800	CAS-350.1900	CAS-440.4900-1	CAS-350.2000	CAS-350.5500
Dimensions:	350 x 410 x 139	235 x 256 x 907	235 x 256 x 90	235 x 256 x 90	235 x 256 x 90	235 x 256 x 90
Information:	Contact d'ouverture de capot et d'arrachement Alimentation-chargeur 27,6V - 3,5A	Alimentation-chargeur 12VDC 7A	Alimentation-chargeur 12VDC 7A	Alimentation 24VDC 3A secourue par batteries 2,1Ah fournies	Convertisseur DC/DC 27,6 - 24V	Batterie 12V 8,5AH Batterie 12V 2,1AH Ref: 350.0500


Lecteurs et badges

 Lecteur de proximité 13,56MHz Ref: CAS-910.0084 - Mifare® et liaison Wiegand - Signalisation lumineuse et sonore - Alimentation 12V 99 x 49,5 x 22 mm	 Lecteur de proximité 13,56MHz Ref: CAS-910.0097 - Mifare® et liaison Wiegand - Signalisation lumineuse et sonore - Alimentation 12V 80 x 80 x 19 mm	 Lecteur de proximité 13,56MHz LP32/C AV Ref: CAS-910.0085 - Mifare® et liaison Wiegand - Signalisation lumineuse - Alimentation 12V 100 x 45 x 16 mm (saillie)
 LB32/C Ref: CAS-910.0093 - Contact anti-arrachement - Scanner optique pour la capture des empreintes - Mode authentification	 Badge porte clé Mifare® Ref: CAS-910.0079 - Pour LP32/C - LP60MI/C - Ref: 910.0088 - Tag adhésif Mifare® - Pour LP32/C - LP60MI/C	 Badge porte clé Mifare® Ref: CAS-910.0086 - Pour LP32/C - LP60MI/C - Ref: 910.0101 - Badge Mifare® 4K - Pour LP32/C - LP60MI/C
 MI Enrôleur Ref: CAS-120.9300 - USB pour badges de proximité 13,56MHz Mifare® - N° de série Castel		

Clavier et lecteur LD

 Clavier Weigand braille Ref: CAS-330.0100 - Touches rétro éclairées - Montage en encastré - Alimentation 12V 135 x 100 x 2,5 mm	 Lecteur de badge radio 868MHz Ref: CAS-910.0090 - Liaison protocole Wiegand - Boîtier en ABS - Alimentation 12V 72 x 61 x 18 mm	 Télécommande Mifare® et radio Ref: CAS-910.0091 4 boutons - Boîtier ABS inflammable - Alimentation pile 3V Lithium 72,2 x 40 x 14 mm
---	---	--

Synoptique

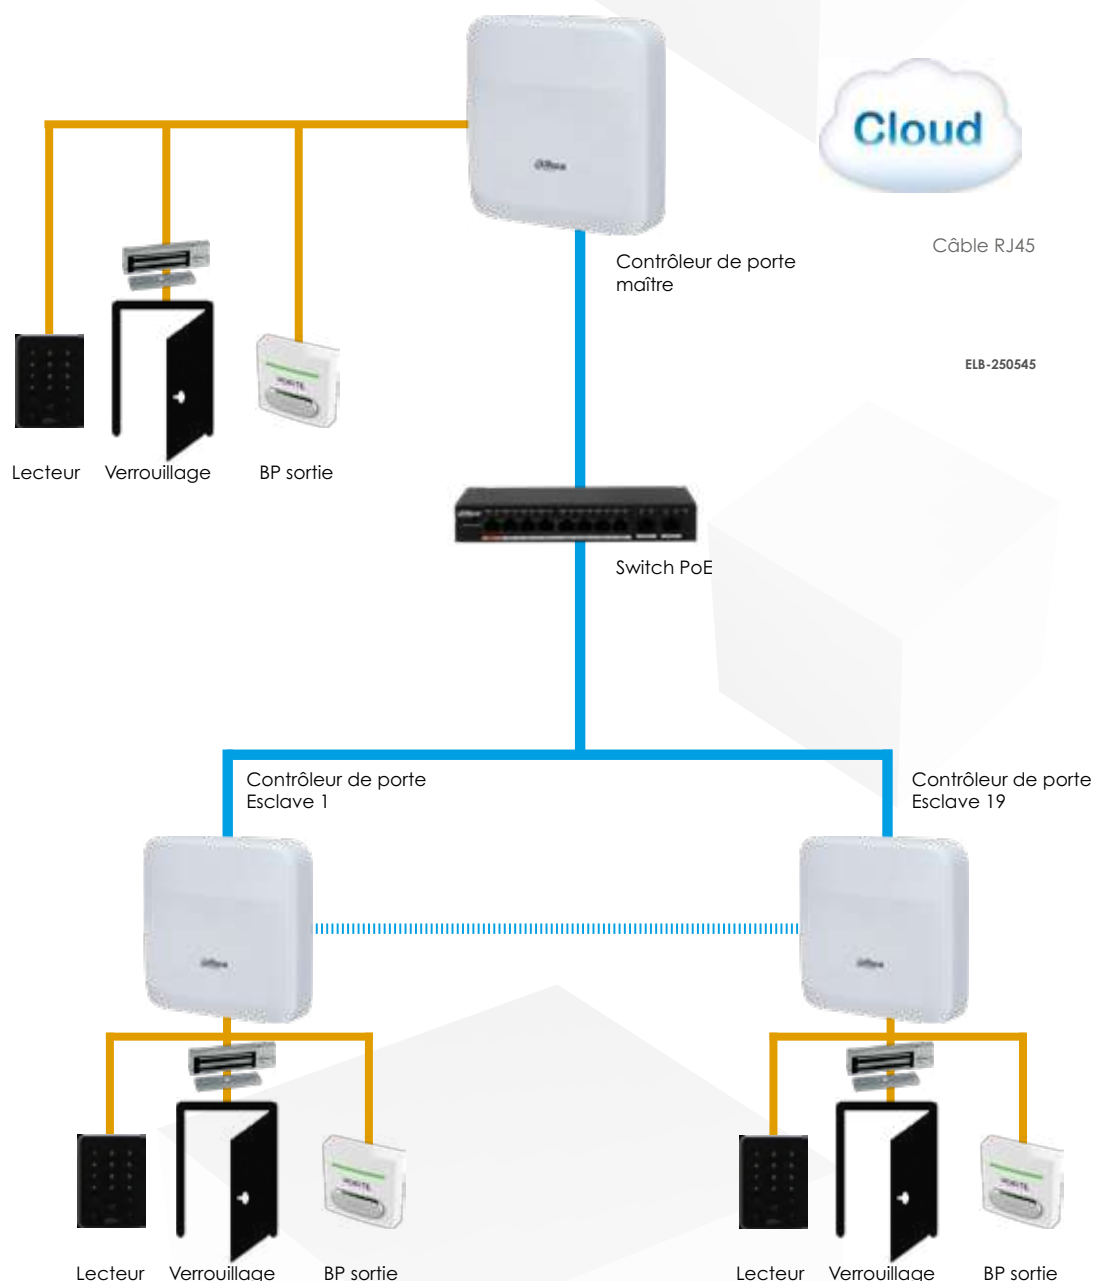

POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS
SÛRE ET UN MODE DE VIE
TOUJOURS PLUS CONNECTÉ

Centrales et périphériques



Contrôleur de porte

Ref: ASC3202B

- Gère 2 portes
- Serveur Web intégré
- Alimentation PoE
- Gestion jusqu'à 19 contrôleurs esclaves
- Supporte jusqu'à 1000 utilisateurs, 3000 empreintes, 5000 badges
- 3 ports de communication RS485, 2 Ports Wiegand 34 bits

Lecteurs



Lecteur de proximité 13.56MHz

Ref: ASR2100A-ME

- RS485 / Wiegand
- Distance de lecture 0-5cm
- Intérieur & Extérieur



Lecteur clavier

Ref: ASR2101A-ME

- RS485/Wiegand
- Code et/ou badge
- Distance de lecture 0-5cm
- Intérieur & Extérieur



Lecteur biométrique

Ref: ASR2102A

- RS485 / Wiegand
- Empreinte et/ou badge
- Distance de lecture 0-5cm
- Intérieur & Extérieur



Lecteur étroit 13.56MHz

Ref: ASR2200A

- RS485 / Wiegand
- Distance de lecture 0-5cm
- Intérieur & Extérieur



Lecteur clavier étroit

Ref: ASR2201A

- RS485 / Wiegand
- Code et/ou badge
- Distance de lecture 0-5cm
- Intérieur & Extérieur

Badges



Badge Mifare 13.56MHz

Ref: ICS50



Tag Mifare 13.56MHz

Ref: IC-SM

Contrôleur d'accès



DHI-ASC3202B

- Serveur Web intégré, avec modes de contrôle principal et secondaire.
- Le contrôleur de mode principal offre des fonctions de plateforme de contrôle d'accès, telles que la gestion des dispositifs, la gestion des personnes, l'attribution des autorisations d'accès et le réglage des liaisons d'alarme globales. Il peut gérer jusqu'à 19 contrôleurs secondaires, 1 000 utilisateurs, 3 000 empreintes digitales et 300 000 enregistrements.
- Un contrôleur de mode secondaire peut être ajouté à la plateforme de contrôle d'accès (mode principal/SmartPSS Lite/DSS).
- Interfaces multiples : 2 RS485, 2 Wiegand, 2 connecteurs de serrures, 2 entrées d'alarme, 2 sorties d'alarme.
- Fournit de l'énergie à la serrure par son alimentation de sortie de 12 V CC via un courant de sortie maximum de 1 000 mA.
- TCP/IP, PoE

Lecteurs d'accès



ASR2101A-ME

- Carte à puce, carte d'identité, mot de passe
- RS485, Wiegand
- IP66



ASR2102A

- Empreinte digitale, carte à puce / carte d'identité
- RS485
- IP65



ASR1200E

- Carte à puce, carte d'identité
- RS485, Wiegand
- IP66

Application mobile



DMSS

- Ouverture de porte à distance
- Notifications push d'alarme en temps réel
- Requête d'enregistrements de déverrouillage

Commutateur PoE



PFS3009-8ET-65

- Commutateur 8 ports PoE

Accessoires



ASM101

- Lecteur de badge/carte
- Empreinte digitale, carte
- USB 2.0



ASF280A

- Serrure magnétique
- Antitraction 280 kg



ASF702

- Serrure à gâche électrique
- Antitraction 500 kg



ASF900

- Bouton de Sortie



AVEC L'ARGO 3.0, L'OUVERTURE DE PORTES DEVIENT **SMART!**

Depuis l'application mobile, ARGO 3.0, il n'a jamais été aussi simple
de piloter à distance, l'ensemble de vos dispositifs d'accès



Technologies avancées **BLUETOOTH SMART 5.0** et **4.0**

Application compatible IOS et Android

Gestion possible jusqu'à 300 utilisateurs

Historique des 1 000 derniers évènements

Possibilité d'activer le mode passage libre



Libra LE60 SMART



Aries SMART



NOUVEAUTÉ

MA1A SMART



SMART GATEWAY



SMART LOCKER

Solutions contrôle d'accès


Clavier codé + lecteur de badges mains-libres « Slim »



ROZ-R302-1001

- Clavier 12 touches
- Lecteur de badges mains-libres
- Anthracite
- Alimentation: par le module 24 VDC 2,5A
- Câblage: module vers carte relais 4 fils - ø8/10e - Max 100 m
- Câblage: carte relais vers contrôle d'accès 4 fils - ø8/10e - Max 100 m
- Câblage: module vers contrôle d'accès ø8/10e - Max 100 m
- Dimensions: 43 x 145 x 25,30 mm
- Température de fonctionnement: -20° à + 60°C
- Indice Protection : IP54

Schéma simplifié

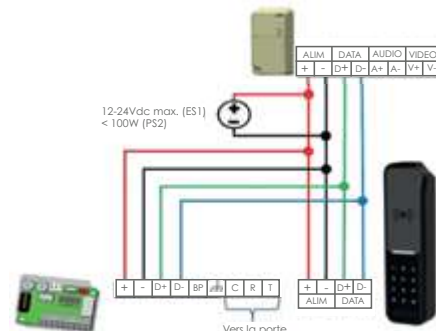

Récepteur HF (868 MHz)

- Ref: ROZ-R303-0001
- Nombre max. de badges/télécommandes/clémobil: 50 000
 - Finitions: gris clair
 - 90 x 129 x 37

Lecteur de badges mains-libres

- Ref: ROZ-R301-0001
- Nombre max. de badges/télécommandes/clémobil: 50 000
 - Finitions: inox
 - 130 x 130 x 2,5

Clavier codé + lecteur de badges mains-libres

- Ref: ROZ-R302-0001
- Nombre max. de badges/télécommandes/clémobil: 50 000
 - Finitions: inox
 - 120 x 250 x 2,5

Bouton poussoir sans contact

- Ref: ROZ-R304-000X
- X: ≠ couleur
- Finitions: chrome mat / or blanc / anthracite
 - 33/81 x (50/145) x (3,5/26)



Accessoires

Badge de proximité

- Ref: ROZ-R401-000X
- X: ≠ couleur
- Technologie Desfire Light
 - Incopiable
 - Reconnaissance forme et couleur
 - Personnalisable

Télécommande

- Ref: ROZ-R404-000X
- X: ≠ couleur
- Personnalisable
 - Bi-technologie
 - 4 canaux

Badge type «carte de crédit»

- Ref: ROZ-R402-000X
- X: Définit le type de personnalisation
- Personnalisable

Badge mains-libres

- Ref: ROZ-R403-000X
- X: ≠ couleur
- Personnalisable

Rozoh access

- Pour ouvrir avec son téléphone portable

Clé intelligente



Ref: KIB-KCYL-XXXXX

- X: ≠ Profondeur
- Sans électrification de la porte
 - Fonctionne sans batterie
 - Pose facile
 - Ultra sécurisée et incrochetable



Ref: KIB-KCLE-01XX

- X: ≠ Couleur
- Incopiable
 - Technologie MiFARE DESFIRE Light
 - Utilisable sur tous les lecteurs de badges
 - Pour toutes les portes en remplacement d'un cylindre Européen



ROZON, LA 1^{RE} SOLUTION COMPLÈTE D'INTERPHONIE ET DE CONTRÔLE D'ACCÈS SANS FIL POUR LES COLLECTIVITÉS ET LE TERTIAIRE

C'est quoi ?

Matériel

*Pose rapide sans câblage
Pas de maintenance
S'adapte à tous les accès*



Services

de gestion à distance

*Gestion des accès sans déplacement
Mises à jour en temps réel et illimitées
Pas besoin d'un programmeur*

C'est pour qui ?



Mairies



Écoles



Piscines



Gymnases



Tertiaire et industrie




FABRICATION ET ASSEMBLAGE 100 % FRANCAIS...

TOUS NOS SERVICES, LA FABRICATION PRODUITS, LE SUPPORT
TECHNIQUE ET LE SAV SONT INSTALLÉS AU CŒUR
DE LA VENDÉE À MORTAGNE-SUR-SÈVRE.




Gamme Atrium KRYPTO A22K

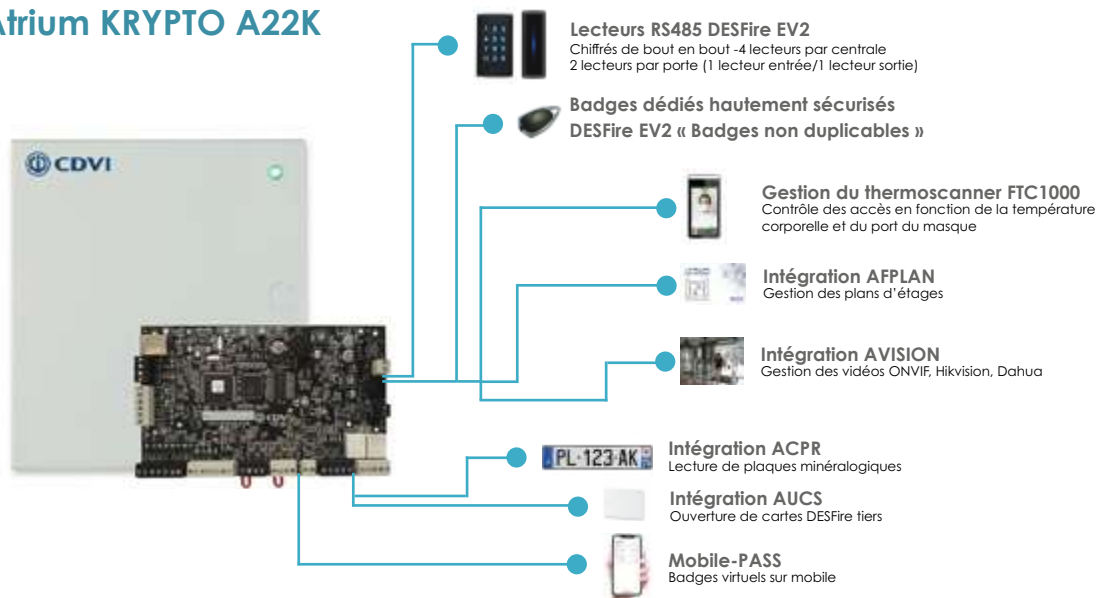

Création d'un nouveau site en A22K

Système hautement sécurisé, cartes non duplicables, valeur ajoutée à l'entreprise...

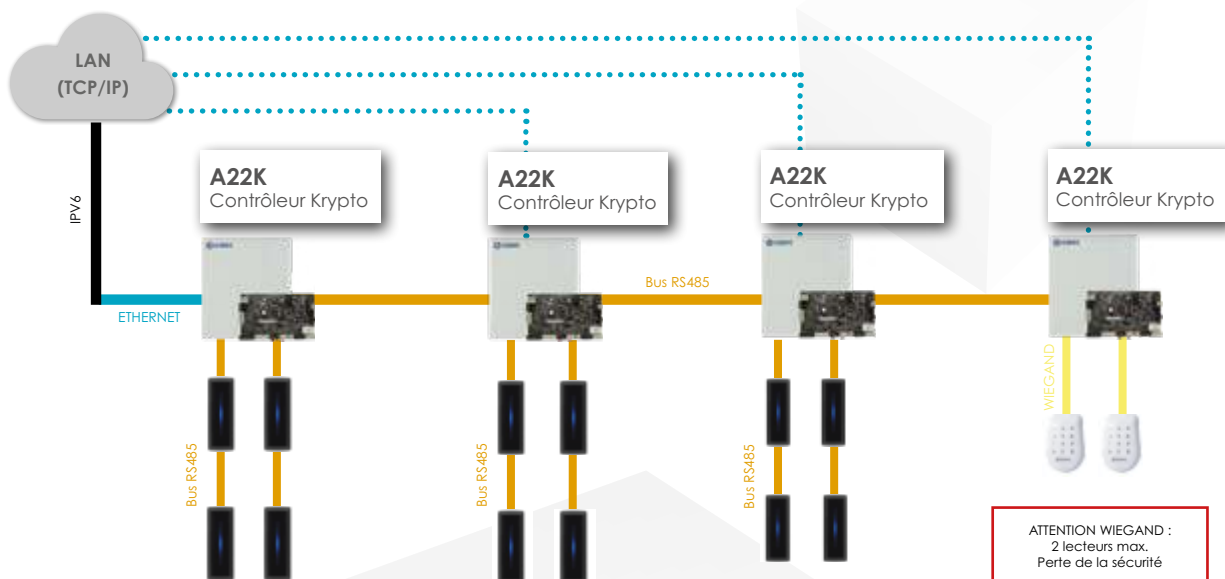

Mobile-Pass Krypto

5 façons de déverrouiller une porte :



Carte de 25 badges virtuels
Ref: AMC25

- Utilisation de l'application Atrium BT
- Intégré au système de contrôle d'accès Atrium Krypto
- 5 Mobile-PASS offerts par site
- Mobile-PASS vendu par lot de 25
- Atrium BT fonctionne également sur montre connectée



Modules et périphériques



 								
Désignation:	Contrôle Krypto 2 portes/4 lecteurs DESFire® EV2	Contrôle 2 Lecteurs	Module entrées/sorties	Récepteur radio embrochable	Module ascenseur en coffret	Module création de rapport	Intégration® Apero	Module intégration ascenseurs
Référence:	CDV-A22K	CDV-A22	CDV-AIOM	CDV-SEL2641R433-SAT	CDV-CAA480A	CDV-CA-A482-P	CDV-AP22	CDV-A22EC
Dimensions:	290 x 280 x 80	290 x 280 x 80	235 x 256 x 907	105 x 45 x 28	400 x 337 x 105	130 x 127	290 x 280 x 80	-
Information:	10 000 utilisateurs Batterie de secours 7A/heure à prévoir	Max. 500 Lecteurs Import/export CSV/XLS/TXT	Gère 10 Entrées/10 Sorties	Sortie 30bits Wiegand 433,92 MHz	Max 16 étages Horaire individuel Batterie de secours	Sélection d'étages valides et non valides	Max. 10 hubs 6 béquilles ou cylindres par hub Max. 10 000 Utilisateurs	Gestion 2 cabines et 2 lecteurs Max. 64 étages (4x CAA480ATR)

Lecteurs

 Lecteur + Clavier inox Ref: CDV-KCPRXWLC • Wiegand 26, 30, 44 bits • Lumineux et sonore • 196 x 4 x 28 mm	 Lecteur Krypto DESFire® EV2 Ref: CDV-K2 • Chiffrement AES 128 • Bus RS485 • Produit intérieur et extérieur • Pose en applique • 127,3 x 46,9 x 21,5 mm	 Lecteur et Digicode® Krypto DESFire® EV2 Ref: CDV-K3 • Bi-technologie • Chiffrement AES 128 • Bus RS485 • Pose en applique • 135 x 80 x 22,6 mm
 Lecteur proximité 125KHz Ref: CDV-NANOPB ou CDV-NANOPW • Wiegand 26, 30, 44 bits • Lumineux, sonore et précâblé • 70 x 43 x 23 mm	 Lecteur proximité Mifare® Ref: CDV-STAR1M • Wiegand 26, 30, 44 bits • Lumineux et sonore • 196 x 4 x 28 mm	 Lecteur biométrique Ref: CDV-BIOSYS1 • Max. 500 empreintes • 1 carte maître fournie • 163 x 82 x 26 mm
 Lecteur de cartes Desfire® Ref: CDV-SOLSYSDW • Desfire EV1 (Badge 2 à 8k) • Antivandale • 163 x 82 x 26 mm	 Lecteur de cartes Desfire Ref: CDV-SOLARMWD ou® CDV-SOLARMDB • Desfire EV1 (Badge 2 à 8k) • Lumineux et sonore • 130 x 90 x 28 mm	 Lecteur longue portée 10m Ref: CDV-A10U48 • Wiegand 26, 30 ou 44 bits • Vitesse des véhicules jusqu'à 50km/h • Produit extérieur • Existe en version autonome

Boutons poussoirs


 Bouton infrarouge Ref: CDV-VHESF/VHES • Encastré / Applique • Portée de 25-50 cm • 82 x 90 x 60 mm	 Bouton poussoir choc Ref: CDV-BNNOFCHOCAB • Encastré • Précâblé • Ø38 mm	 Bouton poussoir NO/NF éclairé + plaque inox Ref: CDV-BPNOFNE • Boutons avec cosses non câblées ou précâblés • 12 V AC/DC - 0,3 A AC/DC • Cadre saillie : CDV-CBP	 Bouton infrarouge avec plastraon inox Ref: CDV-BPIR • Encastrée • Commandes extérieures • Jusqu'à 15 cm de portée • 80 x 38 x 26 mm • Cadre saillie : CDV-CBP
---	--	--	---

Badges et programmation

 Badge proximité 125KHz Ref: CDV-METAL1 • Métal • Résiné et résistant • 60 x 30 x 7 mm	 Badge proximité 125KHz Ref: CDV-PP • Badge en polycarbonate • Porte-clés • 52 x 23 x 5 mm	 Badge proximité 125KHz Ref: CDV-CP • Carte en PVC • Épaisseur 0,8 mm • 54 x 84 x 0,8 mm	 Badge proximité 125KHz Ref: CDV-CPE • Carte en PVC • Épaisseur 1,8 mm • 54 x 84 x 1,8 mm
 Badge pour BIOSYS Ref: CDV-USERBIO • Pour utilisateur - Ref: CDV-MASTERBIO • Pour gestionnaire	 Badge Mifare® 13,56MHz Ref: CDV-METAL • Métal • Résiné et résistant • 60 x 30 x 7 mm	 Badge Mifare® 13,56MHz Ref: CDV-BV • Badge en PVC • Épaisseur 0,8mm • 54 x 85 x 0,8 mm	 Badge polycarbonate bleu Mifare® Ref: CDV-PVP • 52 x 23 x 5 mm • Mémoire: 1 ko
 Émetteur 125KHz + 433MHz Ref: CDV-ERNP • Portée 100 m Max. • Émetteur 4 canaux • 72 x 42 x 13 mm	 Émetteur Mifare® + 433MHz Ref: CDV-ERNV • Portée 100 m Max. • 4 canaux • 72 x 42 x 13 mm	 Cartes UHF Ref: CDV-CTU48 • Format carte ISO • UHF (865 MHz) • Vendu par lot de 10	 Enrôleur Ref: CDV-R125USB • Version 125KHz - Ref: CDV-R1356USB • Version 13,56MHZ

Centrale ADIP
Gestion de 32 ADIP soit 64 lecteurs

**WEB
SERVEUR
EMBARQUÉ**

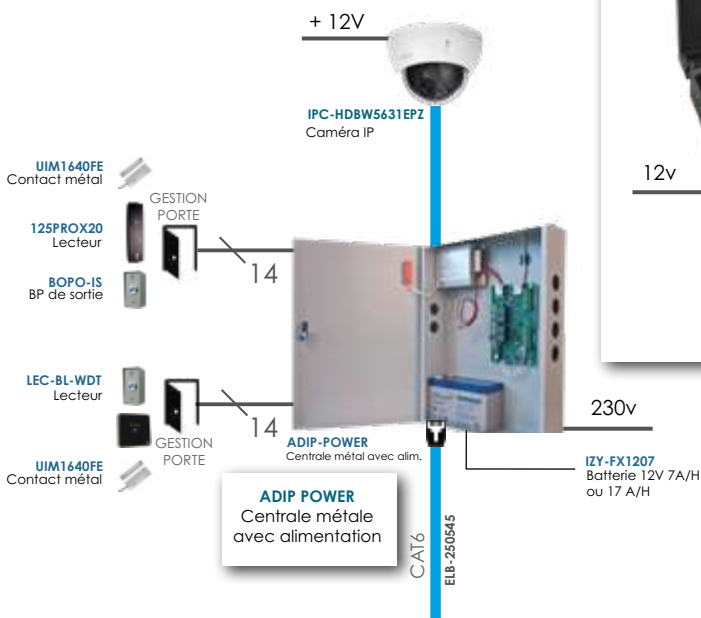

Logiciel AC manager




Ref: ACM-4 /8/16/32/64
• Superviseur graphique ADIP et récupération flux vidéos
Ref: ACM-INTRU
• Module intrusion pour une Galaxy ou SPC
Ref: ACM-VIDEO 4/8/16
• Module Vidéo pour caméras multivision via NVR
Ref: ACM-ASTREINTE
• 3 Directions de mail et SMS, modem GSM

• Gestion photo utilisateur



INTEROPERABILITÉ
Ref: ACM MANAGER V2
• DAHUA; HIKVISION; HONEYWELL
• Nombre d'ADIP Illimité

2 Centrales ADIP Maximum

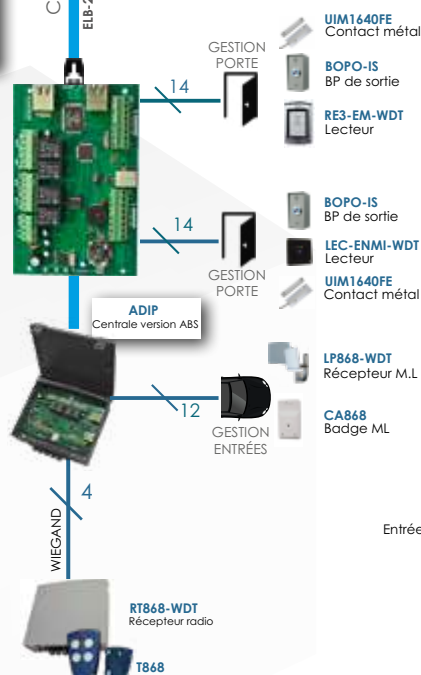

Antenne optionnelle
Ref: AT868

• Gestion de passage d'obstacles radio

CX8932
Hub radio U&Z
Entrée Wiegand / Dataclock
Portée Max. 15m (Rayon)



1 Hub radio Wiegand/Data Clock par serrure électronique

VOIR PLUS DE PRODUITS PAGE 80



Centrale Version ABS
Ref: ACI-ADIP
• Contrôleur d'accès
• 2 Portes en IP
• Boîtier ABS sans alim



Centrale Version métal
Ref: ACI-ADIP-POWER
• Contrôleur d'accès
• 2 Portes en IP
• Boîtier métallique
• Avec alim 220V-12V-3A



Centrale ADIP seul
Ref: ACI-ADIP-PCB
• Contrôleur d'accès
• 2 Portes en IP
• Électronique seul



Application pour ADIP
Ref: ACI-PUSH ADIP
• Pilotez vos portes
• Consultez les historiques
• Visuels Caméras IP

8 Notifications et 8 courriels par centrale ADIP

Lecteurs et badges



Lecteur double technologie
Ref: ACI-LEC-BL-WDT
• Alimentation: 12-24 VCC
• Distance de lecture 10cm Max.
• Wiegand 26,34,44 bits IP66
• IP65 - 30° à 50°C
• Boîtier pour saillie ACI-BS90



Clavier
Ref: ACI-SUN-S-WDT
• Alimentation: 12-24 AC/DC
• IP66 - 30° à 50°C
• Codes de 1 à 8 Chiffres
• Wiegand et dataclock
• Boîtier 110 x 85 x 22 mm



Lecteur Badge Empreinte
Ref: ACI-SIGMALITE
• Alimentation: 12-24V DC
• Prox® iClass®, Mifare®, Desfire®, NFC
• Ethernet, RS485, USB
• Capteur certifié PIV IQS
• ARM®Cortex™ A9 core 1GHz



Lecteur Mifare + Clavier
13,56 MHz
Ref: ACI-CLMI-2C
• Alimentation: 12-24 VCC
• IP65 - 30° à 50°C
• Mifare Desfire (EV1, EV2)
• NFC TAGS (ISO 15693)
• 172 x 47 x 29 mm



Lecteur double technologie
Ref: ACI-LEC-BL-WDT
• Alimentation: 12-24 VCC
• Distance de lecture 4 à 8cm
• Wiegand 26,34,44 bits IP66
• IP65 - 30° à 50°C
• Boîtier pour saillie ACI-BS90



Lecteur
Ref: ACI-LEC-TCMI-WDT
• Alimentation: 12 VCC
• Distance de lecture 4 à 8cm
• IP54 - 0° à 40°C
• Wiegand 24 bits
• Fréquence 13,56KHz



Lecteur proximité antivandale
Ref: ACI-LEC-ENMI-WDT
• Alim: 12VDC (10,5-15V)
• Distance de lecture 5cm Max.
• Encastrable/Anti-vandale IK08
• Wiegand
• Fréquence 13,56KHz



Clavier lecteur de proximité
Ref: ACI-CL-2C-WDT
• Alimentation: 12 à 24V CC
• Étanchéité: IP65 -30° à 50°C
• Boîtier/touches métalliques
• Wiegand ou Clock&Data



Lecteur de proximité
Ref: ACI-LE**-WDT
• IP66 - 30° à 50°C
• Alimentation: 12V CC 60mA
ACI-LECEM-WDT: 125KHz EM
ACI-LECEMI-WDT: 13,56MHz MFR
ACI-LECEMIEM-WDT: 125KHz EM et 13,56MHz format MIFARE



Badge format CB
Ref: ACI-CA301
• PVC Blanc, Format 125KHz
• Num UID gravé
Ref: ACI-CA301M - Badge MIFARE
• Format 13,56MHz
• Lecture et écriture



Lecteur anti-vandale
Ref: ACI-RE3-EM-WDT
• 125 KHz
Ref: ACI-RE3-MI-WDT
• 13,56MHz Mifare
• Alimentation: 12 VCA/CC
• IP65 - -20° à 60°C
• 128 x 82 x 28 mm



Badge Porte clé
Ref: ACI-BA-403
• PVC Noir, Format 125KHz
• Num UID gravé
Ref: ACI-BA-403M - Porte clé MIFARE
• Format 13,56MHz
• Lecture et écriture MIFARE



Lecteur de proximité 125 KHz
• Alim 9-12V CC
• Compatible HID
Ref: ACI-LEC-CH6 - 6cm
Ref: ACI-LEC-CH8 - 8cm
Ref: ACI-LEC-CH10 -10cm



Clavier lecteur de proximité
Ref: ACI-RX-MIFAIRE-WDT
• Alimentation: 12-24 VCC
• MIFARE WIEGAND DATACLOCK
• Lecture écriture
• Fréquence 125KHz
• 158 x 87 x 33 mm



Badge 868KHz lecture écriture
Ref: ACI-CA868
• ABS Gris, format télépéage
• Pile lithium, micro interrupteur
Ref: ACI-CA868-MIFARE
• Format 13,56MHz + 868MHz
• Lecture et écriture MIFARE



Main libre véhicule
Ref: ACI-LP-868-WDT
• Alimentation: 12-24V CC
• Étanchéité: IP54 - 30° à 50°C
• Lecture écriture badges actifs
• Weigand Clock&Data
• Kit 2ème antenne:
ACI-AT8WAY



Transmission Wiegand par ethernet
• Alimentation : 12-24 VCC
• IP54 - -30° à 50°C
• 150 x 160 x 40 mm
• ABS - 400g
• Max de la transmission : 250 bits
Récepteur
Ref: ACI-INTERWIP-RE
Émetteur
Ref: ACI-INTERWIP-TR



Récepteur Radio
Ref: ACI-RT868-WDT
• Boîtier : 150x 160 x 40 mm
• Témoins lumineux et sonores d'activité
• Gestion du code site
• Lecture/écriture des télécommandes
• Antenne 1/4 d'onde filaire
• IP54 -30° À 50°C
• Alimentation : 12/24V CC 80 à 200mA
• 868MHz rolling code
• Wiegand et Dataclock programmable



Télécommandes actives
Ref: ACI-T868
• Format : 65 x 35 x 10 mm
• ABS Bleu avec anneau porte clé
• Aucun UID Gravé, pile lithium CR2032
• Témoin d'émission et de réception
Ref: ACI-T868-EM
• Format 868MHz Lecture écriture
• + 125KHz Lecture seule
Ref: ACI-T868-MIFARE
• 868MHz/ 13,56MHz Lecture écriture

Claviers et alimentations

ABS



INOX



INOX +
Touches métal



Clavier anti-vandal



Alimentation



Batterie



Référence: ACI-SU2-BASIC
Dimensions: 105 x 85 x 40
Information: 2 Relais / 60 Codes
IP65 - 30° à 50°C
Touches plastiques
Boîtier ABS Beige
Alimentation 12/24V

Référence: ACI-SU2-SAB
Dimensions: 105 x 85 x 40
Information: 2 Relais / 60 Codes
IP65 - 30° à 50°C
Touches plastiques
Boîtier Inox
Alimentation 12/24V

Référence: ACI-SU2-SAB-TME
Dimensions: 105 x 85 x 40
Information: 2 Relais / 60 Codes
IP65 - 30° à 50°C
Touches métalliques
Boîtier Saillie inox
Alimentation 12/24V

Référence: ACI-SUN-S-WDT
Dimensions: 100 x 85 x 22
Information: 2 Relais / 60 Codes
IP66 - 30° à 50°C
Touches métalliques
Boîtier Saillie inox
Alimentation 12 VCC

Référence: ACI-PAC3-12
Dimensions: 265 x 295 x 72
Information: Coffret chargeur
12V
3 Amperes
LED + Serrure
Passe-câbles jointés
Alimentation 220V

Référence: IZY-FX1207
Dimensions: 151 x 65 x 100
Information: 7AH
12V A/C
2,65KG



4.

INTERPHONIE TERTIAIRE



SOLUTIONS D'INTERPHONIE ET DE CONTRÔLE D'ACCÈS POUR LES BÂTIMENTS TERTIAIRES



Solutions d'interphonie

Platines & Postes

Référence:	CAS-590.2600	CAS-590.6600	CAS-590.6000	CAS-590.7600	CAS-590.5200	CAS-500.8000
Dimensions:	375 x 145 x 63	375 x 145 x 63	375 x 145 x 2	375 x 145 x 63	375 x 145 x 63	169 x 210 x 36
Information:	XE VIDEO 1B CLAV FULL IP/SIP Clavier braille Loi handicap Alimentation PoE	XE VIDEO 1B MIC FULL IP/SIP Lecteur Mifare N° série Loi handicap Alimentation PoE	XE VIDEO 2B BLE Portier audio vidéo Full IP/SIP 2 boutons d'appel conforme loi Handicap avec lecteur bluetooth	E PAD VIDEO MIC FULL IP/SIP Défilement de noms 1B Loi handicap Alimentation PoE	XE PAD VIDEO CLAV FULL IP/SIP Défilement de noms Loi handicap Alimentation PoE	Moniteur IP XE monitor Ecran 7" tactile

Solutions pour les bâtiments tertiaires



CAPH V2B CLAV

Ref: CAS-660.6700

- Face avant anti-vandale inox 316 L
- Caméra vidéo couleur intégrée



LB32/C

Ref: CAS-910.0093

- Contact anti-arrachement
- Scanner optique pour la capture des empreintes
- Mode authentification



XE AUDIO 1B HELP

Ref: CAS-590.9920

- Face avant anti-vandale inox 316 L
- Inscription SOS
- 2 leds loi Handicap



BGPH DM

Ref: CAS-210.2000

- Poste secondaire design dédié à la centrale CASI
- Auto-alimentation

Solutions pour les sites industriels



MSE1

Ref: CAS-440.1900-1

- Montage en saillie ou encastré
- 1 bouton d'appel
- 1 relais programmable



PRIT AVNH V

Ref: CAS-650.4600

- Face avant en inox
- 1 bouton d'appel
- 3 leds loi Handicap
- Caméra vidéo couleur



PAD IP VIDEO-3B-P

Ref: CAS-560.5100

- Face avant anti-vandale inox 316 L
- Caméra vidéo couleur intégrée



LP32/C AV

Ref: CAS-910.0085

- Conception anti-vandale
- Liaison selon protocole Wiegand

Solutions pour le secteur médical



XE MED-P

Ref: CAS-540.4000

- Afficheur graphique 128x64 rétro-éclairé
- Clavier numérique et touches de fonctions



PAD IP VIDEO-CLAV-P

Ref: CAS-560.5200

- Face avant anti-vandale inox 316 L
- Caméra vidéo couleur intégrée
- Alimentation PoE



LP32/C

Ref: CAS-910.0084

- Liaison selon protocole Wiegand
- Compatible CPS3
- Signalisation lumineuse
- Sortie tout ou rien

Solutions pour le secteur pénitentiaire



MSP11 AV-CELL1

Ref: CAS-100.346

- Ensemble composé d'une platine cellule et d'une platine couloir
- Conception anti-vandale



MSP11 AV-LIAISON

Ref: CAS-100.349

- Conception anti-vandale, face avant inox
- 1 bouton d'appel avec led de signalisation



LP32/C AV

Ref: CAS-910.0085

- Liaison selon protocole Wiegand
- Conception anti-vandale
- Signalisation lumineuse
- H 100 mm x L 45 mm x P 16 mm

Solutions pour les parkings



XE K-V1B-P

Ref: CAS-540.5700

- Kit avec carte en boîtier tôle
- Caméra vidéo couleur
- Micro, HP et bouton d'appel déportés



MSP11 AV-HELP

Ref: CAS-440.0110

- Conception anti-vandale
- Face avant inox
- 1 bouton d'appel lumineux
- Inscription SOS



XE D-V1B-MI/C

Ref: CAS-510.3600

- Conception anti-vandale
- Lecteur 13.56 MHz et 2 leds
- Face avant zamac
- Caméra vidéo couleur

Solutions PMR / ERP



Kit vidéo accessibilité

Désignation:

Référence:

AIP-JPS4AEDFLBM

Le kit contient:

1x JP4MED Moniteur Maître
1x JPDVFLBM Platine vidéo inox encastrée
1x PS2420DM Alimentation 230 Vac Vcc

- Ecran 7" & tactile
- Grand angle 170° et zoom 9 zones sur le moniteur
- Boucle magnétique au combiné
- Surveillance par bouton moniteur avec audio
- Caméra (NTSC ou PAL) déportée possible avec JPWBA
- Intercommunication sélectif sur un poste secondaire ou par appel général
- IK08 et IP 54
- Caméra grand angle 170° couleur avec éclairage nocturne
- 1 touche d'appel une direction
- Alimentation 230 V - 24 Vcc / 2 A



Kit Vidéo mini ML, platine 1 bouton, BM intégrée

Désignation:

Référence:

COM-8601

Le kit contient:

1x 3501 Platine vidéo bm intégrée
1x 1210 Alim 2 fils bus intégral
1x 6710 Étrier et borne de dérivation
1x 6721W/BM Moniteur Mini mains libres



Kit Vidéo mini ML, platine 1 bouton, BM intégrée + emplacement VIGIK

COM-8601VG

1x 3501VG Platine vidéo 1BP Vigik
1x 6721W/BM Moniteur Mini mains libres
1x 6710 Étrier et borne de dérivation
1x 1210 Alim 2 fils bus intégral



Kit Marine PMR VEO-XS Wifi DUOX PLUS 1BP

Désignation:

Référence:

FER-50781

Le kit contient:

1x 55361 Platine Marine PMR DUOX 1BP
1x 4642 Boîte encastrable
1x 9459 Moniteur VEO-XS WIFI DUOX PLUS
1x 4825 Alimentation + filtre 24VDC-2.5A DIN10

- Capteur: couleur CMOS 1/3"
- Pixels effectifs > 340K. (la caméra capture 720x480)
- Éclairage extérieur minimum: 0 lux. Puisqu'il y a des LED aucun éclairage supplémentaire n'est requis
- S / N > 45 dB
- Fréquence d'images 25 ips
- Résolution > 368x288 pixels
- Codec vidéo: H264 Highline Profile
- Iris automatique
- BLC automatique
- Angle de vision 100° horizontal, 80° vertical
- Correction des yeux de poisson



Kit d'interphone pour 1 logement, 1 bouton

Désignation:

Référence:

HAG-LCP01F

Le kit contient:

1x Poste intérieur
1x Platine de rue blindée
1x Coffret technique
1x Bloc sect.



Kit d'interphone pour 1 logement avec code

HAG-LCP02F

1x Poste intérieur
1x Platine de rue à code blindée
1x Coffret technique
1x Bloc sect.



Kit Note 2 ERP vidéo 7'' mains-libres à mémoire 1 appel

Désignation:

Référence:

URM-1723/71ERP

Le kit contient:

1x Moniteur MODO + étrier de fixation
1x Plaque d'appel MIKRA
1x Alimentation 230 V
5x Badges de couleur
1x Coupleur de BUS 2 fils

- Moniteur MODO couleur mains-libres en ABS blanc finition
- Ecran tactile LCD couleur 7"
- Module d'appel extérieur pour installation 2 fils vidéo
- Module boucle magnétique type T
- IP44, IK7. Pose en saillie
- Alimentation : 230 V/34,5 Vcc 50W
- Boîtier modulaire rail DIN 6 modules
- Badges IP68, IK8, fréquence 13,56 MHz
- 2 Pucés discrètes adhésives
- 1 Carte de programmation

01
VIDÉO
PROTECTION

02
INTRUSION

03
CONTRÔLE
D'ACCÈS

04
INTERPHONE
TERTIAIRE

05
INCENDIE

06
SONORISATION

07
VDI

08
AUTOMATISME

09
VERROUILLAGE

10
ALLER PLUS
LOIN





An Axis company

2N® IP Verso

Interphone IP entièrement modulaire

L'interphone de sécurité 2N® IP Verso est configurable selon vos besoins grâce à sa modularité. Il offre un contrôle d'accès fiable et peut facilement s'interfacer avec des systèmes tiers, en améliorant ainsi la sécurité du site.

Solution 2N



2N® IP Verso 2.0 - Unité principale avec caméra
Ref: 2N-9155211C



2N® IP Verso - Boucle d'induction
Ref: 2N-9155041



2N® IP Verso Écran tactile
Ref: 2N-9155036



2N® IP Verso - RFID & Bluetooth combiné
Ref: 2N-91550945



2N® IP Verso Cadre saillie 2M
Ref: 2N-9155022



2N® IP Verso - Plaque de montage 2x2M
Ref: 2N-9155064



Relais de sécurité 2N®
Ref: 2N-9159010



2N® Indoor View, Noir
Ref: 2N-91378601



2N® Access Unit 2.0 Touch Keypad, Bluetooth & RFID
Ref: 2N-9160347



2N® IP Verso - Cadre de saillie 1M
Ref: 2N-9155021




Carte MIFARE® DESFire® EV3 4K
Ref: 2N-11202601



Porte-clés RFID Mifare 13.56 MHz
Ref: 2N-9134174

Synoptique

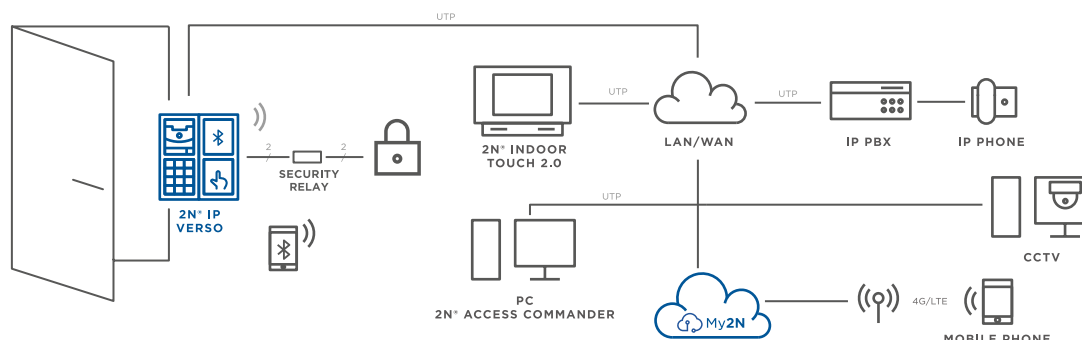

2N® Mobile Video



An Axis company

Le service mobile le plus fiable

Développez votre entreprise avec un service dématérialisé professionnel. Garantisiez une connectivité à 99,98 % à vos clients, gérez tout à distance et assurez un chiffre d'affaires régulier.

- **Le service dématérialisé le plus fiable**

2N® Mobile Video est un service clé assuré par My2N, qui est hébergé sur des serveurs Amazon de renommée mondiale (AWS). L'architecture logiciel moderne basée sur des microservices propose une fiabilité de haut niveau.

- **Le répondeur vidéo le moins cher**

Vous n'avez besoin que de l'interphone et de votre smartphone pour ouvrir une porte. Aucune passerelle réseau ni répondeurs matériels ne sont requis. Vous apprécierez la simplicité de sa mise en oeuvre, en particulier pour les grandes installations.

- **Adapté aux besoins des bâtiments à locataires multiples**

Intégrez l'interphone à votre système domotique pour commander les lumières, l'alarme ou lancer une action personnalisée à l'aide de 2N® Mobile Video. Combiné à l'interphone 2N qui peut appeler plusieurs appartements par IP, un locataire peut même accepter un appel lorsqu'il n'est pas chez lui.



Platine de rue 4G sans fil avec moniteur




R28A-VIGIK-BIM



Références à commander :

- R28A-BIM : portier PMR
- R2S-VIGI-R28 (saillie) ou R2E-VIGI-R28 (encastré)
- MOD-VIGIK

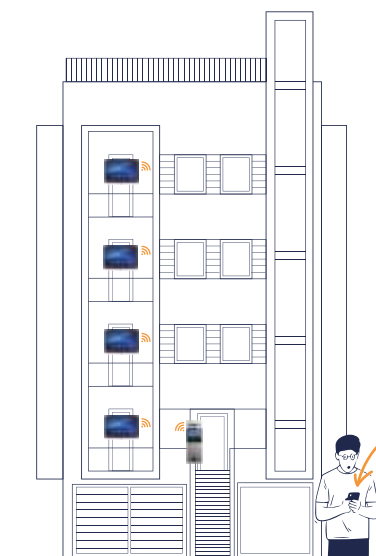

Exemple d'installation 4G sans fil

Notre force, c'est la polyvalence !

Les produits Akuvox s'adaptent à toutes les configurations :

- 2 fils avec l'interface NS-2
- 4G avec le routeur MD-4G+
- Réseau IP



Property Manager

Solution pour le gestionnaire

- Gestion à distance de la sécurité du bâtiment
- Visibilité sur le nombre d'appartements, de résidents ou d'employés
- Configuration du système de contrôle d'accès
- Accès à l'historique des appels et des ouvertures de portes
- Envoi de messages aux résidents sur l'application SmartPlus et sur le moniteur
- Un environnement adapté selon le type de bâtiment : logement collectif ou tertiaire

R49G



Nous avons aussi pensé au gardiennage et à l'accueil ! Nos téléphones SIP s'installent dans les logements collectifs, dans le tertiaire et les maisons de repos.

X915S-BIM



Nos produits peuvent être équipés de la boucle magnétique pour malentendants. Vous les reconnaîtrez : ils ont la mention « BIM » dans leur référence.

R20B



Des solutions simples avec un ou plusieurs boutons d'appel. Le portier R20A en possède un ; le R20B peut avoir de 2 à 5 boutons d'appel.

Références à commander :

- R20A-S-1
- R20B-S-2 / R20B-S-3 / R20B-S-4 / R20B-S-5*

* Exemple avec boucle intégrée : R20B-S-2BIM



X912S-VIGIK-BIM



Références à commander :

- X912S-BIM : portier PMR
- R2S-VIGI-X912 (saillie)
- MOD-VIGIK

Application SmartPlus

Solution pour l'utilisateur

- Voir qui est à l'entrée du bâtiment
- Ouvrir les portes à distance
- Accès à la date et aux photos horodatées des différents déverrouillages de portes
- Recevoir une notification lors d'un appel entrant sur le portier vidéo
- Un environnement adapté selon le type de bâtiment : logement collectif ou tertiaire



NOM DU MONITEUR	C313S	C313W	C315S	C315W	X933S	X933W	C319S	C319A
Affichage	7 pouces	7 pouces	7 pouces	7 pouces	7 pouces	7 pouces	10 pouces	10 pouces
Écran tactile	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Façade	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
PoE	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
SIP	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Système	Linux	Linux	Android	Android	Android	Android	Android	Android
Caméra	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
Wifi	Non	Oui	Non	Oui	Non	Non	Non	Oui
Applications tierces	Non	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Montage saillie	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Support bureau	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Téléassistance	Non	Non	Oui*	Oui*	Non	Non	Oui*	Oui*

* Références à commander : le moniteur + le médaillon de téléassistance EP10(869)
C315S(869), C315W(869), C319S(869) et C319A(869)

01
VIDÉO
PROTECTION

02
INTRUSION

03
CONTRÔLE
D'ACCÈS

04
INTERPHONE
TERTIAIRE

05
INCENDIE

06
SONORISATION

07
VDI


08
AUTOMATISME

09
VERROUILLAGE


10
AUTRE PLUS

Synoptiques

Principe de câblage

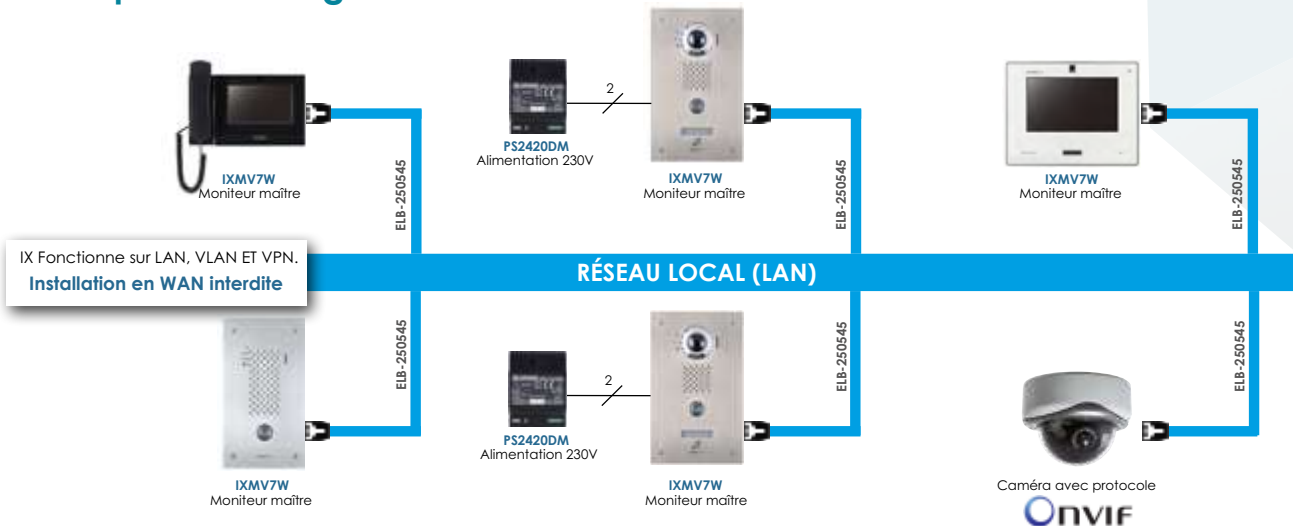

Transfert en cascade

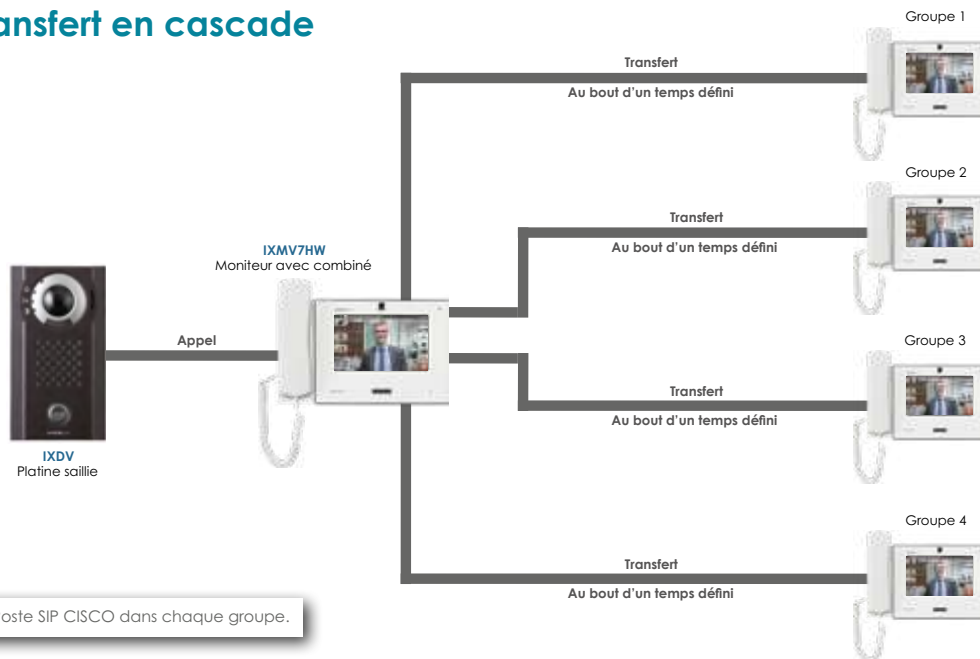

Utilisez les options de transfert d'appel pour gérer le réseau de communication et assurez-vous qu'aucun appel ne reste sans réponse.

500 ADRESSES IP

Système
IXG

PLATINE DE RUE IXGDM7


- **Caméra grand angle :** 170° horizontal & 100° vertical
- Alimentée en PoE
- **Boucle magnétique** alimentée par le PoE
- Boîtier d'encastrement vendu séparément
- **Appels enregistrés en audio et vidéo** sur une carte micro SD à insérer dans la platine de rue IXGDM7 (Carte SD en option - non fournie)
- **Clavier codé tactile** pouvant servir de contrôle d'accès pour ouvrir la porte avec des contacts NO/NF.



Platines et postes IX


AIP-IXDVFL

Platine de rue IP vidéo accessibilité encastrée

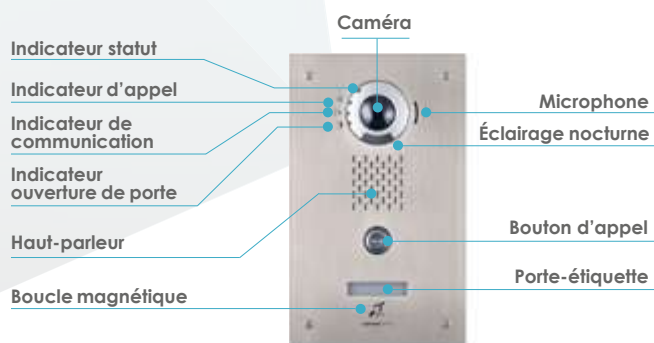

AIP-IXMV7W

Poste IP audio et vidéo

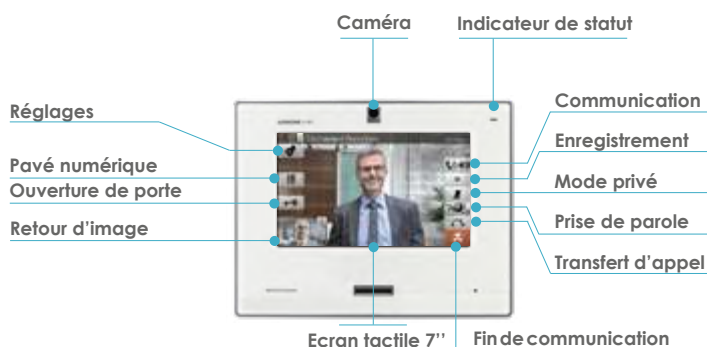

Platines IX

Platine de rue vidéo Ref: AIP-IXDV (200936) - Saillie 1 BP IP/SIP inox - Résist. au vandalisme - IP65, IK08 207 x 115 x 52,5 mm	Platine de rue vidéo Ref: AIP-IXDVFA (200937) - Encastrée 1 BP IP/SIP inox - Résist. au vandalisme - IP65, IK08 265 x 150 mm	Platine de rue audio Ref: AIP-IXSSA (200940) - Encastrée 1 BP IP/SIP inox - Résist. au vandalisme - IP65, IK08 265 x 150 mm	Platine de rue audio Ref: AIP-IXSS2G (200939) - Encastrée 1 BP IP/SIP inox - Résist. au vandalisme - Protocole SIP CISCO 120 x 120 x 54,2 mm
Platine vidéo encastrée Ref: AIP-IXDVFL (200938) - Accessibilité avec picto 1 BP IP/SIP inox - Résist. au vandalisme - IP65, IK08 297 x 178 mm	Platine vidéo encastrée Ref: AIP-IXDVFL2L (200941) - Accessibilité avec picto 2 BP IP/SIP inox - Résist. au vandalisme - IP65, IK08 415 x 178 mm	Platine vidéo encastrée Ref: AIP-IXDVFL4L (200941) - Accessibilité avec picto 4 BP IP/SIP inox - Résist. au vandalisme - IP65, IK08 415 x 178 mm	Platine vidéo encastrée Ref: AIP-IXDVFL6L (200943) - Accessibilité avec picto 6 BP IP/SIP inox - Résist. au vandalisme - IP65, IK08 415 x 178 mm
Platine audio E.A.S Ref: AIP-IXSSAL (200945) - Boucle magnétique 1 BP IP/SIP inox - Résist. au vandalisme - IP65, IK08 297 x 178 mm	Platine audio E.A.S Ref: AIP-IXSSA2L (200946) - Boucle magnétique 2 BP IP/SIP inox - Résist. au vandalisme - IP65, IK08 415 x 178 mm		

Dimensions des cadres saillie

Platine		Cadre saillie avec visière (mm)				
Référence	Référence	Code	L	H	P	
AIP-IXDVFA	CSIXSSA	130363	155	270	80	
AIP-IXSSA	CSIXSSA	130363	155	270	80	
AIP-IXSS2G	CSIXSS2G	200526	124	124	74	
AIP-IXDVFL	CSIXVAL	130361	183	302	80	
AIP-IXDVFL2L	CSIXMB	130362	183	420	80	
AIP-IXDVFL4L	CSIXMB	130362	183	420	80	
AIP-IXDVFL6L	CSIXMB	130362	183	420	80	
AIP-IXSSAL	CSIXVAL	130361	183	302	80	
AIP-IXSSA2L	CSIXMB	130362	183	420	80	

Postes IX

Moniteur mains-libres Ref: AIP-IXMV7B (200930) - IP Audio et vidéo 7 pouces tactiles - ABS noir 220 x 172 x 31,5 mm	Moniteur mains-libres Ref: AIP-IXMV7W (200929) - IP Audio et vidéo 7 pouces tactiles - ABS blanc 220 x 172 x 31,5 mm	Moniteur avec combiné Ref: AIP-IXMV7W (200932) - IP Audio et vidéo 7 pouces tactiles - ABS noir 280 x 204 x 87 mm	Moniteur avec combiné Ref: AIP-IXMV7W (200931) - IP Audio et vidéo 7 pouces tactiles - ABS blanc 280 x 204 x 87 mm
Combiné audio Ref: AIP-IXRSB (200934) - IP Audio noir - Message prédéfini - Appel sur 20 postes 192 x 90 x 67 mm	Combiné audio Ref: AIP-IXRSW (200933) - IP Audio blanc - Message prédéfini - Appel sur 20 postes 192 x 90 x 67 mm	Adaptateur multifonctions Ref: AIP-IXWMA (200935) - Connecté au réseau IP - Alimentation PoE 4 Entrées / 10 Sorties 190 x 245 x 21 mm	

Plaque de rue 4G



Platine ANDY 4G PRO et MINI

Ref: NOR-TP4G-xx


- Écran 3,5' ou 2,9'
- Module de recherche
- Clavier braille
- Lecteur Vigik plat rétro-éclairé
- Caméra derrière façade
- Caméra grand angle (4G PRO)

Interphonie tertiaire



	4G MINI TOUCH	NOR-TP4G-1x NOR-TP4G-N	NOR-NPH300
Écran:	Couleur 2,9' Mode recherche rapide	TFT Couleur 3,5' 2,9' Clavier 4 touches	Couleur graphique (L x H) 70 x 40 mm
Caméra couleur:	Caméra HD intégrée Angle de vue H 60° / V 45°	Grand angle & éclairage LED Angle de vue H 90° / V 75° Angle de vue H 60° / V 45°	Intégrée (grand angle, correction de contre jour et éclairage de nuit)
Lecteur de badge:	En makrolon anti-vandale - Compatible Tag Mifare 13,56MHz / Vigik rétroéclairé		
Finition:	Brossée anodisée : Argent, Dorée, Noire	Inox ou laiton Aluminium	Inox ou laitonée
Indice de protection:	IK09 / IP54	IK09/IP54	IK09 / IP54
Dimensions façade encastree:	270 x 120 x 14 mm	350 x 160 x 3 mm 270 x 120 x 14 mm	400 x 160 x 2,5 mm
Dimensions boîtier encastrement:	245 x 95 x 60 mm	333 x 142 x 60 mm 245 x 95 x 60 mm	370 x 138 x 60 mm
Alimentation:	12-20V DC / Typique : 12V DC	12-20V DC / Typique : 12V DC	18V DC

Synoptique général

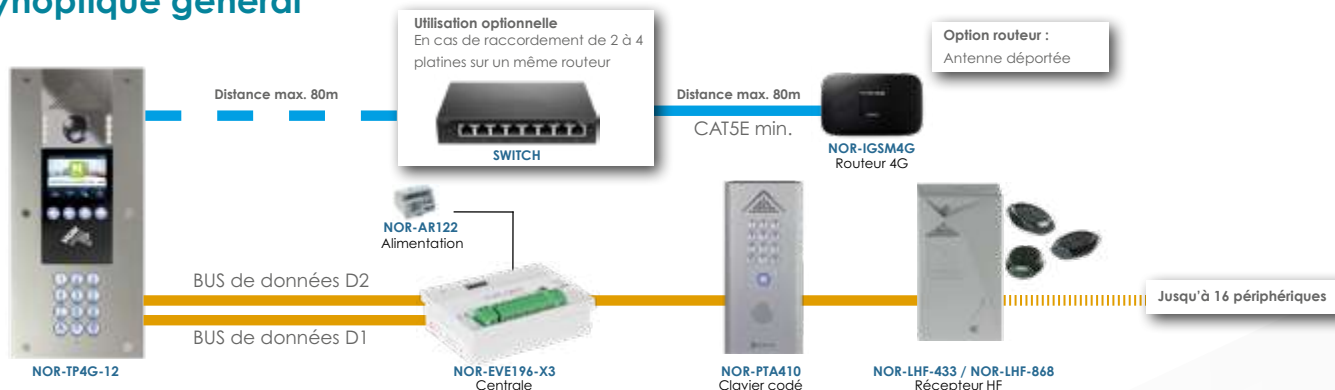

Solution



La plateforme pour gérer vos équipements en temps réel

BATICONNECT

- Programmation en quelques clics
- Mises à jour instantanées
- Aucun déplacement sur site
- Pas besoin d'encodeur



PORTAPHONE



UN MONITEUR VIDÉO DERNIER CRI DANS VOTRE POCHE



VIDÉO HD

La meilleure appli vidéo du marché, avec fonction zoom, plein écran, et tellement plus...

NE PAS DÉRANGER

Désactivez les appels visiteurs lorsque vous ne souhaitez pas être dérangé

HISTORIQUE DES VISITES

Avec photo des visiteurs et statut (accès autorisé, appel manqué, ...)

ACCÈS MOBILE V2

Une nouvelle expérience d'accès DIGITALE et MAIN LIBRE pour vos résidents

ROZOH
BOX

INTERPHONIE



INTERPHONE VIDÉO

1 bouton sans lecteur

> AFFICHAGE DIGITAL DES NOMS

GAMME

R501-0004

Un interphone Vidéo 1 bouton (R204-0001) + une carte relais (R103-0001) + une centrale GSM - inclus mise en relation Audio/Vidéo pendant 10 ans

DESSCRIPTIF

GESTION / FONCTIONS	
Nombre max de fiches (contacts) appelés	1
Plages horaires d'accès libre	Oui
Nombre de plages horaires	5/jour sur 365
Gestion des jours fériés	Oui
Gestion des vacances scolaires	Oui
Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton	Jusqu'à 10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Par la centrale GSM 24 VDC 2,5A

CÂBLAGE

Centrale GSM vers carte relais

4 fils - Ø8/10° - Max 100 m

Carte relais vers interphone

4 fils - Ø8/10° - Max 100 m

Centrale GSM vers Interphone

8 fils - Ø8/10° - Max 100 m

DIMENSIONS (LxHxP)

Interphone 135 x 185 x 2,5 mm

Centrale GSM 90 x 183 x 72,5 mm

Carte relais 74 x 59 x 18 mm

ENVIRONNEMENT

Indice Protection Interphone : IP54



INTERPHONE VIDÉO

1 bouton avec lecteur

> POUR ÉQUIPER UNE ÉCOLE

GAMME

R501-0005

Un interphone Vidéo 1 bouton avec lecteur (R204-0101) + une carte relais (R103-0001) + une centrale GSM - inclus mise en relation Audio/Vidéo pendant 10 ans

DESSCRIPTIF

GESTION / FONCTIONS	
Nombre max de fiches (contacts) appelés	1
Plages horaires d'accès libre	Oui
Nombre de plages horaires	5/jour sur 365
Gestion des jours fériés	Oui
Gestion des vacances scolaires	Oui
Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton	Jusqu'à 10
Gestion des accessoires par couleur	Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Par la centrale GSM 24 VDC 2,5A

CÂBLAGE

Centrale GSM vers carte relais

4 fils - Ø8/10° - Max 100 m

Carte relais vers interphone

4 fils - Ø8/10° - Max 100 m

Centrale GSM vers Interphone

8 fils - Ø8/10° - Max 100 m

DIMENSIONS (LxHxP)

Interphone 135 x 260 x 2,5 mm

Centrale GSM 90 x 183 x 72,5 mm

Carte relais 74 x 59 x 18 mm

ENVIRONNEMENT

Indice Protection Interphone : IP54

01
VIDÉO
PROTECTION

02
INTRUSION

03
CONTRÔLE
D'ACCÈS

04
INTERPHONIE
TERTIAIRE

05
INCENDIE

06
SONORISATION

07
VDI

08
AUTOMATISME

09
VERROUILLAGE

10
ALER PLUS
LOIN

NOTRE OFFRE

en pratique



Rozoh.info

PLATEFORME SÉCURISÉE POUR GÉRER TOUTES LES SITUATIONS...



UN NOUVEL ARRIVANT !

- > Je crée son profil
- > J'associe des plages horaires d'accès
- > Je change l'affichage de l'interphone




UN BADGE PERDU !

- > Je supprime le badge/la clé
- > Je change un code clavier
- > Je crée un nouveau badge



UNE DÉGRADATION CONSTATÉE !

- > Je consulte le relevé d'événements
- > Je crée une plage horaire

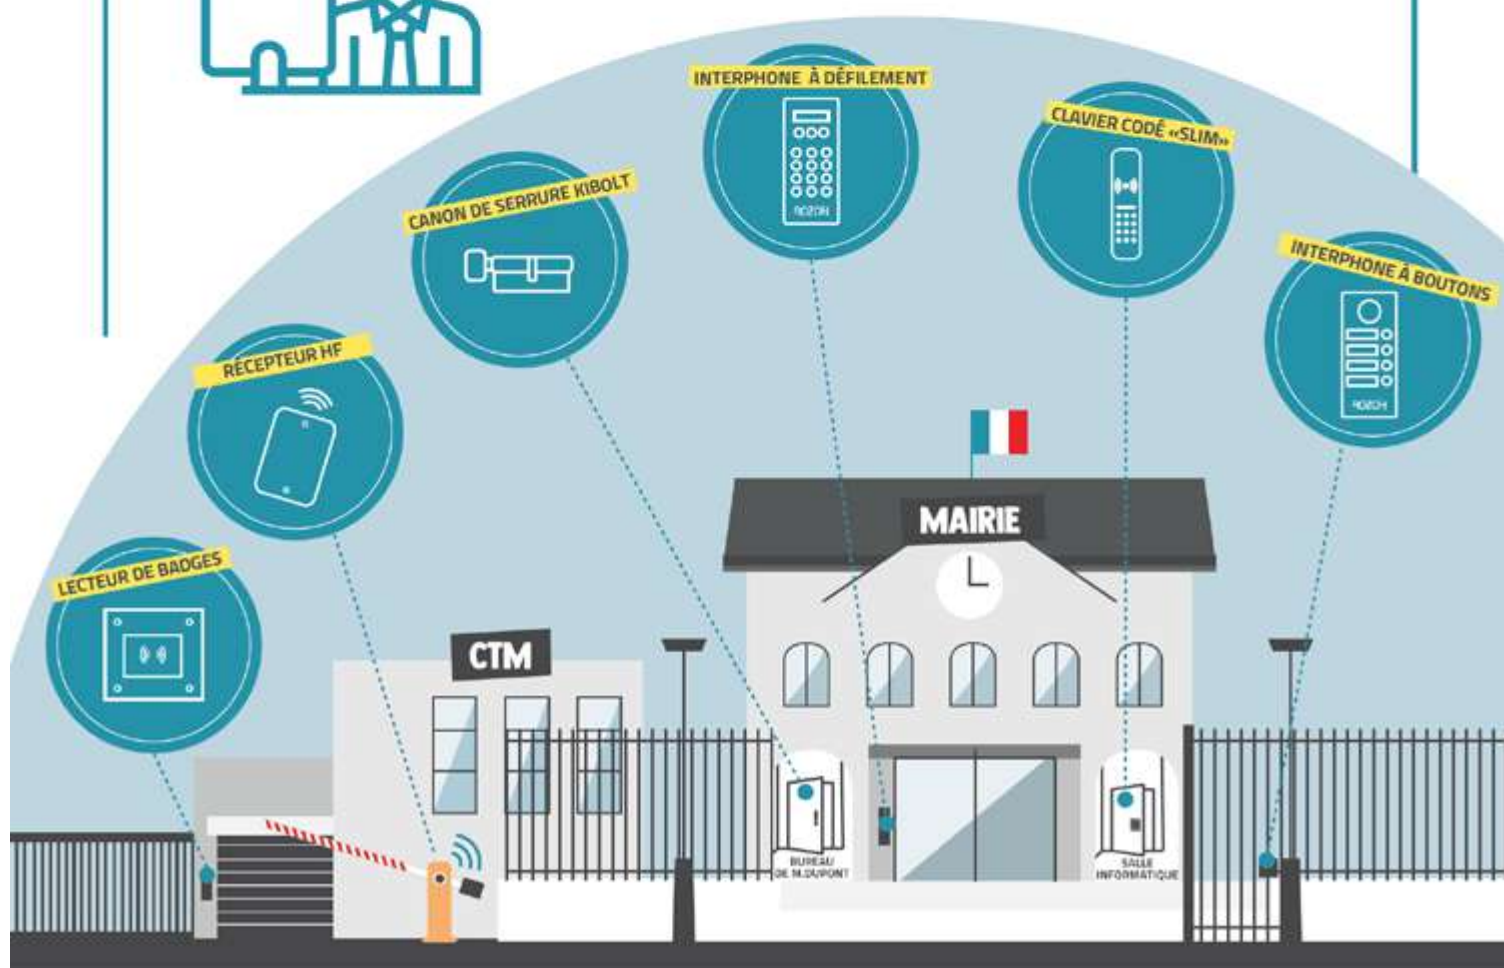

Platine de rue sans fil GSM

Pack complet Lisa



LISA



- Appel interphonie sur réseau GSM
- Réception des appels sur smartphone ou téléphone fixe
- Compatible app Tel2voice



Dispo
mars
2020

CONTENU DU KIT	1 PORTE*	2 PORTES*	4 PORTES*
Références	URM-PCL/1PT25	URM-PCL/2PT25	URM-PCL/4PT25
Platine Inox défilement DLISA/I	1	1	1
Centrale de gestion 1 porte IPCV1083	1	-	-
Centrale de gestion 2 portes IPCV2083	-	1	-
Centrale de gestion 4 portes IPCV4083	-	-	1
Lecteur Vigik Résident T25VK2	1	1	1
Alimentations 1083/20+AL12/2DIN	1	1	1
Modem LISA 4G	1	1	1

* Connexion possible centrale aditionnelle sur le bus du modem

+ Abonnement prépayé 10 ou 15 ans ou abonnement mensuel

Badges et télécommandes



La télécommande longue distance 2 en 1 :
Ref: URM-MEMOBIP4B
• Télécommande HF avec badge intégré, gère jusqu'à 3 portes



La clé radial trio 3 en 1 :
Ref: URM-RADIAL TRIO
• Clé mécanique Vachette avec télécommande longue distance et badges intégrés, gère jusqu'à 4 portes




La clé duo 2 en 1 :
Ref: URM-RADIO DUO
• Clé mécanique Vachette avec badge de proximité intégré



Badges de proximité
Ref: URM-MEMOPROX

Exemple d'installation

ACCÈS BÂTIMENTS

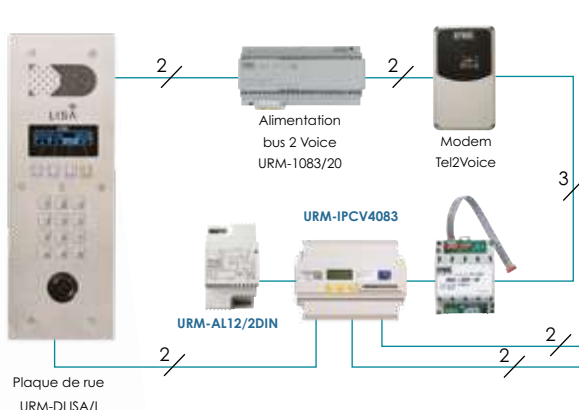

ACCÈS SECONDAIRES



Clavier connecté
URM-16074002

ACCÈS PARKING




URM-REC/868/2F



Télécommande HF
URM-MEMOBIP4B



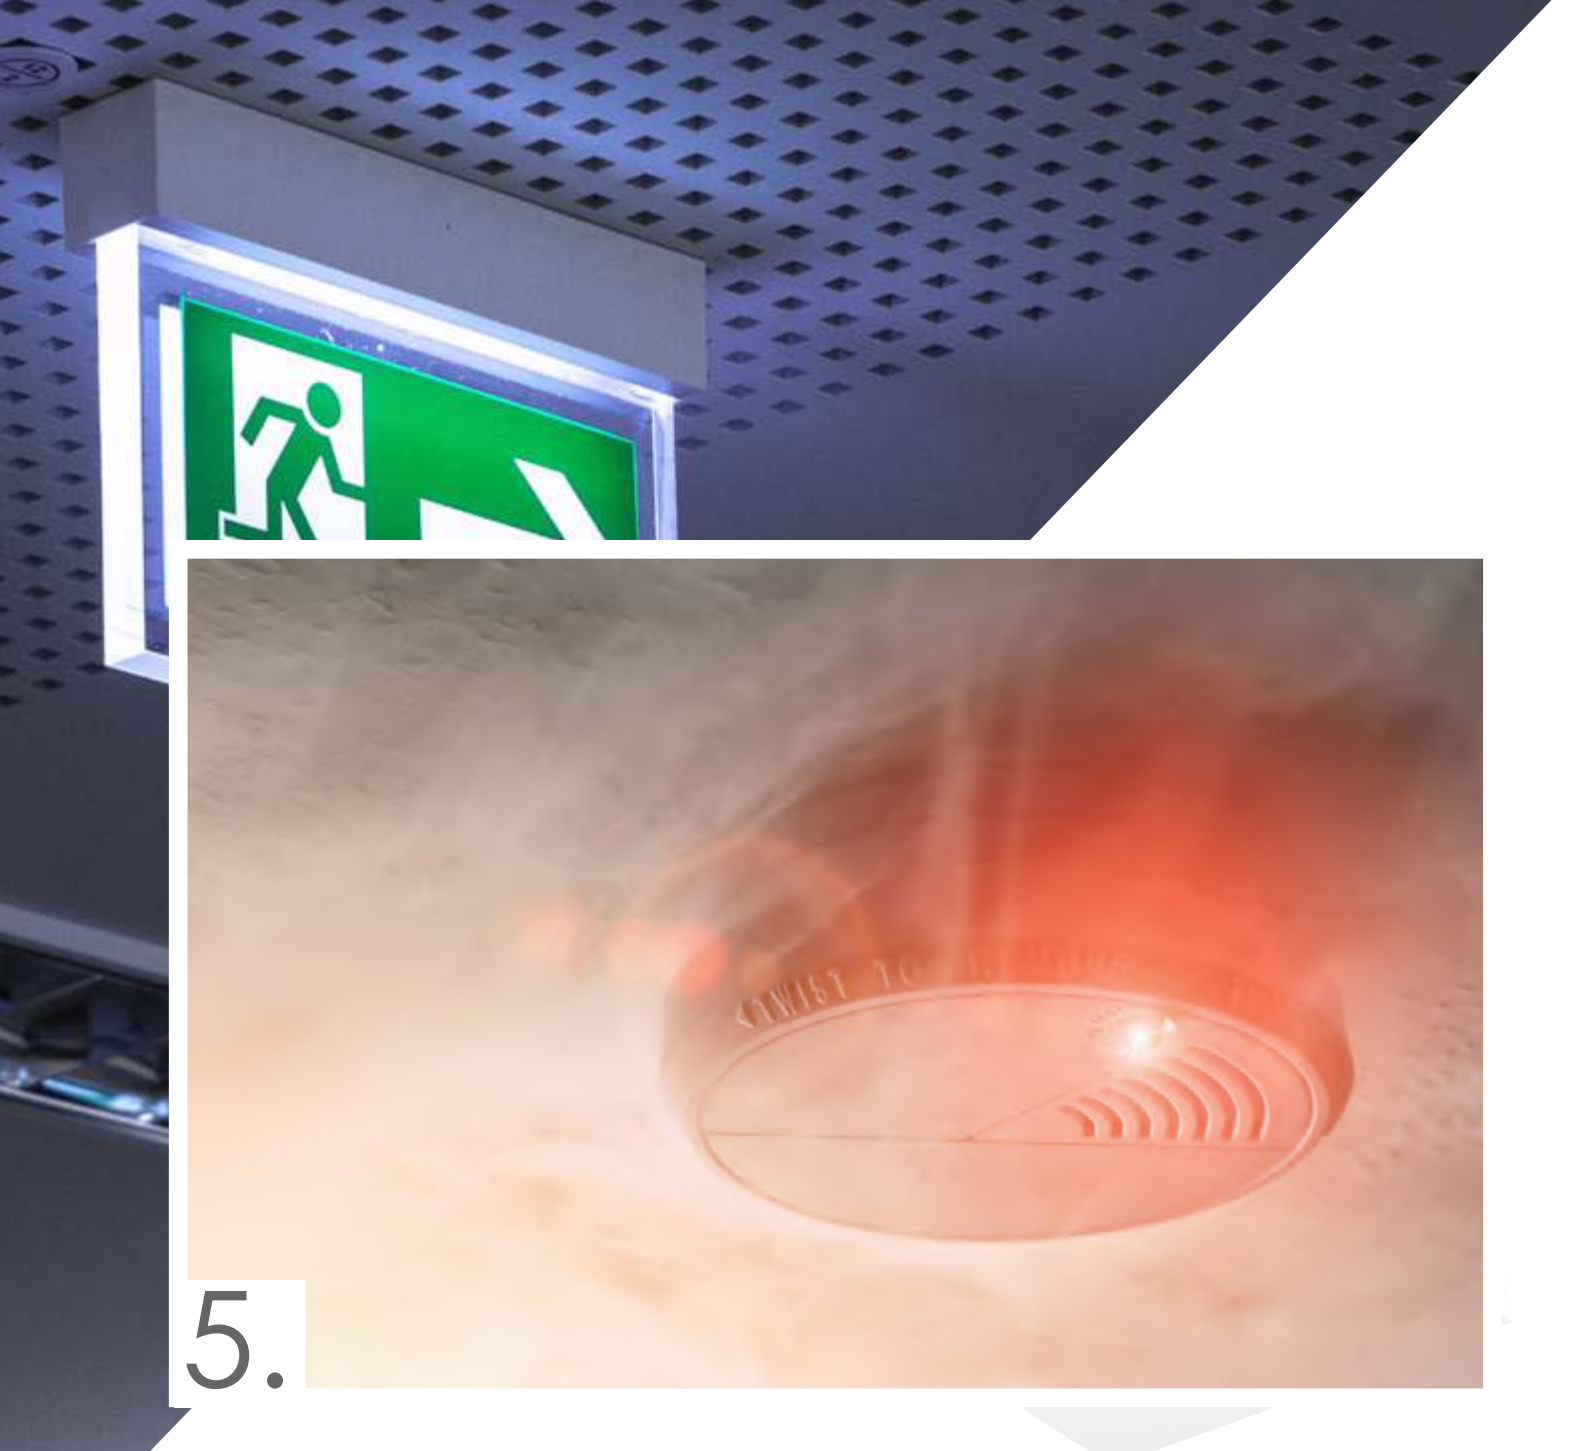

5.

ALARME INCENDIE

TYPE 1 ADRESSABLE

FINSECUR

ECS/CMSI BALTIC



SEXTANT DOA



NEMO 112A



SEXTANT - DSVAF



SEXTANT - DSAF



SEXTANT - DVAF



Description	Adressable 4 boucles 512pts 3F	Détecteur optique adressable	Déclencheur manuel adressable	Avertisseur sonore et visuel	Diffuseur sonore d'alarme feu	Avertisseur visuel d'alarme feu
Référence	FIN-ECSAD025	FIN-DET0023-FIN01	FIN-BBGAD211	FIN-ASL0013-FIN02	FIN-ASL0014-FIN01	FIN-ASL0015-FIN02
Avantages système	Logiciel de programmation libre et ouvert – Auto-adressage des points – Périphériques esthétiques – Reprise de position sur toutes les fonctions – produits radios certifiés EN54-25					

TYPE 1 CONVENTIONNEL

ESSER
by Honeywell

ES LINE C



Report LCD



Détecteur



Déclencheur manuel



Sirène



Flash



Description	ECS/CMSI 8 zones / 4 Fct	Tableau répéteur LCD	Détecteur optique de fumée	Déclencheur manuel	Diffuseur sonore	Diffuseur lumineux
Référence	ESS-809003	ESS-80250F	ESS-800371F	ESS-M1AR910SFU0070	ESS-IQ8S_RB	ESS-80453F
Avantages système	Simplicité de programmation – Gestion jusqu'à 8 zones – 4 fonctions paramétrables – Qualité ESSER reconnue					

TYPE 2b BAAS SA

neutronic
SECURITÉ INCENDIE

BAAS Pr 2 zones



BAAS SA



BAAL LUMINEUX



BAASL SA



BAASL SAME



DM incendie



Description	Centrale 2b	Bloc autonome sonore	Bloc autonome lumineux	Bloc autonome son + lumière	BAASL avec message	DM incendie + capot
Référence	NEU-TT2B-PR2	NEU-TT2BSA	NEU-TT2BL	NEU-TT2BSAL	NEU-TT2BMEL	NEU-4710R1C
Avantages système	Choix de BAAS PR de 2 à 8 boucles – robustesse reconnue – PEP EcoPassport					

TYPE 3 BAAS MA

FINSECUR

BAAS MA



BAAL MA



BAASL MA



BAASL MA ME



Télécommande



Déclencheur



Description	SONORA Sonore	SONORA lumineux	SONORA son + lumière	SONORA avec message	Télécommande pour BAAS MA	Déclencheur manuel
Référence	FIN-BAA0004-FIN01	FIN-BAA0005-FIN01	FIN-BAA0002-FIN01	FIN-BAA0001-FIN01	FIN-ACCAV301	FIN-BBGCO216
Avantages système	Mode test intégré – compact et esthétique – synchronisation du signal et des messages enregistrés – remplaçables sans recâblage					

Désenfumage habitations et foyers logements

Tourelle Pyros F400
PAN-800017

Module Tourelle
ARK-DSF-MT-1

Prestation montée
cablée

Pas de limite de nombre ou de
positionnement des modules
tourelles et relais sur les bus

50W disponibles soit 14
volets de 3,5W par étage
sans AES

Surveillance sans
module intermédiaire
EFL fourni avec ME

Module Relais
ARK-DSF-MR-1

Volet Désenfumage
PAN-PACK380658
HEL-737XX

Module d'Étage
ARK-DSF-ME-1

Fonctions évacuation et
compartimentage pour
commerces ou foyers logements

DM Désenfumage
ARK-DMC002
ARK-KDM003

Avertisseurs sonores et lumineux
ARK-AVF01 / ARK-AVF11 / ARK-AVF21

Câblage de deux lignes volets par étage avec :
ARK-KACCO01

Module d'Étage Max
ARK-DSF-ME-2

1p 8/10 SYT C2

DM Incendie
ARK-DMC001
ARK-KDM002

2x1,5 CR1

2x1,5 CR1

1p 8/10 SYT C2

DM Désenfumage
ARK-DMC002
ARK-KDM003

Détecteur fumée
DFC002
DACC001

Bus Puissance
2x1,5 CR1

Bus Communication
1p 8/10 SYT C2

Centrale Désenfumage Habitation
ARK-DSF-CE-1

- 2 cantons de 20 étages chacun
- Fusibles électroniques
- Encombrement réduit : 280x190x100 mm
- Historique 1024 événements
- Auto-détection et auto-adressage
- 90W disponibles sur AES interne
- Entièrement paramétrable



Application Mobile de diagnostic
Optionnelle et gratuite

TYPE 4 FILAIRE



T4 Secteur 1 zone



Diffuseur sonore



Dispositif visuel



Diffuseur son + flash



DM incendie



AES 24V 1A



Description	Alarme incendie type 4 - 1 boucle	Diffuseur sonore STILIC	Diffuseur visuel d'alarme feu	Diffuseur sonore et lumineux	Déclencheur manuel 1 contact	AES 24 V 1A inclus 2 Batteries
Référence	NEU-TT41B	NEU-STILIC	NEU-DVAF	NEU-STILICFLASH	NEU-4710R1C	NEU-STV24-01-T
Avantages système	2 lignes de diffuseurs sonores et lumineux de 500mA – robustesse reconnue – installation facile et rapide					

TYPE 4 ET PPMS RADIO



Déclencheur manuel



Déclencheur manuel



Sirène radio EN-54-3



Flash radio EN-54-23



Sirène Flash Radio



Application Mobile



Description	DM radio incendie	DM radio PPMS	Sirène radio longue portée	Flash radio longue portée	Sirène Flash radio longue portée	Application mobile ARKEON
Référence	ARK-DMR001	ARK-DMR002	ARK-AVR001	ARK-AVR011	ARK-AVR021	Optionnelle (gratuite)
Avantages système	1200m de portée radio – 4 ans d'autonomie – Incendie et PPMS dans le même système – Diffuseurs EN 54-3 / EN 54-23 réseau chiffré AES 128 – Appairage simplifié – application mobile optionnelle et gratuite					

PPMS FILAIRE



EA PPMS 4 boucles



EA PPMS Sonore



EA PPMS Lumineux



EA PPMS



DM Noir 1 contact



EAS 24V 1A



Description	PPMS 4 Boucles	Diffuseur sonore pour alarme PPMS	Diffuseur lumineux d'alarme PPMS	Diffuseur sonore et lumineux	Déclencheur manuel PPMS	AES 24 V 1A inclus 2 Batteries
Référence	NEU-TT54B	NEU-TT5STILIC	NEU-TT5DL	NEU-TT5STILICFLASH	NEU-4710N1C	NEU-STV24-01-T
Avantages système	2 lignes de diffuseurs sonores et lumineux de 500mA – robustesse reconnue – installation facile et rapide – diffuseurs à messages enregistrés pour le confinement					

DÉSENFUMAGE HABITATION



Centrale



Module d'étage



Détecteur optique



Déclencheur manuel



Lot de 5 volets



Application Mobile



Description	Centrale de désenfumage	Module d'étage 55W	Détecteur optique de fumée	Commande désenfumage	Inscrit «RÉSERVÉ AUX POMPIERS»	Application mobile ARKEON
Référence	ARK-DSF-CE-1	ARK-DSF-ME-1	ARK-DFC002	ARK-DMC002	ARK-KDM003	Optionnelle (gratuite)
Avantages système	2x 20 étages - matériel compact – pas de modules intermédiaires – auto-adressage – fusibles électroniques – 55W disponibles par étage – fonctions évacuation et compartimentage pour les foyers-logements – câblage des volets en étoile possible					

ALARMES TECHNIQUES



AT TESLA



AT LCD



AT TASMAN



AT TASMAN V2



AT Adressable



AT PLANETE



Description	Alarme technique 4 entrées	Alarme technique LCD 16 entrées	Alarme technique 2 entrées	Alarme technique 8 entrées	Alarme technique 512 pts	Centrale d'alarme technique 8 zones
Référence	NEU-ATT4	NEU-ATLCD16	FIN-ATECO901	FIN-ATECO931	FIN-ATEAD909	COO-NUG32164
Avantages système	De 2 à 48 entrées avec ou sans relais – Système adressable 512 points					

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ



BAES XENA FLAT



BAES URAONE EVAC



BAES SATI-UNILED



BAPI



Télécommande



Grille de protection



Description	Bloc autonome évacuation	Bloc autonome d'éclairage	Bloc anti-panique pour locaux	Bloc portatif pour locaux techniques	Télécommande pour blocs	Grille de protection - IK10
Référence	ZEM-LXF-3045EX	URA-111013V	COO-LUM10763	ZEM-LPORT02	ZEM-TMS-300	ZEM-AGV-60-NM

VOLETS DE DÉSENFUMAGE HABITATION



Grille alu-anodise



Volet LGT



Précadre universel



Grille alu-anodise



Volet LGT



Précadre universel



Description	Grille alu-anodise 380x658	Volet 380x658	Précadre universel pour volet 380x630	Grille alu-anodise 400x630	Volet 400x630	Précadre universel pour volet 400x630
Référence	PAN-A41469/380658	PAN-V42010LGT/380	PAN-U42025/380658	PAN-A41469/400630	PAN-V42010LGT/400	PAN-U42025/400630
Avantages système	Les volets peuvent être montés sans précadres sur conduits béton – Toutes autres dimensions sur mesure					

ACCESSOIRES ET COMPLÉMENTS



DM vert 2 contacts



Bombe d'essai



Alimentation



Détecteur fumée



CALYPSO RADIO



TYPE 4 à pile



Description	Déclencheur manuel + capot	Bombe pour détecteur optique	Alimentation secourue 24VDC	Pile lithium 3V Autonomie 10 ans	DAAF Calypso Radio	Combiné sirène flash - DM auto.
Référence	NEU-4711V3C	FIN-ACCDE006	SEW-AD24025R	ELE-300003	FIN-DET0002-FIN01	ARK-T4P-1



A Propos

Esser by Honeywell développe des solutions innovantes et efficaces pour assurer la sécurité des personnes. Les systèmes de sécurité incendie Esser by Honeywell se distinguent ainsi par leur modularité, leur capacité d'extension, leur grande fiabilité dans la détection incendie. Ils offrent, par leur ouverture, une réelle autonomie dans l'installation et la maintenance des produits.

	ECS/CMSI ES Com	ECS/CMSI ES Line	ECS 8000M	CMSI adressé et/ou collectif
				
Référence	809013	809003	IQ8Control	SensES
Description	- ECS/CMSI Adressable - 1 boucle 127 pts - 2 sorties diffuseurs - 4 fonctions paramétrables	- ECS/CMSI Conventionnel - 8 boucle 256 pts - 2 sorties diffuseurs - 4 fonctions paramétrable	- ECS Adressable - 4 boucles 512 pts	- CMSI Adressable - 2 sorties diffuseurs - 8-16 fonctions paramétrables

Systèmes adressables

Détecteurs IQ8Quad

- Conçu pour fonctionner avec les systèmes de détection incendie adressables de la marque Esser by Honeywell
- Une gamme complète de détecteurs intelligents
- Détecteurs multicapteurs pour la détection de tous types de feu, même dans les conditions de fonctionnement les plus difficiles
- Détecteurs intégrant un isolateur de court-circuit



Détecteurs spéciaux

Détecteur par aspiration FAAST LT 2 canaux FL0122E-HS

- Le détecteur de fumée par aspiration FAAST LT 2 canaux dispose de 2 capteurs haute sensibilité, de 2 capteurs de débit d'air par ultrasons et de 2 ventilateurs.

Dans sa version 2 canaux, il dispose de 2 orifices par canal lui permettant le raccordement de 4 réseaux de prélèvement (jusqu'à 4 x 80 m de tubes en classe C).



Systèmes adressables

Déclencheur manuel IQ8MCP

- La nouvelle génération des Déclencheurs Manuels répond aux exigences de la norme EN 54-11 de type A (simple action).

La zone d'activation est indiquée par des flèches. Le mécanisme de déclenchement peut être testé en utilisant une clé, cette fonction étant dissimulée par un petit loquet coulissant. La conception de ce déclencheur manuel permet une installation facile.





6.

SONORISATION

Amplificateurs et micros

01
VIDÉO
PROTECTION

02
INTRUSION

03
CONTRÔLE
D'ACCÈS

04
INTERPHONE
TERTIAIRE

05
INCENDIE

06
SONORISATION

07
VDI

08
AUTOMATISME

09
VERROUILLAGE

10
ALLER PLUS LOIN

10
ALLER PLUS LOIN



Ampli. mélangeur numérique série A-2000

Ref: TOA-A-2000

- Puissance 30W, 60W, 120W, 240W
- 3 entrées micro, 2 entrées AUX
- Sortie haut-parleur en ligne 100V
- Rackable 19"-2U avec équerre MB-25B
- Dimensions (LxHxP) : 420 x 100,6 x 280,3mm
- Poids : 4Kg



Ampli. mélangeur numérique série A-1700

Ref: TOA-A-1700

- Puissance 60W, 120W, 240W
- 6 entrées micro, 3 entrées AUX
- 2 Sorties haut-parleur en ligne 100V
- Rackable 19"-2U avec équerre MB-25B
- Dimensions (LxHxP) : 420 x 107,7 x 367mm
- Poids suivant puissance : de 9,3Kg à 13,5Kg



Ampli. mélangeur numérique série A-1800

Ref: TOA-A-1800

- Puissance 30W, 60W, 120W
- 3 entrées dont 1 prioritaire + 3AUX
- 2 sorties haut-parleur en ligne 100V
- Rackable 19"-2U avec équerre MB-25B
- Dimensions (LxHxP) : 420x 107,7x 367mm



Lecteur CD / SD / USB / Tuner

Ref: TOA-SO-CDMP3-TUNER

- MP3 / WMA
- CD Slot IN / sd USB
- Tuner AM/FM
- Rackable 19"-1U avec équerre MB-15B-BK
- Dimensions (LxHxP) : 210 x 52,5 x 375mm



Amplificateur mélangeur numérique série VM-2000

Ref: TOA-VM-2240

- Puissance 120W, 240W
- 3 entrées micro dont 1 prioritaire, 2 entrées AUX
- Entrées RJ45 pour pupitre micro multizones RM-200M
- 5 Sorties haut-parleur en ligne 100V avec volume
- Lecteur de message EV-200 en option
- Rackable 19"-3: 419 x 143,3 x 355,7mm



Micro Pupitre

Ref: TOA-RM-200M

- Bouton accès direct
- Sortie RJ45



Micro sans fils 2Ghz

Ref: TOA-S404HDEB


- Bouton accès direct
- Jack/ BNC/ XLR



EV Playphone

- Permet l'annonce de message par téléphone
- Diffusion de 6 messages via contacts secs

Synoptique

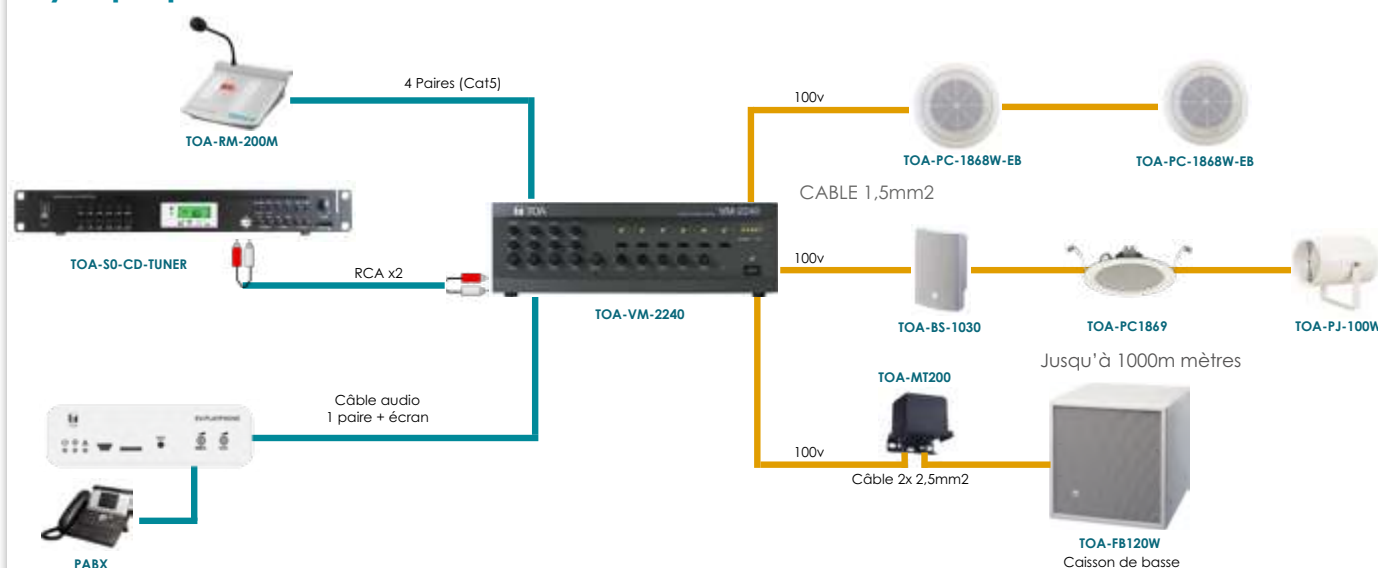

Enceintes

100v

	HP encastré	HP encastré	HP mural	Projecteur son	HP suspendu	Caisson de basse
Référence:	TOA-PC-1868W-EB	TOA-PC1869	TOA-BS-1030	TOA-PJ-100W	TOA-PE64	TOA-FB120W
Puissance:	6W-3W-1W / 100V	6W-3W-1,5W- / 100V	30W-20W-15W-10W-5W / 100V	10W-5W-2,5W / 100V	6W-3W / 100V	200w/100
Dimensions:	D=180x p110mm	D=180x p72mm	H196x L290x Px150	160 x 200 x 195mm	H160xL200x195	H408xL408xPx450
Information:	Pa:90db réponse 100Hz/16KHz	Pa:90db réponse 55Hz/18KHz	Pa:90db réponse 80Hz/20KHz	Pa:92db réponse 65Hz/15KHz	Pa:90db réponse 100Hz/18KHz	Caisson passif 96db 40Hz - 1.2KHz nécessite MT200



**BOSCH**

Sonorisation

01
VIDÉO
PROTECTION02
INTRUSION03
CONTRÔLE
D'ACCÈS04
INTERPHONE
TERTIAIRE05
INCENDIE06
SONORISATION07
VDI08
AUTOMATISME

Produits électroniques

Amplificateur mélangeur

Ref: BOS-PL-1MAxxx-EU

- Amplificateur mélangeur 1 zone - 2U
- 1 entrée urgence 0 dB ou 100 V
- 4 entrées micro/ligne (XLR), 3 entrées ligne (RCA)
- 1 sortie 100 V ou 4Ω

BOS-PL-1MA030-EU - 1 zone 30 W

BOS-PL-1MA060-EU - 1 zone 60 W

BOS-PL-1MA120-EU - 1 zone 120 W



Amplificateur mélangeur 2 zones

Ref: BOS-PL-2MAxx0-EU

- Amplificateur mélangeur 2 zones - 2U
- 1 entrée urgence 0 dB ou 100 V

- 6 entrées micro/ligne (XLR), 3 entrées ligne (RCA)

- 1 entrée RJ45 pour pupitres PLE-2CS

- 2 sorties 100 V ou 8 Ω

BOS-PL-2MA120-EU - 2 zones 120 W

BOS-PL-2MA240-EU - 2 zones 240 W



Amplificateur-mélangeur 6 zones 240W

Ref: BOS-PLN-6AIO240

- Amplificateur mélangeur 6 zones - 240 W - Lecteur MP3, USB, SD, Tuner FM&AM

- 1 entrée prioritaire micro (adaptateur RJ45 pour PLE-1CS)

- 4 entrées micro (XLR),

- 2 entrées ligne/micro (XLR),

- 3 entrées Aux (RCA)

- 6 sorties 100 V (avec atténuateurs)

Pupitre d'appel

Ref: BOS-PL-1CS

- Pupitre microphone électrostatique unidirectionnel

- Touche marche/arrêt avec gestion d'un contact de priorité

- Câble de raccordement 2 m avec connecteur euroblock 5p

- Pour gamme Plena Easyline

- Montage pose sur table ou semi encastré

- Dimension base : 40 x 100 x 235 mm



Pupitre d'appel

Ref: BOS-PL-2CS

- Pupitre microphone 2 zones pour ampli PLE-2MA et mélangeur PLE-10M2

- 7 carillons intégrés

- Réglage de la sensibilité de la capsule micro et de la sortie audio du pupitre

- Montage en bus de 1 à 8 pupitres

- Câblage CAT5-RJ45

- (Longueur du bus maximum = 200 m)

- Dimension base : 40 x 100 x 235 mm



Pupitre d'appel 6 zones

Ref: BOS-PLN-6CS

- Pupitre d'appel 6 zones pour BOS-PLN-6AIO240

- Les pupitres sont câblés en bus (longueur max 600 m)

- Capacité maximum, 1 bus de 6 pupitres PLN-6CS

- Embase RJ45

- 6 touches d'appel par zones

- Dimensions base : 40 x 100 x 235 mm

Hauts-parleurs

Haut-parleur encastré

Ref: BOS-LBC3951/12

- Haut-parleur de plafond

- 6 W (3/1,5/0,75) en 100 V

- Grille en métal blanc (RAL9010)

- IPx4 utilisation en intérieur ou

- dans des environnements humides

- Clips de fixation pour un montage facile

- Sensibilité (1kHz/1m)

- Pnomi/1W : 96 dB / 88 dB

- Directivité @ 1 kHz : 170°

- Bande passante 60 Hz à 18 kHz

- Diamètre du HP 160 mm, du trou 145 mm



Haut-parleur encastré

Ref: BOS-LBC3090/31

- Haut-parleur de plafond 6 W

- (3/1,5) en 100 V

- Grille métallique blanche (RAL9010)

- Sensibilité (1kHz/1m) Pnomi/1W :

- 99 dB / 91 dB

- Directivité 160° @ 1 kHz

- Bande passante 70 Hz à 18 kHz

- Diamètre du HP 200 mm,

- du trou 172 mm



Enceinte

Ref: BOS-LB2-UC15-L1 couleur blanche
BOS-LB2-UC15-D1 couleur anthracite

- Enceinte 2 voies 15 W (7,5/3,75/1,9) en 100 V ou 8 Ω

- Sensibilité (1kHz/1m) Pnomi/1W :

- 99 dB / 87 dB

- Directivité @ 1 kHz horizontale 170°, verticale 101°

- Bande passante 95 Hz à 19,5 kHz

- Dimensions 205 x 136 x 117 mm

Enceinte suspendue

Ref: BOS-LBC3095/15

- Sphère à suspendre 10 W (5/2,5) en 100 V

- Couleur blanc cassé

- ABS extinguable (UL94V0)

- Livrée avec un câble de 5 mètres

- Installation en intérieur ou dans

- environnement humide

- Sensibilité (1kHz/1m) Pnomi/1W :

- 99 dB / 89 dB

- Directivité @ 1 kHz 180°

- Bande passante 130Hz à 20 kHz



Projecteur de son

Ref: BOS-LBC3941/12

- Projecteur de son 6 W (3/1,5/0,75) en 100 V

- ABS blanc (RAL 9010)

- Utilisation en intérieur et extérieur

- Câble de raccordement de 2 m

- Sensibilité (1kHz/1m) Pnomi/1W :

- 96 dB / 88 dB

- Directivité @ 1 kHz 180°

- Bande passante 130 Hz à 18 kHz

- Diamètre 165 mm x longueur



Système musical

Ref: BOS-LB6-100S-D

- Pack composé d'un module de grave et 4 satellites à poser en applique

- Couleur noire

- Puissance : 200W (8 Ohms) - 100-50-

- 25-2,5W (100V)

- Sensibilité grave 1W-half space: 88dB

- Sensibilité medium/aigue 1W-half


- space : 84 dB

- Directivité music(1 à 8 kHz): 100°x100°

- Bande passante 42 Hz à 20 kHz




RETROUVEZ AUSSI VOS PRODUITS EN LIGNE

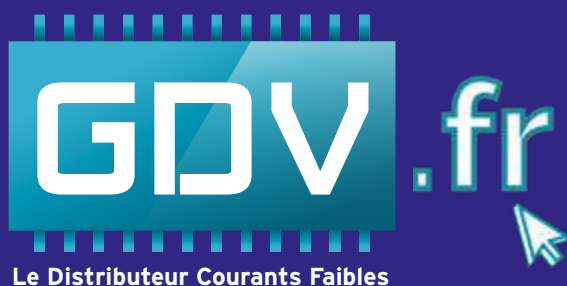

- VOS PRODUITS
- VOS DEVIS
- VOS COMMANDES
- VOS FACTURES...



www.gdv.fr

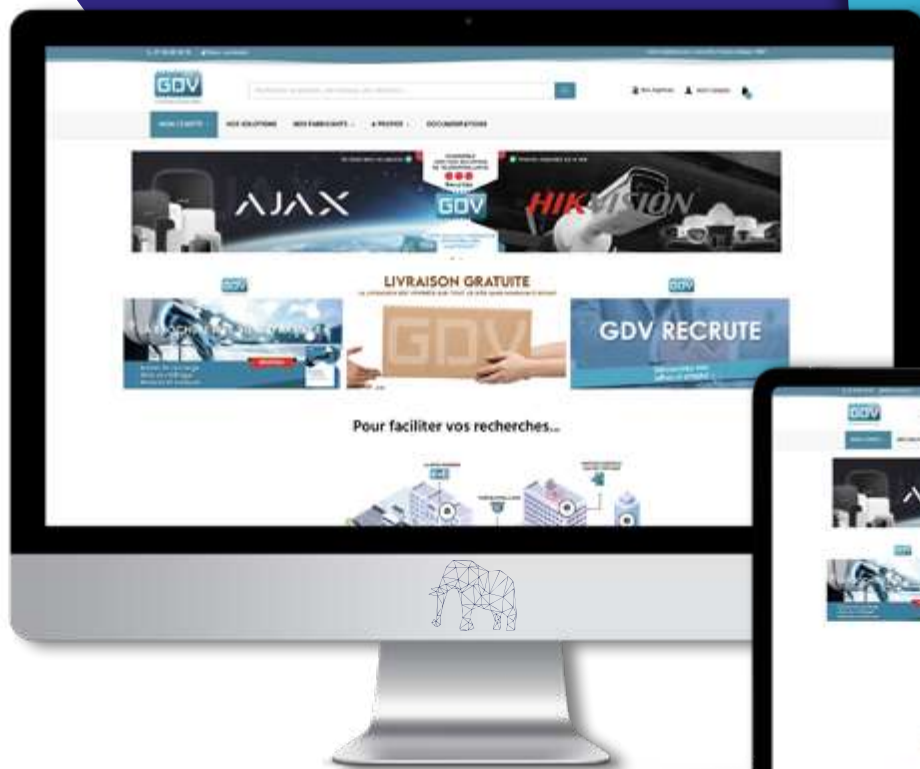

UN CATALOGUE DIGITAL

Retrouvez plus de **10 000 références** et plus de **70 marques** en ligne.

Le site internet de GDV vous permet de **faciliter vos commandes et vos livraisons** grâce à votre espace personnel.

ÉTAPE PAR ÉTAPE



1. CONNEXION

Je demande mes identifiants de connexion à mon commercial référent.



2. RECHERCHE

Je recherche mes produits parmi un catalogue de plus de 10 000 références.



3. VÉRIFICATION

Je vérifie mes prix. Si mes prix sont incorrects, j'écris un commentaire dans la case correspondante au moment de valider mon panier.



4. EXPÉDITION

Je choisis mon mode d'expédition. Pour des livraisons sur site, je contacte mon commercial.



5. VALIDATION

Ma commande suit son parcours habituel. Je contacte mon commercial pour vérifier la bonne réception de celle-ci.

Abonnez-vous





7.

VDI

AIDE AU CHIFFRAGE

AFIN DE RÉPONDRE AU MIEUX AU BESOIN DU CLIENT, IL EST IMPORTANT DE POSER LES BONNES QUESTIONS

Méthodologie VDI

1. Déterminer le nombre de prises informatiques dans l'environnement
2. Déterminer le débit souhaité (catégorie 6, 6A ? ...)
3. Déterminer le nombre de prises téléphone
4. Déterminer les accessoires nécessaires dans la baie (plateaux, bloc-prises, passe fil balai, ...)
5. Selon le nombre de U occupé par les éléments sélectionnés, déterminer la taille du coffret ou de la baie
6. Ne pas oublier les cordons de brassage ainsi que la boîte de vis (le nombre de cordons est égal au nombre de prises dans la baie/coffret)
7. Si ajout de plastrons 45x45, doubler le nombre de prises

NB : 1U = 4,5cm ; 19 pouces = 48,3 cm

Les différents types de blindage

La construction des câbles torsadés est décrite dans sa référence. Petit éclaircissement :

XX / XTP

Élément constituant :

TP = paire torsadée (Twisted pair)

Type de blindage par paire :

U = non blindé

F = blindé par feuillard aluminium

Type de blindage général :

U = non blindé

F = blindé feuillard aluminium

S = blindé par tresse

SF = blindé par feuillard aluminium + tresse

Ainsi, un câble F/UTP est un câble avec uniquement un blindage général par feuillard aluminium.

Équiper un coffret

Exemple de chiffrage pour un coffret avec 24 prises

Catégorie 6		Catégorie 6A	
Désignation	Quantité	Désignation	Quantité
Coffret mural 19" 6U profondeur 450 mm	1	Coffret mural 19" 6U profondeur 450 mm	1
Boîte de 10 vis M6 + rondelles	1	Boîte de 10 vis M6 + rondelles	1
Bloc alimentation 19" plastique noir 6 prises + interrupteur	1	Bloc alimentation 19" plastique noir 6 prises + interrupteur	1
Plateau 1U profondeur 250 mm	1	Plateau 1U profondeur 250 mm	1
Panneau 19" 24 ports 1U	1	Panneau 19" 24 ports 1U	1
Embase RJ45 FTP Car6 - Par 8	24	Connecteur RJ45 Cat6A blindé	24
Panneau 19" 1U guide cordons 4 crochets	1	Panneau 19" 1U guide cordons 4 crochets	1
Panneau 19" 1U passe fil balai	1	Panneau 19" 1U passe fil balai	1
Panneau téléphone 24P	0	Panneau téléphone 24P	0
Cordon Cat6 F/UTP 1m	24	Cordon Cat6A S/FTP 1m LSZH	24
Set de 4 roulettes pour coffret	1	Set de 4 roulettes pour coffret	1
Bloc 1 ou 2 ventilateurs	0	Bloc 1 ou 2 ventilateurs	0
Plastron 45x45 - 1 port - par 8	24	Plastron 45x45 - 1 port - par 8	24
Câble blanc F/UTP P 250MHz Cat6 LSZH	X	Câble F/FTP P Cat6A LSZH - Tournet 500m	X

Baies et coffrets 19"

Depuis plus de 35 ans, **SOCAMONT Industries** construit des solutions pour le câblage des réseaux à hautes performances. Le bureau d'étude de **SOCAMONT Industries** recherche en permanence les solutions techniques les plus avancées afin de proposer au marché les meilleures solutions techniques au meilleur coût.



Baies 19" en kit



Baie 27U
SOC-52766KSVPPPL
600 x 600 x 1407



Baie 36U
SOC-53666KSVPPPL
600 x 600 x 1807



Baie 42U
SOC-54266KSVPPPL
600 x 800 x 2074



Baie 27U
SOC-52768KSVPPPL
600 x 800 x 1407



Baie 36U
SOC-53668KSVPPPL
800 x 800 x 1807



Baie 42U
SOC-54288KSVPPPL
800 x 800 x 2074

Coffrets en kit

Ligne 30



Tablette incluse



Ligne 100



Référence	SOC-3654KSV	SOC-3954KSV	SOC-1964KSV	SOC-1966KSV	SOC-11266KSV	SOC-11566KSV
Format en "	19	19	19	19	19	19
Unité	6U	9U	9U	9U	12U	15U
Dimension	530 x 450 x 300	530 x 450 x 450	600 x 450 x 501	600 x 600 x 501	600 x 600 x 635	600 x 600 x 769

Accessoires



Panneau passe-câbles
SOC-71080
1U à balais



Panneau passe-câbles
SOC-71008
Brassage horizontal



Panneau non équipé
SOC-71007
24 ports FTP à accroche



Tablette fixe 600
SOC-71107
L:488 P:425 P1:335 H:49,5



Tablette fixe 600
SOC-71055
L:470 P:350 P1:260 H:48



Tablette fixe 800
SOC-71056
L:470 P:550 P1:460 H:48



Jack coccinelle RJ45
SOC-71009
CAT6A FTP 10 GIGA



Vis et écrous rondelles
SOC-71081
Lot de 50 pièces



Unité de 2 ventilateurs
SOC-71096
1U Prof 18 cm



Unité de 4 ventilateurs
SOC-71097
1U Prof 29 cm



Bandeau 19" 1U
SOC-71284
9 prises + interrupteur
avec cordon LG 1.95M



Kit coffret 10", 9U
SOC-71704
Accessoires inclus

Chaîne de liaison cuivre

Noyaux RJ45 Coccinelle® One Pouce



- Ref: CAT6 (SOC-71325) ou CAT6A (SOC-71009)
- Produit breveté aux performances élevées
 - Taille réduite : le plus petit du marché (25,4mm)
 - Facile et rapide à câbler
 - Respect du rayon de courbure
 - Résistance aux chocs et perturbations
 - Optimisation de l'espace et du poids (25,4mm pour 20g)
 - Meilleure performance des mesures (5db minimum)
 - Gain de temps au câblage (Tool Less)

Câbles réseaux

- Une qualité absolue pour le très haut débit
- Sans halogène (LSZH) conforme ERP
- Plusieurs formats : touret «Box» (mini-dérouleur) 305m ou en touret classique 410m et 500m, couronne 90m
- Certifié chaîne de liaison 90m
- Marquage métrique
- Existe en CAT6, CAT6A, CAT7A et 1x4 ou 2x4 paires
- 100% cuivre



Catégorie/Blindage	Paires	Longueur	Emballage	Références
Cat 6/FUTP 	1 x 4	90m	Couronne	SOC-6705
		305m	Touret Box	SOC-6702
		410m	Touret	SOC-6703
		500m	Touret	SOC-6700
	2 x 4	90m	Couronne	SOC-6706
		410m	Touret	SOC-6704
Cat 6A/ FFTP 	1 x 4	90m	Couronne	SOC-6715
		305m	Touret Box	SOC-6712
		410m	Touret	SOC-6713
		500m	Touret	SOC-6710
	2 x 4	90m	Couronne	SOC-6716
		410m	Touret	SOC-6714
Cat 6A/ UFTP 	1 x 4	90m	Couronne	SOC-6725
		305m	Touret Box	SOC-6722
		410m	Touret	SOC-6723
		500m	Touret	SOC-6720
	2 x 4	90m	Couronne	SOC-6726
		410m	Touret	SOC-6724
Cat 7A/ SFTP 	1 x 4	90m	Couronne	SOC-6735
		410m	Touret	SOC-6733
		500m	Touret	SOC-6730
	2 x 4	90m	Couronne	SOC-6736
		410m	Touret	SOC-6734
		500m	Touret	SOC-6731

Câbles optiques



- Assemblage à structure serrée ou libre
- Solution FTTx (rassemble FTTh, FTTb, FTTd, ...)
- Gamme intérieure/extérieure
- Renforcé fibre de verre, armé acier
- OS 1/2, OM3, OM4. LSOH ou PEHD

Tiroirs optiques 19"

Ref: SOC-88602

- Respect du rayon de courbure
- Mise en oeuvre pratique, rapide et de qualité
- Très belle finition



Mode	Connectique	Type	Nombre de ports	Nombre de fibres	Références
Multimode OM3-OM4	SC	Duplex	8	16	SOC-88612
			12	24	SOC-88602
	LC	Quad	8	32	SOC-88611
			24	48	SOC-88605
Monomode OS1/2	SC	Duplex	8	16	SOC-88912
			12	24	SOC-88902
	LC	Duplex	24	48	SOC-88905

Pigtails optiques en 1 mètre



- Termine les liaisons optiques
- S'utilise avec les tiroirs et coffrets optiques

Mode	Fibre	Connecteur	Réf. unité	Réf. pack 12
Mono-mode	OS1/ 2 9/125	SC	87194	SOC-85114
		LC	87715	SOC-85115
Multi-modes	OM3 50/125	SC	85133	SOC-85132
		LC	87767	SOC-85134

Jarretières optiques duplex en 1 mètre

Mode	Fibre	Connecteur A	Connecteur B	Références
Multimode	OM3 50/125	SC	SC	SOC-87564
		LC	LC	SOC-87571
Monomode	OS1/2 9/125	SC	SC	SOC-87057
		LC	LC	SOC-87064



- Nombreuses configurations possibles
- Disponibles en modes OS1, OM3, OM4
- Pour connexions longues et moyennes distances
- Testé + certificat de test

Traversées de cloisons optiques

- Simplicité d'usage
- Durabilité à l'utilisation
- Système Push-Pull
- Verrouillage par simple pression

Connecteur	Type	Mode	Fibre	Références
SC	Simplex	Multimode	OM3 OM4 50/125	SOC-85079
		Monomode	OS1/2 9/125	SOC-87543

Baies et coffrets

Baies 19 pouces



Désignation	Références
BAIES ESSENTIAL AVEC CAPACITÉ DE CHARGE DE 500 KG ET PORTE SIMPLE	
Baie de câblage 27U 600x600 - Gamme Essential	CAE-ES2766
Baie de câblage 42U 600x600 - Gamme Essential	CAE-ES4266
Baie de câblage 42U 600x800 - Gamme Essential	CAE-ES4268
Baie de câblage 42U 800x800 - Gamme Essential	CAE-ES4288
BAIES ESSENTIAL 6 AVEC CAPACITÉ DE CHARGE DE 650KG ET DOUBLE PORTE AVANT	
Baie 19" Essential 6 42U 800x600 double porte avant	CAE-ES64286
Baie 19" Essential 6 42U 800x800 double porte avant	CAE-ES64288
Baie 19" Essential 6 42U 800x1000 double porte avant	CAE-ES642810

Accessoires



Désignation	Références
Panneau 19' 1U passe fil balai	CAE-MMCPFB1UG
Panneau 19' 1U guide cordon 4 crochets	MMCPF1U4CROG
Plateau fixe profondeur 250 mm 1U	CAE-49PM1U250G
Plateau fixe profondeur 400 mm 2U	CAE-49PM2U400G
Plateau fixe 19' profondeur 450 mm 1U	CAE-BPF1U450AD
Plateau coulissant 19' profondeur 350 mm 1U	CAE-BPG1U350
Bloc alimentation 19' 6 prises + interrupteur boîtier plastique noir	CAE-49BP6I
Bloc alimentation 19' 7 prises boîtier plastique noir	CAE-49BP7
Bloc alimentation 19' 8 prises boîtier alu + interrupteur protégé	CAE-49BM8IPPM
Bloc alimentation 19' 8 prises boîtier alu	CAE-49BM8PM
Écrous cage et vis - boîte de 10	CAE-49BV10T
Écrous cage et vis - boîte de 50	CAE-49BV50T

Coffret muraux 19"



Désignation	Références
PROFONDEUR 450 MM	
Coffret mural noir 19' 6U profondeur 450 mm	CAE-ECOFF6UP450T
Coffret mural noir 19' 9U profondeur 450 mm	CAE-ECOFF9UP450T
Coffret mural noir 19' 12U profondeur 450mm	CAE-ECOFF12UP450T
Coffret mural noir 19' 15U profondeur 450 mm	CAE-ECOFF15UP450T
PROFONDEUR 600 MM	
Coffret mural noir 19' 9U profondeur 600 mm	CAE-ECOFF9UP600
Coffret mural noir 19' 12U profondeur 600 mm	CAE-ECOFF12UP600
Coffret mural noir 19' 15U profondeur 600 mm	CAE-ECOFF15UP600
Coffret mural noir 19' 18u profondeur 600 mm	CAE-ECOFF18UP600

Accessoires



Désignation	Références
Set de 4 roulettes pour coffret ECOFF 12U/15U	CAE-ECOFFWHEEL
Bloc 1 ventilateur coffret ECOFF	CAE-ECOFFAN1V
Bloc 2 ventilateurs coffret ECOFF	CAE-ECOFFAN2V

Câbles, connectique et accessoires cuivre

Câbles cuivre à paires torsadées

	Désignation	Références
CATÉGORIE 6		
	Câble F/UTP 4P 350 Mhz Cat6 bleu LSZH - Couronne 100 m	CAE-CX64SH1
	Câble F/UTP 4P 350 Mhz Cat6 bleu LSZH - Boîte 305 m	CAE-CX64SHB
	Câble F/UTP 4P 350 Mhz Cat6 bleu LSZH - Touret 500 m	CAE-CX64SH5
	Câble F/UTP 2x4P 350 Mhz Cat6 bleu LSZH - Touret 500m	CAE-CX68SH5
	Câble F/UTP 4P 350 Mhz Cat6 Extérieur Gaine noire PE - Touret 1000 m	CAE-CX64PE
CATÉGORIE 6A		
	Câble F/UTP 4P 510 Mhz Cat6A violet LSZH - Touret 500 m	CAE-FU5104SH5
	Câble F/UTP 2x4P 510 Mhz Cat6A violet LSZH - Touret 500 m	CAE-FU5108SH5
	Câble U/FTP 4P 525 Mhz Cat6A violet LSZH - Couronne 100 m	CAE-5254SH1
	Câble U/FTP 4P 525 Mhz Cat6A violet LSZH - Touret 500 m	CAE-5254SH5
	Câble U/FTP 4P 525 Mhz Cat6A int/ext LSZH Gaine noire PE - Touret 500m	CAE-5254SHINOUT
	Câble U/FTP 2x4P 525 Mhz Cat6A violet LSZH - Touret 500m	CAE-5258SH5
	Câble F/FTP 4P 555 Mhz Cat6A violet LSZH - Couronne 100 m	CAE-F5554SH1
	Câble F/FTP 4P 555 Mhz Cat6A violet LSZH - Boîte 305 m	CAE-F5554SHB
	Câble F/FTP 4P 555 Mhz Cat6A violet LSZH - Touret 500 m	CAE-F5554SH5
	Câble F/FTP 2x4P 555 Mhz Cat6A violet LSZH - Touret 500 m	CAE-F5558SH5
	Câble F/FTP 4P POE 90W 600Mhz Cat6A violet LSZH Euroclasse Cca- Touret 500m	CAE-F6004SHC5
	Câble S/FTP 4P 500MHz Cat6A (60m) int/ext AWG26 noir LSZH - Boîte 305m	CAE-SF5004SHA26IOB
CATÉGORIE 7		
	Câble S/FTP 4P 600MHz Cat7 violet LSZH -Touret 500 m	CAE-60045SHEV
	Câble S/FTP 2x4P 600MHz Cat7 violet LSZH - Touret 500 m	CAE-60085SHEV

Connectiques et panneaux de brassage cuivre, plastrons

	Désignation	Références
	Connecteur RJ45 Cat6 blindé 360° sans outil - gamme Link+ - sachet de 8	CAE-LK6FSTL8
	Connecteur RJ45 Cat6A blindé 360° sans outil - gamme Link+ - sachet de 8	CAE-LK6AFSTL8
	Panneau de brassage 19" 24 ports 1U - gamme BC	CAE-BCPAN1U
	Plastron 45x45 mm 1 port - gamme BC - boîte de 8	CAE-BC451C8
	Plastron 45x45 mm 2 ports - gamme BC - boîte de 8	CAE-BC452C8

Coupleur de raccordement extérieur

	Désignation	Références
	Boîtier étanche IP54 pour raccordement extérieur	CAE-COUPLMMCIP54

Plugs mâles sans outil et coupleur

	Désignation	Références
	Coupleur RJ45 femelle/femelle Cat6A blindé 360°	CAE-COUPLK6AFS
	Plug angulé RJ45 Cat6A blindé 360° à tête rotative	CAE-PLAG6AFSCAE
	Connecteur RJ45 multifonction Cat6A blindé 360°	CAE-PL6AFS
	Plug RJ45 Cat6A blindé - gamme Link+	CAE-PLST6AFS

Solution optiques

Fibres optique

	Désignation	Références
GAMME INTEX		
	6 fibres - intérieure / extérieure - structure libre monotube LSZH	CAE-INTEX60M3C
	12 fibres - intérieure / extérieure - structure libre monotube LSZH	CAE-INTEX120M3C
	24 fibres - intérieure / extérieure - structure libre monotube LSZH	CAE-INTEX240M3C
GAMME EXTALCT		
	6 fibres - extérieure - structure libre - armée acier PEHD	CAE-EXTALCT60M3
	12 fibres - extérieure - structure libre - armée acier PEHD	CAE-EXTALCT120M3
	24 fibres - extérieure - structure libre - armée acier PEHD	CAE-EXTALCT240M3
GAMME MULTIXIE		
	6 fibres int / ext OS2 - structure serrée - gaine LSZH - CPR niveau Cca	CAE-MULTI6IEOS2C
	12 fibres int / ext OS2 - structure serrée - gaine LSZH - CPR niveau Cca	CAE-MULTI12IEOS2C
	24 fibres int / ext OS2 - structure serrée - gaine LSZH - CPR niveau Cca	CAE-MULTI24IEOS2C
	6 fibres int / ext OM4 - structure serrée - gaine LSZH - CPR niveau Cca	CAE-MULTI6IEOM4C
	12 fibres int / ext OM4 - structure serrée - gaine LSZH - CPR niveau Cca	CAE-MULTI12IEOM4C
	24 fibres int / ext OM4 - structure serrée - gaine LSZH - CPR niveau Cca	CAE-MULTI24IEOM4C

Connectiques optiques

	Désignation	Références
PIGTAILS		
	Lot de 12 pigtails OM3 LC 2m	CAE-PIGLC20M3B12
	Pigtails OM3 LC 2m serré	CAE-PIGLC20M3TB
	Lot de 12 pigtails OM3 SC 2m	CAE-PIGSC20M3B12
	Pigtails OM3 SC 2m serré	CAE-PIGSC20M3TB
TIROIRS EN MÉTAL 1U COULISSANTS		
	Tiroir à équiper de 12 traversées SCD ou LCQ	CAE-ET01U12SCDLCQ
	Tiroir à équiper de 12 traversées ses ou LCD	CAE-ET01U12SCSLCD
	Tiroir à équiper de 24 traversées ses ou LCD	CAE-ET01U24SCSLCD
JARRETIÈRES OPTIQUES		
	Jarretière optique duplex - LC/LC OS2 1m	CAE-JLCLC1DOS2
	Jarretière optique duplex - LC/LC OM3 1m	CAE-JLCLC1DOM3
	Jarretière optique duplex - LC/LC OM4 1m	CAE-JLCLC1DOM4
	Jarretière optique duplex - LC/LC OS2 2m	CAE-JLCLC2DOS2
	Jarretière optique duplex - LC/LC OM3 2m	CAE-JLCLC2DOM3
	Jarretière optique duplex - LC/LC OM4 2m	CAE-JLCLC2DOM4
	Jarretière optique duplex - LC/LC OS2 3m	CAE-JLCLC3DOS2
	Jarretière optique duplex - LC/LC OM3 3m	CAE-JLCLC3DOM3
	Jarretière optique duplex - LC/LC OM4 3m	CAE-JLCLC3DOM4
	Jarretière optique duplex - LC/LC OS2 10m	CAE-JLCLC10DOS2
	Jarretière optique duplex - LC/LC OM4 10m	CAE-JLCLC10DOM3
	Jarretière optique duplex - LC/LC OM4 10m	CAE-JLCLC10DOM4

Baies de brassage 19"

Référence à plat
(Baie à monter)



Baie 19" 33u
Ref: LEG-646780
• I600xp600



Baie 19" 42u
Ref: LEG-646785
• I600xp600



Baie 19" 42u
Ref: LEG-646786
• I600xp800



Baie 19" 42u
Ref: LEG-646787
• I600xp1000

Baie 19" 33u
Ref: LEG-646781
• I800xp800

Baie 19" 42u
Ref: LEG-646788
• I800xp600

Baie 19" 42u
Ref: LEG-646789
• I800xp800


Baie 19" 42u
Ref: LEG-646790
• I800xp1000

Coffrets

Linkeo

LCS²

Référence monté:	LEG-646200	LEG-646201	LEG-646202	LEG-646203	LEG-646204	LEG-646205	LEG-046200	LEG-046202
Référence à plat:	LEG-646250	LEG-646251	LEG-646252	LEG-646253	LEG-646254	LEG-646255	--	--
Format en ":	19"	19"	19"	19"	19"	19"	19"	19"
Unités:	6u	9u	12u	15u	18u	21u	6u	12u
Dimensions (HxLxP):	362x600x450	494x600x450	626x600x450	758x600x450	890x600x450	1022x600x450	362x600x450	362x600x450

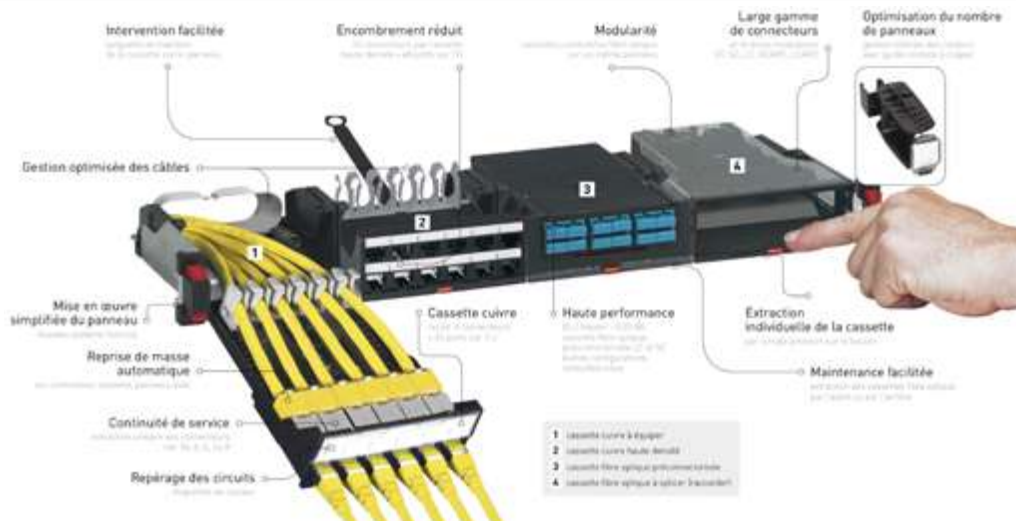

Pack petit tertiaire



Pack petit tertiaire 10"
Ref: LEG-646270

- Composition :
- 1 coffret VDI 10" fixe, 6 U réf. 6 462 30 dimensions : 320 x 300 mm
 - 1 panneau de brassage 10" LCS² à équiper réf. 0 335 92
 - 2 blocs de 6 connecteurs RJ 45 cat. 6 FTP LCS² réf. 0 335 65
 - 8 cordons de brassage cat. 6 F/UTP longueur 0,5 m réf. 0 518 15
 - 1 PDU 10" équipé de 4 prises 2P+T réf. 6 468 00
 - 1 tablette 10" réf. 0 462 23
 - 8 prises RJ 45 terminales Mosaic cat. 6 FTP 2 modules réf. 0 765 65



Pack petit tertiaire 19"
Ref: LEG-646271

- Composition :
- 1 coffret VDI 19" (600x450), 6 U réf. 6 462 00
 - 1 Panneau de brassage équipé de 24 RJ 45 cat. 6 FTP LCS² (réf. 0 337 61)
 - 20 cordons de brassage cat. 6 F/UTP longueur 1 m (réf. 0 517 62)
 - 1 PDU 19" équipé de 6 prises 2P+T (réf. 6 468 05)
 - 1 panneau passe-fils 19" 1 U réf. (0 465 22)
 - 1 tablette 19" réf. (0 465 01)
 - 20 prises RJ 45 terminales Mosaic cat. 6 FTP 2 modules réf. 0 765 65



Blocs et panneaux

Bloc prise PDU
Ref: LEG-646810
• 9 PC (2P+T)
• 1U

Etagère 19"
Ref: **046501** - 200 mm
Ref: **646505** - 425 mm
Ref: **646506** - 625 mm

Panneau passe-fils
• Version 2 axes
Ref: LEG-046522
• Version balais
Ref: LEG-646520

Obturbateur plastique
Ref: LEG-033756
• Pour panneaux de brassage droits et en angle LCS⁹

Tiroir optique équipé
12 SC (24 fibres)
Monomode: LEG-032164
Multimode: LEG-032161
24LC (48 Fibres)
Monomode: LEG-032165
Multimode: LEG-032162
24 connecteurs ST
Multimode: LEG-032163

Tiroir optique MODULAIRE équipé
12 SC duplex (24 fibres)
Monomode: LEG-032106
Multimode: LEG-032102
24LC (48 Fibres)
Multimode: LEG-032104

Panneau équipé 24 ports
• 24 Ports FTP **CAT.6**
Ref: LEG-033762
• 24 Ports STP **CAT.6A**
Ref: LEG-033772

Panneau avec 4 cassettes vides
• 24 ports
Ref: LEG-033790
• 48 Ports
Ref: LEG-033793
• A équiper de noyaux

Panneau sans cassette
Ref: LEG-033791
• A équiper de cassettes
• A équiper de noyaux


Cassette vide à équiper
• 6 ports
Ref: LEG-0337155
12 ports
• Ref: LEG-033795

Cassette Obturbateur
• Ref: LEG-033757

6x Noyaux STP
Ref: LEG-033775
• Sans outils
• À clipser dans les cassettes

6x Noyaux FTP
Ref: LEG-033764
• À clipser dans les cassettes

Noyaux sans outil

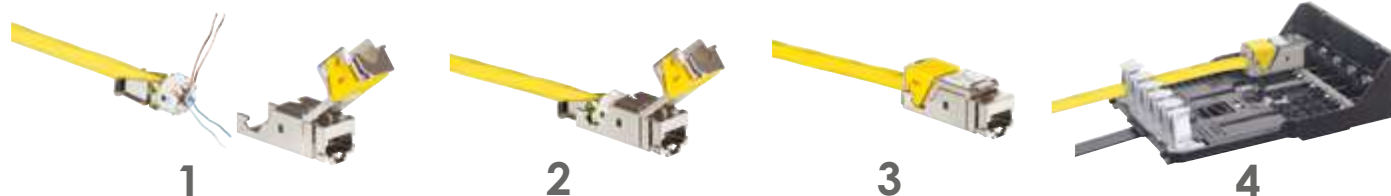

Fibre

Pigtails	Fibre OM3	Fibre OM4	Fibre Os2
SC 1 mètre SC 2 mètres	LEG-032220 LEG-032223	LEG-032230 LEG-032233	SC-APC LEG-032240 LEG-032245
LC 1 mètre LC 2 mètres	LEG-032221 LEG-032224	LEG-032231 LEG-032234	LC-APC LEG-032242 LEG-032248
ST 1 mètre	LEG-032222	LEG-032232	

Jarrettière	Cordon duplex SC/SC	Cordon duplex LC/LC
	OM4 LEG-032630 LEG-032631	OM4 LEG-032234 LEG-032635
	OM3 LEG-032609 LEG-032610	OM3 LEG-032615 LEG-032616

Cordons RJ

	S/FTP Cat6 A	S/uTP Cat 6
0,5m	LEG-051816	LEG-051815
1 m	LEG-051780	LEG-051762
2 m	LEG-051781	LEG-051763
3 m	LEG-051782	LEG-051764
5 m	LEG-051783	LEG-051765

Appareillage

	Prise RJ45	Prise RJ45	2P+T	Inter	Inter plexo	RJ plexo	PC Plexo	Connecteur
Référence:	LEG-076573	LEG-076576	LEG-077111	LEG-077011	LEG-069711	LEG-069731	LEG-092022	LEG-034328
Format:	1 module	2 modules	2 modules	2 modules	Saillie	Saillie	10x10	50u
Dimensions:	32x107x22	64x94x42	220x257x69	235x256x90	113x228x54	118x128x15	105x105x55	-
Information:	1 module STP catégorie 6 A	1 module STP catégorie 6 A	2P+T Avec plastron bornes auto.	Va et viens Avec plastron bornes auto.	Va et viens complet sailli bornes auto.	Connexion à bornes 2p+1 automatiques	Boîte plexo à vis IP55 vendue par 5	Connecteur automatique 8 conducteurs

COMPRENDRE LA FIBRE

La fibre : Multimode ou Monomode

La norme ISO 11801 Ed 2.2 classe la fibre optique en 4 grandes familles : OM3 , OM4 , OM5 pour les multimodes et OS2 pour les monomodes (ISO 11801 Ed3)

Type de fibre	OM3	OM4	OM5	OS2
Source lumineuse	VCSEL	VCSEL	SWDM (MUX/DEMUX)	LASER
	50/125	50/125	50/125	9/125
Structure				
Bande passante de 850 nm	1500 MHz/km 2000 MHz/km (VCSEL source)	3500 MHz/km 4700 MHz/km (VCSEL source)	3500 MHz/km 47000 MHz/km (source VCSEL)	-
Bande passante de 953 nm	-	-	1850-2470 MHz/km	-
Bande passante de 1300 nm	500 MHz/km	500 MHz/km	500 MHz/km	-
Atténuation à 850 nm (Typique)	2.5 dB/km	2.5 dB/km	2.5 dB/km	-
Atténuation à 953 nm (Typique)	-	-	1.8 dB/km	-
Atténuation à 1300 nm (Typique)	0.8 dB/km	0.8 dB/km	0.8 dB/km	-
Atténuation à 1310 nm (Typique)	-	-	-	0,35 dB/km
Atténuation à 1550 nm (Typique)	-	-	-	0,22 dB/km

ONDULEURS

L'onduleur est un maillon important dans la sécurité des appareils informatiques. L'onduleur assure une alimentation électrique continue aux appareils connectés et leur délivre un courant de bonne qualité. En cas de coupure d'électricité, l'onduleur prend le relais du secteur. Les utilisateurs peuvent ainsi sauvegarder le travail en cours. Un bon onduleur devra assurer la continuité de la fourniture d'électricité aux appareils, mais également veiller à ce que le courant soit de bonne qualité.

Un onduleur se compose de trois parties :


- Le redresseur qui transforme le courant alternatif en un courant continu destiné à charger les batteries et à alimenter l'onduleur.
- Les batteries qui stockent l'énergie.
- L'onduleur qui transforme la tension continue délivrée par le redresseur ou les batteries en une tension alternative de 230 Volts à 50 Hz, identique à celle du secteur.

Onduleurs

Gamme X1

	ZEN LIVE 650	ZEN LIVE 1000	X1 EX 700 FR/SCHUKO	X1 EX 1000 FR/SCHUKO
Référence:	NFO-66082	NFO-66084	NFO-65954	NFO-65955
Dimensions:	245 x 163 x 90	292 x 199 x 91	300 x 101 x 142	300 x 101 x 142
Information:	4 prises FR/SCHUKO secourues 1 voyant 650VA	4 prises FR/SCHUKO secourues 3 voyants 1000VA	2 prises FR/SCHUKO secourues 1 voyant 700VA	2 prises FR/SCHUKO secourues 1 voyant 100VA

Connectiques gamme X1

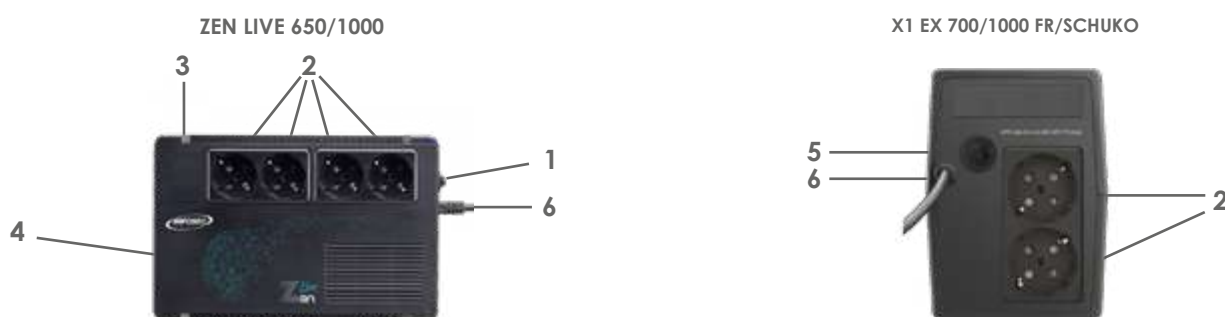


1. Disjoncteur d'entrée / 2. Prises FR/SCHUKO secourues / 3. Bouton marche/arrêt / 4. Fixation murale / 5. Fusible / 6. Câble d'alimentation intégré

Gamme X4 Onduleurs rackable

	600 RM Plus	800 RM Plus	1000 RM Plus	2000 RM Plus	3000 RM Plus	Kit de rails
Référence:	NFO-66061	NFO-66062	NFO-66063	NFO-66064	NFO-66065	NFO-61429
Dimensions:	230 x 440 x 88	230 x 440 x 88	300 x 440 x 88	300 x 440 x 88	472 x 440 x 88	-
Information:	Autonomie 10mn 600VA Ecran LCD <40 dB / CE RoHS	Autonomie 15mn 800VA Ecran LCD <40 dB / CE RoHS	Autonomie 30mn 1000VA Ecran LCD <40 dB / CE RoHS	Autonomie 50mn 2000VA Ecran LCD <45 dB / CE RoHS	Autonomie 65mn 3000VA Ecran LCD <45 dB / CE RoHS	Renfort de fixation en baie de brassage poids 1.45 kgs

Connectiques gamme X4

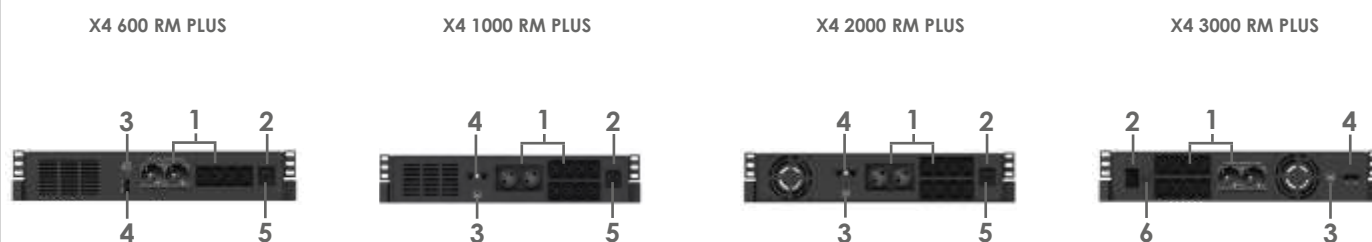


1. Prise de sorties standards / 2. Prise d'alimentation / 3. Port de communication USB / 4. Connecteurs RJ11-45 / 5. Fusible / 6. Disjoncteur



8.

AUTOMATISME



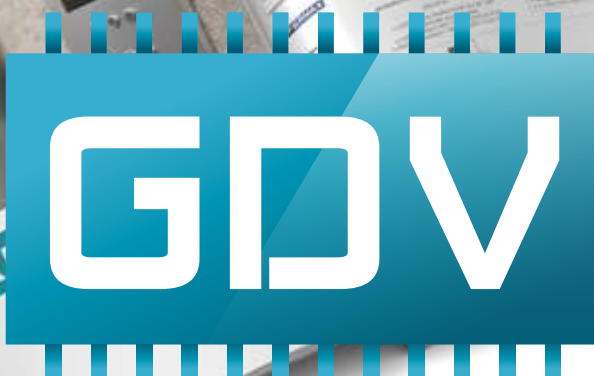

Le Distributeur Courants Faibles

RETROUVEZ TOUTE NOTRE DOCUMENTATION EN LIGNE

Sélections, brochures, catalogues, plaquettes ... Retrouvez l'essentiels de nos solutions sur notre site internet.



www.gdv.fr

Radars et barrières

Radars de sécurité

Radars avec double champ : Champ de sécurisation 9,9 x 9,9m maxi et champ de commande 9,9 x 9,9m maxi (uni ou bidirectionnel).



001FR2483

LZR-H100

Alimentation XTWA1207
10-35Vcc



CAM-64880671

Conso 5W
(420mA sous 12Vcc)

Étrier pour radar LZR



CAM-001FR2280

LBA - Étrier pour radar LZR

Télécommande de programmation
pour radar LZR



CAM-001MRT001

MRT001

Barrières & accessoires «GARD BRUSHLESS PX»

Solution spécifique pour passages à usage très intensif
Passage jusqu'à 3,8 m.

Barrière
GARD PX



CAM-803BB-0120

Caisson pour
barrière
GPX40MGP

L: 326 (hors lisse)
P: 374,5 H: 1174
mm

Lisse
semi-
elliptique



CAM-803XA-0050

90x35 avec
profil antichoc

L=4,05m

Ressort
d'équilibre



CAM-001G04060

Vert

Ø 50mm

Couronne LED
lumineuse



CAM-803XA-0140

-

-

Ruban LED



CAM-803XA-0020

Vert / rouge

Jusqu'à 4 m.

Support en
acier



CAM-001DOC-R

-

Pour DOC-E /
DELTA-SE

Jeu de
photocellules



CAM-001DELTA-SE

En applique

Portée 20m.

Carte
recharge
batteries



CAM-806SA-0100

-

-

Batterie
NP6-12



CAM-3199PNP612

12V 7A

Prévoir 2
batteries



Tourniquets & bornes

Tourniquets & Portillons

	GUARDIAN Passage simple	GUARDIAN Passage double	XVIA inox AISI 316	WING 40 + plexi
Référence:	CAM-001PSGS3	CAM-001PSGD3 I316	CAM-001PSXV03	CAM-001PSWNG40 + CAM-001PSWL90
Informations:	Tourniquet électromécanique bidirectionnel pleine hauteur, 3 sections simples, en acier et inox AISI 304	Tourniquet électromécanique bidirectionnel pleine hauteur, 3 sections doubles, en inox AISI 316	Tourniquet électromécanique motorisé bidirectionnel, en inox AISI 316, avec fonction bras tombant et réarmement automatique	Portillon intérieur en acier et inox AISI 304, avec vantail en plexi 900mm. Couronne LED intégrée. Moteur avec encodeur
Dimensions:	1510 x 1455 x 2332 mm	2260 x 1455 x 2332 mm	1176 x 766 x 956 mm	985 x 985 x Ø174

Borne escamotable

Borne escamotable automatique G6 avec groupe hydraulique embarqué pour la régulation et le contrôle d'accès d'une voie publique ou privée.

- Ref: CAM-8K24AA-001
- Diamètre 250 mm
 - Hauteur 750 mm
 - Tête de protection, cache et boîtier monobloc en acier moulé, intégrés
 - Piston hydraulique et de levage
 - Sécurité positive



Borne PS2000 ADVANCE VL

Borne pour le contrôle des sorties véhicules en aluminium extrudé, avec imprimante ticket de sortie.

- Borne Alu
- Sortie VL
- Lecteur code-barres
- 358 x 293 x 1180 mm

Accessoires

Ref: CAM-001PS2K01
Imprimante comptoir supplémentaire

Ref: CAM-001PS2K02
Pack : Caisse manuelle + Imprimante Comptoir + Scanner Comptoir + Afficheur

Ref: CAM-001PS2K03
Tiroir-caisse pour caisse manuelle (avec compartiment espèces)

Ref: CAM-009SMA
Capteur magnétique mono 24V


Ref: CAM-001PS2K05A
Logiciel AdminTool




CAME 




Barrières

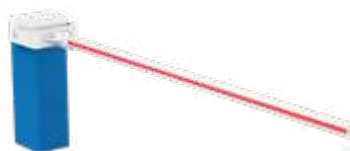

LBA 7
• Barrière réversible ou irréversible avec lisse **centrale** jusqu'à 7m



LBA 6
• Barrière réversible ou irréversible avec lisse **latérale** jusqu'à 6m



LBA 86 AVB
• Barrière anti-vandale anti véhicules-béliers avec lisse **centrale** renforcée jusqu'à 6m



LBA 86
• Barrière anti-vandale réversible ou irréversible avec lisse **centrale** renforcée jusqu'à 6m



Alimentation:

230 V mono

Motoréducteur:

Moteur triphasé 0,18 kW. Réversible ou irréversible.
Manivelle 17 mm

Moteur triphasé 0,25 kW. Réversible ou irréversible

Compensateur:

Ressort à compression

Lisse:

Ovale alu. 84x57 mm

Centrale ovale alu. 84x57 mm

Ovale alu. renforcée 180x18 mm

Temps de manœuvre:

De 2 à 9 sec.

Manœuvre de secours:

10 tours de manivelle et dispositif anti-redémarrage ou relevage automatique



LBA 86 AVB

ONE-C : la carte de commande intégrée



ONE-C : la nouvelle carte LBA

- Toutes les commandes de la barrière sont gérées par la carte
- Pilotage filaire ou par câble réseau ; plusieurs protocoles de communication (modbus TCP/IP, RS485)
- Interface de communication centralisée (écran, LEDs)
- Paramétrage et pilotage à distance via webserveur
- Mise à jour par carte SD, 1 seul programme
- Bornier enfichable
- Simplicité d'utilisation
- Ergonomie

Anti-intrusion



Bornes fixes

- Arrêtent des véhicules jusqu'à 7,5 T à 80 km/h



Bornes escamotables

- Arrêtent des véhicules jusqu'à 7,5 T à 80 km/h



Road blocker

- Arrêtent des véhicules jusqu'à 7,5 T à 80 km/h



Herses automatiques

- En saillie ou encastrée



Pour toutes vos demandes de chiffrage en produits anti-intrusion : nous consulter. Notre gamme répond à vos besoins tant pour les projets urbains que sur les sites nécessitant de la haute sécurité. Tous nos produits sont crash testés, selon les normes de sécurité internationales afin de garantir leur efficacité.

Accessoires



Détecteur ultrason

- Détecte une présence physique sans traversée de chaussée



Boîte pompier

- Permet une prise en main locale rapide par les secours



Feu lisse

- Signalisation sur lisse pour une meilleure visibilité



Feu clignotant FUT

- Signalisation du mouvement de la barrière



Dégondage arrière

- Évite d'endommager la lisse en cas de passage forcé



Dégondage avant + regondage auto.

- Évite d'endommager la lisse en cas de passage forcé + tous les équipements



Panneau sur lisse

- Panneau d'indication à fixer (différents modèles)



Ral au choix

- Différentes couleurs de personnalisation



Reposoir simple

- Système de maintien en bout de lisse




Ventouse électromagnétique

- Maintien de la lisse en position fermée, par ventouse



Reposoir + verrou électromécanique

- Maintien la lisse en position fermée, sans ventouse



Relevage automatique

- Dispositif automatique en cas de coupure de courant



Lisse articulée

- Adaptée pour utilisation en hauteur limitée



Grille basse

- Articulée haute résistance aux chocs



Grille toute hauteur

- Articulée haute et basse



Capot leds

- Offre une meilleure visibilité + autorisation de passage



Pack anti vandalisme

- Système anti arrachement de la porte + cache boulons



Verrouillage interne

- Maintien de la lisse en position fermée sans dispositif extérieur



Dispositif rotation

- Permet d'éviter la casse en cas de choc, grâce à la rotation du fût (automatique ou manuelle)

01
VIDÉO
PROTECTION

02
INTRUSION

03
CONTRÔLE
D'ACCÈS

04
INTERPHONE
TERTIAIRE

05
INCENDIE

06
SONORISATION

07
VDI

08
AUTOMATISME

09
VERROUILLAGE

10
ALLER PLUS LOIN

Motorisation

Moteur à bras



Opérateur hydraulique 400:

Platine électronique E145:

Boîtier mod.LM:

SAFECODER:

Référence:

BOX 400 CBAC
Pour portail collectif
autobloquant de 2,20m*



FAA-104201

790006

720309

404040

BOX400CBAC

BOX 400 SB
Pour portail collectif
réversible de 4m*



FAA-104206

790006

720309

404040

BOX400SB

BOX 400 SBS
Pour portail industriel
réversible de 7m*



FAA-104203

790006

720309

404040

BOX400SBS

*par vantail

Moteur de portail coulissant hydraulique



Moteur FAAC 746

Réf: FAA-109776

- Moteur 230V à bain d'huile
- Poids maximum: 600Kg
- 746 230V



Pratico Kit Plus

Réf: FAA-105653144

- 1 Opérateur FAAC 746 230V avec platine électronique Réf. 109776
- 1 Récepteur bicanal RP2 868 SLH réf. 787828
- 1 Plaque de fondation réf. 737816
- 2 Émetteurs 4 canaux (blanc et noir) XT4 SLH 868 MHz réf. 787010 & 7870101
- 1 Lampe XLED 230-115-24V Ref: 410029
- 1 Paire de photocellules murales inox XP30 réf. 7851051

BOX 844 Z12 pour portail collectif
réversible de 1000 kg



Opérateur 844:

Plaque de fondation:

Cylindre pour verrouillage à clé du N°1 au N°36:

Platine électronique:

Boîtier modèle LM:

Carte mini-service:

Poids maximum Kg:

Référence moteur:

Référence Kit:

FAA-10989714

737816

-

790006

720309

790904

1000

10989714

BX844ZE145

BOX 844 Z16 pour portail industriel
autobloquant de 1800 kg



FAA-109837

737816

71275102

-

-

-

1800

109837

BX844Z16

Accessoires



Paire de photocellules murales inox XP30 bus
Ref: FAA-7851061
XP30 Non bus
Ref: FAA-7851051



Clavier à code radio
XKP W 868 INOX
Ref: FAA-404038



Crémaillère acier zingué
(Vendue à l'unité)
Ref: FAA-490122

Accessoires

Émetteurs récepteurs



Récepteur radio
Ref: NIC-FLOX2R
• Universel
• 2 canaux
• 98x41x25 mm



Émetteur 433Mhz
Ref: NIC-FLO2RSC
• 2 touches
• 2 canaux
• Pile 12V



Mini récepteur
Ref: CAR-RQM449200
• Cardin 2chx
• 433Mhz
• 12/24 AC-DC



Récepteur cardin 4chx
Ref: CAR-RCQ449D00
• 433Mhz - 1 relais fourni-1000U
• Relais supp: MCC4491R0
Version 868Mhz:
CAR-MCC4491R0



Émetteur 433Mhz
Ref: CAR-TXQ4864P0
• Cardin 2 touches
• Existe en 4 touches
CAR-TXQ4494P0



Antenne accordée
Ref: CAR-ANQ800-1
• Fréquence 868Mhz
• Longue portée



Antenne passive
Ref: CAR-ANS400
• Fréquence 433Mhz
• Gain 3 Db



Émetteur 433Mhz
Ref: NOR-TELP868-8
• 4 touches + led
Version sans tag
NOR-TEL868-0



Récepteur 4 relais
Ref: NOR-LHF868-4
• Programmation à la volée
Version 1 relais
NOR-LHF868-1

Sécurité



Cellule anti-vandale IK10
Ref: CAR-CDR842A
• Portée de 15 mètres
• Alimentation 12/24 Vac-dc.
• Indice de protection IP66.



Cellule orientable
Ref: CAR-CD999
• Portée de 10 mètres
• Alimentation 12/24 Vac-dc.
orientable



Colonette acier peint
Ref: AIX-SO210
• À visser au sol
• Traitement anti corrosion



Détecteur pour boucles magnétiques
Ref: BIR-262670 (24V- 2 boucles)
Détecteur pour boucles magnétiques
Ref: BIR-262672 (230V- 2 Boucles)
• Boucle magnétique
6 Mètres :ETM-69 9 Mètres :ETM-70



Palpeur mécanique
Ref: GDV-CMM200
• Longueur 2M
• Version 3M
GDV-CMM300



Transmetteur à pile
Ref: JCM-RADIO_BAND_TBX
• Bord sensible 868Mhz
Récepteur à câbler :
JCM-RADIO_RU

Commandes filaires & détection



Contacteur pompier saillie
Ref: AFC-FWAPOM11
• Male -triangle 11mm
Clé pompier:
GDV-CPPEG11



Contact à clé saillie
Ref: GEB-107110110
• GEBA 1 impulsion
Version 2 impulsions:
Ref: GEB-107130110



Contact à clé encastré
Ref: GEB-011.1202.10
• GEBA 1 impulsion
Version 2 impulsions:
Ref: GEB-011.1402.10



Inter à clef M/A
Ref: GDV-M5101618
• Contacts maintenus
Version encastrée:
GDV-M5101619



Radar PrimeMotion B
Ref: BIR-261008
• Simple détection 24v



Radar bidirectionnel
Ref: BIR-260508
• PrimeTec B 24v
• Ecran LCD de
programmation

Potelet et Signalisation



Potelet
Ref: AB-ACA4025
• 43 NU
• Avec visière
• 1,6 mm



Potelet
Ref: AB-ACA2560
• Universel
• RAL noir 9005
• 1200 x 100 x 40



Clignotant à LED
Ref: PRA-FEBO-LIGHT
• Multi tension fixe / clignotant
• Support fourni
Option grille de protection:
PRA-FLED-MET



Feu LunaX rouge
Ref: ETM-10842
• 230 V- LED
Version vert
ETM-10843
• 230 V- LED



Projecteur à LED
Ref: GDV-HALOED10
• Format halogène
• 10W / 230 V
• 6000k



9.

VERROUILLAGE

Ventouses et bandeaux



Ventouses

	300 Kg	300 Kg	300 Kg	300 Kg	500 Kg	500 Kg
Référence:	CDV-V3SR	CDV-C3M11	CDV-C3S11	CDV-V3E35R	CDV-V5SR	CDV-C5S11
Dimensions:	254 x 45 x 28 mm	228 x 38 x 27 mm	250 x 43 x 27 mm	205 x 335,5 x 24,5 mm	273 x 67 x 41 mm	266 x 67 x 41 mm
Information:	Signal NO/NF Anti-rémanence 12/24V DC NF S 61-937 (24V)	Signal NO/NF 12/24V DC Encastrée NF S 61-937	Signal NO/NF 12/24V DC NF S 61-937 (24V)	Signal NO/NF Anti-rémanence électronique NF S 61-937 (24V)	Signal NO/NF Anti-rémanence 12/24V DC NF S 61-937 (24V)	Signal NO/NF 12/24V DC NF S 61-937 (24V)
Équerre:	L3L4 Z3Z4Z5	-	L3L4 Z3Z4Z5	-	L3L4 Z3Z4Z5	L3L4 Z3Z4Z5

Poignées ventouses

	300 Kg	3 x 300 Kg	2 x 300 Kg	2 x 300 Kg	2 x 300 Kg	2 x 400 Kg
Référence:	CDV-P300RP	CDV-BO900RP	CDV-BO600RP	CDV-BO600RP3M	CDV-P600RP	CDV-BO800RN
Dimensions:	400 x 105 x 63 mm	2500 x 105 x 63 mm	2500 x 105 x 63 mm	3000 x 105 x 63 mm	400 x 105 x 63 mm	2500 x 126 x 68 mm
Information:	Aluminium NO/NF Bouchon ABS 12/24V DC NF S 61-937	Signal NO/NF 2500mm 12/24V	Signal NO/NF Profils pré-perçés 12/24/48V DC NF S 61-937	Profils pré-perçés 12/24/48V NF S 61-937	Aluminium NO/NF Bouchon ABS 12/24V DC NF S 61-937	Signal NO/NF Profils pré-perçés 12/24V DC NF S 61-937

D'autres modèles disponibles



Ventouses / équerres

	Électromagnétique	Électromagnétique	Électromagnétique	Équerre en Z	Équerre en L	Équerre en L
Référence:	SEW-EF300	SEW-EF500	SEW-EF30035ENCCTC	SEW-EF300/550Z	SEW-EF300L	SEW-EF550L
Type de pose:	Applique	Applique	À encastrer	-	Applique	Applique
Dimensions:	48 x 250 x 26	48 x 250 x 26	36,5 x 196	185 x 118 x 55	250 x 48 x 30	266 x 57 x 45
Information:	À rupture 12 / 24V Pose en saillie Force 300 Kg	À rupture 12 / 24V Pose en saillie Force 500 Kg	12 / 24V DC Encastré Contact inclus Force 300 Kg	Aluminium 6061/T6 Fixation optimale contreplaques et ventouses	Aluminium 6061T6 Fixation optimale contreplaques et ventouses	Aluminium 6061T6 Fixation optimale contreplaques et ventouses

Bandeaux

	2 x 300 Kg LUMINEUX	2 x 300 Kg	300 Kg	2 x 300 Kg
Référence:	SEW-CPREG6/250AS-L	SEW-CPREG2N/250AS	SEW-CPREG2N/40AS	SEW-CPREG2N/60AS
Type de pose:	Applique	Applique	Applique	Applique
Dimensions:	2200 mm	2500 mm	400 mm	600 mm
Information:	Contact d'état 12-24V DC 960-520 mA IP 42 Aluminium	Contact d'état 12-24V DC 960-480 mA IP 42 Alu. satiné	Contact d'état 12-24V DC 480-240 mA IP 42 Alu. satiné	Contact d'état 12-24V DC 960-480 mA IP 42 Alu. satiné

01 VIDEO PROTECTION
02 INTRUSION
03 CONTRÔLE D'ACCÈS
04 INTERPHONE TERTIAIRE
05 INCENDIE
06 SONORISATION
07 VDI
08 AUTOMATISME
09 VERROUILLAGE
10 ALER PLUS



Gâches



Gâches

	Gamme S	GAR	Gamme X	Gamme SP	GISIP	Gamme MECATP
Référence:	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter
Dimensions:	67 x 21 x 28	90 x 50 x 56	66 x 16 x 25,5	75,5 x 21 x 28	134 x 23,2 x 39	75 x 21 x 28
Information:	67 mm 3 250 N Encastrée Émission/Rupture	Applique réversible Émission/Rupture 1 ou 2 temps 12V AC/DC	Mouvement radial 3 230 N Encastrée	Contact de position 3 250 N Encastrée Émission/Rupture	Issue de secours 7 350 N Encastrée Rupture	Anti-panique 7 800 N Applique Émission/Rupture



Flexible porte INOX 300 mm: FLEX30
Flexible porte INOX 600 mm: FLEX60



Flexible porte INOX 300 mm: EFLEX-10



Gâches

	Standard	Standard	Contact stationnaire
Référence:	EFF-SPE7312V	EFF-SPE71	EFF-SPE74
Dimensions:	75 x 20,5 x 28	75 x 20,5 x 28	75 x 20,5 x 28
Information:	Gâche à rupture Résistance éfraction Corps symétrique	Gâche à émission Résistance éfraction Symétrique Multi-tension	Uniquement contact stationnaire Symétrique Multi-tension



Gâches

	En applique	Anti-panique	En applique	En applique	En applique	En applique
Référence:	BEU-BE11512600	BEU-BE12901600	BEU-BE10611000	BEU-BE40610000	BEU-BE12021600	BEU-BE40310000
Dimensions:	158 x 24	100 x 50 x 31	120 x 50	120 x 70 ou 100	120 x 30	158 x 24
Information:	Empennage simple Droite tirant Électro inversé 1/2 tour bas	À rupture Gâche en bronze En applique, haute résistance	Empennage double Droite tirant Impulsion 1/2 tour bas	Empennage simple Droite tirant Tirage intérieur 1/2 tour bas	Empennage simple Gauche tirant Électro inversé 1/2 tour bas	Empennage simple Droite tirant 1/2 tour bas



Gâches et ventouses

	Électromagnétique à émission	Électromagnétique à rupture	Verrou sol électrique	Pour portails coulissants	Pour portails coulissants	Avec poignées à rupture
Référence:	SE-E	MODULEC-SA-ALUM-R	ELECTRADROP-R	B-MAG-2500-ZILV	S-MAG-2500-ZILV	MAG-5000-9005
Type de pose:	Applique	Applique	Applique	À encastrer	À encastrer	Applique
Dimensions:	231 x 73 x 17	246 x 52 x 54	289 x 52 x 54	288 x 81 x 71	288 x 62 x 31	227 x 118 x 95
Information:	Récepteur inox Force 500 Kg 12 V AC/DC	Fixation Quick-Fix Force 300 Kg Réversible	Motorisé Pour profil 40mm diamètre 20mm	Anti-corrosion Force 250 Kg 12/24 V DC	Anti-corrosion Force 250 Kg 12/24 V DC	Portails battants Force 500 Kg 12/24 V DC



Serrures électriques

	Électrique motorisée	Électrique multipoint	Électrique multipoint	Électrique à coupure	Électrique temporisable	Électrique temporisable
Référence:	GUI-DG942P	GUI-DG94P	GUI-DG94-4P	GUI-SEP770	GUI-GB2000	GUI-GB20
Type de pose:	Appli. ou Encast.	Appli. ou Encast.	Appli. ou Encast.	Applique	Applique	Applique
Dimensions:	830 x 49	2000 x 49	2500 x 48	244 x 40	270 x 26	295 x 40
Information:	Coupure ou impulsion Force 2 x 2000 Kg Inox	Coupure ou impulsion Force 3 x 2000 Kg Anti-explosion	Coupure ou impulsion Force 4 x 2000 Kg Anti voitures-béliers	Réversible sur site Force 1000 Kg Étroite / Autonome	DG126 ou CA Force 1200 Kg Compatible CA	DG126 ou CA Force 1200 Kg Compatible CA

GROOM

Verrou et ferme porte

	Verrou motorisé	Automat. porte battante	Automat. porte battante	Ferme-porte	Ferme-porte
Référence:	GRO-GRS620	GRO-GRA460201	GRO-GRA240201	GRO-GR400511	GRO-GR150111EN
Information:	Pose encastrée Résistance 1400kg Idéal hôpitaux, tertiaire, ERP, IGH	Pour porte jusqu'à 250 Kg Jusqu'à 1400 mm de large Corps et bras à glissière NFS-61937 possible	Électromécanique complet, corps + bras à glissière Porte jusqu'à 160kg	Souplesse d'ouverture clapet de surpression Fixations et vis de réglage invisibles	Plage d'ouverture 180° / poses multiples Tout type de portes jusqu'à 80kg

PERJES

Verrou et ferme porte

	Verrou à rupture	Verrou DAS	Verrou à rupture
Référence:	PER-VSCP50-150	PERJ-DAS	PER-VSCP40-80
Information:	Intérieur ou extérieur Tension 24Vc Consommation 25W Idéal commerces, entrepôts, usines...	Réalisable en verrouillage sous ou hors tension. Homologué NFS 61937 Faible consommation 1,5 W pour 300daN	Verrou électromagnétique de sécurité carré 40x40x80 mm, Faible conso. 20W pour une force de 600 daN

IZYXO


Barres de contact

	IZY-SPB85010	IZY-SPB85000
Montage:	Applique	Applique
Matériel:	Aluminium / ABS	Aluminium anodisé naturel
Technologie:	Bouton poussoir électromécanique (impulsionnel)	Bouton poussoir électromécanique (impulsionnel)
Tension d'alimentation	12-24 V DC	125 V AC / 5 A
Sortie:	2 Contacts électromécaniques inverseurs CO / NO / NF	2 Contacts électromécaniques inverseurs CO / NO / NF
Pouvoir de coupure max.	230 V AC / 5 A - 30 V DC / 5 A	230 V AC / 5 A - 30 V DC / 5 A
Activation permanente:	Par verrouillage mécanique (clé fournie)	Par verrouillage mécanique (clé fournie)
Dimensions:	850 x 60 x 60 mm	875 x 60 x 67 mm
Poids:	2,1 Kg	2,47 Kg




ALLER PLUS LOIN


RETROUVEZ AUSSI VOS PRODUITS EN LIGNE

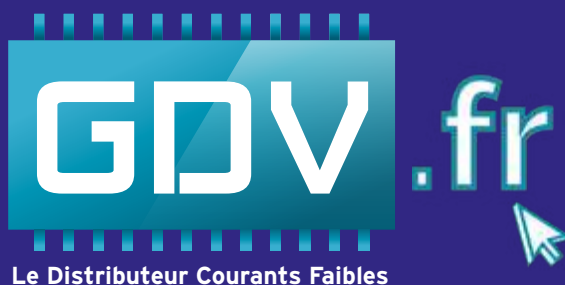

- VOS PRODUITS
- VOS DEVIS
- VOS COMMANDES
- VOS FACTURES...



www.gdv.fr

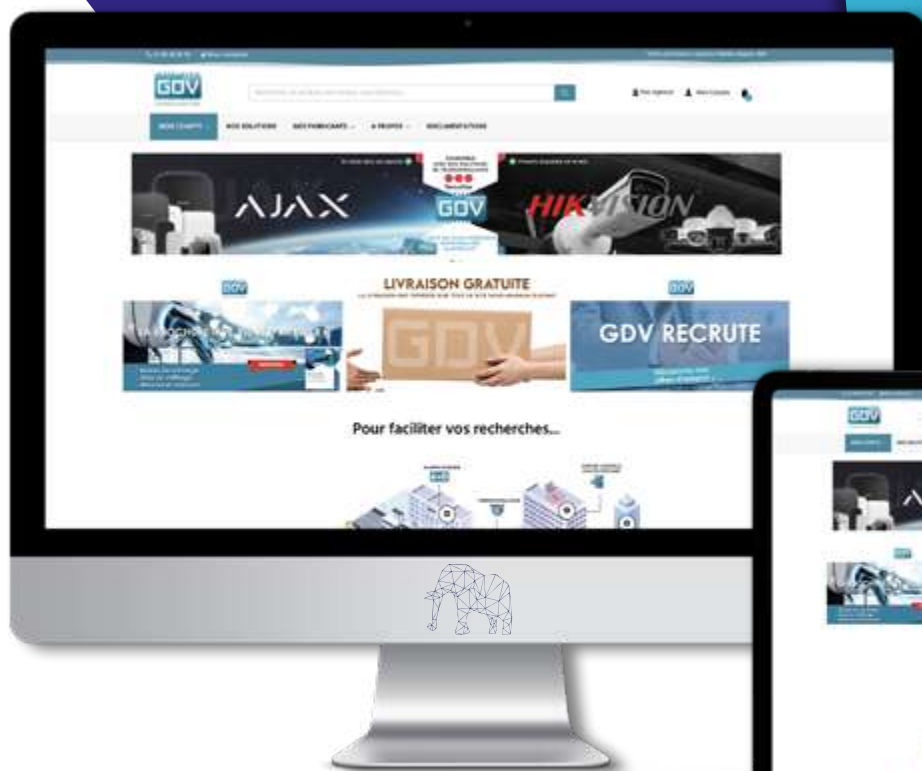

UN CATALOGUE DIGITAL

Retrouvez plus de **15 000 références** et plus de **100 marques** en ligne.

Le site internet de GDV vous permet de **faciliter vos commandes et vos livraisons** grâce à votre espace personnel.

ALLER PLUS LOIN

ÉTAPE PAR ÉTAPE



1. CONNEXION

Je demande mes identifiants de connexion à mon commercial référent.



2. RECHERCHE

Je recherche mes produits parmi un catalogue de plus de 15 000 références.



3. VÉRIFICATION

Je vérifie mes prix. Si mes prix sont incorrects, j'écris un commentaire dans la case correspondante au moment de valider mon panier.



4. EXPÉDITION

Je choisis mon mode d'expédition. Pour des livraisons sur site, je contacte mon commercial.



5. VALIDATION

Ma commande suit son parcours habituel. Je contacte mon commercial pour vérifier la bonne réception de celle-ci.

Abonnez-vous



LES SUPPORTS

**NOTRE 1^{ER} CATALOGUE
DÉDIÉ AUX SOLUTIONS
COURANTS FORTS**



PDF



**NOUVELLE PLAQUETTE
DE PRÉSENTATION**



PDF



NOS SERVICES

NOTRE MAÎTRISE

Avec vous depuis 1981, GDV s'est adapté au dynamisme des technologies et du marché. Nos équipes travaillent conjointement pour vous offrir un service au plus proche de vos attentes, des collaborateurs compétents et un esprit d'équipe qui favorisent l'échange professionnel.

Nos comptoirs ainsi que nos équipes commerciales vous proposent un accueil chaleureux ainsi qu'une disponibilité mais surtout une compétence technique pour la mise en oeuvre de vos installations.

Nous possédons un stock important dédié aux courants faibles, courants forts, et en particulier un grand nombre de pièces détachées dédiées à la gestion des services de maintenance et de dépannage.

Nous mettons tout en oeuvre pour vous livrer au plus vite. Toute commande passée avant 14h est expédiée le jour même et livrée le lendemain par transporteur. Nous pouvons aussi livrer sur chantier.

SHOWROOM

Besoin d'un chiffrage ou d'une étude ? Nos agences mettent à disposition pour les clients un showroom.


Une visibilité réelle des produits proposés avec démo répondant ainsi à vos demandes. Notre équipe vous conseillera et présentera les nouveautés distribuées dans toutes nos agences.

FORMATIONS

Distributeur à valeur ajoutée, GDV propose des formations gratuites à l'agence de Croissy-Beaubourg. Ces formations sont organisées sur calendrier ou directement au retrait du matériel dans les domaines de la vidéosurveillance, l'intrusion ou le contrôle d'accès.

GDV dispose aussi des formations sur sites sur forfait d'une demi-journée, une journée ou par assistance téléphonique avec prise en main à distance.





Conditions générales de vente

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION

- 1.1. Les présentes conditions générales de vente (ci-après les « CGV »), sont applicables à tout contrat conclu par la société GDV, SAS au capital de 300.000 €, dont le siège social est situé 2, rue Nikola Tesla – 77183 Croissy-Beaubourg, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Bobigny, sous le numéro 322 151 663 (ci-après « GDV »), en vue de la vente de produits auprès de ses clients.
- 1.2. Les présentes CGV constituent le socle de la négociation commerciale et sont systématiquement adressées ou remises à tout acheteur (ci-après le « Client ») pour lui permettre de passer commande.
- 1.3. Toute commande emporte de plein droit de la part du Client, son adhésion pleine et entière aux CGV, nonobstant toute stipulation contraire figurant sur ses commandes ou correspondances.
- 1.3. Toute commande implique l'adhésion sans réserve aux présentes CGV qui prévalent sur toutes autres conditions, à l'exception de celles qui ont été expressément acceptées par GDV.
- 1.4. Le fait que GDV ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des présentes CGV ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites conditions.

ARTICLE 2 – OFFRES ET COMMANDES

- 2.1. Toute commande ne devient ferme et définitive qu'après avoir été expressément acceptée et confirmée par écrit (courrier, fax, e-mails ...etc.) par GDV.
- 2.2. Les commandes doivent être confirmées par écrit, au moyen d'un bon de commande dûment signé par l'acheteur.
- 2.3. Sauf convention particulière, la confirmation de la commande entraîne pour le Client acceptation des CGV de GDV, la reconnaissance d'en avoir parfaitement connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses propres conditions d'achat.

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE LA COMMANDE

- 3.1. Toute modification ou résolution de commande demandée par l'acheteur ne peut être prise en considération, dans la limite des possibilités de GDV et à sa seule discrétion, que si elle est parvenue par écrit huit (8) jours avant l'expédition des produits.
- 3.2. Si GDV n'accepte pas la modification ou la résolution, les acomptes versés ne seront pas restitués, sans préjudice des éventuels dommages et intérêts que GDV serait susceptible de réclamer.

ARTICLE 4 – PRIX

- 4.1. Le prix applicable est celui en vigueur au jour de la livraison effective de la commande.
- 4.2. Sauf convention particulière, les prix s'entendent nets, transport non compris, hors taxes sur la base des tarifs communiqués au Client.
- 4.3. Tout impôt, taxe, droit ou autre prestation à payer en application des règlements français ou ceux d'un pays importateur ou d'un pays de transit sont à la charge du Client.
- 4.4. Tous nos prix ne sont donnés qu'à titre indicatif, ils peuvent être modifiés à tout moment sans préavis en fonction des conditions économiques en vigueur ou tout autre impératif.
- 4.5. Nos marchandises sont toujours facturées aux prix et conditions en vigueur au moment de la commande

ARTICLE 5 – LIVRAISON

- 5.1. Le transfert des risques de perte et de détérioration des produits vendus a lieu au départ des locaux de GDV. En conséquence, les produits et leurs emballages voyagent toujours aux risques et périls du Client, quel que soit le mode de transport.
- 5.2. Les expéditions seront réalisées en port dû et seront facturées 250 €HT.
- 5.3. Il appartient au Client de vérifier l'état des marchandises à la livraison et d'émettre des réserves précises sur le bordereau de livraison en cas d'avaries ou de manquants, sans quoi aucune réclamation ne sera recevable par GDV.
- 5.4. Les réclamations sont à faire par le Client auprès du transporteur dans un délai de trois (3) jours suivant la réception des marchandises.
- 5.5. Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non conformité du produit livré au produit commandé ou au bordereau d'expédition, doivent être formulées par écrit à GDV dans les trois (3) jours de l'arrivée des marchandises.
- 5.6. Il appartiendra à l'acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatées. Il devra laisser au vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède. Il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.
- 5.7. Si les marchandises ont été utilisées, transformées ou d'une manière générale ne se trouvent plus dans l'état où GDV les a livrées, dès lors que les défauts ou vices de fabrication faisant l'objet de la réclamation pouvaient être décelés avant l'utilisation ou la transformation desdites marchandises, aucune réclamation ne sera admise.
- 5.8. En cas de non-respect de cette clause, le Client ne pourra prétendre à aucune indemnisation.

ARTICLE 6 – DÉLAI DE LIVRAISON

- 6.1. Le délai de livraison prévu dans le contrat, bon de commande et/ou devis signé par le Client n'est donné qu'à titre indicatif.
- 6.2. Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommages-intérêts, à retenue, à annulation des commandes en cours ni au refus des marchandises ou à une indemnisation quelconque.

ARTICLE 7 – CONDITIONS DE RÈGLEMENT

- 7.1. Nos factures sont payables au plus tard trente (30) jours calendaires à compter de la date d'émission de la facture par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement expressément accepté par GDV.
- 7.2. A défaut de paiement dans le délai indiqué ci-dessus, des pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage, seront dues de plein droit à GDV sans aucune formalité ni mise en demeure préalable.
- 7.3. L'absence de paiement au terme prévu dans la facture, entraînera de plein droit l'exigibilité immédiate, le cas échéant, de toutes les échéances restant à courir ainsi que des factures émises et non échues. De même, lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure.
- 7.4. En cas de retard de paiement, GDV pourra en outre suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action.
- 7.5. En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement.
- 7.6. Ces pénalités et frais seront exigibles sur simple demande de GDV. Dans le cas où les frais de recouvrement exposés seraient supérieurs à ce forfait, GDV se réserve le droit de demander une indemnité complémentaire sur justification.

ARTICLE 8 – CLAUSE PÉNALE

- 8.1. En cas de défaut de paiement au terme prévu dans la facture, GDV pourra réclamer au Client, après mise en demeure restée infructueuse, une indemnité forfaitaire correspondant à 10 % du solde restant dû, à titre de clause pénale, sans préjudice de tous frais de justice (avocats, huissiers, sommation de payer, voies d'exécution ... etc.) et intérêts de retard qui pourront être exigés conformément à l'article 7 des présentes CGV.

ARTICLE 9 – RETOUR DES PRODUITS

- 9.1. Tout retour de produit doit faire l'objet d'un accord formel entre GDV et le Client. Tout produit retourné sans cet accord serait tenu à la disposition du Client et ne donnerait pas lieu à l'établissement d'un avoir ou remplacement. Les frais et les risques du retour sont toujours à la charge du Client.
- 9.2. Aucun retour ne sera accepté après un délai de huit (8) jours suivant la date de livraison effective des marchandises.
- 9.3. Les marchandises retournées seront accompagnées d'un bon de retour à fixer sur le colis et doivent être dans l'état dans lequel GDV les a livrées.
- 9.4. Toute reprise acceptée par le vendeur entraînera l'établissement d'un avoir au profit du Client après vérification qualitative et quantitative des produits retournés ; les retours non conformes à la procédure ci-dessus seront sanctionnés par la perte pour le Client des acomptes qu'il aura versés
- 9.5. Au cas de vice apparent ou de non-conformité des produits livrés, dûment constaté par GDV dans les conditions prévues ci-dessus, l'acheteur pourra obtenir le remplacement gratuit, ou le remboursement des produits au choix du vendeur, à l'exclusion de toute indemnité ou dommages-intérêts.

ARTICLE 10 – CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

- 10.1. Les marchandises livrées demeurent la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral de leur prix, taxes et accessoires, en principal et intérêts. L'acquéreur ne peut revendre les marchandises sauf autorisation préalable expresse du vendeur.
- 10.2. En cas de non-respect par le Client d'une ou des échéances de paiement, la restitution des marchandises à GDV s'effectuera aux frais, risques et périls du seul Client après simple demande par lettre recommandée avec accusé de réception. La vente sera résolue de plein droit, sans préjudice de tous dommages et intérêts que GDV se réserve le droit de solliciter en justice.
- 10.3. En cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du Client, les marchandises pourront être valablement revendiquées par GDV, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de procédures collectives et de sociétés en difficulté.

ARTICLE 11 – GARANTIES

- 11.1. En cas de non-conformité des Produits constatée selon les modalités prévues à l'article 5 ou d'un vice caché qui les rendrait impropres à une utilisation normale, GDV s'engage à les remplacer ou les réparer à ses frais sans que le Client puisse agir en résolution de la vente, en diminution du prix, remplacer les produits commandés en s'adressant à un tiers ou réclamer des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour quelque dommage que ce soit.
- 11.2. La garantie de GDV est d'une durée d'un (1) an pièces à compter de la livraison des produits à l'exclusion de la main d'œuvre pour l'ensemble de ses produits.
- 11.3. La mise en œuvre de la garantie suppose que GDV ait reconnu que la pièce est défectueuse en raison d'un vice caché. Les interventions et remplacements de pièces, effectués par GDV, au titre de la garantie, ne prolongent pas sa durée.
- 11.4. Sont exclus de toute garantie, les détériorations et dommages qui ne sont pas imputables à GDV (tels que le montage erroné, l'entretien défectueux, l'utilisation anormale, l'intervention sur le produit sans autorisation). En conséquence, la responsabilité de GDV ne saurait être recherchée au titre de l'installation des produits ou si les produits ont été employés dans des conditions différentes de celles pour lesquelles ils ont été fabriqués, en particulier en cas de non-respect des conditions prescrites dans la notice d'utilisation.
- La garantie ne s'applique pas non plus au cas de détérioration ou d'accident provenant de choc, chute, négligence, défaut de surveillance ou d'entretien, ou bien en cas de transformation du produit ou d'intervention effectuée par un personnel ou une entreprise non agréée par GDV ou réalisée avec des pièces de rechange non d'origine ou non agréées par GDV, et plus généralement à tout défaut ou dommage imputable à des causes d'origine externe.
- 11.5. GDV s'engage, pendant une durée d'un (1) an à fournir au Client dans des conditions raisonnables notamment de prix et de délais de livraison, les pièces, composants et autres éléments nécessaires à l'utilisation des produits.

ARTICLE 12 – RESPONSABILITE

- 12.1. Les Parties reconnaissent que les dispositions de la présente clause sont déterminantes dans leur volonté de conclure le présent Contrat et que le prix convenu reflète la répartition du risque entre les Parties et la limitation de responsabilité en résultant.
- 12.2. Il est expressément convenu que la responsabilité de GDV, qu'elle qu'en soit la cause, est limitée à la réparation des dommages directs prévisibles et démontrés, à l'exclusion de (i) tout gain manqué (tel que, notamment, sans que cette liste soit exhaustive, la perte de profit, la perte de production ou d'exploitation, le préjudice commercial, la perte de revenus, l'indisponibilité de l'installation de production, le coût d'une solution de substitution ou d'un matériel de remplacement ...etc.), (ii) de tout préjudice extrapatrimonial (tel que, notamment, sans que cette liste soit exhaustive, l'atteinte à l'image, l'atteinte à la réputation ...), et (iii) des dommages indirects de toute nature, causés au Client et/ou aux tiers.
- 12.3. Il est expressément convenu que la responsabilité GDV sera limitée, en toutes hypothèses et selon son choix, au remplacement gratuit des marchandises défectueuses ou au remboursement du prix payé, à l'exclusion du paiement de tous dommages et intérêts.

ARTICLE 13 – FORCE MAJEURE


- 13.1. La responsabilité de GDV est expressément exclue en cas de force majeure ou d'événements fortuits ou de tous événements indépendants de sa volonté tels que notamment, décision d'une autorité administrative ou gouvernementale, guerre, grève, lock-out, accident, incendie, gel, inondation, intempérie, interruption des moyens de communication et de transport, blocus, cessation de production ou de livraison par son fournisseur ayant pour conséquence d'empêcher ou de retarder l'exécution de l'une ses obligations, sans que cette liste soit exhaustive.

ARTICLE 14 – DONNÉES PERSONNELLES

- 14.1. Les parties s'autorisent mutuellement à collecter, traiter, transférer les données personnelles concernant leurs salariés, pour les besoins stricts de l'exécution du Contrat ; étant précisé que les parties s'interdisent expressément de transférer lesdites données dans des pays situés hors de l'Union Européenne.
- 14.2. Les personnes concernées disposent d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui les concernent en s'adressant à la partie ayant collecté les données.

ARTICLE 15 – DROIT APPLICABLE – ATTRIBUTION DE JURIDCTION

- 15.1. Les présentes CGV sont soumises au droit français
- 15.2. POUR TOUTE CONTESTATION OU LITIGE, RELATIF A LA CONCLUSION, LA VALIDITE OU L'INTERPRETATION DES RELATIONS CONTRACTUELLES REGIES PAR LES PRESENTES CONDITIONS, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EST SEUL COMPETENT MEME EN CAS D'APPEL EN GARANTIE OU DE PLURALITE DE DEFENDEURS, MEME POUR LES PROCEDURES D'URGENCE OU LES PROCEDURES CONSERVATOIRES, EN REFERE OU PAR REQUETE.





Le Distributeur Courants Faibles

Siège Croissy-Beaubourg

🏠 2, Rue Nikola Tesla
77183 Croissy-Beaubourg
☎ Tél: 01 84 74 47 50

Agence de Rosny-sous-Bois

🏠 7, Rue J&E de Montgolfier
93110 Rosny-sous-Bois
☎ Tél: 01 49 88 18 79

Agence de Nanterre

🏠 56, Rue des Hautes Pâtures
92000 Nanterre
☎ Tél: 01 41 19 20 03

Agence de Créteil

🏠 Z.A. des Marais
3 Bis, Impasse des Marais
94000 Créteil
☎ Tél: 06 77 71 83 07

Agence de Lille

🏠 4 Bis, Rue de la Ladrerie
59290 Wasquehal
☎ Tél: 03 20 66 12 38

Agence de Nantes

🏠 3, Rue Ampère
44119 Treillières
☎ Tél: 02 40 50 10 22

Agence de Rennes

🏠 10, Rue Louis Kerautret
Botmel, 35000 Rennes
☎ Tél: 02 99 53 35 35

Agence de Lyon

🏠 23, Rue Maryse Bastié
69500 Bron
☎ Tél: 04 81 06 12 12

Agence de Bordeaux

🏠 5, Rue Ariane
33185 Le Haillan
☎ Tél: 05 56 47 78 94

Agence de Montpellier

🏠 121, Rue Roland Garros
34130 Muguio
☎ Tél: 06 82 12 30 09

Secteur PACA

☎ Tél: 06 77 27 77 05



Emmener votre catalogue partout