

LA SÉLECTION
PROMO

Du 12 novembre au 12 décembre 2025



Jusqu'à

25%

T PLIANTS

H. de travail maxi : 3,40 m

Sécurité ★★☆

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme PIRL

T PLIANT 4



Ref 18 404

- Aluminium.
- Hauteurs de plancher :
 - T4 : 0,52 m - 0,63 m - 0,74 m - 0,84 m.
 - T5 : 0,74 m - 0,84 m - 0,95 m - 1,05 m.
 - T6 : 0,84 m - 0,95 m - 1,05 m - 1,15 m.
 - T140 : 1,09 m - 1,20 m - 1,30 m - 1,40 m.
- Plancher antidérapant (0,50 x 0,40 m) avec plinthes intégrées.
- Charge utile 150 kg.
- Stabilisateurs réglables au millimètre.
- Roues de déplacement Ø 150 mm non marquantes.
- Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2.

T PLIANT 5



Ref 118 405

T PLIANT 6



Ref 118 406

T PLIANT 140



Ref 118 407

Hauteurs travail

T PLIANT 140

3,09 m 3,20 m 3,30 m 3,40 m
2,84 m 2,95 m 3,05 m 3,15 m

T PLIANT 6

2,74 m 2,84 m 2,95 m 3,05 m

T PLIANT 5

2,52 m 2,63 m 2,74 m 2,84 m

T PLIANT 4

2,52 m 2,63 m 2,74 m 2,84 m



Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Dimensions pliées [m]	Poids (Kg)
T pliant 4	18.404	0,52 - 0,63 - 0,74 - 0,84	2,52 - 2,63 - 2,74 - 2,84	Long. 1,24 x Larg. 0,65 x Ep. 0,36 m	18,3
T pliant 5	18.405	0,74 - 0,84 - 0,95 - 1,05	2,74 - 2,84 - 2,95 - 3,05	Long. 1,47 x Larg. 0,65 x Ep. 0,36 m	19,1
T pliant 6	18.406	0,84 - 0,95 - 1,05 - 1,15	2,84 - 2,95 - 3,05 - 3,15	Long. 1,58 x Larg. 0,65 x Ep. 0,36 m	20,1
T pliant 140	18.407	1,09 - 1,20 - 1,30 - 1,40	3,09 - 3,20 - 3,30 - 3,40	Long. 1,84 x Larg. 0,65 x Ep. 0,36 m	22,9

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)
Kit sac tablette	PR12058	0,5
Kit appui au sol (4 patins, 2 embouts enveloppants Ø 35 mm pour stabilisateurs, 4 vis)	PR12059	0,3
Kit 2 garde-corps avec chaînette	PR20066	1,1
OPTION : Tablette peinture pour fût de 15 L.	18.401	1,6
Kit 2 roues Ø 150 mm avec visserie	18.157	0,8
Kit 2 pieds de montée avec patins	PR20184	1,4
Kit 2 pieds de support avec patins et roues	PR20185	2,6

HYPER PLIABLES POUR UN ENCOMBREMENT MINI



+ Pliés, les T Pliants se transforment en diable



+ Dépliage rapide et intuitif



Travail en dénivelés

- Installation facile en dénivelés grâce au réglage indépendant des 4 pieds et aux stabilisateurs réglables au millimètre.



Outils et matériaux à portée de main

- Sac porte-outils très résistant contenance 10 L.



Accessoirisable

- Tablette peinture pouvant recevoir un fût de 15 L.

ULTRA-MOBILE

GAZELLE RS

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme PIRL

H. de travail maxi : 2,80m

Sécurité ★★★

GARANTIE
10 ans

GDV

UNE MOBILITÉ HORS PAIR
POUR DÉPLACER LE PRODUIT
SANS EFFORT+ Equipée de 4 roulettes
pivotantes.

Ref 400 730



- Aluminium / acier galvanisé.
- Autostable.
- Plancher spacieux : 0,86 m x 0,48 m.
- 2 poignées de manutention intégrées aux plinthes.
- Charge utile 150 Kg.
- Accès par larges marches avec antidérapant puissant.
- Encombrement hors tout : L. 1,35 x l. 0,78 m.
- 4 roulettes pivotantes ø 80 mm et escamotables, non porteuses en position de travail.
- Tablette multifonctions : porte-outils, porte-fûts.
- Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2.

Réglage de la hauteur +
facile, + intuitif et + durable.

Stable automatiquement

Dès la montée de l'opérateur, la plate-forme prend appui sur ses 4 patins.



Garde-corps avec portillon pour une protection permanente et incontournable



Largeur hors tout 0,78 m pour se faufiler partout

Désignation	Code	Ht. travail (m)	Dimensions pliées (m)	Poids (Kg)
Gazelle RS	400730	2,60 – 2,70 – 2,80	Long. 1,09 - Larg. 0,78 - Ep. 0,26	27,1

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)
Kit 2 garde-corps latéraux avec portillon Gazelle Mini/RS	PR12051	8,5
Kit tablette et lisse d'extrémité	PR12052	1,2
Poignée bac	380910	0,1
Lot de 2 pieds avec roues pivotantes	PR12172	2,6

GAMME ÉCO TÉLESCOPIQUES

T-REX SCOP

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme PIRL (3/5) - Norme PIR (4/7 - 6/9)

H. de travail maxi : 4,25 m

Sécurité ★★☆

GDV**GARANTIE
5 ans**

DISPONIBLE À PARTIR D'OCTOBRE 2025

3 À 5 MARCHES



Ref 606 923

4 À 7 MARCHES



Ref 606 924

6 À 9 MARCHES



Ref 606 926

- Aluminium.
- Telescopiques 3 ou 4 hauteurs.
- Plancher antidérapant avec plinthes intégrées (0,50 x 0,40 m).
- Barreaux antidérapants.
- Roues de déplacement de Ø 150mm non marquantes.
- Installation en dénivelés.
- Charge utile 150 Kg.

Hauteurs travail

6/9

4/7

3/5

3,49 m

3,05 m

2,80 m

3,74 m

3,30 m

3,05 m


4,00 m

3,55 m

3,30 m

4,25 m

3,80 m

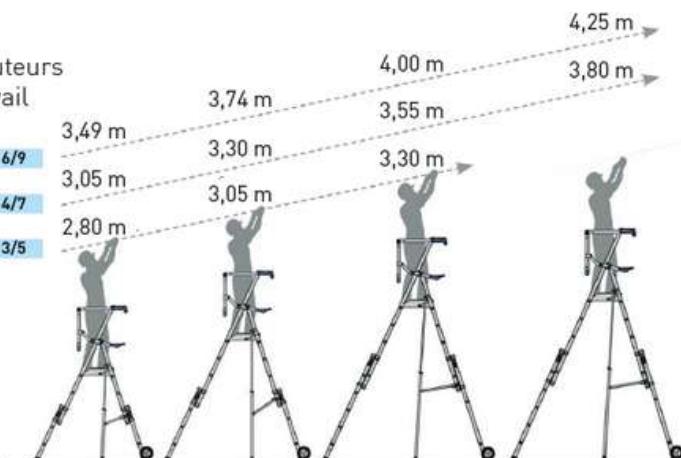**Plans coulissants actionnés par deux commandes manuelles latérales****Protection de l'opérateur**

- Par garde-corps latéraux et sangles.

**Stabilisateurs rabattables**

- Ouverture et fermeture ultra rapide.
- Réglage millimétrique.

**Sac porte-outils très résistant et de grande capacité**

- Charge maxi : 15 Kg.

Désignation	Code	Ht. plancher [m]	Ht. travail [m]	Dim. repliée [m]	Poids [Kg]
T-Rex Scop 3/5	606923	de 0,80 à 1,30	de 2,80 à 3,30	Long. 1,98 - Larg. 0,77 - Ép. 0,43	24.5
T-Rex Scop 4/7	606924	de 1,05 à 1,80	de 3,05 à 3,80	Long. 2,26 - Larg. 0,77 - Ép. 0,43	27.5
T-Rex Scop 6/9	606926	de 1,49 à 2,25	de 3,49 à 4,25	Long. 2,74 - Larg. 0,77 - Ép. 0,43	31.5

TÉLESCOPIQUES

XT5 / XT7 / XT9

PERFORM

GDV

H. de travail maxi : 4,30 m

Sécurité ★★★



Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme PIRL (XT5) - Norme PIR (XT7-XT9) - Norme EN 131-7

XT5 - 3 À 5 MARCHES



Ref 615 923

XT7 - 4 À 7 MARCHES




Ref 615 924

XT9 - 6 À 9 MARCHES



Ref 615 926

- Aluminium.
 - **Télescopiques 3 ou 4 hauteurs.**
 - Plancher antidérapant (0,50 x 0,40 m).
 - Charge utile 150 kg.
 - Protection arrière par garde-corps rigide et articulé.
 - Stabilisateurs à réglage millimétrique.
 - Roues de déplacement Ø 200 mm non marquantes.
- Installation en dénivélés.

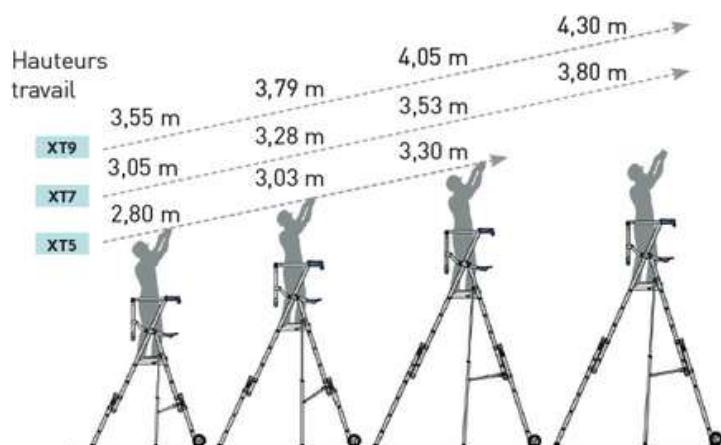

Plans coulissants actionnés par commande manuelle

- Verrouillage automatique.

BREVET DUARIB //



Mise en place du garde-corps en un seul geste

- Accrochage automatique.

BREVET DUARIB //



2 tablettes de série avec compartiments

- **Tablette supérieure renforcée**, grande capacité. 2 crochets porte-seau. Poignée de transport intégrée. Forme incurvée pour travailler au plus près du mur.
- **Tablette inférieure** adaptée pour fût de 15 L.



Désignation	Code	Poids (Kg)
XT5 PERFORM	615923	30,9
XT7 PERFORM	615924	34,5
XT9 PERFORM	615926	39,4

FABRIQUÉ
EN FRANCEGARANTIE
5 ans

XT5 / XT7 / XT9

ULTIM

H. de travail maxi : 4,30 m

Sécurité ★★

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme PIRL (XT5) - Norme PIR (XT7-XT9) - Norme EN 131-7

NF

XT5 - 3 À 5 MARCHES



XT7 - 4 À 7 MARCHES



XT9 - 6 À 9 MARCHES



Ref 616 923


- Aluminium.
- **Télescopiques 3 ou 4 hauteurs.**
- Plancher (0,55 x 0,40 m), plus spacieux, avec plinthes intégrées et poignée de manutention.
- Charge utile 150 kg.
- Stabilisateurs à réglage millimétrique.
- Roues de déplacement Ø 200 mm non marquantes.
- Installation en dénivélés.

Ref 616 924

+ sac porte-outils offert !

Ref 616 926

+ sac porte-outils offert !

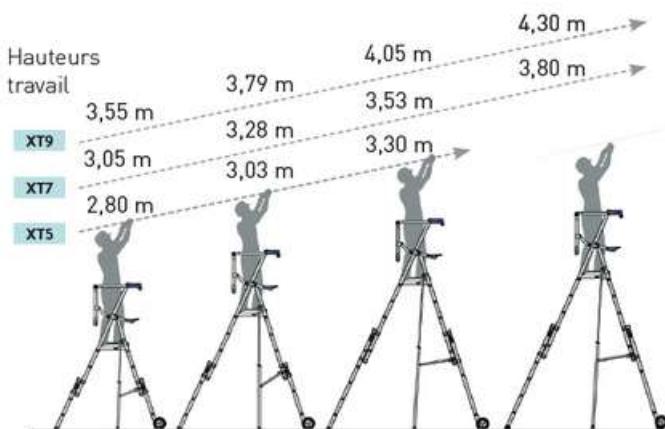

Plans coulissants actionnés par commande manuelle

- Verrouillage automatique.

BREVET DUARIB



Mise en place du garde-corps en un seul geste

Portillon à 2 battants

- Fermeture sécurisée automatique.

BREVET DUARIB



2 tablettes de série avec compartiments

- **Tablette supérieure renforcée**, grande capacité. 2 crochets porte-seau. Poignée de transport intégrée. Forme incurvée pour travailler au plus près du mur.
- **Tablette inférieure** adaptée pour fût de 15 L.

Désignation	Code	Poids (Kg)
XT5 ULTIM	616923	31,6
XT7 ULTIM	616924	35,2
XT9 ULTIM	616926	40,1

FABRIQUÉ
EN FRANCE

5



T-REX

H. de travail maxi : 2,90 m

Sécurité ★★☆

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme PIRL


GARANTIE
5 ans
**IDÉAL POUR TRAVAUX SOUS
PLAFONDS BAS OU POUR OPÉRATEURS
DE GRANDE TAILLE**
**2 MARCHES
AUTOSTABLE**


Ref 18.132


**3 MARCHES
AUTOSTABLE**


Ref 18.133

**4 MARCHES
AUTOSTABLE**


Ref 18.134

- Aluminium.
- Plancher antidérapant (0,50 x 0,40 m) avec plinthes intégrées.
- Charge utile 150 kg.
- Mise en place et rangement instantanés.
- Marches antidérapantes largeur 60 mm.
- Barres stabilisatrices avec patins antidérapants (T-Rex 3, T-Rex 4).
- Largeur maxi. 0,81 m pour passer les portes standards.
- Roues de déplacement Ø 100 mm.

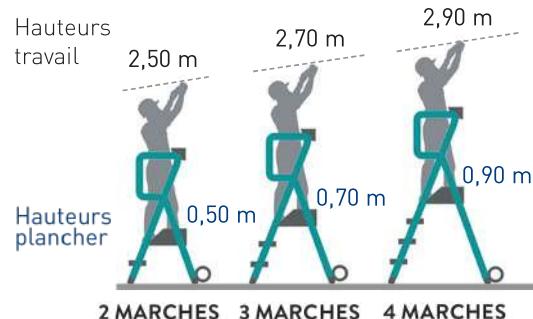

**Protection de
l'opérateur**
par garde-corps
et chaînettes.

Sac porte-outils
très résistant
et de grande
capacité 15 Kg

Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
T-REX 2 marches	18.132	0,50	2,50	12,6	557
T-REX 3 marches	18.133	0,70	2,70	14,0	635
T-REX 4 marches	18.134	0,90	2,90	15,8	690

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Kit garde-corps + fixation	PR12226	1,2	171
Kit sac T-REX	PR12103	0,4	25
Kit 2 roues ø100 mm + tôle de fixation	PR12227	0,7	55
Kit appui au sol T-REX (4 patins noirs, 2 embouts enveloppants ø35 mm pour stabilisateurs, 4 vis)	PR12099	0,4	35
Kit 1 barre stabilisatrice avec patins	C1000147	0,7	48
Kit 4 patins barre stabilisatrice	PR12229	0,2	27

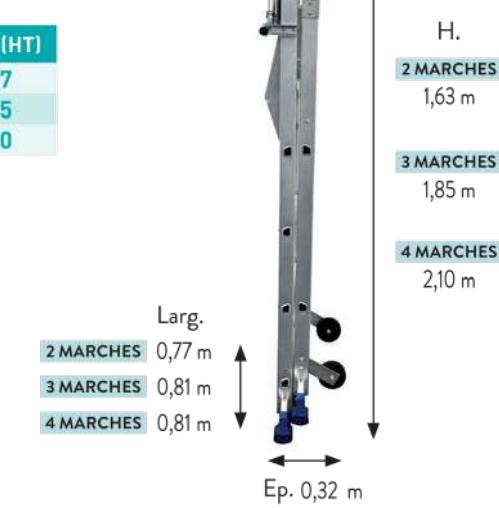

5 MARCHES
 AVEC STABILISATEURS


Ref 18 135


6 MARCHES
 AVEC STABILISATEURS


Ref 18 136

7 MARCHES
 AVEC STABILISATEURS


Ref 18 137

- Aluminium.
- Plancher antidérapant (0,50 x 0,40 m) avec plinthes intégrées.
- Charge utile 150 kg.
- Mise en place et rangement instantanés.
- Marches antidérapantes largeur 60 mm.
- Equipés de stabilisateurs à réglage millimétrique.
- Largeur maxi. 0,77 m pour passer les portes standards.
- Roues de déplacement Ø 150 mm.

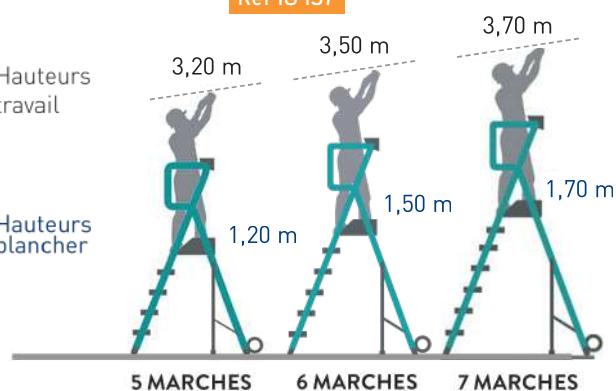 Hauteurs travail
 Hauteurs plancher

Protection de l'opérateur
 par garde-corps et chaînettes.

Sac porte-outils très résistant
 et de grande capacité 15 Kg

Stabilisateurs à
 réglage millimétrique

Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
T-REX 5 marches	18.135	1,20	3,20	20,6	745
T-REX 6 marches	18.136	1,50	3,50	21,7	842
T-REX 7 marches	18.137	1,70	3,70	23,3	941

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Kit garde-corps + fixation	PR12226	1,2	171
Kit sac T-REX	PR12103	0,4	25
Kit 2 roues ø150 mm + tôle de fixation	PR12230	0,7	70
Kit appui au sol T-REX (4 patins noirs, 2 embouts enveloppants Ø35 mm pour stabilisateurs, 4 vis)	PR12099	0,4	35
Kit 2 stabilisateurs T-REX 5, 6, 7 marches	380906	4,0	153



AL 135 | 165 | 205 | 255 | 300

**3 VERSIONS POUR S'ADAPTER
À VOS PRIORITÉS ET VOS HABITUDES DE TRAVAIL**

**3 VERSIONS
5 LONGUEURS
9 MODÈLES**

Conforme à la Réglementation Française
(Décret 2004-924)
Norme Européenne NF EN 1004-1



VERSIONS	LONGUEURS				
	AL 135	AL 165	AL 205	AL 255	AL 300
STANDARD	✓	✓	✓	✓	✓
BASE PLIANTE	✓	✓	-	-	-
GARDE-CORPS MONOBLOC	-	-	✓	✓	-



AL205 version standard. Hauteur travail 5.90 m

AL 135

Long. 1.40 m
H. travail maxi : 6.80 m

AL 165

Long. 1.65 m
H. travail maxi : 6.80 m

AL 205

Long. 2.05 m
H. travail maxi : 9.90 m

AL 255

Long. 2.54 m
H. travail maxi : 9.90 m

AL 300

Long. 2.95 m
H. travail maxi : 9.90 m



AL165 version base pliante
Hauteur travail 4.80 m



AL135 version base pliante
Hauteur travail 3.80 m



• Installation express de la base pliante

AL 135

LONG. 1,40 m - LARG. 0,62 m

Dimensions extérieures : Long. 1,50 m - Larg. 0,72 m.

Surface utile : 0,53 x 1,25 m.

Charge maxi sur 1 plancher : 150 Kg.



VERSION STANDARD

AVEC LISSES ET SOUS-LISSES,
PLANCHER ALU/BOIS
À PLINTHES INTÉGRÉES ET BASE FIXE

Ref 631 112

EXISTENT EN :

VERSION BASE PLIANTE

- Corps de base pliant très léger et facile à fixer sur les échelles.
- Gain de temps au montage.



AL 165

LONG. 1,65 m - LARG. 0,62 m

Dimensions extérieures : Long. 1,75 m - Larg. 0,72 m.

Surface utile : 0,53 x 1,50 m.

Charge maxi sur 1 plancher : 157 Kg.



Conformes à la réglementation
française / décret 2004-924

Norme NF EN 1004-1



- Base fixe ou pliante.
- Montage et démontage en sécurité.
- Possibilité de rehausser jusqu'à 6,80 m haut. travail.
- Plancher alu/bois - plinthes intégrées - 1 trappe.

- Roues Ø 125 mm réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- Passage des portes de 0,73 m.
- Installation en dénivélés intégrée.

AL 135				
H. plancher (m)	1,80	2,80	3,80	4,80
H. travail (m)	3,80	4,80	5,80	6,80
Nb de niveaux	1	1	2	2

AL 165				
	2,80	3,80	4,80	
	4,80	5,80	6,80	
	1	2	2	

VERSION STANDARD			
Code promo	613112	613113	
Prix Promo HT	891€	1 011€	
Prix Tarif HT	1 591 €	1 805 €	

VERSION STANDARD			
	613313	613314	613315
	1 473 €	2 212 €	2 480 €
	1 980 €	2 973 €	3 334 €

VERSION BASE PLIANTE				
Code promo	613152	613153	613154	613155
Prix Promo (HT)	1 081 €	1 214 €	1 739 €	2 044 €
Prix Tarif (HT)	1 930 €	2 167 €	3 106 €	3 650 €

VERSION BASE PLIANTE			
	613353	613354	
	1 653 €	2 491 €	
	2 222 €	3 348 €	

AL 205

LONG. 2,05 m - LARG. 0,69 m

Dimensions extérieures :
Long. 2,15 m - Larg. 0,79 m.
Surface utile : 0,56 x 1,90 m.
Charge maxi sur 1 plancher : 209 Kg.



Ref 631 713

AL 255

LONG. 2,54 m - LARG. 0,69 m

Dimensions extérieures :
Long. 2,64 m - Larg. 0,79 m.
Surface utile : 0,56 x 2,39 m.
Charge maxi sur 1 plancher : 263 Kg.

AL 300

LONG. 2,95 m - LARG. 0,69 m

Dimensions extérieures :
Long. 3,05 m - Larg. 0,79 m.
Surface utile : 0,56 x 2,80 m.
Charge maxi sur 1 plancher : 308 Kg.

- Base fixe.
- Montage et démontage en sécurité.
- Possibilité de rehausser jusqu'à 9,90 m haut. travail.
- Plancher alu/bois - plinthes intégrées - 1 trappe.
- Roues Ø 200 mm réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- Passage des portes de 0,83 m.
- Installation en dénivélés intégrée.

Aluminium

Conformes à la réglementation française / décret 2004-924
Norme NF EN 1004-1

GARANTIE
5 ans

VERSION STANDARD
AVEC LISSES ET SOUS-LISSES,
PLANCHER ALU/BOIS
À PLINTHES INTÉGRÉES ET BASE FIXE

	AL 205			AL 255			AL 300				
H. plancher (m)	2,9	4,90	6,90	H. travail (m)	2,90	4,90	6,90	Nb de niveaux	1	2	3
H. travail (m)	0	6,90	8,90		4,90	6,90	8,90				
Nb de niveaux	4,9				1	2	3				
Code promo	613713	613715	613717	613813	613815	613817	613915	613917			
Prix Promo (HT)	1 608 €	2 553 €	3 649 €	1 995 €	3 117 €	4 104 €	3 452 €	4 515 €			
Prix Tarif (HT)	2 161 €	3 431 €	4 905 €	2 681 €	4 190 €	5 516 €	4 640 €	6 069 €			



MONTAGE ET DÉMONTAGE EN COMPLÈTE SÉCURITÉ, PAR 1 OPÉRATEUR



ADAPTÉ AUX TRAVAUX D'INTÉRIEUR
permet de passer les portes d'une hauteur mini. de 2,04 m, largeur 0,73 m ou 0,83 m, et de circuler dans les couloirs étroits.



INSTALLATION EN DÉNIVELÉS
sans rajout de pièce optionnelle.

MONTAGE SIMPLE & INTUITIF**Repères visuels et procédés ingénieux****Points de fixation rouge**

Pour repérer immédiatement les assemblages sensibles, indispensables à enclencher ou à verrouiller.



Verrouillage ingénieux des diagonales.



Verrouillage et déverrouillage des diagonales en un seul geste.

**ROUES : RÉGLAGE TRÈS PRÉCIS****Pour s'adapter à tous les environnements****ADAPTÉ AUX TRAVAUX D'INTÉRIEUR**

Largeur et hauteur étudiées pour franchir les portes* et circuler dans les couloirs étroits.

*Portes avec cadre hauteur 2,04 m et largeur 0,73 m ou 0,83 m.

**MONTAGE ET DÉMONTAGE EN TOUTE SÉCURITÉ**

Montage possible par un seul utilisateur, depuis le sol ou le niveau inférieur, simplement en étant protégé du risque de chute.

• Montage des lisses et des garde-corps à l'aide des diagonales.

**INSTALLATION EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉE**

Sans montage complexe.

Aucune pièce optionnelle à acquérir !

• Y compris sur modèles avec base pliante.



• Dénivelé maxi 1,00 m.