



L'essentiel Sûreté sécurité

VIDÉOPROTECTION
ALARME INTRUSION
ALARME INCENDIE
CONTRÔLE D'ACCÈS

Notre expertise à votre service ✨



GDV S'ENGAGE À VOUS ACCOMPAGNER

Distributeur spécialiste courant fort et faible, GDV vous accompagne depuis 2018 sur tous vos projets sûreté sécurité, du plus ambitieux au plus complexe !

CONSEIL ET EXPERTISE

Nous vous accompagnons dans l'établissement de vos offres.

1

SHOWROOM ET PRÉSENTATION PRODUITS

Découvrez notre showroom dédié, conçu pour offrir à nos clients une immersion totale dans leurs produits.

2

FORMATION SUR SITE

Nous sommes avec vous sur vos chantiers afin de réaliser la configuration et la formation du système

3

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

Tous nos technico-commerciaux sont à vos côtés pour vous assister sur vos demandes techniques

4

Sommaire



dahua **HIKVISION**
TECHNOLOGY

P. 4



AJAX

P. 12



ALARME INCENDIE

P. 14



ACCESSOIRES

P. 19

Produits en stock
Caméras IP

	IPCHDBW2441RZ	IPCHFW2441TZS	IPCHDW3549HASPV	IPCHDBW2841RZS	SD5A225GBHNR
					
Résolution	4 MP	4 MP	5 MP	8 MP	2 MP
Objectif	2.7 - 13.5 mm	2.7 - 13.5 mm	2.8 mm	2.7 - 13.5 mm	4.8 - 120 mm zoom 25x
Alimentation	12V DC/PoE	12 V CC/PoE	12 VDC/PoE	12V DC/PoE	24 VDC/POE + Inclus
Support	4 8 9 10	3	4 8 12	4 8 9 10	1 2 5 6 7 13 14

Supports & accessoires

1 	PFA111 Adaptateur pour dôme	4 	PFA137 Boîtier de jonction	7 	PFA151 Support d'angle	10 	PFB203W Support mural	13 	PFB300C Support suspendu
2 	PFA120 Socle de raccordement	5 	PFA140 Boîtier de jonction	8 	PFA152E Support poteau	11 	PFB204W Support mural	14 	PFB303S Support mural
3 	PFA130E Boîtier de jonction	6 	PFA150 Boîtier de jonction	9 	PFB200C Châssis d'encastrement	12 	PFB205W Support mural		

Enregistreurs IP

	NVR4104HSPEI	NVR4108HS8PEI	NVR521616PEI	NVR523216PEI	NVR5464EI
					
Entrée + PoE	4/4 PoE	8/8 PoE	16/16 PoE	32/16 PoE	64
Bande passante	80 Mbps	80 Mbps	384 Mbps	320 Mbps	320 Mbps
Sortie	VGA + HDMI	VGA + HDMI	VGA + HDMI	VGA + HDMI	2 VGA + 2 HDMI
Nombre HDD	1 x HDD	1 x HDD	2 x HDD	2 x HDD	4 x HDD

Switchs

	CS4006-4GT-60	CS40108ET110	CS422016GT240	CS422824GT240
				
Entrée	4 PoE	10 dont 8 PoE	20 dont 16 PoE + 2SFP	28 dont 24 PoE + 2SFP
Bande passante	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
Manageable	Oui	Oui	Oui	Oui
Budget	60W	96W	240W	240W

Produits en stock

Caméras HDCVI

HACHDBW2241RAP-ZA27



HACHDBW2501RPZ



HACHFW2501TUP-ZAA27



HACHDW2501TPZA



SD49225DBHC



Résolution	2 MP	5 MP	5 MP	5 MP	2 MP
Objectif	2.7 - 13.5 mm	2.7 - 13.5 mm	2.7 - 13.5 mm	2.7 - 13.5 mm	4.8 - 120mm (x25)
Alimentation	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Support	2 4 5 6 8	2 4 5 6 8	1 3 4 8	1 4 6 8	PFB305W inclus

Supports & accessoires



Enregistreurs Pentabride



XVR5104HS4KLI3



XVR5108HS4KLI3



XVR5116H4KLI3



XVR5432LI3



Entrée	4	8	16	32
Bande passante	100 ips/2 MP 50 FPS/4 MP	200 ips/2 MP 100 FPS/4 MP	400 ips/2 MP 200 FPS/4 MP	400 ips/2 MP 200 FPS/4 MP
Sortie	1 VGA + 1 HDMI	1 VGA + 1 HDMI	1 VGA + 1 HDMI	1 VGA + 2 HDMI
Nombre HDD	1 x HDD	1 x HDD	2 x HDD	4 x HDD

HDD (SV35)

HIK-ST1000

HIK-ST2000

HIK-ST4000

HIK-ST8000



Existe en 6To (HIK-ST6000) et en 10To (HIK-ST10000)

Supports moniteurs

MBG-T1327



13-27"
Max 25Kg

MBG-H2342-1A



23-43"
Max 35Kg

MBG-H3290-6A



32-90"
Max 75Kg

Moniteurs


LM22H200



LM24B200B3V2



LM32F200



LM43F200



Taille	22"	24"	32"	43"
Résolution	1920 x 1080 (FHD)	1920 x 1080 (FHD)	1920 x 1080 (FHD)	1920 x 1080 (FHD)
Entrée	VGA / HDMI	VGA / HDMI	VGA / HDMI	VGA / HDMI

Solution alarme intrusion



Pack alarme
ARTARC3800H03FW2
Centrale + IR + DO +
télécommande



Détecteur de mouvement
ARD1233W2
Décteur de mouvement
12m + immun. animaux



Télécommande
ARA24W2
Télécommande
bi-directionnelle



Clavier
ARK30TW2868
Clavier tactile
avec lecteur



Contact magnétique
ARD323W2868
Contact magnétique
de porte



Sirène intérieure
ARA12W2
Sirène bi-directionnelle 105dB



PIR CAM
ARD1731-W2868
Décteur + caméra



Répéteur
ARA43-W2
Répéteur bi-directionnel




Sirène extérieure
ARA13W2868
Sirène bi-directionnelle 110dB

Solution interphonie



KIT PORTIER VIDÉO KTX01S (saillie) KTX01F (encastré)
1 x Portier vidéo 1 bouton 2 fils VTO2003F
1 x Moniteur de réception 7" Wifi, 2 fils VTH2622GW-W
1 x Contrôleur VTNC1003C

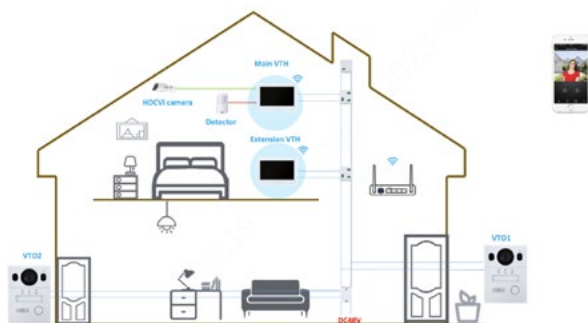

Solution contrôle d'accès



iNSIDER
WEB ACCESS CONTROLLER

ASC3202B
Contrôleur de porte

- Gère 2 portes
- Serveur web intégré
- Alimentation PoE
- Gestion jusqu'à 19 contrôleurs escales
- Supporte jusqu'à 1000 utilisateurs, 3000 empreintes, 5000 badges
- 3 ports de communication RS485, 2 port wiegand 34 bits



ASR2100A-ME
Lecteur de proximité 13,56MHz

- RS485 / WIEGAND
- Distance de lecture 0-8cm
- intérieur et extérieur



ASR2101A-ME
Lecteur clavier

- RS485 / WIEGAND
- Distance de lecture 0-8cm
- intérieur et extérieur



ASR2200A
Lecteur étroit 13,56MHz

- RS485 / WIEGAND
- Distance de lecture 0-8cm
- intérieur et extérieur



ASR2201A
Lecteur clavier étroit

- RS485 / WIEGAND
- Distance de lecture 0-8cm
- intérieur et extérieur



AcuPick est un véritable moteur de recherche vidéo qui permet de localiser rapidement les informations dont vous avez besoin. Pour une meilleure expérience utilisateur, AcuPick 2.0 – introduit en 2024 – offre des fonctionnalités avancées comprenant une pré-recherche multiple, une recherche multi-types, une visualisation intuitive des résultats et une intégration transparente avec des plateformes et des caméras tierces. Cette mise à jour offre aux utilisateurs plus de rapidité, plus de précision, plus de commodité et plus de compatibilité dans les capacités de recherche.

Caractéristiques principales

Localisation rapide et précise de la cible



AcuPick 2.0 prend en charge la localisation rapide des cibles grâce à diverses recherches préalables par attributs, à l'intrusion avec la technologie d'auto-apprentissage IVS et à la recherche d'images avant d'utiliser la fonction AcuPick.

Nombreux types de recherche



AcuPick 2.0 prend en charge plusieurs types de cibles de recherche, y compris non seulement les humains et les véhicules, mais aussi les visages humains et les animaux.

Meilleure compatibilité



AcuPick 2.0 par NVR prend en charge l'IA, s'intègre avec des caméras tierces et des caméras Dahua, et réduit les seuils et les coûts. AcuPick 2.0 s'intègre également de manière transparente à des plateformes tierces via CGI/SDK, ce qui améliore la flexibilité et l'évolutivité.

Facilement traçable



AcuPick 2.0 prend en charge la recherche des trajectoires de déplacement des cibles sur la carte et permet la gestion par lots des résultats de la recherche.

Produits recommandés



Série IPC S (5-S3)
IPCHDBW5442E2E2712
IPCHFW5541EP2E2713



Série NVR5-EI
Série NVR6-XI



Série IPC S (5-S3)
SD5A432GBHNN

Produits en stock

Caméras IP

	DS-2CD1643G2-IZ HIK-311320881	DS-2CD1743G2-LIZSU HIK-311325238	DS-2CD2143G2-I HIK-311313649	DS-2CD2687G2HT-LI25 HIK-311323998	DS-2DE4425IW-DE HIK-327000240
					
Résolution	4 MP	4 MP	4 MP	8 MP	4 MP
Objectif	2.8 - 12 mm	2.8 - 12 mm	2.8 mm	2.8 - 12 mm	4.8 - 120 mm zoom 25x
Alimentation	12 VDC/PoE	12 VDC/PoE	12 VDC/PoE	12 VDC/PoE	12 VDC/PoE
Support	① ② ③	⑨	② ③	③ ④	Support mural inclus

Supports & accessoires

①  DS-1280ZJ-S HIK-302700579 Boîte de jonction étanche	③  DS-1276ZJ-SUS HIK-302701678 Support angle	⑤  DS-1280ZJ-DM21 HIK-302700398 Boîte de raccordement	⑦  DS-1227ZJ + D20-AP HIK-302700028 + HIK-190310441 Support encastré pour anti-vandale
②  DS-1275ZJ-SUS HIK-302701533 Support poteau vertical	④  DS-1280ZJ-XS HIK-302700955 Boîte de jonction étanche	⑥  DS-1273ZJ-135 HIK-302700331 Support mural	⑨  DS-1280ZJ-DM46 HIK-302702475 Boîte de jonction étanche

Enregistreurs IP

	DS-7604NXI-K1/4P HIK-303616134	DS-7608NXI-K1/8P HIK-303616140	DS-7616NXI-K2/16P HIK-303616123	DS-7616NXI-I2/S HIK-303618730	DS-7732NXI-K4 HIK-303621102
					
Entrée + PoE	4/4	8/8	16/16	16/0	32/0
Bande passante	40 Mbps	80 Mbps	160 Mbps	160 Mbps	256 Mbps
Sortie	VGA + HDMI	VGA + HDMI	VGA + HDMI	VGA + HDMI	VGA + HDMI
Nombre HDD	1 x HDD	1 x HDD	2 x HDD	2 x HDD	4 x HDD

Switchs

	DS-3E0505HP-E HIK-301801511	DS-3E0510HP-E HIK-301801513	DS-3E0520HP-E HIK-301801516	DS-3E1326P-EI(O-STD)V2 HIK-301802305
				
LONG DISTANCE port 3&4	LONG DISTANCE	LONG DISTANCE port 13 & 16	LONG DISTANCE	
Entrée	4 PoE + 1 GB	8 PoE + 1 GB + 1 SFP	16 PoE + 2 GB + 2 SFP	24 PoE + 2 SFP
Bande passante	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps
Manageable	Non	Non	Non	Oui
Budget	60W	110W	250W	370W

Produits en stock

Caméras HDTVI

	DS-2CE72DFT-F28 HIK-300613794	DS-2CE19D0T-IT3ZF HIK-300512305	DS-2CE5AD0T-VPIT3ZF HIK-300613851	DS-2CE19H8T-AIT3ZF HIK-300510478	DS-2CE59H8T-AVPIT32F HIK-300611891
Résolution	2MP	2 MP	4 MP	5 MP	5 MP
Objectif	2.8 mm	2.7 - 13.5 mm	2.7 - 13.5 mm	2.7 - 13.5 mm	2.7 - 13.5 mm
Alimentation	12 VDC/PoE	12 VDC/PoE	12 VDC/PoE	12 VDC/PoE	12 VDC/PoE
Support	1 4 8	1 8	1 8	5 8	2

Supports & accessoires

1  DS-1280ZJ-S HIK-302700579 Boîte de jonction étanche	3  DS-1276ZJ-SUS HIK-302701678 Support angle	5  DS-1280ZJ-XS HIK-302700579 Boîte de jonction étanche	7  DS-1473ZJ-155B HIK-302701980 Support mural avec boîte de jonction
2  DS-1275ZJ-SUS HIK-302701533 Support poteau vertical	4  DS-1272ZJ-110 HIK-302700373 Support mural	6  DS-1475ZJ-SUS HIK-302701860 Support poteau vertical	8  ADS-12FG HIK-101701320 Adaptateur secteur 12VDC

Enregistreurs Pentabridge



	iDS-7204HUHI-M1/ S/4A+4A/1 HIK-300226868	iDS-7208HUHI-M1/S(C) HIK-300227543	iDS-7216HUHI-M2/ S/4A+16/4 HIK-300227840	iDS-7732HUHI-M4/S HIK-300228225
Entrée	4	8	16	32
Bande passante	10 Mbps	10 Mbps	10 Mbps	10 Mbps
Sortie	VGA + HDMI	VGA + HDMI	VGA + HDMI	VGA + HDMI

HDD (SV35)

HIK-ST1000	HIK-ST2000	HIK-ST4000	HIK-ST8000
1To	2To	4To	8To

Existe en 6To (HIK-ST6000) et en 10To (HIK-ST10000)

Supports moniteurs

MBG-T1327	MBG-H2342-1A	MBG-H3290-6A
13-27" Max 25Kg	23-43" Max 35Kg	32-90" Max 75Kg

Moniteurs

	DS-D5022F2-1P2 HIK-317500519	DS-D5027FN(O-STD) HIK-302503576	DS-D5032F3-1P0S HIK-317500439	DS-D5043QE HIK-302502715
Taille	22"	27"	32"	43"
Résolution	1920 x 1080 (FHD)	1920 x 1080 (FHD)	1920 x 1080 (FHD)	1920 x 1080 (FHD)
Entrée	VGA / HDMI	VGA / HDMI	VGA / HDMI	VGA / HDMI

Kit vidéosurveillance

	EZV-306500161 Pack HB3	EZV-303101860 LC3	EZV-303102865 BC1C	EZV-307700382 CS-CMT-SOLARPANEL-F	EZV-303102775 H6
					
Information	2 Caméras sur batterie + Station de base - Sirène et Flash inclus - 2MP Possibilité de rajouter 2 caméras ACUPICK EZV-303102492	Caméra Projecteur de sécurité Sirène et Flash inclus	Caméra autonome sur batterie 4K	Panneau solaire Câble de 4 m	Caméra Vue panoramique, résolution 3K. Détection d'humains et d'animaux de compagnie par l'IA

Solution interphonie

		
Kit portier vidéo IP DS-KIS602 (B) (HIK-305303906) 1 x Platine de rue vidéo 1 bouton DS-KD8003-IME1(B) / Saillie 1 x Moniteur de réception 7", WiFi/LAN DS-KH6320-WTE1 1 x Switch 4 Ports PoE + 1 x SD carte 16Go inclus		Kit Portier vidéo 2 fils DS-KIS702EY-KIT (HIK-305303917) 1 x Platine de rue vidéo DS-KD8003-IME2 1 x Moniteur avec support de montage DS-KH6320-WTE2 1 x Alimentation rail DIN DS-KAW30-2N 1 x Carte MicroSD de 16 Go

Solution alarme intrusion

	Kit Radio AXPRO 		Clavier LED sans-fil 		Détecteur de fumée sans-fil		Sirène intérieure sans-fil		Sirène extérieure sans-fil
	DS-PWA96-KIT-WE HIK-302401684		DS-PK1-E-WE HIK-302401663		DS-PDSMK-E-WE HIK-361301852		DS-PS1-I-WE/BLUE HIK-302401666		DS-PS1-E-WE/RED HIK-302401659
1x Centrale Radio Hub (DS-PWA96-M-WE) 1x Télécommande pour alarme (DS-PKF1-WE) 1x Détecteur de mouvement sans-fil (DS-PDP15P-EG2-WE) 1x Détecteur d'ouverture sans-fil (DS-PDMC-EG2-WE)		Com. sans-fil bidirectionnelle 868 MHz Cryptage AES-128 Armement à domicile/à distance, désarmement, effacement d'alarme pour une zone spécifiée		10 ans d'autonomie de la batterie Dimensions 102 x 35 mm Poids 125g		Com. sans-fil bidirectionnelle: 868 MHz Cryptage AES-128 Méthodes d'enregistrement multiples		Com. sans-fil bidirectionnelle 868 MHz Cryptage AES-128 Décibel du buzzer: 110 dB Niveau de protection IP65	
									
DS-PDC15-EG2-WE HIK-302402275	DS-PDPG12P-EG2-WE HIK-314300072	DS-PDTPH-E-WE HIK-314300162	DS-PDEB1-EG2-WE HIK-314300342	DS-PDMC-EG2-WE HIK-302402277	DS-PKF1-WE HIK-302401661				
Plage de détection 15m / 85,9° Immunité animaux Smart environmental control	Plage de détection 12 m / 85,9° Distance de transmissions 1600 m Immunité animaux	Affichage grand écran Sonde externe incluse Méthodes d'inscription multiple	Saut de fréquence contre le brouillage Bouton d'urgence efficace	Conception mince Méthodes d'inscription multiples Saut de fréquence contre le brouillage	Com. sans-fil 868 MHz Cryptage AES-128 Armement, désarmement à distance				

 **Centrale radio, 96 zones, WiFi**
DS-PWA96-M-WE (Black)
HIK-302402223

 **Télécommande bi-directionnelle**
DS-PKF1- WE (Black)
HIK-302402221

 **PIR CAM12m/85.9°**
Immun.30Kg animaux
DS-PDPC12PF-EG2-WE (Black)
HIK-302402235

 **Contact magnétique**
DS-PDMCS- EG2- WE (Black)
HIK-302402233

Technologie Smart Hybrid Light de Hikvision

Une vision nocturne de niveau supérieur grâce à la Smart Hybrid Light



Trois modes d'éclairage supplémentaires sont disponibles :




Mode **IR**



Mode **lumière blanche**



Mode **Intelligent**



www.hikvision.com
support.fr@hikvision.com



HIKVISION®



BASELINE



Produits en stock



Hub 2 Plus



ReX2 Plus



MotionProtect



StreetSiren



KeyPad Plus



Space Control



CombiProtect



Référence

AJ-HUB2+/B

AJ-REX2+/B

AJ-MOTION/B

AJ-STREETSIIR/B

AJ-KEYPAD+/B

AJ-SPACE-CONTROL/B

AJ-COMBI/B

Information

Panneau de contrôle avancé avec intégration de détecteur

Prolongateur de portée de signal radio

Détecteur de mouvement sans-fil immunisé aux animaux

Sirène extérieure sans-fil qui signale un danger par le son et la lumière

Clavier numérique sans-fil avec prise en charge des cartes

Télécommande de poche pour contrôler les modes de sécurité

Détecteur de bris de vitre et de mouvement combinés sans-fil

DoorProtect Plus



MotionProtect Curtain



MotionCam



GlassProtect



MotionProject Outdoor



MotionCam Outdoor



DualCurtain Outdoor



Référence

AJ-DOORPLUS/B

AJ-CURTAIN/B

AJ-MOTION CAM/B

AJ-GLASS/B

AJ-OUTDOOR/B

AJ-MOTION-CAM/W

AJ-CURTAINOUT/B

Information

Détecteur d'ouverture sans-fil qui signale les intrusions

Détecteur de mouvement intérieur à faisceau étroit

Détecteur de mouvement avec prise de photos

Un détecteur miniature sans-fil reconnaissant le bris de verre

Détecteur de mouvement extérieur sans-fil

Détecteur de mouvement extérieur avec appareil photo

Double détecteur rideau, permet de protéger un extérieur

KeypadTouch



FireProtect



WaterStop



LeakProtect



Rex2 Répétiteur



Curtain Outdoor



Prise socket



Référence

AJ-KEYPADTOUCH/B

AJ-FIRE/W

AJ-WATERSTOP-1/W

AJ-LEAKS/W

AJ-REX2/W

AJ-CURTAINOUT/W

AJ-SOCKET/B

Information

Clavier tactile sans fil avec lecteur RFID, Noir

Détecteur de fumée 85dB certifié EN

Electrovanne de fermeture de l'eau

Détecteur d'inondation sans fil IP65

Prolongateur de portée du signal radio

Détecteur de mouvement extérieur type rideau

Prise intelligente sans fil

FIBRA



Produits en stock



HUB Hybride 4G



Keypad



MotionCam



MotionProtect Plus



DoorProtect Plus



Référence

AJ-FIBHUBHYB4G/W

AJ-FIBKEYPAD/W

AJ-FIBMOTIONCAM/W

AJ-FIBMOTION+/W

AJ-FIBDOORPLUS/ W

Information

Centrale hybride 4G, Grade 3, gère jusqu'à 100 appareils

Clavier de commande filaire

Détecteur PIR CAM filaire, 12m, prise photos

Détecteur de mouvement filaire, 12m avec immunité animaux

Contact magnétique filaire choc et inclinaison

MotionCam (PHOD) Plus



StreetSiren



KeypadTouch



HomeSiren



Référence

AJFIBMOTCAMPHOD/W

AJ-FIBSTREETSIIR/W

AJ-FIB-KEYTOUCH/W

AJ-FIB-HOMESIREN/W

Information

PIR CAM filaire 12m, Photo à la demande, photo par calendrier et par scénario

Sirène extérieure sans fil 113 dB, anti-sabotage IP54

Clavier sans fil écran tactile 17 x 8,2 x 2,6 cm

Sirène intérieure sans fil 100 dB



GDV est une société en pleine expansion ; son ambition est similaire à la nôtre et il est logique d'unir nos efforts, afin d'offrir au marché français les meilleures solutions de sécurité.

Diego Di Giuseppe, Directeur du cluster AJAX,
Europe du Sud et Amérique latine

SUPERIOR					
Produits en stock					
	Motion Protect S Plus	Door Protect S Plus	Motion Cam S	Glass Protect S	KeyPad Plus S
Référence	AJ-S-MOTION+/B	AJ-S-DOOR+/B	AJ-S-MOTIONCAM/B	AJ-S-GLASS/B	AJ-S-KEYPAD+/B
Information	Détecteur de mouvement 12 m à bande K	Détecteur ouverture filaire avec capteurs choc et inclinaison	Détecteur de mouvement avec levée de doute et fonction photo à la demande	Détecteur de bris de vitre	Clavier avec lecteur de badges
	StreetSiren Double Deck S + Brandplate	Button S	Holder pour bouton	HomeSiren S	CombiProtect S
Référence	AJ-S-STREETSIR/B + AJ-BRANDPLATES/B	AJ-S-BUTTON/B	AJ-HOLDER/B	AJ-S-HOMESIR/B	AJ-S-COMBI/B
Information	Sirène extérieure avec clip de fixation jusqu'à 113 dB	Bouton d'alarme urgence LED - IP54	Support pour bouton	Sirène intérieure sans fil 100 dB	Détecteur PIR et bris de vitre - Anti-animaux - Bidirectionnel

Tous les produits de la gamme Superior sont compatibles Baseline et Fibra.

Solution vidéosurveillance

Produits en stock				
	NVR	Bullet	Dôme	Turret
Référence	AJ-NVR108/B AJ-NVR116/B	AJ-BULLET-5/2.8/W	AJ-DOME-5/2.8/W	AJ-TURRET-5/2.8/W
Information	Enregistreur IP 8-ch ou 16-ch, résolution 4K, H.265 1x HDD 3.5" jusqu'à 16To	Bullet IP, 5MP, 2.8mm, H.265, PoE	Dôme fixe IP, 5MP, 2.8mm, H.265, PoE	Turret IP, 5MP, 2.8mm, H.265, PoE
Caméras disponible en noir et en 8 MP				



Notre partenaire Securitas propose une offre complète de solutions de sécurité et vous propose des prestations de télésurveillance et financement sur nos gammes de produits Hikvision et Ajax Systems.

Compatible avec toutes les centrales Ajax jusqu'à 14 NVR dans un système.

Certification de l'installateur obligatoire pour la gamme SUPERIOR et FIBRA.

Esser by Honeywell développe des solutions innovantes et efficaces pour assurer la sécurité des personnes. Les systèmes de sécurité incendie Esser by Honeywell se distinguent ainsi par leur modularité, leur capacité d'extension, leur grande fiabilité dans la détection incendie. Ils offrent, par leur ouverture, une réelle autonomie dans l'installation et la maintenance des produits.

	ECS IQ8 Contrôle	ECS Flexes	CMSI SENSES	CMSI 8000
ESSER				
Référence	ESS-808296F	ESS-FX808397F	ESS-808294	ESS-783000
Description	ECS Adressable 512 points Jusqu'à 5 bus de DI	ECS Adressable 1024 points Jusqu'à 18 bus de DI	CMSI UGA + 8 fonctions Extension possible à 2 UGA et 16 fonctions	CMSI modulaire à modules déportés

Type 1 / Type 2A / Catégorie C* adressables


Honeywell

**NOUVEAU
PRODUIT**

Centrale : HON-H4YA
DM : HON-M5ARP32SFK0130
Détecteur : HON-22051EI-32
Diffuseurs : HON-HE-xx

- Jusqu'à 2 bus adressables
- Adressage par roues codeuses
- 3 Fonctions de mise en sécurité
- 1 ligne diffuseurs

- AES 24V/2A intégrée
- Logiciel ouvert
- Écran tactile

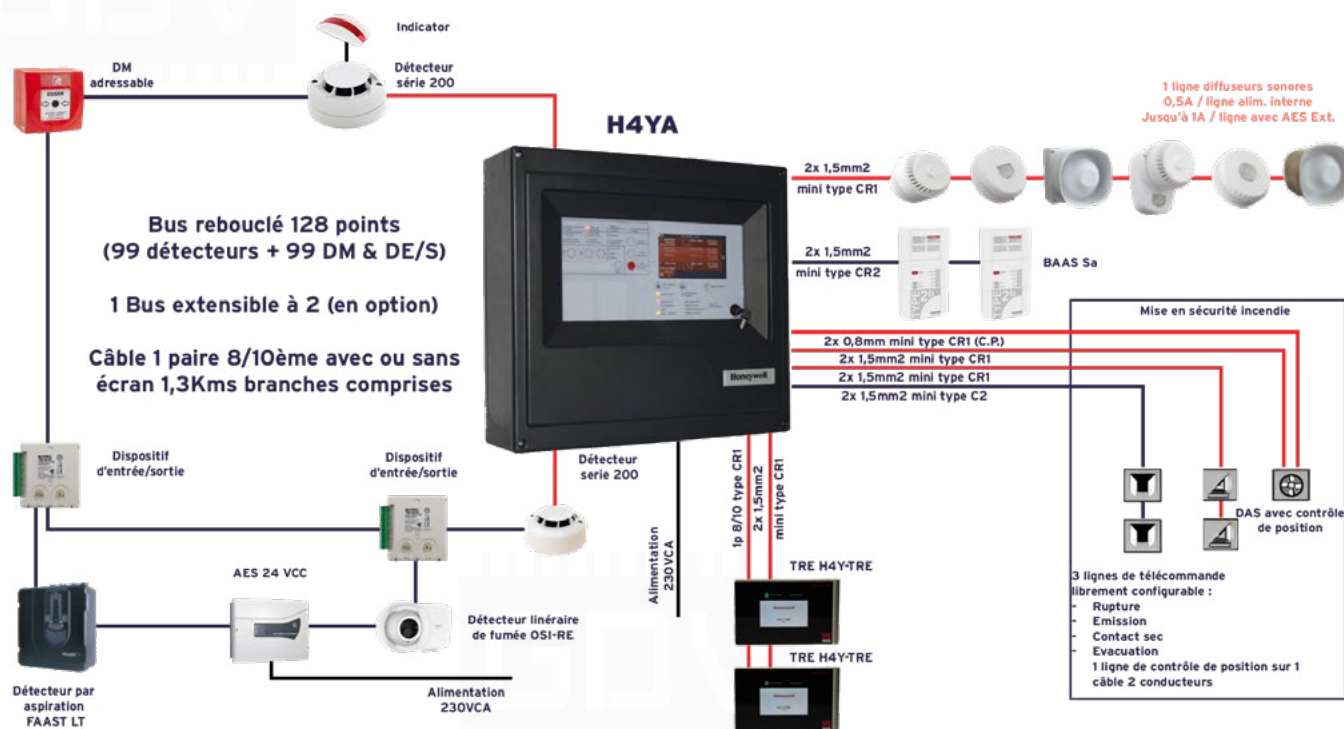

* Synoptique similaire en 2A et catégorie C sans les détecteurs de fumée. Références produits différentes en 2A et cat. C

Gamme également disponible en :

ESSER
by Honeywell

FINSECUR


FATON
Nugelec

Type 1 / Type 2a* conventionnels

FINSECUR®

Centrale : FIN-ECSC0001
 AES : FIN-ALIO003-FIN01
 DM : FIN-BBG0010-FIN01
 Détecteur : FIN-DET0021-FIN01
 Diffuseurs : FIN-ASL00XX

- 8 lignes ouvertes de 32 points
- 3 fonctions de mise en sécurité
- 2 lignes de diffuseurs
- AES 12V/0,7A intégré
- Périphériques esthétiques

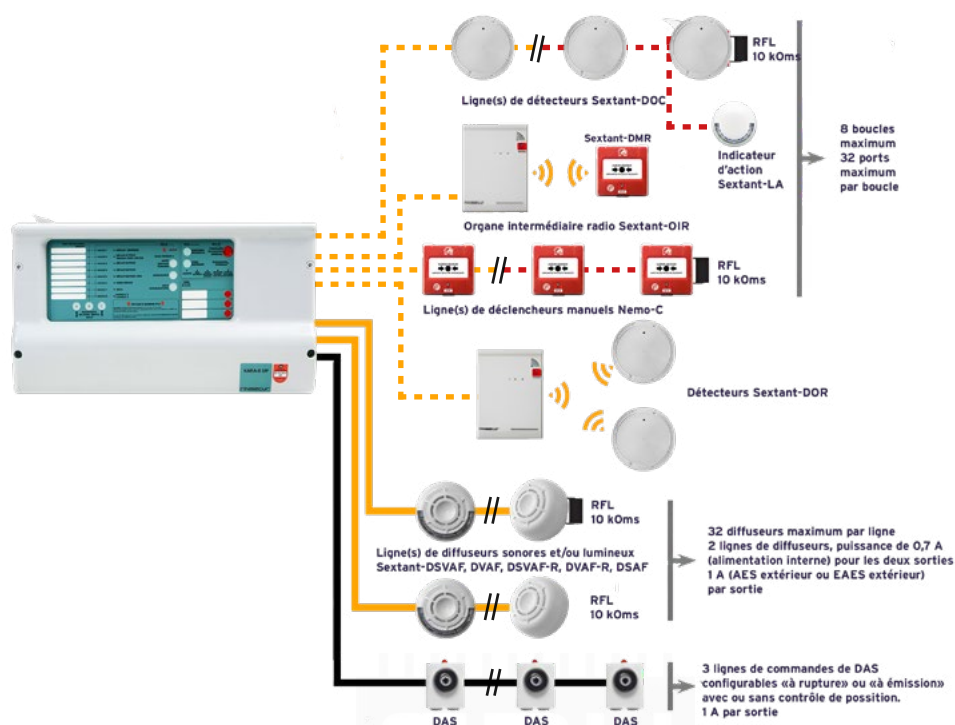

* Synoptique similaire en 2A sans les détecteurs de fumée. Références produits différentes en 2A.

Gamme également disponible en : **ESSER** by Honeywell **Honeywell** **FATON** Nugelec

Type 2b BAAS SA

neutronic
 SÉCURITÉ INCENDIE

Centrale : NEU-TT2B-PRX
 DM : NEU-4710R1C
 BAAS : NEU-TT2BXXX

- De 2 à 8 boucles de 32 DM
- 2 lignes BAAS
- 1000m par ligne de BAAS
- Jusqu'à 200 BAAS par ligne
- Jusqu'à 10 tableaux de report
- 2 contacts auxiliaires
- Sans programmation



Gamme également disponible en : **FINSECUR** **FATON** Nugelec


Type 3 BAAS MA

FINSECUR

DM : FIN-BBG0010-FIN01

BAAS : FIN-BAA000X

- 250 BAAS
- 1000m entre deux BAAS
- 1 ligne de 32 DM par BAAS
- 1 contact auxiliaire par BAAS
- Télécommande on/off sur bus com
- Mode test intégré
- Synchronisation des diffuseurs
- Remplaçables sans recâblage
- Sans programmation

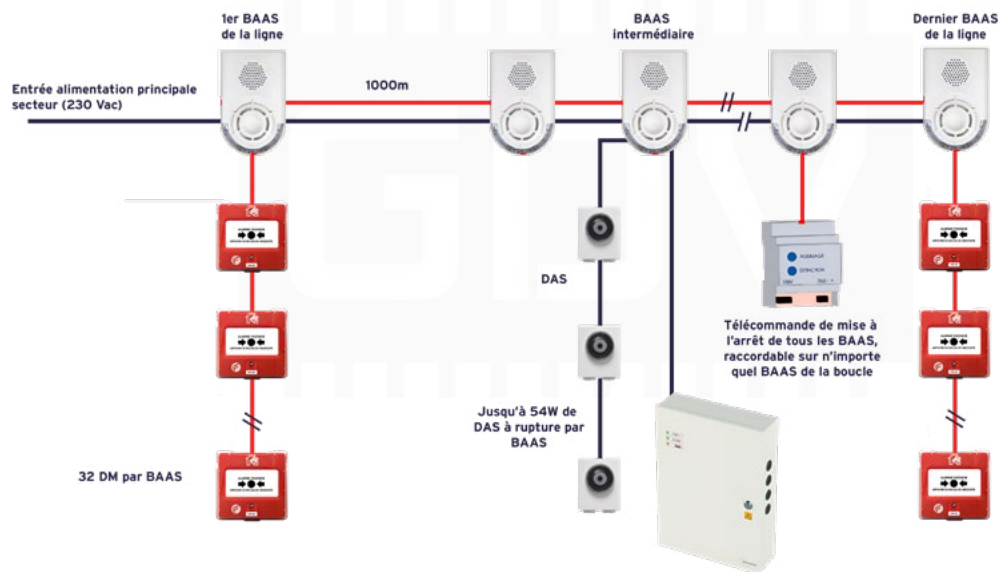

Gamme également disponible en :



Type 4 / PPMS Radio

ARKEON
MATÉRIEL **SECURITÉ INCENDIE**

DM : ARK-DMR00X

Diffuseurs : ARK-AVROXX

Interface technique : ARK-ATR00X

Détecteurs : ARK-DFR001

- 1200m de portée autour du maître
- 4 ans d'autonomie sur une seule pile
- 255 éléments par réseau
- App mobile de diagnostic et d'historique
- Adressage optionnel avec app
- Report d'état sur tous les produits
- Appairage simplifié
- 2 sons PPMS
- Télécommande radio PPMS
- Diffuseurs à message
- Diffuseurs et DM étanches
- Détection de confort
- Chiffrement réseau AES 128

SYSTÈME INCENDIE

Détection automatique de confort
Son différencié



Report Feu/Défaut
Avertissement technique
Extension universelle type 4 filaire ou radio

PPMS

Gestion priorité SSI / PPMS
universel



- Piles DM / Interface : 1x AA
- Piles Diffuseurs / détecteurs : 1x CR123

Gamme également disponible en :



Type 4 / PPMS* Filaires

FINSECUR

Centrale : FIN-BAA0031-FIN0X

DM : FIN-BBG0010-FIN01

Diffuseurs : FIN-ASL00XX

- 2 ou 4 lignes ouvertes de 32 DM
- 1 ligne 32 diffuseurs
- 2 lignes de diffuseurs
- Alim 18v/0,8A intégrée
- Temporisation des entrées
- 1 relai auxiliaire
- Périphériques esthétiques



**NOUVEAU
PRODUIT**

* Synoptique similaire en PPMS. Références produits différentes.

Gamme également disponible en :

neutronic
SECURITÉ INCENDIE

FATON
Nugelec

Désenfumage habitation et foyers logements

ARKEON
MATÉRIEL **SECURITÉ** INCENDIE

EVOLUTION

Centrale : ARK-DSF-CE-1

Module étage : ARK-DSF-ME-X

Modules autres : ARK-DSF-MX-X

DM : ARK-DMR00X

Détecteurs : ARK-DFC002

Diffuseurs : ARK-AVFOXX-01

- 2 cantons de 20 étages chacun
- Pas de limite sur les modules tourelles et relais
- Jusqu'à 17 volets par module sans AES
- 1 ou 2 lignes volets par module
- Sans module intermédiaire sur les volets
- Toutes les lignes surveillées
- Toutes les lignes protégées contre les courts-circuits
- Auto-détection et auto-adressage
- Gestion de l'évacuation et compartimentage
- Gestions des étages joints
- 90w disponibles
- Led d'indication d'état sur tous les borniers
- Couvercle modules transparents



Gamme également disponible en :

FINSECUR

neutronic
SECURITÉ INCENDIE

FATON
Nugelec

Compléments incendie

AES

SLAT	AES 24V 4A BAT 12AH	ESS-80620F
SLAT	AES 24 8A BAT 38AH	ESS-80628F
SLAT	AES 48V 3A BAT 12AH	ESS-80640F
SLAT	AES 56V 4A BAT 17AH	ESS-80654F

VOLETS DÉSENFUMAGE CLASSIQUE

RFT	Précadre KAP-H 380x630	HEL-CC0100073731
RFT	Volet H 380x630	HEL-CC01RF000243
RFT	Grille volet alu 380x630	HEL-DIV02457
PANOL	Précadre volet 380x658	PAN-U42025/380658
PANOL	Volet logement CE24V 380x658	PAN-V42010LGT/380
PANOL	Grille Alu GPV20 380x658	PAN-A41469/380658

DAD

FINSECUR	D.A.D. Caraïbes secours	FIN-DAD0002-FIN01
FINSECUR	NEMO BCM/D - DM désenf NF	FIN-BBGC0214
FINSECUR	NEMO BCM/C - DM comp NF	FIN-BBGC0215
FINSECUR	Détecteur Conventionnel + Socle	FIN-DET0021-FIN01
FINSECUR	Boitier de réarmement pour DAD	FIN-ACCTA603
NEUTRONIC	DAD secours classe 1	NEU-DADS5T1
NEUTRONIC	Détecteur conventionnel + socle	NEU-0X8
NEUTRONIC	DM pour DAD avec capot	NEU-4710R1CBCM
NEUTRONIC	Boitier de réarmement pour DAD	NEU-DADBRD

DAAF / DAACO / CHx

LIFEBOX	DAAF NF 10 ans avec flash	LIF-FS081011NF
LIFEBOX	DAAF NF 10 ans avec flash et télécommande	LIF-DETC40IR
DAHUA	DAAF CE 5 ans	DHI-HYSA20A
LIFEBOX	DAACO NF 5 ans sans écran	LIF-FC270211NF
LIFEBOX	DAACO NF 5 ans avec écran	LIF-FC280211NF
DAHUA	DAACO CE 10 ans avec écran	DHI-HYGC20B

ALARMES TECHNIQUES

FINSECUR	Alarme technique 2	FIN-ATECO901
FINSECUR	Alarme technique 4	FIN-ATECO932
FINSECUR	Alarme technique adressable 8 et +	FIN-ATE0007-FIN01
FINSECUR	Module adressable 8 entrées	FIN-ACCO073-002
FINSECUR	Module adressable 8 relais	FIN-ACCO073-003
NEUTRONIC	Alarme technique 2	NEU-ATT2
NEUTRONIC	Alarme technique 4	NEU-ATT4
NEUTRONIC	Alarme technique 8	NEU-ATT8
NEUTRONIC	Alarme technique 16	NEU-ATT16
NEUTRONIC	Alarme technique 32	NEU-AT32

AES

RFT	Précadre pour Vh 380x630	HEL-CC0100073731
RFT	Précadre antichute pour Vb 380x630	HEL-CC0100073733
RFT	Volet Kamouflage 380x630	HEL-CC0100073763
RFT	Précadre plafond KAP-P H 430x530	HEL-73732
RFT	Volet Kamouflage plafond 430x530	HEL-73766

TYPE 4 PILE AUTONOME

ARKEON	Type 4 à pile avec flash design blanc	ARK-T4P-1
ARKEON	Type 4 à pile avec flash design noir	ARK-T4P-2
NEUTRONIC	Type 4 à pile avec Flash	NEU-TT4PL

ACCESSOIRES

NEUTRONIC	DM vert VERT 1 contact + CAPOT	NEU-5710V3C
FINSECUR	Bombe test det fumée 150ml	FIN-ACCDE006
ESSER	Bombe test det fumée Smokesabre 150ml	ESS-805585-1
ADETEC	Transmetteur Vocalys MX GSM S 4G	ADE-000T06439
SEWOSY	Alimentation à découpage 24VDC 2,5 A	SEW-AD24025R
SEWOSY	Alimentation à découpage 48VDC 5 A	SEW-AD4805
IZYX	Batterie VRLA 12V/7Ah	IZY-FX1207

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
	BOXSECURITEPRO	Peut contenir 1 NVR + Moniteur 22" 1 Switch "Low profile" 8 ports 1 multiprise / 532 x 650 x 200 mm
	HDMICOUDE	Adaptateur HDMI Coudé Mâle/Femelle
	NFO-66072	Onduleur haute fréquence 400 VA 3 prises
	NFO-66073	Onduleur haute fréquence 600 VA 3 prises FR/SCHUKO
	NFO-66084	Zen Live 1000 Onduleur X1 4 prises FR/SCHUKO secourues 3 voyants 1000VA
	PFM3405CH	Armoire d'alimentation 5 sorties 12 Vdc 4A
	PFM3429CH	Armoire d'alimentation 9 sorties 12 Vdc 10A
	PFM34319CH	Armoire d'alimentation 19 sorties 12 Vdc 20A
	PFM321DEN	Alimentation 12V - Entrée: 100V~240V, 50-60 Hz, 0,5A - 1 sortie 12V, 1A
	IZY-PSEB121.5	Alimentation miniature 1,5A (4,8x5,1x3,2cm)
	NBE5ACGEN2	Antenne Wifi 5 Ghz 15 Km intérieur/extérieur (L'unité)
	APACPRO	Point d'accès WiFi intérieur/extérieur (L'unité)
	ELB-169205-R1	Câble KX6 + 2x0.75 Nappe 150m
	ELB-169205-W2	Câble KX6 + 2x0.75 Nappe 250m
	ELB-960101-S03	Connecteur DC Male Ø5.5/Ø2.1 pour alimentation (x30)
	ELB-940504-K05	Connecteur Plug RJ45 UTP CAT6
	ELB-941505-K05	Manchon gris RJ45 UTP x50
	ELB-970205-K03	BNC M à sertir KX6 (x30)
	ELB-999070-B0	Pince à sertir BNC
	SOC-6708	Câble CAT6 FUTP LSZH 1x4P 100 OHMS AWG23 305m blanc
	SOC-6719	Câble CAT6 FUTP LSZH 1x4 100m
	SOC-6725	Câble CAT6 UFTP LSZH 1X4P 100 OHMS AWG23 90m
	SOC-6711	Câble CAT6 UFTP LSOH 2X4P 100 OHMS AWG23 500m
	SOC-2205	Cordon RJ45 CAT6A SFTP 100 OMHS LSOH Gris 0,5m
	SOC-2210	Cordon RJ45 CAT6A SFTP 100 OMHS LSOH Gris 1m
	SOC-2235	Cordon RJ45 CAT6A SFTP 100 OMHS LSOH Gris 10m
	SOC-71638	Plug Mâle RJ45 CAT6A AWG23 PoE+
	SOC-71009	Connecteur noyau 6A Coccinelle
	TESTEURIPHDPLUS	Testeur IP/HD-TVI/HD-CDVI/AHD / Analogique 4K
	HIK-101700361	Injecteur PoE 60W
	LAS60-57CN-RJ45	Adaptateur et injecteur PoE Ethernet 60W

Convertisseurs

Extendeur PoE
PFT1300



HDMI sur Cat6
HDMIUSB120
HDMI120



Distributeur HDMI 1E/4S
HDMI14



Câbles & extendeurs

Transmission de vidéo
PFM8004K



HDMI 25m
HDMI25
Disponible en 5/10/15 m



Convertisseur IP sur Coax.
LR10021ECV3
LR10021ETV3





Distributeur et intégrateur de solutions innovantes

SIÈGE & AGENCE DE CROISSY-BEAUBOURG

🏠 2, Rue Nikola Tesla
77183 CROISSY-BEAUBOURG
☎ Tél. : 01 84 74 47 50

AGENCE DE ROSNY-SOUS-BOIS

🏠 7, Rue Joseph et Etienne de Montgolfier
93110 ROSNY-SOUS-BOIS
☎ Tél. : 01 49 88 18 79

AGENCE DE NANTERRE

🏠 ZA SILIC BAT NAXOS A1
56, Rue des Hautes Pâtures
92000 NANTERRE
☎ Tél. : 01 41 19 20 03

AGENCE DE LILLE

🏠 BÂTIMENT H
4, B Rue de la Ladrerie
59290 WASQUEHAL
☎ Tél. : 03 20 66 12 38

AGENCE DE NANTES

🏠 PARC D'ACTIVITÉS DE RAGON
3, Rue Ampère
44119 TREILLIÈRES
☎ Tél. : 02 40 50 10 22

AGENCE DE RENNES

🏠 10, Rue Louis Kerautret Botmel
35000 RENNES
☎ Tél. : 02 99 53 35 35

AGENCE DE LYON

🏠 BÂTIMENT LUMIÈRE
23, Rue Maryse Bastié
69500 BRON
☎ Tél. : 04 81 06 12 12

AGENCE DE BORDEAUX

🏠 Z.A. TOUSSAINT CATROS
5, Rue Ariane
33185 LE HAILLAN
☎ Tél. : 05 56 47 78 94

AGENCE DE MONTPELLIER

🏠 121, Rue Roland Garros
34130 MAUGUIO
☎ Tél. : 04 11 93 13 11

AGENCE PACA

🏠 ZONE DES 3 MOULINS
LOCAL A7
425, Rue de Goa
06600 ANTIBES
☎ Tél. : 04 22 13 02 10



«Grâce à notre expertise couvrant l'ensemble des offres sûreté sécurité, GDV vous propose en continu un accompagnement personnalisé, de la conception à la mise en service.»

Samir AGGOUN, responsable service Sûreté Sécurité

Restez connectés

contact@gdv.fr
www.gdv.fr



Emmenez votre brochure partout